


Piombo acido  
Lead acid

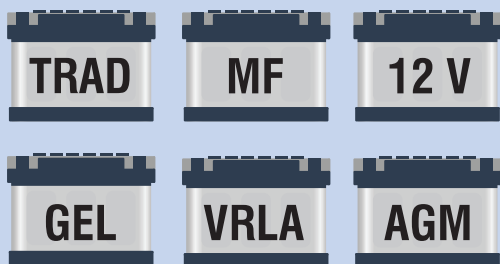

12V WET / VRLA / GEL / MF / AGM (START-STOP)  
LA/CA / LITHIUM LIFEPO4 (SMART LITHIUM)

# SMART

NUOVA GAMMA CARICABATTERIE  
NEW RANGE OF BATTERY CHARGERS



IT

## "SMART" NUOVA GAMMA DI CARICABATTERIE AUTOMATICI

- Alimentano la vita e lo spunto della batteria
- Elevate prestazioni di carica e mantenimento
- Ricaricano di batterie profondamente scariche
- Massima efficienza, minimo consumo energetico
- 100% automatici

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Multi-ciclo con microprocessore
- > Recupero, carica, mantenimento test batterie
- > Idoneo per tutte le batterie al piombo-acido e batterie al litio LiFePO4
- > Il dispositivo può rimanere sempre collegato alla batteria
- > Cablaggio a tenuta stagna permette un collegamento alla batteria comodo e veloce
- > 100% sicuro: 8 protezioni
- > Alimentazione: 220 ÷ 240V, 50 ÷ 60Hz
- > Resistente agli agenti atmosferici esterni IP 44
- > 3 anni garanzia

### CORREDO STANDARD

- > Cavi di collegamento con connessioni "Superseal"



EN

## "SMART" IS THE NEW RANGE OF MULTI-CYCLE & AUTOMATIC BATTERY CHARGERS

- Preserve the battery life and power
- High charge performance and maintenance
- Recharge of deep discharged batteries
- Highest efficiency, lowest energy consumption
- 100% automatic

### TECHNICAL FEATURES

- > Multi-cycle with microprocessor
- > Recovery, charge, maintenance and battery test
- > Suitable for all types of lead-acid batteries and LiFePO4 batteries
- > The device can stay always connected to the battery
- > The water-proof wiring cable allows a fast and easy connection to the battery
- > 100% safe: 8 different protections
- > IP 44 Weatherproof
- > 3 year warranty


### STANDARD OUTFITS

- > External cables with connections "Superseal"

## Corredo standard / Standard outfits



ALGORITMO DI CARICA / CHARGING ALGORITHM

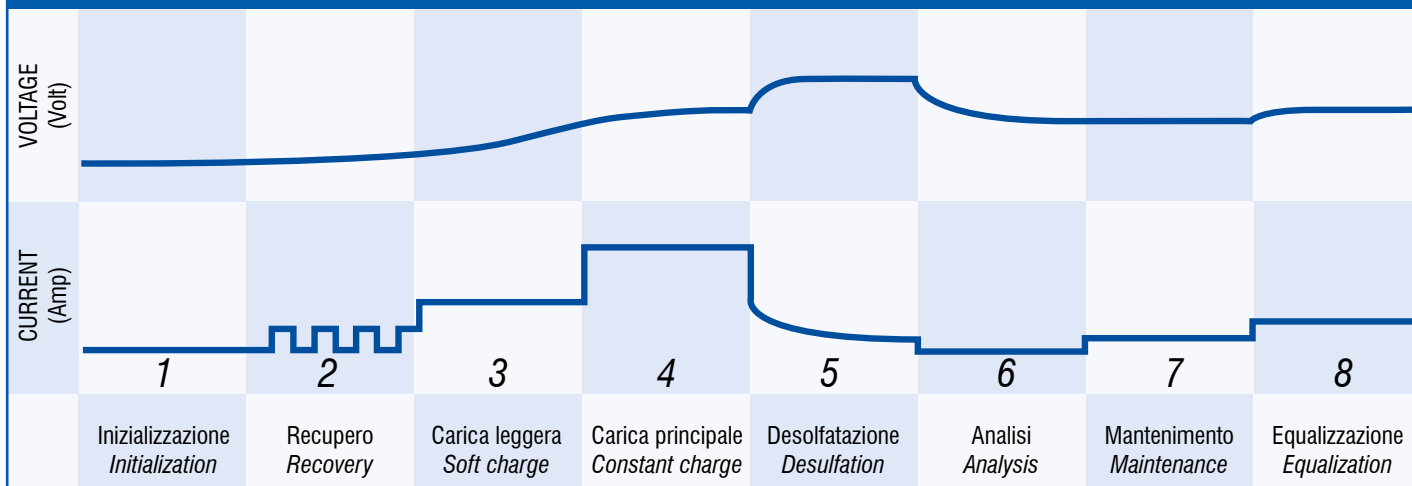

				
Modelli disponibili / Available models	<b>SMART 200</b> Cod. 03.024.30	<b>SMART 400</b> Cod. 03.024.31	<b>SMART 1000</b> Cod. 03.024.32	<b>SMART LITHIUM</b> Cod. 03.024.33
<b>Volt</b>	6/12V	12V	12V	12V
<b>Ah</b>	3-100Ah	3-150Ah	3-200Ah	3-100Ah
<b>A max</b>	2	4	10	1,5
Piombo acido <b>Lead-Acid</b> (wet, gel, MF, AGM, VRLA)	✓	✓	✓	✓
Litio <b>Lithium</b> (Life PO4)	—	—	—	✓
Programmi di carica speciali <b>Special charging programs</b>	—	Auto&Moto+AGM <b>Car&amp;Bike +AGM</b>	Auto&Moto+AGM <b>Car&amp;Bike +AGM</b>	—
Modalità alimentazione <b>Power Supply Mode</b>	—	✓	✓	—
Algoritmo di carica – passi <b>Charging algorithm – Steps</b>	✓	✓	✓	✓
PROTEZIONI Corto circuito, inversione di polarità, sovraccarica e surriscaldamento <b>PROTECTIONS</b> <i>Short circuit, polarity inversion, overcharging and overheating</i>	✓	✓ + Compensazione temperatura <b>+ Temperature Compensation</b>	✓ + Compensazione temperatura <b>+ Temperature Compensation</b>	✓ + Polar Mode