MARCO®

TOOLS BY SPIN

AUTOATTREZZATURE PROFESSIONALI

PROFESSIONAL GARAGE EQUIPMENT



CATALOGO 2026

SPECIAL OFFERS & BEST SELLERS

VALIDITÀ/VALIDITY 15.06.2026 - 31.03.2027

Cod.	Pag.
01.000.01	105
01.000.08IMP	103
01.000.37	105
01.000.39	105
01.000.100	103
01.000.124	105
01.000.125	105
01.000.127	105
01.000.167	105
01.000.168IMP	103
01.000.187	105
01.000.199	105
01.000.203.R1	103
01.000.203M	103
01.000.207	105
01.000.208	105
01.000.214	104
01.000.215	106
01.000.215W	106
01.000.224	106
01.000.224L	106
01.000.225	102
01.000.241	105
01.000.242	105
01.000.252	105
01.000.253	105
01.000.254	105
01.000.255	105
01.000.257	106
01.000.258	176
01.000.260	172
01.000.260A	173
01.000.261	172
01.000.267	104
01.000.269	106
01.000.283E	107
01.000.306	107
01.000.310	101
01.000.311	102
01.000.319	104
01.000.320	104
01.000.333	46
01.000.334	46
01.000.335/TG9	46
01.000.335/TG10	156
01.000.336	47
01.000.337	46
01.000.338	46
01.000.339	47
01.000.342	46
01.017.05	104
01.017.06	104
01.090.00	104
01.090.01	104
01.090.04	104
01.090.07	103
01.090.08	102
01.090.10	104
01.090.11	104
01.090.12	104
01.090.13	103
01.090.15	103

Cod.	Pag.
01.090.16	103
02.000.43	98
02.000.96	99
02.000.101	98
02.009.13/KIT	98
02.009.16/KIT	98
02.009.17/KIT	98
02.009.18	99
02.009.19	99
02.009.22	99
02.009.23	99
02.009.24/KIT	98
02.009.25/KIT	98
02.016.04	133
02.020.05	133
02.022.91	122
02.022.113	131
03.000.38	111
03.000.40	111
03.000.42	182
03.000.45	111
03.000.47	113
03.000.50CAN	116
03.000.51CAN	116
03.000.52	112
03.000.54	112
03.001.06	109
03.015.00	62
03.015.00.R1	66
03.015.03	64
03.015.03.R5	66
03.015.04	64
03.015.11	65
03.016.00	62
03.016.02	65
03.016.02.R4	66
03.017.01	64
03.018.01	63
03.018.01.R1	66
03.019.01	63
03.019.01.R1	66
03.019.02	66
03.019.02.R1	66
03.020.12.R2	66
03.024.30	79
03.024.31	79
03.024.32	79
03.024.33	79
03.024.34	84
03.024.37	84
03.024.38	49
03.024.40	48
03.024.41	48
03.024.42	80
03.024.43	80
03.024.45	83
03.024.48	82
03.024.49	83
03.031.01	109
03.031.32LT	70
03.031.33	70
03.031.36	70

Cod.	Pag.
03.031.37	71
03.031.38	110
03.031.39	110
03.031.40	71
03.032.01	165
03.032.011	164
03.036.01	73
03.036.04	122
03.036.17	99
03.036.21	51
03.036.25	132
03.036.26	73
03.036.28	126
03.036.32	52
03.036.35ECO	124
03.036.36	52
03.036.37	73
03.036.39	126
03.036.40	126
03.036.41	125
03.036.42	127
03.036.43	127
03.036.45	163
03.036.45.R1	163
03.036.45.R2	163
03.036.45.R4	163
03.050.07	86
04.003.12	81
04.003.13	81
04.003.14	81
04.005.06	47
04.013.05	157
04.014.01	175
04.014.02	174
04.018.05	177
04.018.06	177
04.019.02	177
04.024.01	134
04.024.02	135
04.029.01	136
04.042.00	160
04.042.01	160
04.043.00	136
04.043.01	136
04.051.00	173
04.051.01	173
04.052.00	175
04.052.07	174
04.053.00	137
04.053.05	138
04.053.05/NEW	138
04.053.07	137
04.053.08	135
04.053.09	135
05.008.01	160
05.013.03	160
05.013.04	85
05.019.03NEW	129
05.036.04	126
05.056.07	130
05.056.09	130
05.056.12	129

Cod.	Pag.
05.056.16	131
05.056.20	128
05.058.01	128
05.058.07	128
05.058.08	128
05.058.09	128
05.060.00	85
05.060.02	85
05.060.03	85
05.060.04J	85
05.062.00	122
05.062.00.R1	122
05.062.01	132
05.062.02	122
05.062.03	160
05.062.04	160
05.062.05	130
05.062.06	137
05.064.00	160
05.066.02	161
05.066.06PRO	169
05.066.23	167
05.066.23A	168
05.066.29PRO	170
05.066.30/NEW.B	168
05.066.30/NEW.R2	167
05.066.30/NEW.R3	167
05.066.35	169
05.066.36.A	167
05.066.36.A.R1	167
05.067.01	132
05.073.25T	94
05.073.25TK	94
05.073.28	91
05.073.30	93
05.073.35	76
05.073.38	94
05.073.39	92
05.073.40	92
05.073.42	76
05.073.43	76
05.073.44	76
05.073.45	76
05.073.46	94
05.073.52	93
05.073.53	89
05.073.54	90
05.073.55	90
05.073.58	88
05.073.59	91
05.074.05	161
05.075.10	96
05.075.11	97
05.075.12	97
05.075.13	97
05.075.14	97
05.075.15	97
05.075.16	96
05.075.16.R4	96
05.075.17	97
05.075.17A	97
05.075.22	97

Cod.	Pag.
05.075.23	97
05.075.26	97
05.075.27	97
05.075.28	97
05.075.30	97
05.075.31.R1	96
05.078.04	149
05.078.07	137
05.081.04	65
05.081.05	65
05.083.00	74
05.083.01	74
05.083.02	184
05.083.03	184
05.083.04	74
05.083.05	75
05.083.06	75
05.084.02L/NEW	58
05.084.04	72
05.084.05P	60
05.084.05P/R1	60
05.084.05P/R7	60
05.084.07	59
05.084.11L	114
05.084.12	59
05.084.13	59
05.084.14	59
05.084.15	59
05.084.16	59
05.084.17	59
05.084.21	185
05.084.25	60
05.084.26	58
05.084.28	54
05.084.35	54
05.084.37	52
05.084.38	52
05.084.43	115
05.084.44	115
05.085.00	60
05.085.01	60
05.085.04CW	143
05.085.04LW	143
05.085.07	145
05.085.08J	69
05.085.08J	69
05.085.08X	69
05.085.11	51
05.085.12	72
05.085.13	69
05.085.14	144
05.085.16/NEW	57
05.085.17	142
05.085.18	142
05.085.27	56
05.085.30	55
05.085.31	55
05.085.32	58
05.086.00	150
05.086.05	150
05.086.11	150
05.086.12	150
05.086.14	151
05.086.15	151
05.086.16	151
05.087.02	159
05.087.06	72
05.087.08	153
05.087.09	153
05.087.09.R2	153
05.087.10	159
05.087.13	151
05.087.16	145
05.087.17	72
05.087.18	74
05.088.02/NEW	28
05.088.03	29
05.088.25	28
05.088.30	25
05.088.40	24
05.088.55X	18
05.088.58	114
05.088.61	51
05.088.69	30
05.088.70	30
05.088.73	40
05.088.74	40
05.088.77X	18
05.088.79	29
05.088.79.R1	29
05.088.79X	18
05.088.82X	18
05.088.87X	18
05.088.89X	18
05.088.94W	113
05.088.99X	18
05.088.100X	18
05.088.105	26
05.088.105/N	26
05.088.108/N	27
05.088.109	28
05.088.109W	28
05.088.112	29
05.088.113	29
05.088.125	181
05.088.126	180
05.088.127	32
05.088.127.R1	33
05.088.128	25
05.088.129	183
05.088.130	114
05.088.131/25	36
05.088.131/50	36
05.088.131/75	36
05.088.131/100	36
05.088.131/150	36
05.088.131/200	36
05.088.132	36
05.088.133	36
05.088.134	180
05.088.135	41
05.088.136	41
05.088.137	25
05.088.137.R2	25
05.088.137.R3	25
05.088.137.R4	25
05.088.138.R1	33
05.088.140	6
05.088.140.R1	19
05.088.147	24
05.088.148	158
05.088.149	40
05.088.152	34
05.088.152.R1	35
05.088.152/A2	36
05.088.152/A3	36
05.088.152/A4	36
05.088.153	181
05.088.155	8
05.088.156	14
05.088.157	10
05.088.160	39
05.088.161	39
05.088.162	38
05.088.163	30
05.088.164	24
05.088.165	16
05.088.166	12
05.089.00	146
05.090.00	146
05.090.01	146
05.090.02	146
05.090.05	146
05.090.07	134
05.090.08	138
05.090.08A	139
05.090.08KIT	140
05.090.10	86
05.090.13	86
05.090.14	149
05.090.15	148
05.090.16	147
05.090.17	147
05.090.22	160
05.090.23	149
05.090.24	120
05.090.25	161
05.090.26	149
05.090.29B	21
05.090.30	20
05.090.31	20
05.090.32	21
05.090.33	20
05.090.34	20
05.090.35	21
05.090.36	20
05.090.37	20
05.090.38	20
05.090.39	21
05.090.40	21
05.090.41	21
05.090.42	20
05.090.43	21
05.090.44	21
05.090.47	134
05.090.48	147
05.090.49	147
05.090.52	148
05.090.54	120
05.090.55	120
05.090.56	120
05.090.57	120
05.090.58	120
05.090.61	120
05.090.62	145
05.090.63	145
05.090.64	145
05.090.65	145
05.090.66	120
05.090.67	121
05.090.68	121
05.090.70	133
05.090.72	129
05.090.73	103
05.090.75	132
05.090.76	132
05.090.77	121
05.090.78	121
05.090.79	121
05.090.80	121
05.090.81	121
05.090.83	137
05.090.85	161
05.090.88	120
05.090.95	19
05.090.96	19
05.090.97	180
05.090.98	183
05.090.99	44
05.090.100	43
05.090.102	122
05.090.103	22
05.090.104	147
05.090.105	148
05.090.106	149
05.091.04DP	119
05.091.04DP.R1	119
05.091.05DP	119
05.091.05DP.R1	119
05.091.11	118
05.091.12CX	117
05.091.12CX.R1	117
05.091.13	117
05.091.13.R1	117
05.091.14	118
05.091.14.R1	118
05.092.01	159
05.096.03	182
05.096.04	182
05.098.01	122
05.098.02	136
05.100.00	67
05.100.01	67


INDICE / INDEX



Carrelli portautensili / cassettiere
Roll cabs for tools & drawer boxes
p. 6-30



Arredo per officina
Workshop furniture
p. 31-41



Accessori per vetture elettriche
Service accessories for EV
p. 43-49



Logistica
Logistics equipment
p. 50-52



Piattaforme idrauliche di sollevamento / cricchi a carrello
Hydraulic lift platforms / trolley jacks
p. 53-60



Avviatori d'emergenza
Jump starters
p. 61-67



Sollevamento e ancoraggio (presse / gru)
Lifting & Rigging Equipment (Hydraulic presses / cranes)
p. 68-72



Attrezzature leggere per meccanica auto *(recuperatori olio, sdraiotti, avvolgitubi)*
Workshop equipment (oil drainers, mechanics creepers, hose reels)
p. 73-76



Tester batterie / caricabatterie / cavi di soccorso / generatori a benzina /
Battery testers & chargers / jumper cables / gasoline generators
p. 77-86



Lampade da officina
Workshop lamps
p. 87-94



Sabbiatrici / vasche ad ultrasuoni
Sandblasters & u/s cleaning tanks
p. 95-99



Accessori A/C: cercafughe, chimici A/C per auto, sanificazione
A/C accessories: leak detectors, chemicals, disinfection
p. 100-107



Attrezzature per gommisti
Tyre service equipment
p. 108-122



Spurgafreni elettrici e accessori
Brake bleeders and accessories
p. 123-128



Tester vari per motori benzina e diesel
Engine testers for petrol and diesel engines
p. 129-140



Attrezzature per officine moto/quad
Motorcycle and quad workshop equipment
p. 141-55



Utensili manuali per auto/camion
Scale telescopiche e pedane
Tools for cars / trucks
Telescopic ladders & work platforms
p. 146-151



Attrezzature per carrozzerie
Car body shop equipment
p. 152-161



Estrattori gas di scarico e fumi saldatura
Gas & welding fume extractors
p. 162-165



Induttori di calore da 1 a 5,2 Kw
1 - 5,2 Kw induction heaters
p. 166-170



Strumentazione diagnostica *(generatori di fumo, cercafughe gas, termometri, fonometri)*
Diagnostic Tools *(smoke generators, gas leak detectors, thermometers, sound level meters)*
p. 171-177



Accessori auto/casa
Car/home accessories
p. 178-185

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLI PORTAUTENSILI / CASSETTIERE
Roll Cabs for Tools & Drawer Boxes



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.088.140


CARRELLO 7 CASSETTI

con 196 utensili (5 cassetti pieni), piano inox e sportello laterale con chiave

7-DRAWER ROLL CAB with 196 tools (5 full drawers) with stainless steel top and side door with key

TOP SELLER



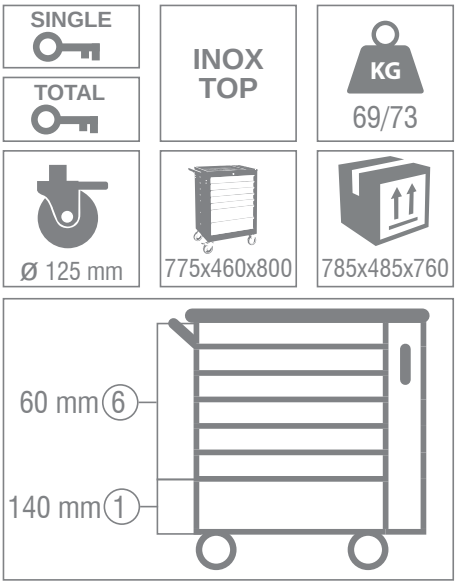

CR-V



IT
1. Chiusura singola per ogni cassetto
2. Piano in acciaio inox
3. Pannello portautensili forato con chiave

EN
1. Single locking for each drawer
2. Stainless steel top
3. Perforated tool holder panel with key



1


2


3



4


5


Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO 7 CASSETTI + 196 UTENSILI • 7-DRAWER ROLL CAB + 196 TOOLS



		IT	EN
1		• Set di cacciaviti 7 pz, (-): SL6*38, SL8*175, SL3*75, SL6.0*150, SL3.5*75, SL5*100, SL4*100 • Set di cacciaviti 7 pz, (+): PH0*75, PH1*100, PH2*100, PH2*125, PH3*150, PH2*38, PH4*200 • 6 cacciavite: PH1*100, PH2*100, SL3*75, SL4*100, SL5.5*125, SL6.5*150 • 7 cacciavite di precisione PH0, PH00, PH1, SL3.0, SL2.5, SL2.0, SL1.5 • 8 chiave esagonale	• 7PCS Screwdriver set,(-): SL6*38 SL8*175 SL3*75 SL6.0*150 SL3.5*75 SL5*100 SL4*100 • 7PCS Screwdriver set,(+): PH0*75 PH1*100 PH2*100 PH2*125 PH3*150 PH2*38 PH4*200 • 6PCS screwdriver • PH1*100,PH2*100,SL3*75,SL4*100,SL5.5*125,SL6.5*150 • 7pcs precision screwdriver PH0,PH00,PH1,SL3.0,SL2.5,SL 2.0,SL1.5 • 8pcs hex key
2		• 17pz 1/2”DR 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm • 1pz 1/2 giunto universale • 1pz 1/2 barra scorrevole • 2pz 1/2 barra di estensione • 1pz 1/2 maniglia a cricchetto 72T • 17pz-3/8”dr. Bussola: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm • 1pz 3/8”dr. giunto universale • 1pz 3/8”dr. Barra scorrevole a T • 1 pz 3/8”dr x barra di prolunga da 3” • 1 pz 3/8”dr x barra di prolunga da 6” • 2 pz- 3/8”dr. Bussola per candele 16 21mm • 7 pz-3/8’’dr. Bussole Tx: e8, e10, e12, e14, e16, e18, e20, • 1 pz-3/8” maniglia a cricchetto • 13 pz 1/4 dr bussola 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 1 pz 1/4 giunto universale • 1 pz 1/4 barra scorrevole • 2 pz 1/4 barra di prolunga • 1 pz 1/4 maniglia a cricchetto 72T • 1 pz 1/4 supporto bussole	• 17pcs 1/2”DR 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm • 1pc 1/2 universal joint • 1pc 1/2 sliding bar • 2pc 1/2 extension bar • 1pc 1/2 ratchet handle 72T • 17pcs-3/8”dr. Socket: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm • 1pcs 3/8”dr.universal joint • 1pcs 3/8”dr. Sliding t bar • 1pcs 3/8”dr x 3” extension bar • 1pcs 3/8”dr x 6” extension bar • 2pcs- 3/8”dr. Spark plug socket 16 21mm • 7pcs-3/8’’ dr. Tx sockets: e8, e10, e12, e14, e16, e18, e20, • 1pcs-3/8” ratchet handle • 13pcs 1/4 dr socket 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm • 1pc 1/4 universal joint • 1pc 1/4 sliding bar • 2pc 1/4 extension bar • 1pc 1/4 ratchet handle 72T • 1pc 1/4 sockets holder
3		• 9 pz 1/4 bussole profonde: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm • 23 pz 1/4 bussole: T8-10-15-20-25-27-30-40,PH1-2-3, PZ1-2-3,SL4-5.5-7,H3-4-5-6-7-8 mm • 9 pz set chiavi esagonali a punta sferica: 1.5 mm, 2 mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,10mm • 8 pz set chiavi a doppio anello: 5,5X7 / 8X10 / 9X11 / 10X12 / 12X14 / 14X17 / 17X19 / 19X22 mm • 17pz chiave combinata serie • 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	• 9pcs 1/4 deep sockets: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm • 23pcs 1/4 socket bits: T8-10-15-20-25-27-30-40,PH1-2-3, PZ1-2-3,SL4-5.5-7,H3-4-5-6-7-8 mm • 9pcs ball point hex key set: 1.5 mm, 2 mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,10mm • 8pcs Double Ring Wrench Set: 5,5X7 / 8X10 / 9X11 / 10X12 / 12X14 / 14X17 / 17X19 / 19X22 mm • 17pcs Combination Wrench set 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
4		• 1 pinza autobloccante da 10” • 1 pinza per giunti scanalati D4 da 10” • Pinza a becchi lunghi da 8” • Pinza diagonale da 7” • Pinza combinata da 8” • Set di chiavi esagonali da 6 pezzi: 2,0*100 mm, 2,5*100 mm, 3,0*100 mm, 4,0*150 mm, 5,0*150 mm, 6,0*150 mm	• 1pc 10” locking plier • 1pc 10” D4 groove joint plier • 8” long nose plier • 7” diagonal plier • 8” combination plier • 6pcs Hex Key Wrench Set 2.0*100mm, 2.5*100mm, 3.0*100mm 4.0*150mm, 5.0*150mm, 6.0*150mm
5		• 1 metro a nastro da 5 m • 1 righello pieghevole da 1 m • 1 livella da 9” • 1 mini seghetto • 1 squadra angolare • 1 martello da meccanico da 300 g • 1 maglio di gomma da 35 mm • Lime in acciaio 1 piatta, 1 semitonda, 1 triangolare, 1 rotonda, 1 quadrata (T8/T12)	• 1pc 5m measuring tape • 1pc 1m folding ruler • 1pc 9” level • 1pc mini hack saw • 1pc angle square • 1pc 300g machinist’s hammer • 1pc 35mm rubber mallet • Steel Files 1pc flat, 1pc half round, 1pc triangle, 1pc round, 1pc square (T8/T12)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.




Cod. 05.088.155

CARRELLO 7 CASSETTI

con 232 utensili (7 cassetti pieni) su supporto morbido in EVA

7-DRAWER ROLL CAB with 232 tools (7 full drawers) on soft EVA foam trays



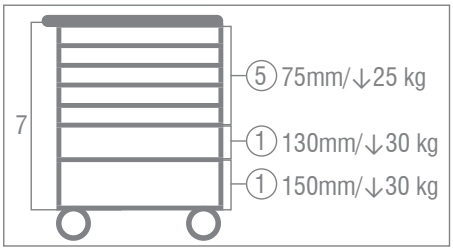

SINGLE

TOTAL

ABS TOP


ANTI-SHOCK PROTECTION

KG 76,2

770x465x980

793x480x860


1

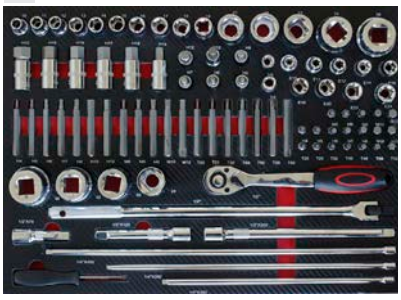

2



3

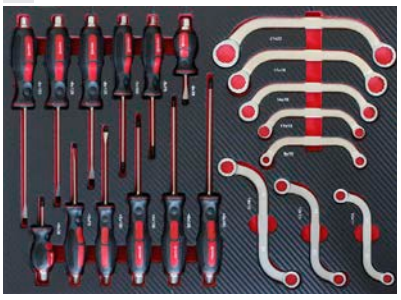

4



5



6



7





CR-V

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO 7 CASSETTI + 232 UTENSILI • 7-DRAWER ROLL CAB + 232 TOOLS



	IT	EN
1 	**Attrezzi da 1/2”** 10 bussole metriche esagonali: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm 9 bussole torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 1 cricchetto a 72 denti con espulsore di bussola 3 barre di estensione: 50, 125, 250 mm 1 barra di trazione 430 mm 1 adattatore per testa 10 mm 12 punte esagonali: 55 mm: H5, H6, H7, H8, H10, H12; 65 mm: H14; 70 mm: H16, H17, H18, H19, H22 **Attrezzi da 3/4”** 5 bussole metriche esagonali: 21, 24, 27, 34, 36 mm 4 bussole a 12 punti: 24, 30, 32, 36 mm **Attrezzo da 3/8”** 1 adattatore per testa 10 mm **Attrezzi da 1/4”** 3 barre di estensione: 300, 380, 450 mm 1 manico di cacciavite da 150 mm 19 punte 10x30 mmL Esagonali: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 12 punti: M5, M6, M8, M10, M12 Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 19 punte 10x75 mmL Esagonali: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 12 punti: M5, M6, M8, M10, M12 Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55	**1/2 “ Tools** 10 metric hexagonal sockets: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm 9 E-Torx sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 72-tooth ratchet with socket release 3 extension rods: 75, 125, 250 millimeters 1 430mm handle 1 adapter for 10mm head 12 hexagonal sockets: 55 mm: H5, H6, H7, H8, H10, H12; 65 mm: H14; 70 mm: H16, H17, H18, H19, H22 **3/4 “Tool** 5 metric hexagonal sockets: 21, 24, 27, 34, 36mm 4 12 sided sleeves: 24, 30, 32, 36mm **3/8“ Tool** 1 for 10mm head **1/4“ tool adapter** 3 extension rods: 300, 380, 450mm 1 150mm screwdriver handle 19 bit heads, 10 x 30 mm Hexagonal: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 12 edges: M5, M6, M8, M10, M12 Torx bits: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 19 10x75mmL screwdriver heads Hexagonal: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 12 edges: M5, M6, M8, M10, M12 Box wrenches: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
2 	Chiavi combinate a cerniera con cricchetto: 10, 13, 17 mm Chiavi esagonali ad anello aperto: 10x11, 12x13, 14x17 mm Chiavi piatte Torx: E10xE12, E14xE18, E20xE24 Chiavi extra-lunghe a 12 punti: 8x10, 11x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm Chiavi combinate: 27, 30, 32, 36 mm Chiavi combinate corte: 10, 13, 17, 19 mm	Hinged combination wrench with ratchet: 10, 13.17 mm Open end hex wrench: 10x11, 12x13, 14x17mm Flat star box wrench: E10xE12, E14xE18, E20xE24 Extra long 12 blade wrench: 8x10, 11x13, 14x15, 16x17, 1 8x19mm Combination wrenches: 27, 30, 32, 36mm Short combination wrench: 10, 13, 17, 19mm
3 	6 cacciaviti a croce: +5*75, 5*100, 6*38, 6*100, 6*125, 6*150 6 cacciaviti piatti passanti: -5*75, 5*100, 6*38, 6*100, 6*125, 6*150 3 chiavi ad anello tipo “S”: 10x11, 12x13, 14x15 mm 5 chiavi ad anello tipo “C”: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm	6 Phillips screwdrivers: +5*75 5*100 6*38 6*100 6*125 6*150 6 flathead screwdrivers: -5*75 5*100 6*38 6*100 6*125 6*150 3 “S” type keys: 10x11, 12x13, 14x15mm 5 “C” type key with 12 blade round head: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19mm
4 	Martello da 1 kg Chiave ad anello: 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm Cricchetto lungo 3/4” 500 mm Maniglia scorrevole 3/4” 500 mm Set di 9 chiavi a brugola (extra-lunghe): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 mm	1kg hammer 12-point impact sockets: 24, 27, 30, 32, 36, 41 mm 3/4 Inch long ratchet 500mm 3/4 inch sliding handle 500mm 9-piece set of hex wrenches (extra long): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
5 	10 bussole esagonali lunghe da 1/2” (78 mmL): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm 9 bussole esagonali da 3/4”: 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 46 mm 2 bussole esagonali lunghe da 3/4” (90 mmL): 51, 60 mm 6 bussole Torx lunghe da 1/2” (78 mmL): T40, T45, T50, T55, T60, T70 Inserti esagonali da 41/2” (78 mmL): H6, H8, H14, H17 Punte Torx da 33/4” (100 mmL): T80, T90, T100 2 Adattatori a percussione: 1/2”(M)×3/4”(H), 3/4”(M)×1/2”(H) 2 Adattatori a percussione universali: 1/2”, 3/4” 1 Barra di prolunga a percussione: 125 mm 1 Punta a percussione da 1/2” a 12 punti: M18 (40 mmL)	10 long 1/2 “hexagonal impact sleeves (78mmL): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm 9 3/4 “hexagonal impact sleeves: 22, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 46mm 2 3/4 “long hexagonal impact sleeve (90mmL): 51,60mm 6 1/2 “long plum blossom impact sleeve (78mmL): T40, T45, T50, T55, T60, T70 4 1/2 “hexagonal impact drill bit (78mmL): H6, H8, H14, H17 3 3/4 “plum blossom impact drill bit (100mmL): T80, T90, T100 2 impact adapters: 1/2 “(M) x 3/4” (H), 3/4 “(M) x 1/2” (H) 2 universal impact adapters: 1/2 “, 3/4” 1 impact extension rod: 125mm 1 1/2 “12 edge impact drill bit: M18 (40mmL)
6 	Chiavi ad anello sfalsata: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm Chiavi combinate: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm	Bias wrench with 2 star shaped ends: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm Combination wrenches: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm
7 	1 pinza regolabile 250 mm 1 pinza tagliente 6” - 160 mm 1 pinza universale 7” - 180 mm 3 pinze lunghe 90º 300 mm / 45º 300 mm / 0º 300 mm 1 pinza per ganasce a compressione 220 mm 1 pinza per anelli elastici interni con punta piatta 330 mm 1 Pinza per anelli di sicurezza esterni con punta piatta 330 mm 1 pinza per anelli elastici con punta piegata 330 mm 1 pinza per anelli elastici esterni con punta piegata 330 mm	1 adjustable pliers 250mm 1 diagonal pliers 6 “-150mm 1 universal pliers 6 “-150mm 3 long nose pliers 90 ° 300mm / 45 ° 300mm / 0 ° 300mm 1 pressure pliers 220mm 1 straight inner pliers 330mm 1 external circlip pliers with straight tips, 330 mm 1 indoor grid pliers with a curved edge of 330mm 1 external circlip pliers with bent tips, 330 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.


NEW 2026

Cod. 05.088.157



CARRELLO CON 12 CASSETTI, piano in legno con 471 utensili (10 cassetti pieni) su supporto morbido in EVA


12-DRAWER ROLL CAB, WOODEN TOP
with 471 tools (10 full drawers) on soft EVA foam trays

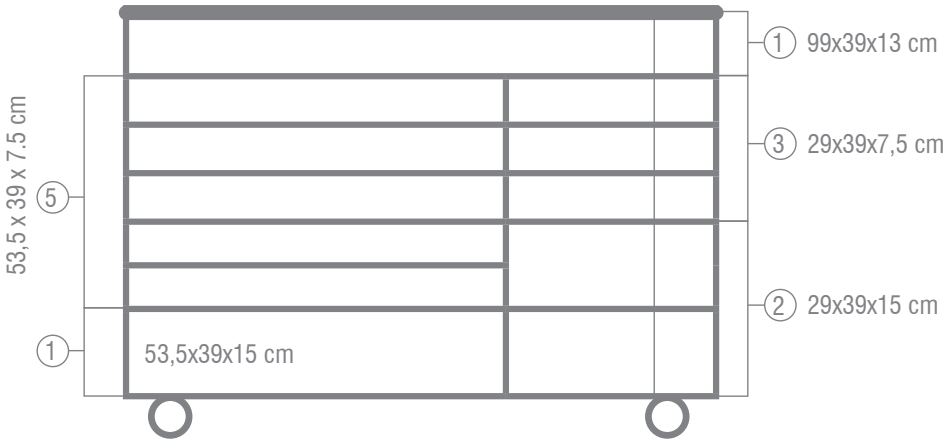

SINGLE	WOODEN TOP PIANO IN LEGNO 1.5mm
TOTAL	
Ø 125 mm	G/N: 76/74
116x46x97cm	114x49x88cm

CR-V

1

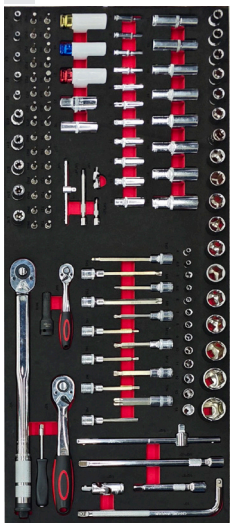

IT

18 bussole da 1/2" (Cr-V): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 mm
8 bussole lunghe da 1/2" (Cr-V): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
2 bussole per candele da 1/2" (Cr-V): 16, 21 mm
5 bussole tipo E da 1/2" (Cr-V): E10, E11, E12, E14, E16
3 bussole colorate da 1/2": 17-19-21 mm
1 prolunga da 1/2" (5"): 1 pz.
Barra di prolunga da 1/2" con attacco 10"
1 giunto universale da 1/2" +1 barra scorrevole da 1/2"
1 cricchetto rapido da 1/2" con attacco 72 denti
1 bussola da 1/2" con attacco M18
9 bussole da 1/2" (100 mm) M6, M8, M10, M12, H5, H6, H7, H8, T70
9 bussole da 1/2" (140 mm) T40, T45, T55
1 chiave dinamometrica da 1/2" a 45 denti, 28-210 N
13 bussole da 1/4" (Cr-V): 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
10 bussole profonde da 1/4" 1/4"(Cr-V) 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
5 bussole tipo E da 1/4" (Cr-V): E4, E5, E6, E7, E8
1 prolunga da 1/4" con attacco DR: 2"
1 prolunga da 1/4" con attacco DR: 4"
1 giunto universale da 1/4" + 1 barra scorrevole da 1/4"
1 barra quadrata da 1/4"
1 cricchetto rapido da 1/4" con attacco DR a 72 denti
30 bussole da 1/4" H3, H4, H5, H6, H8, SL4, SL5, SL6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
1 barra a L da 10"




EN

18pcs 1/2"DR.Sockets (Cr-V): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32 mm
8pcs 1/2"DR.Deep Sockets (Cr-V): 14,15,16,17,18,19,21,22mm
2pcs 1/2"Spark plug socket(Cr-V): 16,21mm
5pcs 1/2"E-type Sockets (Cr-V): E10, E11, E12, E14, E16
3pcs 1/2"Color socket:17-19-21mm
1pc 1/2"DR.Extension Bar: 5"
1pc 1/2"DR.Extension Bar: 10"
1pc 1/2"Universal Joint
1pc 1/2" Slide bar
1pc 1/2"DR.Quick Ratchet Handle 72 teeth
1pc 1/2" Socket bits M18
9pcs 1/2" Socket bits (100mm)M6,M8,M10,M12,H5,H6,H7,H8,T70
9pcs 1/2" Socket bits (140mm) T40,T45,T55
1pc 1/2" Torque wrench 45 teeth, 28-210N
13pcs 1/4"DR.Sockets (Cr-V): 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
10pcs 1/4"DR.Deep Sockets (Cr-V): 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
5pcs 1/4"E-type Sockets (Cr-V): E4, E5, E6, E7, E8
1pc 1/4"DR.Extension Bar: 2" + 1pc 1/4"DR.Extension Bar: 4"
1pc 1/4"Universal Joint + 1pc 1/4" Slide bar
1pc 1/4" Square bar
1pc 1/4"DR.Quick Ratchet Handle 72 teeth
30pcs 1/4" Socket bits H3,H4,H5,H6,H8,SL4,SL5,SL6,T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,PZ0,PZ1,PZ1,PZ2,PZ2,PZ3,PZ3, PH0,PH1,PH1,PH2,PH2,PH3,PH3
1pc L shape bar 10"

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO 12 CASSETTI + 471 UTENSILI • 12-DRAWER ROLL CAB + 471 TOOLS

CR-V

		IT	EN
2		9 chiavi esagonali tipo H: H2*100, H2.5*100, H3*100, H4*150, H5*150, H6*150, H7*150, H8*200, H10*200 9 chiavi esagonali tipo T: T10*100, T15*100, T20*100, T25*150, T27*100, T30*150, T40*150, T45*200, T50*200	9pcs H Type Hex Key: H2*100, H2.5*100, H3*100, H4*150, H5*150, H6*150, H7*150, H8*200, H10*200 9pcs T Type Hex Key: T10*100, T15*100, T20*100, T25*150, T27*100, T30*150, T40*150, T45*200, T50*200
3		Chiave a bussola a T (9 pz): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm	9pcs T-Type Socket Wrench: 6,7,8.9.10.11.12.13.14 mm
4		1 pinza a becco lungo da 6” 1 pinza diagonale da 6” 1 pinza combinata da 6” 1 pinza a becchi piegati da 6” 1 martello meccanico da 270 mm 1 pinza autobloccante da 10” 1 pinza dritta per anelli elastici interni da 7” 1 pinza curva per anelli elastici interni da 7” 1 pinza curva per anelli elastici esterni da 7” 1 pinza dritta per anelli elastici esterni da 7” 6 scalpelli: 3x10x150, 4x10x150, 5x10x150, 6x10x150, 7x12x150, 8x12x150	1pc 6” Lognose plier 1pc 6” Diagonal plier 1pc 6” Combination plier 1pc 6” Bent nose plier 1pc 270mm Mechanism Hammer 1pc 10” Locking plier 1pc 7” Internal Straight circlip plier 1pc 7” Internal Bent circlip plier 1pc 7” External Bent circlip plier 1pc 7” External Straight circlip plier 6 pcs Stonecutter’s Chisel:3x10x150, 4x10x150, 5x10x150, 6x10x150, 7x12x150, 8x12x150
5		Set di 22 chiavi combinate 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm 9 chiavi esagonali a L con testa sferica: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 9 chiavi esagonali a L con testa a fiore di prugno: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 1 chiave regolabile multifunzione da 8” 320 g 1 chiave regolabile multifunzione da 10” 470 g	22pcs Combination Wrench sets 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16--17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm 9pcs Ball Head L-shaped Hex Key:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM 9pcs Plum Blossom L-shaped Hex Key:1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10MM 1pc 8” Multifunctional adjustable wrench 320g 1pc 10” Multifunctional adjustable wrench 470g
6		10 cacciaviti: SL33*75, SL4*100, SL6*38, SL6*125, SL8*150, PH3*75, PH4*100, PH6*38, PH6*125, PH8*150 6 cacciaviti passanti: SL6*100, SL6*125, SL6*150, PH6*100, PH6*125, PH6*150 5 cacciaviti di precisione: T3, T4, T5, T6 +1,5	10pcs Screwdriver : SL33*75, SL4*100, SL6*38, SL6*125, SL8*150, PH3*75, PH4*100, PH6*38, PH6*125, PH8*150 6pcs Go-through Screwdriver: SL6*100, SL6*125, SL6*150, PH6*100, PH6*125, PH6*150 5pcs Precision Screwdriver: T3, T4, T5, T6 +1.5
7		8 chiavi Torx doppie 45°: 6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17 18*19, 20*22	8pcs Double Torx Wrench 45° : 6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17 18*19, 20*22
8		Kit di utensili per morsettiere da 214 pezzi 1 pinza spelafili	214 pcs Terminal block Tool Sets Kit 1 pc wire stripper Pliers
9		1 lima piatta 1 lima semitonda 1 lima triangolare 1 lima quadrata 1 lima tonda	1pc Flat flie 1pc Half round file 1pc Triangle file 1pc Square file 1pc Round file
10		6 cacciaviti isolati: 6*125(-), 5*100(-), 4*100 (-), 3*75(-), 4*100(+), 6*100(+)	6 pcs Insulated screwdrivers: 6*125(-), 5*100(-), 4*100 (-), 3*75(-), 4*100(+), 6*100(+)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.088.166

CARRELLO 11 CASSETTI CON PANNELLI E ARMADIETTI, top in acciaio inox, 290 utensili inclusi (4 cassetti pieni su supporto morbido in EVA)

11-DRAWER TROLLEY WITH PANELS AND CABINETS,
stainless steel top, 290 tools included (4 drawers filled with soft EVA foam inserts)


1


2


3


4

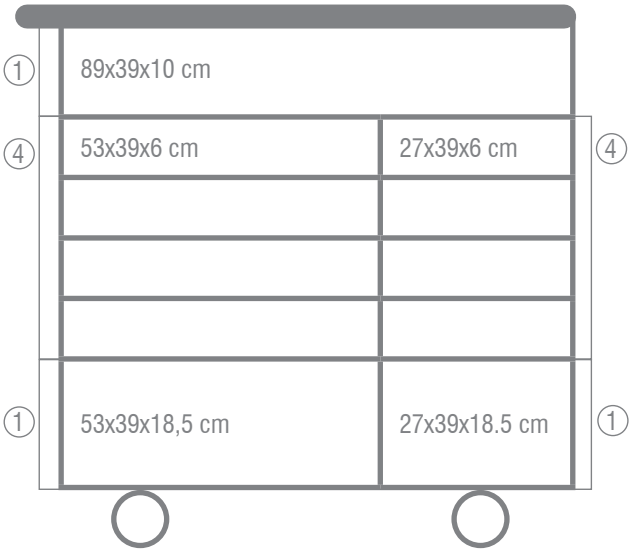

TOTAL	STAINLESS STEEL TOP ACCIAIO INOX 0,7 mm	KG
	100x46x2 cm	86/92
Ø 125 mm	100x46x170 cm	109x50x97 cm 107x39x34,5 cm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO 11 CASSETTI + 290 UTENSILI • 11-DRAWER ROLL CAB + 290 TOOLS



CR-V

		IT	EN
1		2 chiavi a cricchetto: 1/2, 1/4 1 prolunga da 1/2” attacco: 5” 1 prolunga da 1/4” attacco: 2” 1 prolunga da 3/8” attacco: 4” 1 barra scorrevole da 1/2” 1 barra scorrevole da 1/4” 1 barra quadrata da 1/4” 1 giunto universale da 1/2” 1 giunto universale da 1/4” 15 bussole corte da 1/2”: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 13 bussole corte da 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 bussole lunghe da 1/2”: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 9 bussole lunghe da 1/4”: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 48 bussole di dosaggio da 1/4”: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, M8, M10, M12, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	2 pcs Ratchet Handle: 1/2, 1/4 1 pc 1/2” DR. Extension Bar: 5” 1 pc 1/4” DR. ExtensionBar: 2” 1 pc 3/8” DR. Extension Bar: 4” 1 pc 1/2” Slide bar 1 pc 1/4” Slide bar 1 pc 1/4” Square bar 1 pc 1/2” Universal Joint 1 pc 1/4” Universal Joint 15 pcs 1/2” Short socket: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 13 pcs 1/4” Short socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 pcs 1/2” Long socket: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 9 pcs 1/4” Long socket: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 48 pcs 1/4” bit sockets: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, M8, M10, M12, TT8, TT9, TTI0, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
2		10 cacciaviti: 3*75+, 3*75-, 6*38+, 6*38-, 4*75-, 4*100-, 5*100+, 5*100-, 6*100+, 6*125+ 7 orologi e lotto di orologi: t3, t4, t5, t6, +1.5, -1.5, *0. 8 9 chiavi esagonali a L: 1,5-10 mm 8 esagoni piegati: T9-40 84 set di inserti: S0, S1, S2, S3, M4, M5, M6, M8, U4, U6, U8, U10, 6, 8, 10, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H 1,5, H2, H2,5, H3, H3,5, H4, H4,5, H5, H5,5, H6, H7, H8, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, 2.6 42 chiodi	10 pcs Screwdirvers: 3*75+, 3*75-, 6*38+, 6*38-, 4*75-, 4*100-, 5*100+, 5*100-, 6*100+, 6*125+ 7 PCS Watch and clock lot: t3, t4, t5, t6, +l. 5, -1. 5, *O. 8 9 pcs L-Shape Hex Key: 1.5- 10 mm 8 pcs Folded hexagon: T9-40 84 pcs Screwdriver bit: S0, S1, S2, S3, M4, M5, M6, M8, U4, U6, U8, U10, 6, 8, 10, H5/64, H3/32, H7/64, Hl/8, H9/64, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H 1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, 2.6 42 pcs nails
3		1 pinza a becchi lunghi da 6” 1 pinza diagonale da 6” 1 pinza combinata da 6” 1 pinza a becchi piegati da 6” 1 pinza per pompe d’acqua da 6” 1 pinza autobloccante da 6” 1 martello meccanico 270 mm 300 g 1 martello di montaggio da 270 mm	1pc 6” Long nose plier 1pc 6” Diagonal plier 1pc 6” Combination plier 1pc 6” Bent nose plier 1pc 6” Water pump plier 1pc 6” Locking plier 1pc 270mm 300g Mechanism Hammer 1pc 270mm Setting hammer
4		Set di 15 chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	15 PC Combination Wrench sets 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

NEW 2026

Cod. 05.088.156

CARRELLO 7 CASSETTI

con 290 utensili (4 cassetti pieni) su supporto morbido in EVA

7-DRAWER ROLL CAB with 290 tools (4 full drawers)
on soft EVA foam tray





SINGLE TOTAL	STAINLESS STEEL TOP ACCIAIO INOX 1.2mm	KG 44
Ø 125 mm	77x46,5x98cm	72x49x85 cm

1 

2 

3 

4 

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO 7 CASSETTI + 290 UTENSILI • 7-DRAWER ROLL CAB + 290 TOOLS



CR-V

		IT	EN
1		2 chiavi a cricchetto: 1/2, 1/4 1 prolunga da 1/2” attacco: 5” 1 prolunga da 1/4” attacco: 2” 1 prolunga da 3/8” attacco: 4” 1 barra scorrevole da 1/2” 1 barra scorrevole da 1/4” 1 barra quadrata da 1/4” 1 giunto universale da 1/2” 1 giunto universale da 1/4” 15 bussole corte da 1/2”: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 13 bussole corte da 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 bussole lunghe da 1/2”: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 9 bussole lunghe da 1/4”: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 48 bussole di dosaggio da 1/4”: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, M8, M10, M12, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	2 pcs Ratchet Handle: 1/2, 1/4 1 pc 1/2” DR. Extension Bar: 5” 1 pc 1/4” DR. ExtensionBar: 2” 1 pc 3/8” DR. Extension Bar: 4” 1 pc 1/2” Slide bar 1 pc 1/4” Slide bar 1 pc 1/4” Square bar 1 pc 1/2” Universal Joint 1 pc 1/4” Universal Joint 15 pcs 1/2” Short socket: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 13 pcs 1/4” Short socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 pcs 1/2” Long socket: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 9 pcs 1/4” Long socket: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 48 pcs 1/4” bit sockets: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, M8, M10, M12, TT8, TT9, TTI0, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
2		10 cacciaviti: 3*75+, 3*75-, 6*38+, 6*38-, 4*75-, 4*100-, 5*100+, 5*100-, 6*100+, 6*125+ 7 orologi e lotto di orologi: t3, t4, t5, t6, +1.5, -1.5, *0. 8 9 chiavi esagonali a L: 1,5-10 mm 8 esagoni piegati: T9-40 84 set di inserti: S0, S1, S2, S3, M4, M5, M6, M8, U4, U6, U8, U10, 6, 8, 10, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H9/64, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H 1,5, H2, H2,5, H3, H3,5, H4, H4,5, H5, H5,5, H6, H7, H8, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, 2.6 42 chiodi	10 pcs Screwdirvers: 3*75+, 3*75-, 6*38+, 6*38-, 4*75-, 4*100-, 5*100+, 5*100-, 6*100+, 6*125+ 7 PCS Watch and clock lot: t3, t4, t5, t6, +l. 5, -1. 5, *O. 8 9 pcs L-Shape Hex Key: 1.5- 10 mm 8 pcs Folded hexagon: T9-40 84 pcs Screwdriver bit: S0, S1, S2, S3, M4, M5, M6, M8, U4, U6, U8, U10, 6, 8, 10, H5/64, H3/32, H7/64, Hl/8, H9/64, H5/32, H3/16, H7/32, H1/4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H 1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H5.5, H6, H7, H8, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, SL4.5, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, SL7, SL8, PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, PH4, PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ4, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, 2.6 42 pcs nails
3		1 pinza a becchi lunghi da 6” 1 pinza diagonale da 6” 1 pinza combinata da 6” 1 pinza a becchi piegati da 6” 1 pinza per pompe d’acqua da 6” 1 pinza autobloccante da 6” 1 martello meccanico 270 mm 300 g 1 martello di montaggio da 270 mm	1pc 6” Long nose plier 1pc 6” Diagonal plier 1pc 6” Combination plier 1pc 6” Bent nose plier 1pc 6” Water pump plier 1pc 6” Locking plier 1pc 270mm 300g Mechanism Hammer 1pc 270mm Setting hammer
4		Set di 15 chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	15 PC Combination Wrench sets 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



NEW 2026


Cod. 05.088.165

CARRELLO 7 CASSETTI

con 154 utensili (3 cassetti pieni) su supporto morbido in EVA

7-DRAWER ROLL CAB with 154 tools (3 full drawers) on soft EVA foam tray



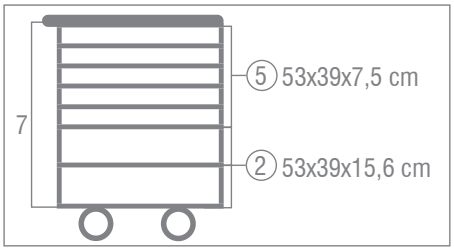

TOTAL


Ø 125 mm

KG 42/45

75,7x45,3x80,7 cm

72x49x85 cm

1 

2 

3 



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Carrelli portautensili / cassettiere • Roll cabs for tools & drawer boxes

CARRELLO 7 CASSETTI + 154 UTENSILI • 7-DRAWER ROLL CAB + 154 TOOLS

CR-V

		IT	EN
1		2 pz Leve a cricchetto: 1/2”, 1/4” 1 pz Prolunga da 1/2”: 5” 1 pz Prolunga da 1/4”: 2” 1 pz Prolunga da 3/8”: 4” 1 pz Barra a scorrimento da 1/2” 1 pz Barra a scorrimento da 1/4” 1 pz Impugnatura a cacciavite da 1/4” 1 pz Snodo cardanico da 1/2” 1 pz Snodo cardanico da 1/4” 15 pz Bussole corta da 1/2”: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 13 pz Bussole corta da 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 8 pz Bussole lunga da 1/2”: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 9 pz Bussole lunga da 1/4”: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 48 pz Bussole con inserto da 1/4”: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, M8, M10, M12, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT3, T40, H3, H4, H5, H6, H7, H8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS4, TS45, TS50, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	2 pcs Ratchet Handle:1/2,1/4, 1 pcC 1/2”DR.Extension Bar:5” 1 pc 1/4”DR.ExtensionBar:2” 1 pc 3/8”DR.Extension Bar:4” 1 pc 1/2” Slide bar 1 pc 1/4” Slide bar 1 pc 1/4” Square bar 1 pc 1/2”Universal Joint 1 pc 1/4”Universal Joint 15 pcs 1/2” Short socket:110, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 13 pcs 1/4” Short socket: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 8 pcs 1/2” Long socket:11,12,13,14,15,16,17,19 9 pcs 1/4” Long socket:5,6,7,8,9,10,11,12,13 48 pcs 1/4” bit sockets: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,M8,M10,M12,TT8,TT9,TT10,TT15,TT20,TT25,TT27,TT3, T40,H3,H4,H5,H6,H7,H8,TS10,TS15,TS20,TS25,TS27,TS30,T S4,TS45, TS50,SL4,SL5.5,SL6.5,SL7,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0, PZ1,PZ2,PZ3
2		1 pz Pinza a becchi lunghi 6” 1 pz Tronchese a taglio diagonale 6” 1 pz Pinza universale 6” 1 pz Pinza a pappagallo 10” 9 pz Chiavi a brugola (esagonali) a L: 1.5-10 mm 8 pz Cacciaviti: 6x38+, 6x38-, 4x75-, 4x100-, 5x100+, 5x100, 6x100+, 6x125+	1 pc 6” Long nose plier 1 pc 6” Diagonal plier 1 pc 6” Combination plier 1 pc 10” Water pump plier 9 pcs L-Shape Hex Key:1.5-10mm 8 pcs Screwrivwe: 6x38+, 6x38-, 4x75-, 4x100-, 5x100+, 5x100, 6x100+, 6x125+
3		17 pz Chiavi combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 8 pz Chiavi poligonali doppie: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22	17 pcs Combination Wrench: 6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22 8 pcs Double Ring Wrench: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22


Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO 7 CASSETTI
7-DRAWER ROLL CAB



Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

Vuoto • Empty	Cod. 05.088.55X
+ BUDGET KIT 5	Cod. 05.088.79X
+ PROFI KIT 4	Cod. 05.088.89X
+ PROFI KIT 6	Cod. 05.088.99X

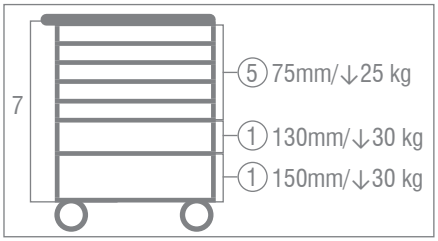


SINGLE · TOTAL · ABS TOP · ANTI-SHOCK PROTECTION · KG 76,2 · 770x465x980 · 793x480x860

CARRELLO 6 CASSETTI
6-DRAWER ROLL CAB



Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

Vuoto • Empty	Cod. 05.088.82X
+ BUDGET KIT 5	Cod. 05.088.77X
+ PROFI KIT 4	Cod. 05.088.87X
+ PROFI KIT 6	Cod. 05.088.100X

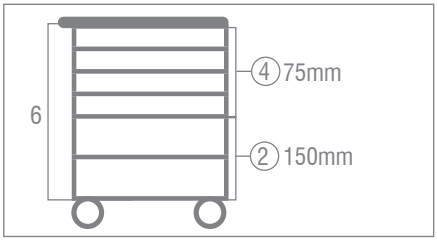

SINGLE · TOTAL · ABS TOP · ANTI-SHOCK PROTECTION · KG 58,5 · 780x460x900 · 780x480x820

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

BUDGET KIT 5


Cod. 05.088.140.R1

Vedi pag. 7 per dettagli e misure
See pag. 7 for details and measurements

190 utensili su 5 morbidi supporti in EVA

190 tools on 5 soft EVA foam trays

1


2


3


4


5


CR-V


PROFI KIT 4


Cod. 05.090.96

Vedi pag. 20-21 per dettagli e misure
See pag. 20-21 for details and measurements


161 utensili su 4 morbidi supporti in EVA

161 tools on 4 soft EVA foam trays

1


2


3


4


CR-V


PROFI KIT 6


Cod. 05.090.95

Vedi pag. 20-21 per dettagli e misure
See pag. 20-21 for details and measurements


200 utensili su 6 morbidi supporti in EVA


200 tools on 6 soft EVA foam trays


1


2


3


4


5


6


CR-V

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

KIT UTENSILI DA ESPOSIZIONE IN MORBIDA SPUGNA BICOLORE

TOOLS EXHIBITION KITS IN SOFT TWO-COLOURED SPONGE

CR-V



Cod. 05.090.30

Set 54 bussole/accessori
Kit of 54pcs socket wrenches 1/4"

Bussole • Socket wrenches
¼" 4 - 4,5 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 mm
Bussole lunghe • Long socket wrenches
¼" 4- 5 -6 -7- 8- 9 -10 -11-12-13-14 mm
Bussole • Socket wrenches
¼" torx E *4-5-6-7-8*
Barre estensione • Extension bars
¼" 50-75-100 mm
Inserti • Inserts
¼" PH1,2 - PZ1,2, SL 4,5 - 5, H3, 4, 5, 6, T8, T10, T15, T20, T25, T30



Cod. 05.090.31

Set 19 bussole/accessori ½"
Kit 19pcs socket wrenches/accessories 1/2"

Bussole • Socket wrenches
½" 10 - 11 - 12 -13- 14 - 15 -16 -17- 18 - 19 - 21 - 22- 23 - 24mm
Barre estensione • Extension bars
½" 125-150mm
Giunto girevole ½" • ½" Swivel joint
Barra scorrevole ½" • ½" Sliding bar 25mm
Cricchetto ½" • ½" Ratchet



Cod. 05.090.33

Set 17 chiavi combinate
Kit 17pcs combined wrenches

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm



Cod. 05.090.34

Set 8 chiavi poligonali
Kit 8pcs poligonal wrenches Material CR-V

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm



Cod. 05.090.36

Set 34 chiavi esagonali a L
Kit 34pcs hexagonal L-wrenches

9 chiavi esag. • 9 hexagon keys
1,5 - 2 - 2,5- 3 - 4 - 5- 6 - 8 - 10mm
9 chiavi esag. SAE • 9 SAE hexagon keys
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, ¼, 5/16, 3/8
8 chiavi torx • 8 torx keys
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
8 chiavi esag. SAE • 8 SAE hexagon keys
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"



Cod. 05.090.37

Set 7 cacciaviti torx
Kit 7pcs torx screwdrivers

T10/75, T15/100, T20/100, T25/100, T30/100, T40/100



Cod. 05.090.38

Set 8 cacciaviti a taglio e croce
Kit 8pcs screwdrivers with flat and cross tip

6,5x1,2x38 4x08x100
5,5x1x100 6,5x1,2x150
2x38, 1x100 2x100, 3x150



Cod. 05.090.42

2 pinze L = 250mm
2 pliers L = 250mm

Pinza a coccodrillo • Crocodile clips
L = 250mm
Pinza per lamiera • Plate grip Pinzas
L = 250mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.090.41

Set 3 pinze
Kit 3pcs pliers

Pinza combinata • Combined pliers
200mm
Pinza a becchi dritti • Straight nose pliers
200mm
Tronchesi • Clippers



Cod. 05.090.29B

Kit 7 chiavi a T snodate
7-piece T-handle swivel wrench kit

7, 8, 10, 11, 13, 15, 17 mm




Cod. 05.090.32

Kit 16pcs bussole lunghe ½"
16-piece kit of 1/2" long sockets

Chiavi esagonali • Hexagonal wrenches
½" 8-9-10-11-12-13mm

Chiavi torx• Torx wrenches
½" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24



Cod. 05.090.43

Kit 4pcs pinze seeger
4-piece circlip pliers kit

Dritta per seeger interni • straight internal circlip pliers
Angolare per seeger interni • bent internal circlip pliers
Dritta per seeger esterni • straight external circlip pliers
Angolare per seeger esterni • bent external circlip pliers



Cod. 05.090.35

Set 6pcs chiavi per tubi freni
Kit 6pcs wrenches for brake hoses

6*8 - 10*12 – 13*14 – 15*17 – 19*21 – 22*24mm



Cod. 05.090.44

2pcs martelli
2pcs hammers

1pz martello • 1pc hammer
300gr
1pz mazzuolo in plastica • 1pc plastic mallet



Cod. 05.090.39

Kit 9pcs scalpelli
Kit 9pcs chisels

3pz punta piatta • 3pcs flat head
19x12x180; 12x10x160; 16x12x175
2pz punta fine • 2pcs pin head
8x12x180; 10x12x180
2pz punta conica • 2pcs taper punch
6x10x180; 8x12x180
1pz punta triangolare • 1pc triangular head
6x10x180



Cod. 05.090.40

Kit 5pcs lime 8"
Kit 5pcs files 8"

1 lima piana • 1 flat file
1 lima mezza tonda • 1 half rounded file
1 lima triangolare • 1 triangular file
1 lima quadra • 1 square file
1 lima tonda • 1 rounded file

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.103

CASSETTIERA PORTAUTENSILI UNIVERSALE

con 300 utensili inclusi

TOOL CHEST with 300 tools included



SERIE METRICA E GAS

METRIC & IMPERIAL SERIES




IT

- **1 cricchetto reversibile, dentatura fine** 6.3 mm (1/4”)
- **1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, quadro interno** 6.3 mm (1/4”), esagono interno 6.3 mm (1/4”)
- **1 snodo con molla** 6.3 mm (1/4”)
- **5 bussole profilo a E** 6.3 mm (1/4”): E4, E5, E6, E7, E8
- **4 inserti, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”), **intaglio a croce**: PH1, PH2, PZ1, PZ2
- **10 inserto, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”), **profilo a T (per Torx)**: T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- **1 inserto, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”) **profilo a T (per Torx) con foro**: T7
- **6 inserti, lunghezza 25 mm, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”) **profilo a T (per Torx) con foro**: T10, T15, T20, T25, T27, T30
- **10 inserti, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”), **T-Star tamperproof (per Torx)**: T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
- **5 inserti, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”) **profilo a cuneo (per RIBE)**: M5, M6, M7, M8, M9
- **3 inserti, attacco esagono esterno** 6.3 mm (1/4”) **drive, spline for XZN**: M5, M6, M8
- **2 inserti, attacco esterno** 6.3 mm (1/4”), **esagono interno**: 2 mm, 2,5 mm
- **14 chiavi combinate**: 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- **4 chiavi a bussola**, 6.3 mm (1/4”), **taglio SL**: 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm
- **6 chiavi a bussola**, 6.3 mm (1/4”) **intaglio a croce**: PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
- **4 chiavi a bussola**, 6.3 mm (1/4”), **esagono interno**: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- **8 chiavi a bussola**, 6.3 mm (1/4”), **profilo a T (per Torx) con foro** T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- **8 chiavi a bussola**, 6.3 mm (1/4”), **profilo a T (per Torx) tamperproof (per Torx)** T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- **3 inserti**, 8 mm (5/16”), **taglio SL**: 8 mm 10 mm 12 mm
- **4 chiavi a bussola**, 8 mm (5/16”), **intaglio a croce**: PH3, PH4, PZ3, PZ4
- 1 **chiave a bussola**, 8 mm (5/16”), **esagono interno**: 7 mm
- **28 inserti per bussole esagonali** 12.5 mm (1/2”) 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 28 m, 30 m, 32 mm
- **1 inserto esagonale per candele di accensione** 12.5 mm (1/2”): 16 mm
- **1 inserto esagonale per candele di accensione** 12.5 mm (1/2”): 21 mm
- **1 cricchetto reversibile, dentatura fine** 12.5 mm (1/2”)
- **1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, esagono interno** 12.5 mm (1/2”) **esagono interno** 8 mm (5/16”)
- **1 snodo con molla** 12.5 mm (1/2”)
- **1 prolunga** 12.5 mm (1/2”): 75 mm
- **1 prolunga con testa sferica** 12.5 mm (1/2”): 125 mm
- **1 bussola profilo a E** 12.5 mm (1/2”) drive: E20
- **1 bussola profilo a E** 12.5 mm (1/2”) drive: E24
- **22 inserti per bussole esagonali** 10 mm (3/8”): 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm , 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
- **18 inserti per bussola, profondo** 10 mm (3/8”): 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 8 mm, 10 mm, 11 mm , 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- **1 cricchetto reversibil, dentatura fine** 10 mm (3/8”)
- **1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, quadro interno** 10 mm (3/8”), esagono interno 8 mm (5/16”)
- **1 snodo con molla** 10 mm (3/8”)
- **2 prolunghe con testa sferica** 10 mm (3/8”): 75 mm, 150 mm
- **6 bussole profilo a E** 10 mm (3/8”): E10, E11, E12, E14, E16, E18
- **23 inserti per bussole esagonali 6.3 mm (1/4”):** 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- **21pcs of sockets, hexagon, deep 6.3 mm (1/4”) drive**: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- **1 impugnatura portainserti, esagono interno** 6.3 mm (1/4”): 200 mm
- **3 prolunghe con testa sferica** 6.3 mm (1/4”): 50 mm, 100 mm, 150 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



2

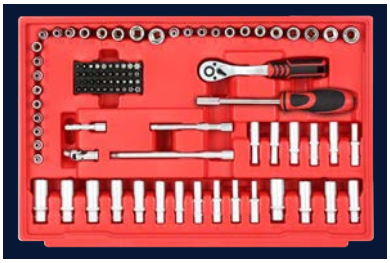

3



4



5



1 bit socket, 6.3 mm (1/4") drive, **T-Star tamperproof (for Torx)**: T40, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45

5 of bit sockets 6.3 mm (1/4") drive, spline for RIBE: M5, M6, M7, M8, M9

14 of combination spanners: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

EN

1 universal joint 6.3 mm (1/4")

5 of sockets, E-type, 6.3 mm (1/4") drive: E4, E5, E6, E7, E8

4 of bit sockets 6.3 mm (1/4") drive, **cross slot**: PH1, PH2, PZ1, PZ2

3 of bit sockets 6.3 mm (1/4") drive, spline for XZN: M5, M6, M8

2 of bit sockets 6.3 mm (1/4") drive, internal hexagon: 2 mm, 2,5 mm

10 of bit sockets 6.3 mm (1/4") drive, **T-Star (for Torx)**: T5, T6, T7, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 bit socket, 6.3 mm (1/4") drive, **T-Star tamperproof (for Torx)**: T7

6 of bit sockets, length 25 mm, 6.3 mm (1/4") drive, **T-Star tamperproof (for Torx)**: T10, T15, T20, T25, T27, T30

4 of bit sockets, 6.3 mm (1/4") drive, slot SL: 4 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7 mm

6 of bit sockets, 6.3 mm (1/4") drive, cross slot: PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2

4 of bit sockets, 6.3 mm (1/4") drive, internal hexagon: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

8 of bit sockets, 6.3 mm (1/4") drive, T-Star (for Torx) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30

8 of bit sockets, 6.3 mm (1/4") drive, T-Star tamperproof (for Torx) T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30

3 of bit sockets, 8 mm (5/16") drive, slot SL: 8 mm 10 mm 12 mm

4 of bit sockets, 8 mm (5/16") drive, cross slot: PH3, PH4, PZ3, PZ4

1 of bit socket, 8 mm (5/16") drive, internal hexagon: 7 mm

28 of sockets, hexagon 12.5 mm (1/2") drive
7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4", 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 28 m, 30 m, 32 mm

1 spark plug socket, hexagon 12.5 mm (1/2") drive: 16 mm

1 spark plug socket, hexagon 12.5 mm (1/2") drive: 21 mm

1 reversible ratchet fine tooth 12.5 mm (1/2")

1 bit adaptor with retaining ball 12.5 mm (1/2") drive, internal hexagon 8 mm (5/16")

1 universal joint 12.5 mm (1/2")

1 extension bar 12.5 mm (1/2"): 75 mm

1 "wobble" extension bar 12.5 mm (1/2"): 125 mm

2 sockets, E-type 12.5 mm (1/2") drive: E20, E24

22 of sockets, hexagon 10 mm (3/8"), drive: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm , 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm

18 of sockets, hexagon, deep 10 mm (3/8") drive: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 8 mm, 10 mm, 11 mm , 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm

1 reversible ratchet, fine tooth 10 mm (3/8")

1 bit adaptor with retaining ball 10 mm (3/8") drive, internal hexagon 8 mm (5/16")

1 universal joint 10 mm (3/8")

2 of "wobble" extension bars 10 mm (3/8"): 75 mm, 150 mm

6 of sockets, E-type 10 mm (3/8") drive: E10, E11, E12, E14, E16, E18

23 of sockets, hexagon 6.3 mm (1/4") drive: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm

21 of sockets, hexagon, deep 6.3 mm (1/4") drive: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm

1 spinner handle for bits, internal hexagon 6.3 mm (1/4"): 200 mm

3 of "wobble" extension bars 6.3 mm (1/4"): 50 mm, 100 mm, 150 mm

1 reversible ratchet, fine tooth 6.3 mm (1/4")

1 bit adaptor with retaining ball 6.3 mm (1/4") drive, **internal hexagon** 6.3 mm (1/4")

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.




Cod. 05.088.40

Cod. 05.088.164

Vuoto • Empty

CARRELLO 5 CASSETTI
con 107 utensili/4 cassetti pieni
su sopporto di morbida spugna (cod. 05.088.147)

5-DRAWER ROLL CAB with 107 tools/4 full drawers
on soft foam trays (cod. 05.088.147)

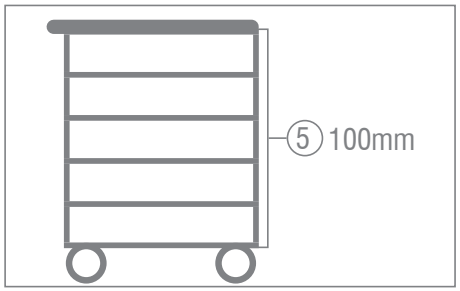

RUBBER TOP

TOTAL

615x330x762

680x385x730

GUIDA SU CUSCINETTI

BALL BEARING SLIDES

1 

2 


3 

4 

Cod. 05.088.147

KIT 107 UTENSILI su 4 morbidi supporti in EVA
107 TOOLS KIT on 4 soft EVA foam trays

CR-V

		IT	EN
1		**Cacciaviti** **7x SL (Taglio)**: 6x38, 8x175, 3x75, 6x150, 5x75, 4x100, 5x100; **7x PH (Croce)**: PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH3x150, PH2x38, PH4x200	**Screwdrivers** **7x SL**: 6x38, 8x175, 3x75, 6x150, 5x75, 4x100, 5x100; **7x PH**: PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x125, PH3x150, PH2x38, PH4x200
2		**Bussole e Inserti** **Attacco 1/2"**: 17 bussole (10-32mm), snodo universale, prolunga 125mm, cricchetto 72T **Attacco 1/4" :** 13 bussole (4-14mm), snodo universale, prolunga 50mm, cricchetto 72T, impugnatura porta-bussole **Inserti 1/4" (23 pz):** varietà Torx, PH, PZ, SL (taglio) e Hex (brugola)	**Sockets & Bits** **1/2" Drive**: 17 Sockets (10-32mm), Universal Joint, 125mm Extension, 72T Ratchet **1/4" Drive:** 13 Sockets (4-14mm), Universal Joint, 50mm Extension, 72T Ratchet, Spinner Handle **1/4" Bits (23pcs):** Torx, PH, PZ, SL, and Hex varieties
3		**Chiavi e Brugole** **17x Chiavi combinate**: 6 - 22mm **9x Chiavi a brugola a testa sferica**: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	**Wrenches & Hexw** **17x Combination Wrenches**: 6 - 22mm **9x Ball Point Hex Keys**: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
4		**Martelli e Pinze** **Martelli:** Mazzuolo in gomma 40mm, martello da banco (tipo tedesco) 500g **Pinze:** Pinza universale 8", pinza a becchi lunghi 8", tronchese a taglio diagonale 7", pinza autobloccante 10", pinza a pappagallo 10"	**Hammers & Pliers** **Hammers:** 40mm Rubber Mallet, 500g Machinist Hammer **Pliers:** 8" Combination, 8" Long Nose, 7" Diagonal, 10" Locking, 10" Groove Joint

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.


Cod. 05.088.30

CASSETTIERA PORTA UTENSILI PORTATILE (vuota)

PORTABLE TOOL DRAWER BOX (empty)





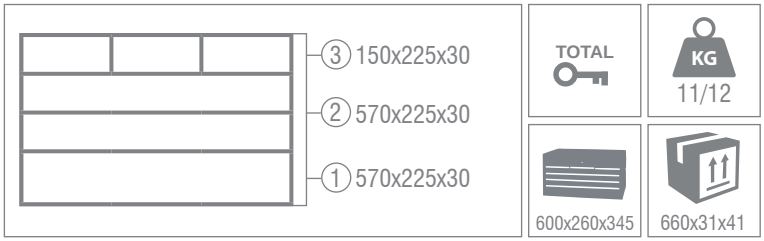

Cod. 05.088.128

FINE SERIE
SELL OUT

SET DI 3 CONTENITORI PORTA TUTTO

in telaio di alluminio per lavoro - tempo libero - sport)

SET OF 3 STORAGE BOXES IN ALUMINUM FRAME

(for work - leisure - sport)



IT
- Materiale: alluminio - ABS - 3,9mm MDF + 2mm EVA
- Piccolo: 47,5x26x21 cm
- Medio: 68x31x32 cm
- Grande: 73x38x36 cm
- Non vendibili separatamente
- Dimensioni imballo: 76,5x41x41 cm / peso: 12,7 kg

EN
- Material: aluminum - ABS - 3,9mm MDF + 2mm EVA
- Small: 47.5x26x21 cm
- Medium: 68x31x32 cm
- Large: 73x38x36 cm
- Not for separate sale
- Packaging dimensions: 76.5x41x41 cm / weight: 12.7 kg

Cod. 05.088.137

SET DI 3 CONTENITORI IN ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA

per i settori autocarro/edilizia/idraulica/cantieri

SET OF 3 HIGH RESISTANCE ALUMINUM CONTAINERS

for truck / construction/ hydraulics / worksites sector



IT
- Medio: 76,5x35,3x25,4 cm; 5,5 kg
- Grande: 123x38x38 cm; 12 kg
- Extra grande: 145x52x46 cm; 19 kg
- Dimensioni imballo: 147x54x48 cm / peso: 41 kg

EN
- Medium: 76.5x35.3x25.4 cm; 5.5 kg
- Large: 123x38x38 cm; 12 kg
- Extra Large: 145x52x46 cm; 19 kg
- 3 in one packaging dimensions: 147x54x48 cm / weight: 41 kg

1 Cod. 05.088.137.R2

2 Cod. 05.088.137.R3

3 Cod. 05.088.137.R4

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTIONAL TROLLEY

Cod. 05.088.105 — GOLDEN MATE

Cod. 05.088.105/N — CUSTOM (NO LOGO)



IT

- nr. 1 piano scorrevole per tastiera PC
- nr. 3 piani di appoggio
- nr. 3 avvolgicavi in acciaio
- nr. 3 contenitori per materiali di consumo (in acciaio)
- nr. 1 vano porta tester con chiave
- Porta rotolo
- 2 ruote fisse e 2 piroettanti (1 con freno)
- Dimensioni (carrello montato): 48x60x107 cm
- Fornito in kit di montaggio
- Dim. imballo 53x108x13 cm
- Peso (netto/lordo): 37/42 kg

EN

- Equipped with 3 support surfaces
- 1 sliding top for PC keyboard
- 3 steel cable reels
- 3 side containers for consumables (steel)
- Compartment for other devices with key
- 2 Fixed and 2 swivel castor wheels (1 with brake)
- Roll holder
- Assembled dimensions: 48x60x107 cm
- Supplied in a mounting kit
- Packing size: 53x108x13 cm
- Weight (net/gross): 37/42 kg









Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARRELLO MULTIFUNZIONE NEW 2026

MULTIFUNCTIONAL TROLLEY

Cod. 05.088.108/N

SMART CART



IT
- Capacità: 90 kg
- 4 piani d'appoggio
- Staffe fissaggio schermo TV/monitor
- 2 avvolgicavi in acciaio
- Vano porta tester
- 2 ruote fisse e 2 piroettanti (2 con freno)
- Dimensioni (carrello montato): 65,4x61x122 cm
- Fornito in kit di montaggio
- Dimensioni imballo 59,5x120,5x19,5 cm
- Peso (netto/lordo): 29/31 kg

EN
- Load capacity: 90 kg
- Equipped with 4 support surfaces
- TV/Monitor mounting brackets
- 2 steel cable reels
- Multimeter/Tester storage compartment
- 2 fixed wheels and 2 swivel casters (2 with brakes)
- Assembled dimensions: 65.4 x 61 x 122 cm
- Supplied in assembly kit
- Packaging dimensions: 59.5 x 120.5 x 19.5 cm
- Weight (net/gross): 29/31 kg









Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

300 Kg



Cod. 05.088.109

CARRELLO 3 PIANI TIPO PESANTE

3-LEVEL HEAVY DUTY TROLLEY

IT
- Carrello in acciaio verniciato (uso industriale)
- 2 ruote fisse, 2 piroettanti Ø125 mm con freno
- Tappeti in gomma antiolio
- Portata: 300 kg
- Fornito con il kit di montaggio

EN
- Trolley in painted steel (industrial use)
- 2 Fixed wheels, 2 pivoting Ø 125 mm with brake
- Anti-oil rubber mats
- Capacity: 300 kgs
- In mounting kit

890x500x870	995x570x220	KG 36

300 Kg



Cod. 05.088.109W

SPECIAL VERSION

CARRELLO 3 PIANI TIPO PESANTE

3-LEVEL HEAVY DUTY TROLLEY

IT
- Carrello in acciaio verniciato (uso industriale)
- 2 ruote fisse, 2 piroettanti Ø125 mm con freno
- Tappeti in gomma antiolio
- Portata: 300 kg
- Fornito con il kit di montaggio

EN
- Trolley in painted steel (industrial use)
- 2 Fixed wheels, 2 pivoting Ø 125 mm with brake
- Anti-oil rubber mats
- Capacity: 300 kgs
- In mounting kit

700x400x845	700x400x220	KG 26

Cod. 05.088.02/NEW

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

100 Kg



816x350x775
705x380x220
KG 11,3

Cod. 05.088.25



730x475x835
780x490x125
KG 8,1

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.088.79

CARRELLO PORTA PACCHI ruote pneumatiche

HEAVY DUTY TROLLEY with pneumatic wheels

200 Kg



480x480x1190

119x51x44

KG 9

Cod. 05.088.79.R1

Ruota in poliuretano ø 260mm


Solid polyurethane wheel ø 260mm

Cod. 05.088.03

CARRELLO PIEGHEVOLE con manico estraibile

FOLDING TROLLEY with telescopic handle

70 Kg

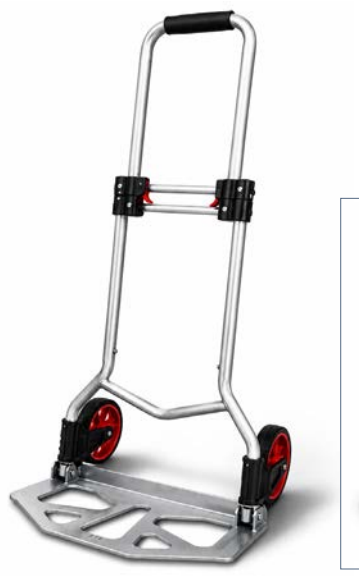



420x420x965

770x460x70

KG 5

Cod. 05.088.112

COPERTINA IN NYLON

NYLON COVER



IT
- Copertina in nylon per carrello **05.088.140 / 05.088.155 / 05.088.82X**
- Colore nero
- Dimensioni: 78,5x52,5x78 cm

EN
- Nylon cover for trolley **05.088.140 / 05.088.155 / 05.088.82X**
- Black color
- Size: 78,5x52,5x78 cm

Cod. 05.088.113

COPERTINA IN NYLON

NYLON COVER



IT
- Copertina in nylon per carrello **05.088.155X/ 05.088.156/ 05.088.150LE**
- Colore nero
- Dimensioni: 84x52x82 cm

EN
- Nylon cover for trolley **05.088.155X/ 05.088.156/ 05.088.150LE**
- Black color
- Size: 84x52x82 cm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

NEW 2026 | Cod. 05.088.163

CASSETTIERA PORTAUTENSILI
con 4 contenitori trasparenti per i pezzi all'interno

TOOL CHEST with 4 transparent storage bins



IT **SISTEMA PROFESSIONALE PER ORGANIZZARE UTENSILI E COMPONENTI CON MASSIMA EFFICIENZA**

- Accesso immediato a tutti gli utensili
- Interno personalizzabile con schiuma pretagliata
- Struttura resistente e protetta da polvere e umidità
- Sistema modulare a cassetti per una perfetta organizzazione
- Facile da trasportare, ideale per tecnici in mobilità

- Materiale: PP
- Sisteme di chiusura facile da aprire
- Valvola per sfiato aria con O-Ring per tenuta ad acqua
- Dimensioni: 37,7x26,5x31cm
- Dimensioni imballo: 55,5x38,5x33,5 cm
- Peso 4,7 kg



EN **PROFESSIONAL TOOL ORGANIZATION SYSTEM DESIGNED FOR PROTECTION AND EFFICIENCY**

- Instant access to all your tools and small parts
- Customizable foam interior to fit your workflow
- Durable and water-resistant design for demanding environments
- Compact multi-drawer system for maximum organization
- Easy to carry — ideal for mobile technicians

- Material: PP
- Easy-open closure systems
- Air vent valve with O-ring for watertightness
- Dimensions: 37.7 x 26.5 x 31 cm
- Packaging dimensions: 55.5 x 38.5 x 33.5 cm
- Weight: 4.7 kg

Cod. 05.088.70

- 450x80x320 mm





Cod. 05.088.69

- 360x65x280 mm





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ARREDO PER OFFICINA
Workshop Furniture



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.088.127


ARREDO PER OFFICINA
WORKSHOP FURNITURE



IT
- Il miglior equilibrio tra funzionalità e ottimizzazione dei costi logistici
- Ideale per officine di piccole e medie dimensioni e per la vendita online

EN
- The best functional and cost saving ratio on logistics costs
- Ideal for small/medium workshops and for online sales

Disponibile solo in colore nero-grigio RAL 7011 / In black-grey RAL 7011 color available only

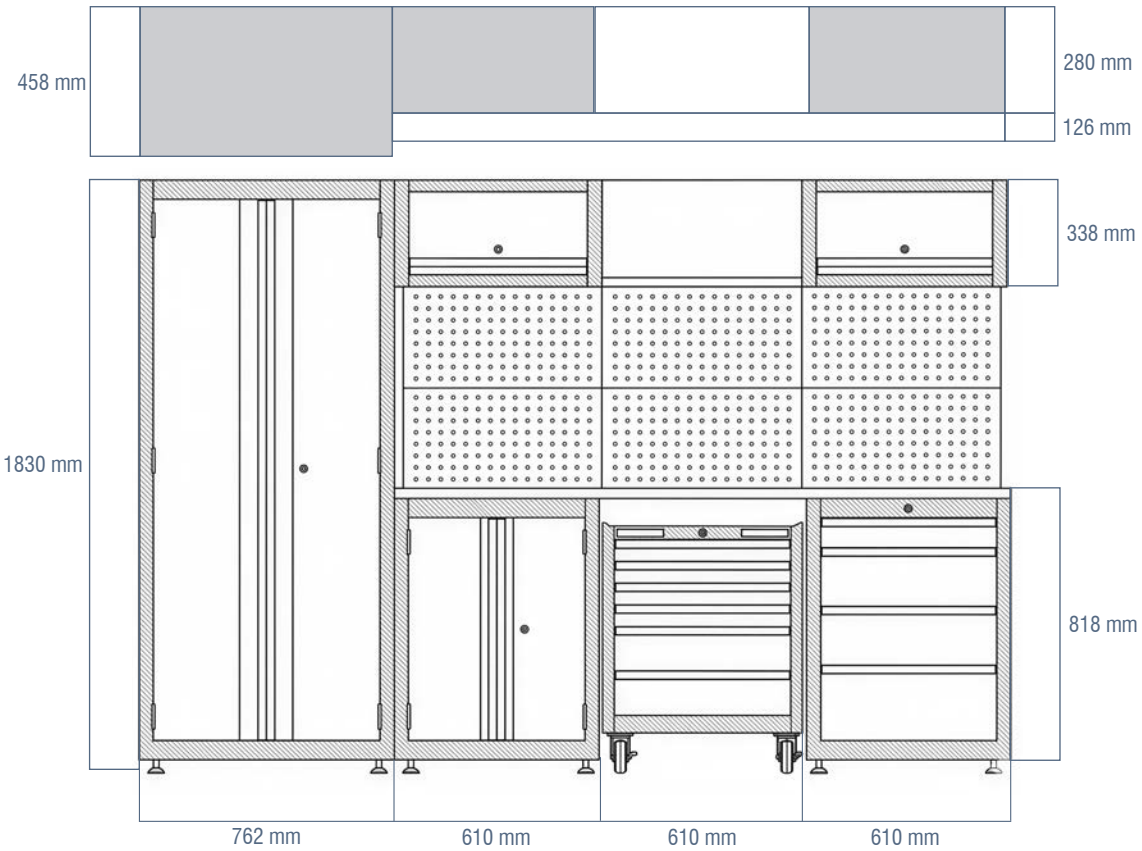

Dimensioni imballo:
Pack. dimensions:
120 x 83 x h212 cm
Peso/weigth: 210 kg



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

COMPOSIZIONE ARREDO PER OFFICINA 05.088.127 • WORKSHOP FURNITURE COMPOSITION 05.088.127



Cod. 05.088.127.R1



762x458x1830 mm

***Prezzo solo dell'armadio**
***Price for the 2-door cabinet**

Armadio a due porte, 3 ripiani
- Chiusura centrale con chiave e due magneti, struttura saldata
- 4 piedi regolabili in altezza

2-door cabinet , 3 shelves
- Central locking with key and two magnets
- 4 feet adjustable in height

Imballo/Packaging: 186x80x16cm; 57/67,50 kg



610x280x338 mm

- **Pensili (2 pz)** con anta basculante con ammortizzatore
- **Wall units (2 pcs)** with tilting door with shock absorber



610x406x758 mm

Armadietto inferiore a 2 ante
- nr.1 ripiano (0,7mm)
- Chiusura centrale con chiave a due magneti
- 4 piedi regolabili in altezza

Lower cabinet with 2 doors
- nr.1 shelf (0,7mm)
- Central locking with two-magnet key
- 4 height adjustable feet



610x406x758 mm

Cassettiera a 4 cassetti
- Guide su cuscinetti
- Maniglie in alluminio
- 4 piedi reglabili in altezza
- Ripiani in gomma 15 mm incl.

Chest of 4 drawers
- Guides on bearings
- Aluminum handles
- 4 feet adjustable in height
- 15 mm EVA incl.




610x406x783 mm

Carrello vuoto 6 cassetti
- 6 Ripiani in gomma 15 mm inclusi

Empty 6-drawer trolley
- 6 EVA 15 mm included



8 ganci / supporti inclusi
8 hooks / holders included



610x280x338 mm


6 pannelli forati porta utensili
- Foro quadrato: 10x10mm,
- Distanza tra i fori: 38x38 mm

6 perforated tool panels
- Square hole: 10x10mm,
- Hole spacing: 38x38mm



610x324x24 mm

Ripiano superiore aperto
Upper open shelf



1830x406x25 mm

Piano di lavoro in acciaio inox
Worktop in stainless steel



4 barre di fissaggio 1750x60mm
4 fixing bars 1750x60mm

non vendibile singolarmente / not for individual sale

POTRESTI AGGIUNGERE...
WHAT ABOUT ADDING...

Cod. 05.088.138.R1

KIT 172 UTENSILI su 4 morbidi supporti in EVA

172 TOOLS KIT on 4 soft EVA foam trays

CR-V


1



2



3



4



Vedi pg. 37 per dettagli e misure / See pag. 37 for details and measurements

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.088.152

ARREDO PER OFFICINA

WORKSHOP FURNITURE

DELUXE




IT

- Modulo base (16 pz) ma con caratteristiche DELUXE per ogni tipo di officina
- Spessore lamiera verniciata e inox 0,8 mm
- Ampio piano di lavoro

EN

- Basic module but with DELUXE features for every type of workshop
- Painted and stainless steel sheet thickness 0.8 mm
- Large worktop

Disponibile solo in colore nero-grigio RAL 7011 / In black-grey RAL 7011 color available only

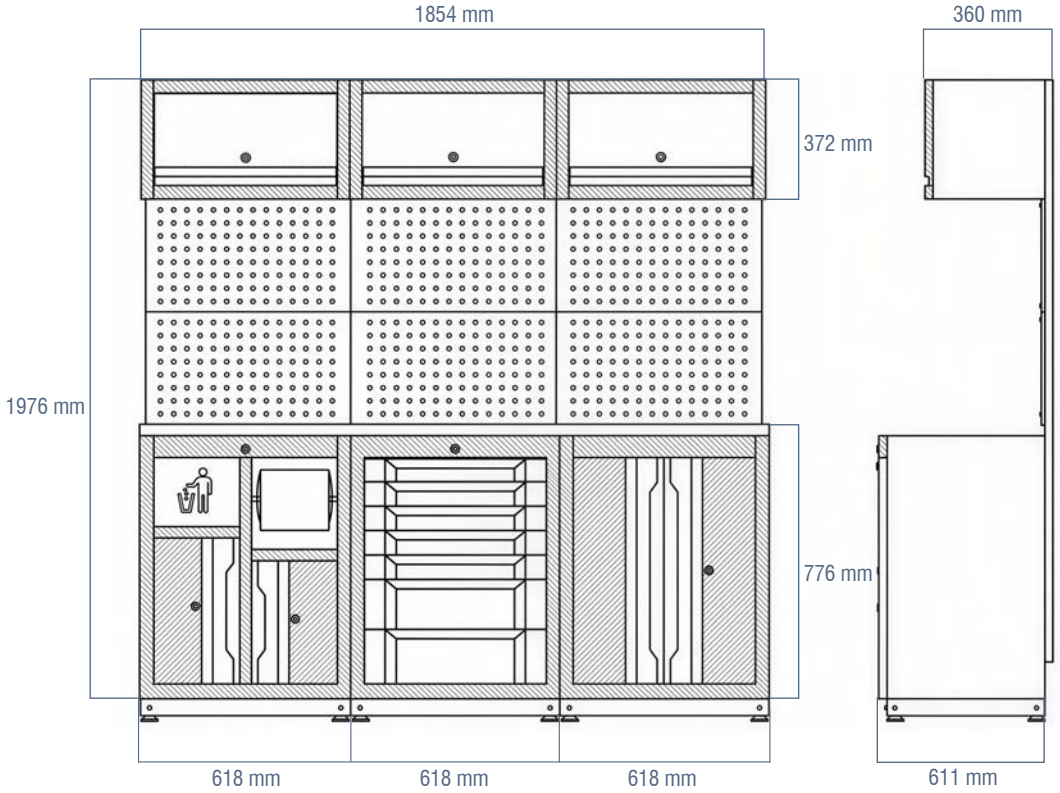

Dimensioni imballo
Pack. dimensions
120 x 80 x h215 cm
Peso/weigth: 250 kg



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

COMPOSIZIONE ARREDO PER OFFICINA 05.088.152 • WORKSHOP FURNITURE COMPOSITION 05.088.152



Cod. 05.088.152.R1



755 x 600 x 1916 mm

***Prezzo solo dell'armadio**
***Price for the 2-door cabinet**

Armadio a due porte, 3 ripiani
- Chiusura centrale con chiave e due magneti, struttura saldata
- 4 piedini regolabili

2-door cabinet , 3 shelves
- Central locking with key and two magnets
- 4 feet adjustable in height

Imballo/Packaging: 198x82x66cm; 79/86 kg



618x360x372 mm

Pensili (3 pz) con anta basculante
- 2 pistoni a gas
- Chiavi, 2 pz

Wall units (3 pcs) with tilting door
- 2pcs of gas struts
- 2pcs key



618x530x776/836 mm

Armadio basso con 2 ante e serratura
- Chiusura centralizzata a cilindro (incl. 2 chiavi)
- 4 piedini regolabili

2-door tool cabinet
- Central locking system with cylinder lock 2pcs key
- 4 height adjustable feet



618x530x776/836 mm

Armadio con modulo porta carta e porta rifiuti
- 1 set di guide a sfera per carichi pesanti
- Sistema di chiusura centralizzata con serratura a cilindro
- 4 piedini regolabili

Trash bin with paper holder
- 1 set of heavy duty ball-bearing slides
- Central locking system with cylinder lock
- 4pcs of adjustable feet



618x530x776/836 mm

Cassettiera fissa a 7 cassetti
- 7 cassetti con cuscinetti a sfera per carichi pesanti
- Chiusura centralizzata con serratura a cilindro 2 chiavi
- 4 piedini regolabili


7-door cabinet
- 7 heavy duty ball-bearing drawers
- Central locking system with cylinder lock 2pcs key
- 4pcs of adjustable feet



1236x530x38 mm

Piano di lavoro in acciaio inox
- Spessore 0,8 mm

Worktop in stainless steel
- thickness 0.8 mm



610x324x24 mm

6 pannelli forati porta utensili
- Foro quadrato: 10x10mm,
- Distanza tra i fori: 38x38 mm

6 perforated tool panels
- Square hole: 10x10mm,
- Hole spacing: 38x38mm



4 barre di fissaggio 1750x60mm

4 fixing bars 1750x60mm



Piani fissaggio retro

Backplane

non vendibile singolarmente / not for individual sale

POTRESTI AGGIUNGERE... WHAT ABOUT ADDING...

Cod. 05.088.138.R1

KIT 172 UTENSILI su 4 morbidi supporti in EVA

172 TOOLS KIT on 4 soft EVA foam trays

CR-V

1



2



3



4



Vedi pg. 37 per dettagli e misure / See pag. 37 for details and measurements

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



ACCESSORI PER ARREDO OFFICINA
ACCESSORIES FOR THE WORKSHOP FURNITURE



Cod. 05.088.152/A2

PIANO APPOGGIO LAPTOP
LAPTOP SUPPORT SURFACE

Dimensioni/dimensions: 398x243x138 mm
Portata/capacity: 5kgs



Cod. 05.088.152/A3

CESTELLO PORTA BOMBOLETTE DA PARETE
WALL-MOUNTED CAN-HOLDER RACK

Dimensioni/dimensions: 280x215x95mm



Cod. 05.088.152/A4

LAMPADA CON MAGNETI E ALIMENTATORE
LAMP WITH MAGNETS AND POWER SUPPLY

100/240V AC / 12V DC

GANCIO DOPPIO
2 SHORT PIN HOOK



Cod. 05.088.131/25

Cod. 05.088.131/50

Cod. 05.088.131/75


Cod. 05.088.131/100

Cod. 05.088.131/150

Cod. 05.088.131/200

Cod. 05.088.132

SUPPORTO PER BUSSOLE
HOLDER FOR SOCKETS



Cod. 05.088.133

SUPPORTO PER CACCIAVITI
HOLDER FOR SCREWDRIVERS



SERIE DI GANCI E SUPPORTI PER PANNELLI FORATI. Prezzi/quantità a richiesta
PEGBOARD HOOKS FOR TOOLS. Prices/quantity on request

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.088.138.R1

KIT 172 UTENSILI su 4 morbidi supporti in EVA

172 TOOLS KIT on 4 soft EVA foam trays

CR-V





IT

SET DI BUSSOLE, 108 PZ

- 1x chiave a cricchetto universale da 1/2”
- 1x adattatore da 1/2”*5/16”
- 5 bussole profonde 1/2”(6PT): 14, 15, 17, 19 e 22 mm
- 17 bussole metriche da 1/2” (6PT): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm
- 8 bussole a stella da 1/2”: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 e E24
- 2 bussole per candele da 1/2”: 16 mm e 21 mm
- 2x barre di prolunga: 5” e 10” con testa scorrevole
- 1 giunto cardanico da 1/2”
- 1x impugnatura a cricchetto universale da 1/4”
- 18 bussole punte: PH: #1, #2 / PZ: #1 e #2 / HEX: 3, 4, 5, 6 mm / SL: 4, 5,5, 6,5 mm / TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm
- 1 maniglia rotante da 1/4”
- 1 giunto cardanico da 1/4”
- 1 maniglia scorrevole da 1/4”
- 2x barre di estensione: 2”, 5”
- 13 bussole metriche (6PT): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8 prese profonde da 1/4” (6PT): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 mm
- 5 prese a stella da 1/4”: E4, E5, E6, E7 ed E8
- 17 punte (8 mm): HEX: 7, 8, 10, 12, 14 mm / SL: 8, 10, 12 mm / PH: #3, #4 / PZ: #3, #4 / TX: 40, 45, 50, 55, 60 mm
- 3 chiavi a brugola: 1,5, 2, 2,5 mm

EN

108 PCS SOCKET SET TOOL TRAY

- 1x 1/2”universal ratchet handle
- 1x 1/2”*5/16” head adapter
- 5x 1/2”deep sockets(6PT): 14, 15, 17, 19, and 22 mm
- 17x 1/2” metric sockets(6PT): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, and 32 mm
- 8x 1/2” star sockets: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 and E24
- 2x 1/2” spark plug sockets: 16 mm and 21 mm
- 2x extension bars: 5” and 10”with sliding head
- 1x 1/2” universal joint
- 1x 1/4” universal ratchet handle
- 18x bit sockets: PH: #1, #2 / PZ: #1 and #2 / HEX: 3, 4, 5, 6 mm / SL: 4, 5.5, 6.5 mm / TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm
- 1x 1/4” spin handle
- 1x 1/4” universal joint
- 1x 1/4” slide handle
- 2x extension bars: 2”, 5”
- 13x metric sockets(6PT): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8x 1/4” deep sockets(6PT): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 mm
- 5x 1/4” star sockets: E4, E5, E6, E7, and E8
- 17x bits (8 mm): HEX: 7, 8, 10, 12, 14 mm / SL: 8, 10, 12 mm / PH: #3, #4 / PZ: #3, #4 / TX: 40, 45, 50, 55, 60 mm
- 3x Allen keys: 1.5, 2, 2.5 mm




SET DI CACCIAVITI E CHIAVI A “L”, 30 PZ

- Cacciavite a croce - 2x38 mm / PH 0x75 mm PH 1 x 100 mm / PH 2 x 100 mm / PH 3 x 150 mm / PH 4 x 200 mm
- Cacciavite a taglio – SL 6x38 mm / SL 3x100 mm / SL 5x75 mm / SL 6x100 mm / SL 8x150 mm / SL 10x200 mm
- Set di 9 chiavi a brugola a “L” con estremità tonda
- Set di 9 chiavi torx a “L”

30 PCS SCREWDRIVER AND “L” KEY SET TRAY

- Phillips screwdriver - 2x38 mm / PH 0x75 mm PH 1 x 100 mm / PH 2 x 100 mm / PH 3 x 150 mm / PH 4 x 200 mm
- Slotted screwdriver – SL 6x38 mm / SL 3x100 mm / SL 5x75 mm / SL 6x100 mm / SL 8x150 mm / SL 10x200 mm
- Set of 9 allen keys “L” shaped with round end
- Set of 9 torx keys “L” shaped



SET DI CHIAVI, 25 PZ

- Chiave doppia ad anello: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
  Chiave combinata: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm

25 PIECE SPANNER SET TRAY

- Double end ring spanner: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
- Combination spanner: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm



SET MARTELLI E PINZE, 9 PZ

- Martello a penna sferica
- Mazzuola antirimbalzo
- Pinza per pompa acqua 10”
- Pinze per anelli elastici interni da 7” (punte dritte)
- Pinze per anelli elastici esterni 7” (punte dritte)
- Pinza di bloccaggio 10”
- Pinza diagonale 7,5”
- Pinza a becco lungo 8”
- Metro a nastro, 3m

9 PCS HAMMER AND PLIER SET TRAY

- Ball pein hammer
- Install hammer
- Water pump plier 10”
- 7” internal circlip pliers (straight tips)
- 7” external circlip pliers (straight tips)
- Locking plier 10”
- Diagonal plier 7.5”
- Long nose plier 8”
- Measuring tape 3m

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



BANCHI DA LAVORO: ideali per industria, artigianato, didattica, officine meccaniche

PROFESSIONAL WORKBENCHES: ideal for industry, crafts, educational institutions, and mechanical workshops

Cod. 05.088.162



TAVOLO DA LAVORO

8 cassetti, 1 ripostiglio, 2 armadietti e pannelli forati, top in legno gommato

WORKBENCH


8 drawers, 1 door panel, 2 storage cabinets with tool boards and rubberwood top

IT Questo banco da lavoro misura **1710x600x850/2083 mm**, con l'altezza che varia grazie al pannello forato superiore e ai piedini regolabili. Presenta una **struttura smontabile** per facilitare il montaggio.
Il banco è rifinito con un **rivestimento elettrostatico a polvere**, garantendo una resistenza superiore all'abrasione e alla corrosione. Tutti i cassetti sono dotati di **guide a sfera a estrazione totale** e hanno una capacità di carico di 30 kg. Per proteggere e organizzare i tuoi utensili, ogni cassetto include un **tappetino antiscivolo**.

- Spessore pannello laterale: 1,0 mm
- Spessore cassetto: 0,7 mm
- Spessore pannello Anta: 0,7 mm
- Cassetti piccoli (7 pz): 440 x 400 x 115 mm
- Cassetto grande (1 pz): 948 x 400 x 115 mm
- Pannello anta (1 pz): 554 x 300 mm
- Pannello posteriore: fori quadrati da 10x10 mm con interasse di 38 mm
- Tappettino antiscivolo nei cassetti
- Portata: 200 kg

IMBALLO:

- 1) 96,5x53x22 cm
- 2) 175x64x16,5 cm
- Peso netto/lordo: 60/63 kg

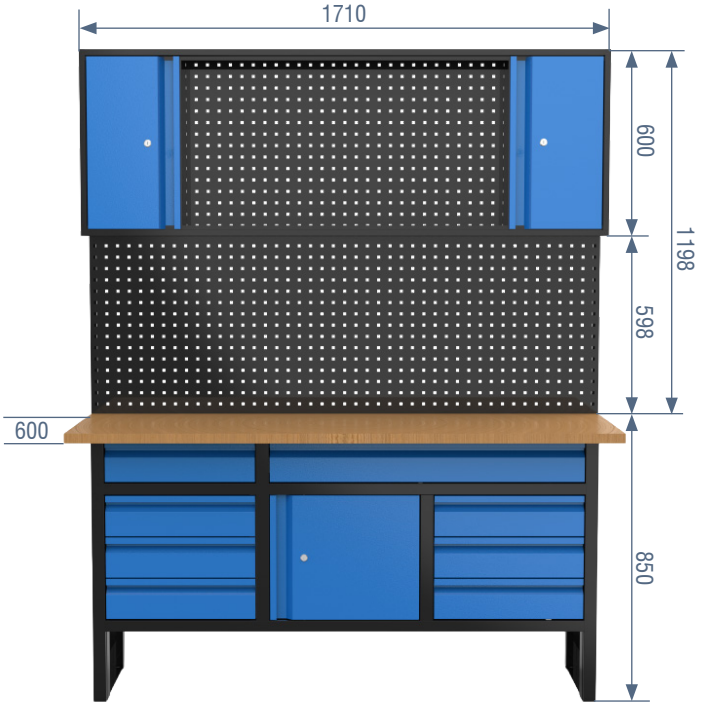

EN This workbench measures **1710x600x850/2083 mm**, with the height adjustment accounting for the hanging board and adjustable feet. It features a **knockdown structure** for easy assembly.

The workbench boasts an **electro-powder coated finish**, ensuring superior resistance to abrasion and corrosion. All drawers are equipped with **full-extension ball-bearing slides** and have a 30 kg loading capacity. To protect and organize your tools, each drawer includes **non-slip matting**

- Side Panel Thickness: 1.0 mm
- Drawer Thickness: 0.7 mm
- Door Panel Thickness: 0.7 mm
- Small Drawers (7 pcs): 440 x 400 x 115mm
- Large Drawer (1 pc): 948 x 400 x 115mm
- Door Panel (1 pc): 554 x 300mm
- Back Panel: 10x10mm square holes with a 38 mm center distance
- Non-slip matting inside all drawers
- Load capacity: 200 kg

PACKAGING:

- 1) 96,5x53x22 cm
- 2) 175x64x16,5 cm
- Net/gross weight: 60/63 kg


Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

TAVOLO DA LAVORO

1710x600x885 mm (smontabile), 5 cassetti, 2 ante e top in legno gommato

WORKBENCH

1710x600x885 mm (knock-down construction) equipped with 5 drawers, 2 doors and rubberwood top

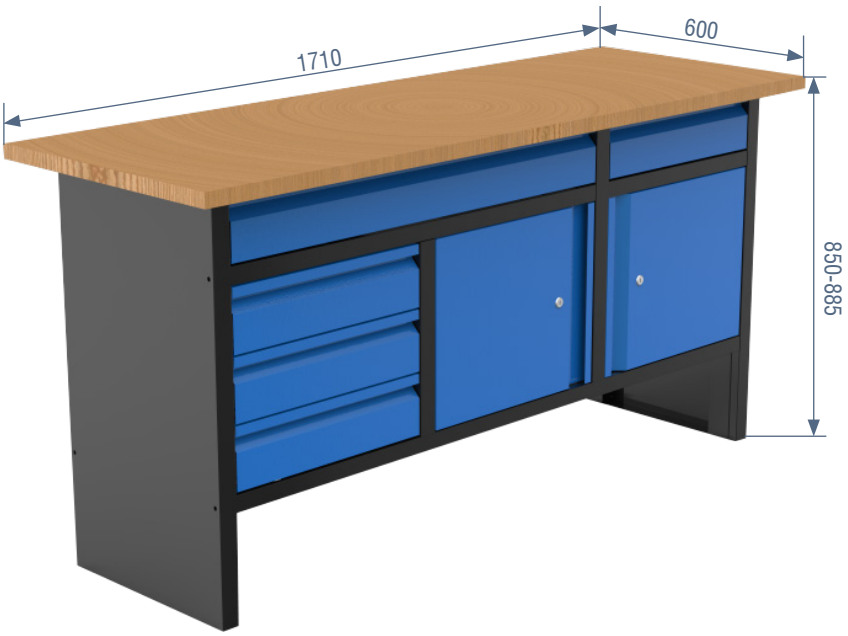

Cod. 05.088.161

IT

- Cassetti piccoli (4 pz): 440x400x115 mm
- Cassetto grande (1 pz): 948x400x115 mm
- Pannello anta (2 pz): 465x390 mm
- Pannello posteriore: Fori quadrati da 10x10 mm con interasse di 38 mm
- Spessore pannello laterale: 1,0 mm
- Spessore cassetto / pannello anta: 0,7 mm
- Tappettino antiscivolo nei cassetti
- Capacità di carico: 200 kg

IMBALLO:

- 1) 96,5x53x22 cm
- 2) 175x64x10,5 cm
- Peso netto/lordo: 46/49 kg

EN

- Small drawer size (4pcs): 440x400x115 mm
- Large drawer size (1pc): 948x400x115 mm
- Door panel size (2 pcs): 465x390 mm
- Back Panel: 10x10 mm square holes with a 38 mm center distance
- Side Panel Thickness: 1.0 mm
- Drawer Thickness: 0.7 mm
- Door Panel Thickness: 0.7 mm
- Non-slip matting inside all drawers
- Load capacity: 200 kg

PACKAGING:

- 1) 96,5x53x22 cm
- 2) 175x64x10,5 cm
- Net/gross weight: 46/49 kg

TAVOLO DA LAVORO

1710x600x885 mm (smontabile), 6 cassetti, 1 sportello e top in legno gommato

WORKBENCH

1710x600x885 mm (knock-down construction) equipped with 6 drawers, 1 door and rubberwood top



*>Il top in legno gommato viene fornito in due parti per ottimizzare il volume della spedizione

*>The rubberwood top comes in two parts to optimize shipping volume

Cod. 05.088.160

IT

- Larghezza piano di lavoro: 1709 mm
- Profondità piano di lavoro: 600 mm
- Spessore piano di lavoro: 30 mm
- Altezza di lavoro: 850-885 mm (con piedini regolabili)
- Dimensioni cassetto (6 pz): 440x115x400 mm
- Capacità di carico del cassetto: 30 kg
- Pannello anta (1 pz): 465 x 390 mm
- Spessore pannello laterale: 1,0 mm
- Spessore cassetto / pannello anta: 0,7 mm
- Tappettino antiscivolo nei cassetti
- Capacità di carico: 300 kg

IMBALLO:

- 115.5x67.5x24 cm*
- Peso netto/lordo: 65.5/66.1 kg

EN

- Worktop Width: 1709 mm
- Worktop Depth: 600 mm
- Worktop Thickness: 30 mm
- Working Height: 850-885 mm (with adjustable feet)
- Drawer size (6 pcs): 440x115x400 mm
- Drawer Load Capacity: 30 kg
- Door Panel (1 pc): 465 x 390 mm
- Side Panel Thickness: 1.0 mm
- Drawer Thickness / Door Panel Thickness: 0.7 mm
- Non-slip matting inside all drawers
- Load Capacity: 300 kg

PACKAGING:

- 115.5x67.5x24 cm*
- Peso netto/lordo: 65.5/66.1 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.088.149

FINE SERIE
SELL OUT

TAVOLO DA LAVORO PIEGHEVOLE
con pannello porta chiavi

FOLDABLE WORK BENCH
with tools holder panel



IT
- Piano in legno multistrato
- Dimensioni (montato): 120x64xh144 cm
- Imballo: 132x173x10 cm
- Peso: 30,6 kg

EN
- Multi-layer wood top
- Dimensions (assembled): 120x64xh144 cm
- Packaging dim: 132x173x10 cm
- Weight: 30,6 kg

Cod. 05.088.73

BANCO DA LAVORO
con piano di appoggio in lamiera 30/10

WORKBENCH
with 30/10 sheet metal support

800 Kg



IT
- Lunghezza banco: 1,6 mt
- Spessore lamiera del piano di appoggio: 30/10
- Altezza bordi: 40 mm
- Struttura portante con 4 gambe e ripiano inferiore
- 1 cassetto con guida su cuscinetti e serratura con chiave
- Portata: 800 kg
- Fornito smontato

EN
- Bench length: 1.6 mt
- Sheet metal thickness of the support surface: 30/10
- Edge height: 40 mm
- Supporting structure with 4 legs and lower shelf
- 1 drawer with guide on bearings and lock with key
- Capacity: 800 kg
- Supplied disassembled

700x1600x840

750x1640x180

KG 56/59

Cod. 05.088.74

BANCO DA LAVORO
con piano di appoggio in lamiera 30/10

WORKBENCH
with 30/10 sheet metal support

1000 Kg



IT
- Lunghezza banco: 2 mt
- Spessore lamiera del piano di appoggio: 30/10
- Altezza bordi: 40 mm
- Struttura portante con 6 gambe e ripiano inferiore
- 2 cassetti con guida su cuscinetti e serratura con chiave
- Portata: 1000 kg
- Fornito smontato

EN
- Bench length: 2 mt
- Sheet metal thickness of the support surface: 30/10
- Edge height: 40 mm
- Supporting structure with 6 legs and lower shelf
- 2 drawers with guide on bearings and lock with key
- Capacity: 1000 kg
- Supplied disassembled

700x2000x840

750x2040x180

KG 81/85

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.088.135

ESPOSITORE

con pannelli forati portautensili

PERFORATED TOOL-HOLDER PANEL



IT
- 5 pannelli perforati, 96x35 cm, fori tondi
- 3 ripiani: 96,8x35 cm
- 20 ganci in acciaio cromato
- 2 piedini di livellamento in altezza
- Dimensioni: 100x50x220 cm
- Dim. imballo: 123x53x15 cm
- Peso: 35,7 / 37,7 kg

EN
- 5 perforated panels, 96x35 cm, round holes
- 3 shelves: 96.8x35 cm
- 20 hooks in chromed steel
- 2 x height leveling feet
- Dimensions: 100x50x220 cm
- Packing size: 123x53x15 cm
- Weight: 35.7 / 37.7 kg

Cod. 05.088.136

ARMADIO

con pannelli forati portautensili

CABINET WITH TOOL HOLDER PERFORATED PANELS



IT
- 5 pannelli forati 96x35 cm, fori tondi
- 3 ripiani: 92,6x30 cm
- 2 faretti LED 3W, presa Schuko
- 20 ganci in acciaio cromato
- 2 maniglie x sportello, serratura inclusa
- 2 piedini di livellamento in altezza
- Dimensioni: 100x50x220 cm
- Dim. imballo: 1) 123x53x15, 2)100x48x28, 3)177x50x13 cm
- Peso: 35,7 / 37,7 kg


EN
- 5 pcs perforated panels 96x35 cm, round holes
- 3 pcs shelves: 92,6x30 cm
- 2pcs. 3W LED spotlight, Schuko power plug
- 20 pcs chrome plate steel hooks
- 2pcs door handle, incl.lock
- 2 pcs height levelling feet
- Dimensions: 100x50x220 cm
- Packaging: 1) 123x53x15, 2)100x48x28, 3)177x50x13 cm
- Weight: 35,7/37,7 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ACCESSORI SERVIZIO SU VETTURE ELETTRICHE

Accessories for Service on Electric Vehicles



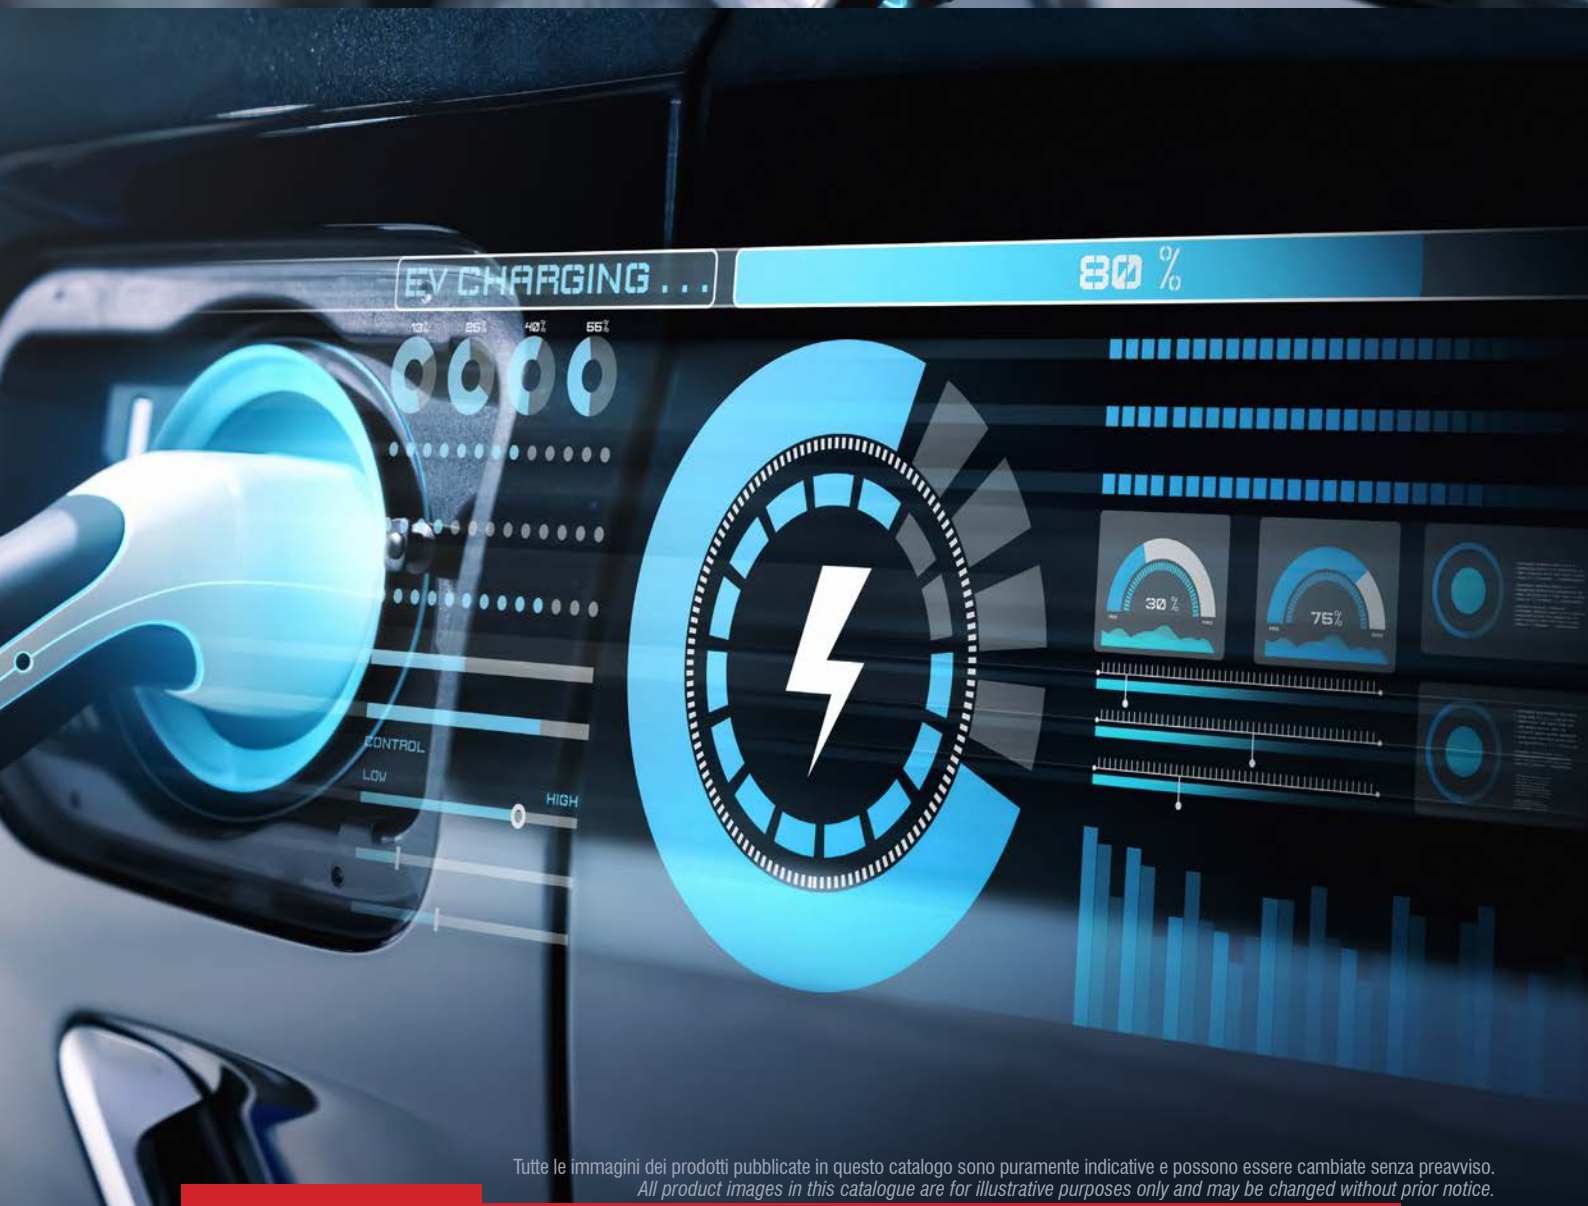

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.100

CASSETTIERA PORTAUTENSILI ISOLATI
per i lavori su vetture ibride (57 utensili inclusi)

TOOL CHEST FOR INSULATED TOOLS
suitable for work on hybrid vehicles (57 tools incl.)



CONFORME/COMPLIANT WITH IEC 60900



		IT	EN
Set di cacciaviti e pinze isolati VDE (11 pz) 11 pcs VDE insulated Tool Set Screwdrivers&Pliers		1 taglierina laterale VDE da 6” 1 pinza combinata VDE da 7” 1 pinza a becchi lunghi VDE da 8” 7 cacciaviti VDE: SL3*75mm, SL4.0*100mm, SL5.5*125mm, SL6.5*150mm, PH0*75mm, PH1*80mm, PH2*100mm 1 tester tensione: 140 mm, CA 200-250 V	1pc 6” VDE Side Cutter 1pc 7” VDE Combination Plier 1pc 8” VDE Long Nose Plier 7pc VDE Screwdriver: SL3*75mm, SL4.0*100mm, SL5.5*125mm, SL6.5*150mm, PH0*75mm, PH1*80mm, PH2*100mm 1pc Voltage tester:140mm,AC 200-250V
Set di 11 cacciaviti isolati VDE Slim Fix 11 pcs Slim Fix VDE Insulated Screwdrivers Set		Dimensioni testa: PZ1*80 mm, PZ2*100 mm, PH1*80 mm, PH2*100 mm, 4,0*100 mm, 5,5*125 mm, 6,5*150 mm, 3,5*100 mm, T15*100 mm, T20*125 mm, T25*125 mm	Head size: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm, 3.5 x 100 mm, T15*100mm, T20 x125mm, T25 x 125mm
Bussole 1/2 e chiave inglese (20pz) 20pcs VDE Insulated Tool Set 1/2 Sockets&Wrench		13 prese VDE da 1/2”: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 4 punte a bussola VDE da 1/2”: H4*80mm, H5*80mm, H6*80mm, H8*80mm 1 barra di estensione VDE da 1/2”: 250 mm 1 impugnatura a T VDE da 1/2”: 200 mm 1 chiave a cricchetto VDE da 1/2”: 250 mm	13pc 1/2” VDE sockets: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm 4pc 1/2” VDE Socket Bits: H4*80mm, H5*80mm, H6*80mm, H8*80mm 1pc 1/2” VDE Extension Bar: 250mm 1pc 1/2” VDE T Handle: 200mm 1pc 1/2” VDE Ratchet Wrench: 250mm
Set di chiavi esagonali (7pz) 7pcs VDE Insulated Hex Key set		Chiave esagonale isolata VDE (in cromo vanadio). Dimensioni: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	VDE certified insulated Hex Key. Manufactured from chrome vanadium. Hex Key Size: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Set di chiavi ad anello (8pz) 8pcs VDE Insulated Ring Spanner Set		Chiavi ad anello isolate VDE Dimensioni: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm	VDE certified insulated Ring Spanner Size: 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.99

3 SET EVA PER STRUMENTI ISOLATI
PER I LAVORI SU VETTURE IBRIDE (CONFORME IEC 60900)


3 EVA SETS FOR INSULATED TOOLS
FOR SERVICE ON HYBRID CARS (ACCORDING TO IEC 60900)

CR-V




IT	EN
Pinza Universale Isolata: 200 mm Pinza spelafili Isolata: 160 mm Pinza a becco isolata: 200 mm Pinza a becco lungo ad effetto leva elevato isolata: 200 mm Pinza da taglio isolata: 160 mm 1/2” Bussola Isolata: 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2” Chiave a Cricchetto Isolata: 250 mm 1/2” Barra di Estensione Isolata: 125, 250 mm	Insulated combination pliers: 200 mm Insulated wire stripping pliers: 160 mm Insulated long nose pliers: 200 mm Insulated high-leverage long nose pliers: 200 mm Insulated cutting pliers: 160 mm 1/2” Insulated socket: 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2” Insulated ratchet wrench: 250 mm 1/2” Insulated extension bar: 125, 250 mm

CR-V

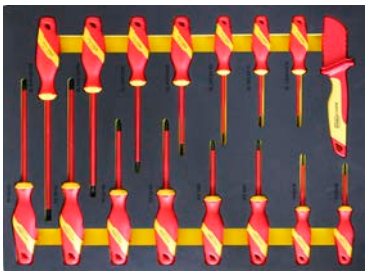

Cacciavite a fessura isolato: 2.5x0.4x75; 3x0.5x75; 3x0.5v100; 4x0.8x100; 6.5x1.2x150; 8.0x1.6x175 mm Cacciavite isolato Phillips: PH0x75, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm Cacciavite isolato Pozidriv: PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150 mm Coltello per cavi VDE isolato: 190mm/208 mm (lama 52 mm)	Insulated slotted screwdriver: 2.5x0.4x75, 3x0.5x75, 3x0.5v100, 4x0.8x100, 6.5x1.2x150, 8.0x1.6x175 mm Insulated Phillips screwdriver: PH0x75, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm Insulated Pozidriv screwdriver: PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150 mm Insulated VDE cable knife: 190mm/208 mm (blade 52 mm)

CR-V

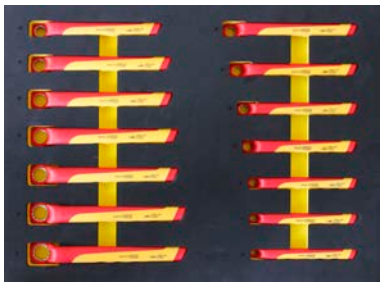

Chiave ad anello isolata: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	Insulated ring spanner: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

VUTO / EMPTY


Cod. 05.088.55X



+

3 EVA SET

Cod. 05.090.99

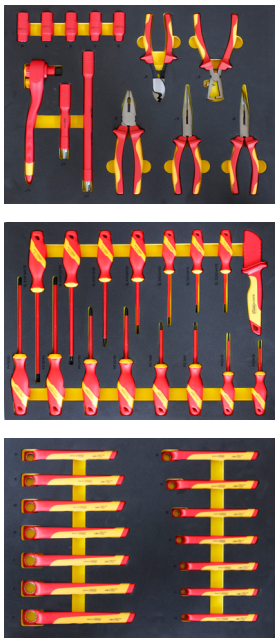



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ATTREZZI PER LA MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE DI LAVORO SU VETTURE IBRIDE

ACCESSORIES FOR SECURING THE WORK AREA ON HYBRID VEHICLES



Cod. 01.000.337

MASCHERA FACCIALE PER PROTEZIONE ELETTRICA

ELECTRICAL PROTECTION FACE SHIELD

- Conforme al regolamento UE 2016/425
- Compliant with EU regulation 2016/425



Cod. 01.000.335/TG9

Cod. 01.000.335/TG10

GUANTI ISOLANTI PER PROTEZIONE ELETTRICA

INSULATING GLOVES FOR ELECTRICAL PROTECTION

- Conforme al regolamento UE 2016/425 e alle norme EN60903:2003 Classe 0 Cat III
- Compliant with EU regulation 2016/425 and EN 60903:2003 Class 0 Cat III standards



Cod. 01.000.338

KIT DELIMITAZIONE PER AREA MANUTENZIONE VEICOLI ELETTRICI

DELIMITATION KIT FOR ELECTRIC VEHICLES' MAINTENANCE AREA

- 4 colonne porta catena
- Colore giallo-nero, base riempibile con acqua o sabbia
- 4 chain-holder columns
- Yellow-black colour, with base that can be filled with water or sand



Cod. 01.000.333

CATENA IN PLASTICA

L=25MT, Ø6MM PER COD. 01.000.338

PLASTIC CHAIN L=25MT, Ø6MM

FOR COD. 01.000.338

Cod. 01.000.334

SET DI 2 GANCI PER CATENA 01.000.333

SET OF 2 HOOKS FOR CHAIN 01.000.333



Cod. 01.000.342

SET DI 2 CARTELLI DI AVVERTIMENTO ALTA TENSIONE

SET OF 2 HIGH VOLTAGE WARNING SIGNS


Dimensioni/dimensions: 165x500 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 01.000.336

TAPPETO ALTO ISOLAMENTO (A METRAGGIO)

INSULATED FLOOR MAT (SOLD BY THE METER)

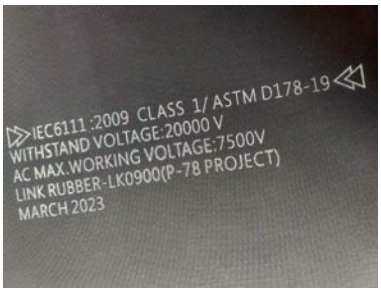

IT
- Dimensioni: 1 x 0,6 m
- Spessore: 4 mm
- Materiale: miscela di butadiene benzene naturale
- Peso: 4-4,2 kg
- CEI 61111:2009 CLASSE 1
- Resistenza alla tensione: 20000 V
- Tensione max AC: 7500 V

EN
- Size: 1m x 0.6m
- Thickness: 4mm
- Material: Natural butadiene benzene mixture
- Weight:4-4.2kg
- IEC 61111:2009 CLASS 1
- Withstand voltage: 20000V
- AC Max working voltage: 7500V

Cod. 01.000.339

PALO DI SOCCORSO ANTISHOCK

INSULATED RESCUE HOOK



Lunghezza / Length: 150cm

IT

Il palo di soccorso antishock viene utilizzato per rimuovere da una posizione pericolosa una persona colpita o ferita da scossa elettrica

Un lavoratore infortunato potrebbe trovarsi in luoghi pericolosi quali spazi ristretti, veicoli elettrici, veicoli ibridi e apparecchiature elettriche. Il materiale isolante protegge il soccorritore dalle scosse elettriche.

EN

Rescue Hook is used to remove a person incapacitated by electrical shock or injured from a hazardous location.

An injured worker could be located in dangerous locations such as confined spaces, electric vehicles, hybrid vehicles and electrical equipment. The insulating materiale protects the rescuer from electric shock.

Cod. 04.005.06

MULTIMETRO AD ALTO ISOLAMENTO PER VETTURE ELETTRICHE

HIGH INSULATION MULTIMETER FOR ELECTRIC CARS



IT
- Tensione CA: 6 V/60/ 600 V/ 750 V
- Tensione CC: 600 mV/6 V/60/600 V/1000 V
- Corrente CA con puntali: 60 mA/600 mA/ 6 A/20 A
- Corrente CC con puntali: 60 mA/600 mA/6 A/20 A
- Corrente con sonde opzionali: DC 20A,100A.200A,1500A AC20A,100A,200A 1500A
- Frequenza: 9.999Hz-9.999.99MHz
- Temperatura: da -20 a +1000°C, da -4 a +1832°F
- Ciclo di lavoro: 0,5% ~ 95%
- Ampiezza dell'impulso: 0,5 ms ~ 20 ms
- Angolo di sosta: 4/5/6/8 cilindri
- RPM (velocità di rotazione): Motore a 2 tempi: 60 RPM ~ 20.000 RPM Motore a 4 tempi: 120 RPM ~ 20.000 RPM
- Dimensioni: 190 x 89 x 62 mm
- Peso: 423 g (batteria inclusa)
- Classe di sicurezza: questo strumento è stato progettato secondo la norma IEC 61010 relativa agli strumenti di misura elettronici con categorie di misura 1 CAT III 1000 V e CAT IV 600 V e grado di inquinamento 2

EN
- AC Voltage: 6V/60/ 600V/ 750V
- DC Voltage: 600mV/6V/60/600V/1000V
- AC Current with test leads: 60mA/600mA/ 6A/20A
- DC Current with test leads: 60mA/600mA/6A/20A
- Current with optional probes: DC 20A,100A.200A,1500A AC20A,100A,200A 1500A
- Frequency: 9.999Hz-9.999.99MHz
- Temperature: -20 to +1000°C, -4 to +1832°F
- Duty Cycle: 0.5% ~ 95%
- Pulse Width: 0.5ms ~ 20ms
- Dwell Angle: 4/5/6/8 Cylinders
- RPM (rotation speed): 2-stroke engine: 60 RPM ~ 20000RPM 4-stroke engine: 120 RPM ~ 20000RPM
- Dimensions: 190 x 89 x 62mm
- Weight: 423g (including battery)
- Safety class: This meter has been designed according to IEC 61010 concerning electronic measuring instruments with measurement categories 1 CAT III 1000V and CAT IV 600V and Pollution Degree 2

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

STAZIONI DI RICARICA DA PARETE PER VETTURE ELETTRICHE

WALL CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES



Cod. 03.024.40	11KW / 16A
Cod. 03.024.41	22KW / 32A







IT
- Alimentazione: 230 V/400 V AC (trifase)
- Frequenza: 50 Hz/60 Hz
- Max . potenza di uscita: 11kW/22kW (trifase)
- Max . corrente: 16A/32A
- Lunghezza cavo: 6 m
- Dimensioni: 43x25.5x26cm (11kW) / 69x35x15.5cm (22 kW)
- Dimensioni imballo: 53x44.5x55.5cm (11 kW) / 71x72x34.5cm (22 kW)


EN
- Power supply: 230V/400V AC (three-phase)
- Frequency: 50Hz/60Hz
- Max. output power: 11kW/22kW (three-phase)
- Max. current: 16A/32A
- Cable length: 6mt
- Dimensions: 43x25.5x26cm (11kW) / 69x35x15.5cm (22 kW)
- Packaging dimensions: 53x44.5x55.5cm (11 kW) / 71x72x34.5cm (22 kW)











IT
- Adatto per i parcheggi di aree residenziali, centri commerciali e uffici
- Facile da installare, stabile nelle prestazioni
- Schermo touch screen a colori LCD è in grado di mostrare lo stato di carica dettagliato
- Indicatore luminoso a LED
- Regolazione intelligente della potenza
- Protezione da sovratensione, sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, isolamento, sovratemperatura, contro i fulmini
- Messa a terra

EN
- Suitable for the parking lots of residential areas, shopping malls and office places
- Easy to install, stable in performance
- The LCD colour touch screen is able to show the detailed charging status
- LED Indicator light
- Intelligent power adjustment
- Over-voltage, Under-voltage, Overload, Short circuit, Leakage, Overtemperature, Lightning, Ground protection

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.024.38

CARICABATTERIE PORTATILE modalità 2 EV (10/13/16A/230V 1 fase 3,6KW) con connettore tipo 2 da 5 m

MODE 2 EV CHARGING CABLE
(10/13/16A/230 v 1 Phase 3.6KW) with 5m type 2 connector









IT **Questo caricabatteria è particolarmente utilizzato per la ricarica lenta di veicoli elettrici, dotati di attacco "plug in" di tipo 2 alla presa di casa.**

- Alimentazione/Tensione: 230V ± 10% AC Monofase
- Corrente/Frequenza: 16A 50/60Hz
- Spina: SCHUKO/CEE/UK/NEMA/NZ
- Corrente nominale: 10/13/16 A commutabile
- Potenza nominale: max. 3,6 KW
- Connettore: tipo 2
- Lunghezza cavo: 5 m
- Indicatore a LED
- Grado di protezione: IP66
- Protezione dagli urti: IK10
- **Valigia di trasporto inclusa**

Protezione elettrica:

- Protezione da sovracorrente
- Protezione da corrente residua
- Protezione di messa a terra
- Protezione da sovra/sottotensione
- Protezione da sovra/sotto frequenza
- Protezione da sovra/sottotemperatura
- Certificazione: EN62752
- Temperatura: da -30°C a +50°C
- Umidità: 5%-95%
- Altitudine: <2000 m
- Peso netto/peso lordo: 2,5 kg/ 2,8 kg

EN **This battery charger is particularly used for electric vehicle charging, equipped with a Type 2 plug, suitable for the household socket.**

- Power Supply/Voltage: 230V ± 10% AC Single phase
- Current/ Frequency: 16A 50/60Hz
- Plug: SCHUKO/CEE/UK/NEMA/NZ
- Rated Current: 10/13/16A Switchable
- Rated Power: Max. 3.6KW
- Connector: Type 2
- Cable Length: 5m
- LED Indicator Light
- Protection degree: IP66
- Impact Protection: IK10
- **Transport case included**

Electrical Protection:

- Over current protection
- Residual current protection
- Ground protection
- Over/Under voltage protection
- Over/Under frequency protection
- Over/Under temperature protection
- Certification standard: EN62752
- Temperature range: -30°C to +50°C
- Humidity range: 5%-95%
- Altitude range: <2000m
- Net Weight/ Gross Weight: 2.5kg/ 2.8kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

LOGISTICA
Logistics Equipment



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo [illegible] e possono essere [illegible] senza preavviso.
All product images in this catalogue [illegible] are for illustrative purposes only and may be [illegible] without prior notice.

Cod. 05.088.61

NEW 2026

CARRELLO SOLLEVAMENTO E TRASPORTO FUSTI CON POMPA IDRAULICA

HYDRAULIC TRUCK FOR HANDLING AND TRANSPORTING OIL BARRELS



IT
- Capacità di carico: 250 kg
- Tipo di fusti accettabili: fusti in acciaio o in plastica
- Altezza max da terra: 270 mm
- Larghezza tra le gambe di supporto: 630 mm
- Diametro 2 ruote fisse: 200 mm
- Diametro ruota piroettante con freno: 125 mm
- Dimensioni complessive (carrello montato): 82x80x105 cm
- Dim imballo: 92x88x22 cm
- Peso netto/lordo: 42/45 kg

EN
- Load capacity: 250 kg
- Acceptable drum types: steel or plastic drums
- Maximum height from ground: 270 mm
- Width between support legs: 630 mm
- Diameter of 2 fixed casters: 200 mm
- Diameter of swivel caster with brake: 125 mm
Overall dimensions (assembled cart): 82 x 80 x 105 cm
- Packaging dimensions: 92x88x22 cm
- Net/gross weight: 42/45 kg







Cod. 03.036.21

CARRELLO TRASPORTO BARILI OLIO

OIL BARREL TRANSPORT TROLLEY





IT
- Capacità di carico: 250 kg
- Dimensioni prodotto: 81,5x61x95,5 cm
- Volume barile: 120-360 lt
- 2 ruote fisse (150x43 mm)
- 1 ruota piroettante
- Manicotto: Lunghezza 84 cm, larghezza 35 cm, diametro: 28 mm
- Dimensione imballo: 88x60x23 cm
- Penso lordo/netto: 16,4/13,1 kg

EN
- Load capacity: 250 kg
- Product dimensions: 81.5x61x95.5 cm
- Barrel volume: 120-360 lt
- 2 fixed wheels (150x43 mm)
- 1 swivel wheel
- Sleeve: Length 84 cm, width 35 cm, diameter: 28 mm
- Packaging dimensions: 88x60x23 cm
- Gross/net weight: 16.4/13.1 kg

Cod. 05.085.11

DISPOSITIVO DI TRASPORTO FUSTI OLIO FINO A 250 KG

DEVICE FOR TRANSPORTING OIL DRUMS UP TO 250 KG





IT **Per il trasporto facile e sicuro di fusti da 210lt; è utilizzabile con gru e/o carrelli elevatori da officina**
- Capacità di carico: 250 kg
- Peso netto/lordo: 9,5/11,5 kg
- Dimensioni imballo: 490x260x210 mm

EN **For an easy and safe transportation of 210lt drums; it can be used with cranes or forklift trucks for mechanic garages**
- Load capacity: 250 kg
- Net/gross weight: 9,5/11,5 kg
- Packing dimensions: 490x260x210 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.084.37



- Ampiezza forche / Fork width: 550 mm
- Lunghezza forche / Fork length: 1100 mm

FORCHE LUNGHE
LONG FORKS

Cod. 05.084.38 FINE SERIE SELL OUT

- Ampiezza forche / Fork width: 540 mm
- Lunghezza forche / Fork length: 900 mm

FORCHE CORTE
SHORT FORKS

TRANSPALLET 2.5 T

HAND PALLET TRUCK 2.5 T

IT
- Capacità: 2.5 t
- Altezza min forche: 85 mm
- Altezza max forche: 205 mm
- Ruote doppie anteriori e posteriori in poliuretano
- Peso netto: 61 kg

EN
- Capacity: 2.5 t
- Min fork height: 85 mm
- Max fork height: 205 mm
- Double front and rear wheels in polyurethane
- Net weight: 61 kg

Cod. 03.036.36

VASCA RACCOLTA OLIO IN PLASTICA

idonea per 6 contenitori di stoccaggio da 60 lt/cad

OIL COLLECTION PLASTIC TANK

suitable for 6 storage containers of 60 L/each



IT
- Robusta struttura in polietilene
- Piano in polietilene rimovibile
- Con valvola di scarico
- Dimensioni: 130x68x30cm
- Peso 22 kg
- Stoccaggio salvaspazio

EN
- Sturdy polyethylene structure
- Removable polyethylene top
- With drain valve
- Dimensions: 130x68x30cm
- Weight 22 kg
- Space-saving storage





Cod. 03.036.32

VASCA RACCOGLI OLIO IN PLASTICA

idonea per 3 contenitori da 220 L/cad + 2 contenitori da 60 L/cad

OIL COLLECTION PLASTIC TANK

suitable for 3 tanks of 220 L/each + 2 tanks of 60 L/each



IT
- Robusta struttura in polietilene
- Piano in polietilene rimovibile
- Con valvola di scarico
- Capacità dinamica: 1500 kg
- Dimensioni: 130x130x30cm
- Peso 36 kg
- Stoccaggio salvaspazio

EN
- Sturdy polyethylene structure
- Removable polyethylene top
- With drain valve
- Dynamic load: 1500 kg
- Dimensions: 130x130x30cm
- Weight 36 kg
- Space-saving storage

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

PIATTAFORME IDRAULICHE DI SOLLEVAMENTO / CRIC A CARRELLO

Hydraulic Lift Platforms / Trolley Jacks



Le immagini dei prodotti presenti in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
Product images in this catalogue are purely indicative and may be changed without prior notice.

PIATTAFORME MOBILI A FORBICE CON SOLLEVAMENTO A PEDALE
MOBILE SCISSOR LIFTING PLATFORMS WITH PEDAL SYSTEM

A FORBICE SINGOLA
SINGLE SCISSOR

Cod. 05.084.35



IT
- Capacità: 500 kg
- Pompa a pedale
- **Altezza min: 390 mm**
- **Altezza max: 900 mm**
- Dim. piattaforma: 815x500x55mm
- Ruote girevoli: Ø 127 mm
- Dim. imballo: 900x520x390mm
- Peso: 81 kg

EN
- Capacity: 500 kg
- Pedal pump
- **Min height: 390 mm**
- **Max height: 900 mm**
- Platform: 815x500x55mm
- Caster wheels: Ø 127
- Packaging: 900x520x390mm
- Weight: 81 kg

A DOPPIA FORBICE
DOUBLE SCISSOR

Cod. 05.084.28



IT
- Capacità: 350 kg
- Pompa a pedale
- **Altezza min: 395 mm**
- **Altezza max: 1300 mm**
- Dim. piattaforma: 905x512x55mm
- Ruote girevoli: Ø 127 mm
- Dim. imballo: 1000x520x420mm
- Pes: 100 kg

EN
- Capacity: 350 kg
- Pedal pump
- **Min height: 395 mm**
- **Max height: 1300 m**m
- Platform: 905x512x55mm
- Caster wheels: Ø 127 mm
- Packaging: 1000x520x420mm
- Peso/ Weight: 100 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

PIATTAFORME MOBILI A FORBICE CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO A PEDALE

MOBILE SCISSOR LIFTING PLATFORMS WITH HYDRAULIC PEDAL SYSTEM

A DOPPIA FORBICE
DOUBLE SCISSOR

NEW 2026

Cod. 05.085.30

500 Kg



IT
- Capacità: 500 kg
- **Altezza min: 360 mm**
- **Altezza max: 1500 mm**
- Dimensioni del tavolo: 905x500 mm
- Altezza della maniglia: 988 mm
- Diametro della ruota: 125 mm
- Dimensioni imballo in legno: 1070x520x360 mm
- Peso netto: 125 kg

EN
- Capacity: 500 kg
- **Min. height: 360 mm**
- **Max. height: 1500 mm**
- Table dimensions: 905x500 mm
- Handle height: 988 mm
- Wheel diameter: 125 mm
- Wooden packaging dimensions: 1070x520x360 mm
- Net weight: 125 kg

A DOPPIA FORBICE
DOUBLE SCISSOR

NEW 2026

Cod. 05.085.31

800 Kg



IT
- Capacità: 800 kg
- Altezza massima: 150 cm
- Altezza minima: 50 cm
- Dimensioni del tavolo: 120 x 61 cm
- Altezza della maniglia: 98,8 cm
- Diametro della ruota: 125 cm
- Dimensioni imballo in legno: 1380 x 610 x 460 mm
- Peso netto: 150 kg

EN
- Capacity: 800 kg
- Maximum height: 150 mm
- Min. height: 50 cm
- Table dimensions: 120 x 61 cm
- Handle height: 98,8 cm
- Wheel diameter: 125 mm
- Wooden pack dimensions: 1380 x 610 x 460 mm
- Net weight: 150 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.085.27

PIATTAFORMA ELETTRO-IDRAULICA CON DOPPIO PISTONE E PIANO ALLUNGABILE E INCLINABILE per motori, cambi e pacchi batterie al litio di vetture ibride

ELECTROHYDRAULIC PLATFORM WITH DOUBLE PISTON AND EXTENDABLE AND TILTING DESK for engines, gear boxes and lithium battery packs of hybrid cars

1200 Kg



IT

- Capacità: 1200 kg
- **Altezza max: 1830 cm**
- **Altezza min: 650 cm**
- Lunghezza piattaforma: 128 cm
- Estensione in lunghezza: 11 cm
- Larghezza piattaforma: 77 cm
- Dimensioni piattaforma chiusa: 184x77x65 cm
- Distanza tra 2 piani: ±5 cm
- L'angolo di inclinazione dell'asse X: 5°
- L'angolo di inclinazione dell'asse Y: 5°
- Regolazione in altezza staffe: 16-21 cm
- Tempo di salita: 60 s
- Tempo di discesa: 40 s
- Potenza motore: 0.75 kW
- Tensione: 230V AC Monofase
- Sicurezza meccanica a cremagliera, doppio cilindro (A)
- Comando a distanza (B)
- **6 tamponi registrabili inlusi in dotazione standard**
- Dimensioni imballo in legno: 180x92x87 cm
- Peso netto/lordo: 418/460 kgs

EN

- Capacity: 1200 kg
- **Maximum height: 1830 cm**
- **Minimum height: 650 cm**
- Platform length: 128 cm
- Length extension: 11 cm
- Platform width: 77 cm
- Closed platform dimensions: 184x77x65 cm
- Distance between 2 levels: ±5 cm
- X-axis tilt angle: 5°
- Y-axis tilt angle: 5°
- Bracket height adjustment: 16-21 cm
- Lifting time: 60 s
- Lowering time: 40 s
- Motor power: 0.75 kW
- Voltage: 230V AC Single-phase
- Mechanical safety rack, double cylinder (A)
- Remote control (B)
- **6 adjustable support pads included in standard equipment**
- Wooden packaging dimensions: 180x92x87 cm
- Net/gross weight: 418/460 kgs



A



B



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.085.16/NEW

NEW 2026

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO IDRAULICA (A DOPPIA FORBICE) per motori, cambi e pacchi batterie al litio di vetture ibride

HYDRAULIC LIFTING PLATFORM (DOUBLE SCISSOR LIFT)

for engines, gear boxes and lithium battery packs of hybrid cars



IT
- Capacità: 1000 kg
- **Max. altezza: 175 cm**
- **Min. altezza: 55 cm**
- **Dimensioni piattaforma: 130x80 cm**
- Doppio pistone con cremagliera a sgancio meccanico
- Altezza regolabile delle staffe (160÷210 cm)
- Pompa idraulica a pedale
- Ruote in poliuretano con freno e blocco
- Dimensioni imballo: 1830x830x700 mm
- Peso: 270 kg

EN
- Capacity: 1000 kg
- **Max. Height: 175 cm**
- **Min. height: 55 cm**
- **Platform dimensions: 130x80 cm**
- Double piston with mechanical release rack
- Adjustable bracket height (160÷210 cm)
- Hydraulic foot pump
- Polyurethane wheels with brake and lock
- Packaging dimensions: 1830x830x700 mm
- Weight: 270 kg

Caratteristiche tecniche Technical features	Cod. 05.084.35	Cod. 05.084.28	Cod. 05.085.30	Cod. 05.085.31	Cod. 05.085.16NEW	Cod. 05.085.27
Capacità capacity kg	500	350	500	1000	1000	1200
Dimensioni tavolo table dimensions /cm	81.5 x 50	90.5 x 50	90.5 x 50	120 x 61	130 x 80	128 x 77
Altezza height / min cm	39 - 90	39.5 - 130	36 - 150	50 - 170	55 - 175	65 - 183
Pompa Pump	A pedale / Foot pump	A pedale / Foot pump	A pedale / Foot pump	A pedale / Foot pump	A pedale / Foot pump	Elettrica / Electric 230V
Dimensioni esterne, cm	81,5x50x55	90,5x52x55	107x52x36	138x61x46	183x83x70	184x77x65
Peso netto net weight, kg	81	100	125	225	270	418
Dimensioni imballo pack dimensions / cm	90 x 90 x 39	100 x 52 x 42	107 x 52 x 36	134 x 61 x 50	160 x 90 x 131	160 x 87 x 69

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CRIC A CARRELLO A DOPPIO PISTONE
TROLLEY JACKS, DOUBLE PISTON

Cod. 05.084.02L/NEW

NEW 2026



IT
- Portata: 3 t
- Altezza min: 75 mm
- Altezza max: 500 mm
- **Piattello in gomma robusta per proteggere al meglio il veicolo**
- Peso netto/lordo: 32/34 kg
- Dimensioni: 640x342x174 mm

EN
- Capacity: 3 t
- Min. height: 75 mm
- Max. height: 500 mm
- **Sturdy rubber plate to better protect the vehicle**
- Net/gross weight: 32/34 kg
- Dimensions: 640x342x174 mm

Cod. 05.084.26

NEW 2026



IT
- Portata: 5 t
- Altezza min: 100 mm
- Altezza max: 520 mm
- **Piattello in gomma robusta per proteggere al meglio il veicolo**
- Peso netto/lordo: 39/45 kg
- Dimensioni: 710x310x235 mm

EN
- Capacity: 5 t
- Min. height: 100 mm
- Max. height: 520 mm
- **Sturdy rubber plate to better protect the vehicle**
- Net/gross weight: 39/45 kg
- Dimensions: 710x310x235 mm

Cod. 05.085.32

NEW 2026

SUPPORTO STABILIZZATORE PER MEZZI PESANTI
HEAVY-DUTY JACK STAND FOR TRUCKS & EARTH-MOVING MACHINES



IT
- Portata di carico: 45 t
- Portata di movimentazione: 18 t
- Altezza min: 100 cm
- Altezza max: 129,5 cm
- Peso netto: 42 kg
- Dimensioni: 110x86x112 mm

EN
- Stability capacity: 45 t
- Moving capacity: 18 t
- Min. height: 100 cm
- Max. height: 129,5 cm
- Net weight: 42 kg
- Dimensions: 110x86x112 mm





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA
BOTTLE JACKS

Ideale come kit soccorso per autocarri.
Può essere usato anche manualmente con leva

Ideal as aid kit for trucks.
It may be used also by hand with a lever

20 T

Cod. 05.084.07

35 T

Cod.05.084.17

PNEUMATICO
PNEUMATIC



IT
- Capacità: 20 t
- Altezza min.: 210 mm
- Altezza max.: 340 mm
- Alzata max.: 130 mm
- Pressione aria: 0,8 – 0,95Mpa
- Dimensione della base: 165 x 224 mm
- Dim. Imballo: 260 x 210 x 230 mm
- Peso netto/lordo: 13,5/13,9 kg

EN
- Capacity: 20t
- Min. height: 210 mm
- Max. height: 340 mm
- Lifting altitude: 130 mm
- Air Pressure Range: 0,8 – 0,95Mpa
- Base size: 165 x 224 mm
- Packaging dim.: 260 x 210 x 230 mm
- Net/gross weight: 13,5/13,9 kg

EN
- Capacità: 35 t
- Altezza min: 250 mm
- Altezza max: 408 mm
- Alzata max: 160 mm
- Pressione aria: 0,8 – 1 Mpa
- Dimensioni della base: 150 x 226 mm
- Dimensioni imballo: 230x290x280mm
- Peso netto/lordo: 21/22 kg

EN
- Capacity: 35 t
- Min. height: 250 mm
- Max. height: 408 mm
- Lifting altitude: 160 mm
- Air Pressure Range: 0,8 – 1 Mpa
- Base size: 150 x 226 mm
- Packaging dim.: 230x290x280mm
- Net/gross weight: 21/22 kgs

	 Cod. 05.084.12	 Cod. 05.084.13	 Cod. 05.084.14	 Cod. 05.084.16	 Cod. 05.084.15
Capacità Capacity	**6** t	**10** t	**16** t	**20** t	**30** t
Altezza min. Min. height	185 mm	200 mm	225 mm	235	280 mm
Alzata Riser	110 mm	125 mm	140 mm	145	180 mm
Regolazione altezza Height adjustment	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	--

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.084.05P

MARTINETTO IDRAULICO TELESCOPICO DA FOSSA con comando a pedale
HYDRAULIC TRANSMISSION JACK with foot control

500 Kg



IT
- Capacità: 500 Kg
- Supporto a croce a 4 braccia
- Pompa a pedale
- Valvola limitatrice di carico
- Altezza max: 1990 mm
- Altezza min: 1140 mm

EN
- Capacity: 500 Kg
- 4-arm cross support
- Foot pump
- Overload safety valve
- Max. height: 1990 mm
- Min. height: 1140 mm

Cod. 05.084.05P/R1



Supporto inclinabile per allineamento cambi e differenziali
Tilting support for gearbox and differential alignment

Cod. 05.084.05P/R7

NEW 2026



Supporto a croce con tampone in gomma
Cross support with rubber buffer (or rubber pad)

Cod. 05.084.25

SUPPORTO TELESCOPICO A VITE CON PEDALE
TELESCOPIC MECHANICAL SUPPORT WITH PEDAL

750 kg



IT Ideale per tutti i lavori dove è necessario un sostegno aggiuntivo

- Lunghezza min. 1360 mm
- Lunghezza max. 2030 mm
- Capacità max: 750 kg
- Peso lordo/netto: 18,3/15,3 kg
- Dimensioni imballo: 141x37x6,5cm

EN Ideal for all works when extra support is needed

- Min. length: 1360 mm
- Max. length: 2030 mm
- Max. capacity: 750 kg
- Gross/net weight: 18.3/15.3 kg
- Packaging dimensions: 141x37x6.5 cm

COPPIA DI CAVALLETTI
COUPLE JACK STANDS

3 T

Cod.05.085.01

- Capacità/Capacity: 3 t
- Altezza/Height: **428 mm**
- Altezza/Height: **298 mm**
- Peso/Weight: 7,5 kg

6 T

Cod.05.085.00

- Capacità/Capacity: 6 t
- Altezza/Height: **610 mm**
- Altezza/Height: **400 mm**
- Peso/Weight: 14,6 kg





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

AVVIATORI D'EMERGENZA
Jump Starters



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e non impegnative e possono essere cambiate senza preavviso.
All images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without notice.

CLASSIC LINE

AVVIATORI D'EMERGENZA
JUMP STARTERS

Cod. 03.015.00

F3000 / 12V



MADE IN ITALY

12V - 22Ah

2000 Amps
PEAK

CBA 400 PRO | DOUBLE | OBD II 05.081.04 | USB

Cod. 03.016.00

HAPPY VAN / 12V



MADE IN ITALY

12V - 26Ah

2500 Amps
PEAK

GENESYS BATTERIES INSIDE

CBA 400 PRO | DOUBLE | OBD II 05.081.04 | USB | BATTERY BREAKER

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

AVVIATORI D'EMERGENZA
JUMP STARTERS

CLASSIC LINE

Cod. 03.018.01

HAPPY TIR / 12-24V




12/24V
2 x 26Ah

5000Amps
2500Amps
PEAK

GENESYS
BATTERIES
INSIDE

MADE IN ITALY

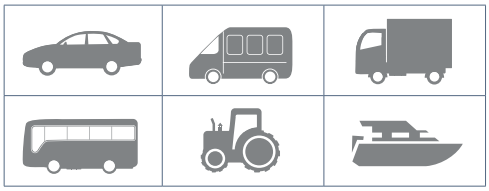

CBA LEM

CONNETTORE
2 POLI
2-POLES
CONNETCTOR

Cod. 05.088.03

CARRELLO / TROLLEY







42x42x96,5 mm	77x46x70 mm	KG 5

Cod. 03.019.01

HAPPY TANK PLUS / 12-24V




MADE IN ITALY

12/24V
2 x 54 Ah

6400Amps
3200Amps
PEAK

OPTIMA
SPIRAL
BATTERIES
INSIDE



CBA
400 PRO

CONNETTORE
2 POLI
2-POLES
CONNETCTOR

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

BUDGET LINE


AVVIATORI D'EMERGENZA
JUMP STARTERS

Cod. 03.015.03

TOP SELLER

BOCIA EVO / 12V



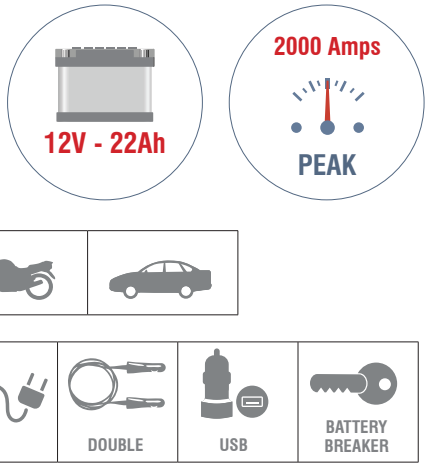


IT
- Pinze con contatto in bronzo con treccia interna
- Controllo stato di carica (sotto carica)
- Controllo stato di carica (a riposo)
- Staccabatteria con allarme polarità invertita
- Caricabatterie 1 Amp 100/240V idoneo per la ricarica dell'avviatore (non adatto per la ricarica della batteria dell'autovettura)
- **Nuova batteria 12V 22Ah / 2000Ah/Peak Amps**


EN
- Pliers with bronze contact and internal braid
- Charge indicator (under charge)
- Charge indicator (not under charge)
- Battery switch with reverse polarity alarm
- Battery charger 1 Amp 100/240V for recharging the booster (not suitable for recharging the car battery)
- **New battery 12V 22Ah /2000Ah/Peak Amps**


Cod. 03.017.01

HAPPY TRACTOR EVO / 12V



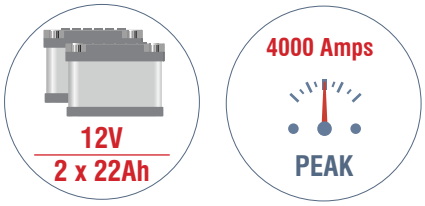





IT
- Voltmetro
- Staccabatteria
- Luce a led di emergenza
- Pinze con contatto in bronzo con treccia interna
- Caricabatterie 4 Amp 100/240V idoneo per la ricarica dell'avviatore (non adatto per la ricarica della batteria dell'autovettura)
- **Nuove batterie 2pzx12V 22Ah / 4000Ah/Peak Amps - 12V**


EN
- Voltmeter
- Battery switch
- Emergency led light
- Pliers with bronze contact and internal braid
- Battery charger 4 Amp 100/240V for recharging the booster (not suitable for recharging the car battery)
- **New batteries 2pcs x 12V 22Ah / 4000Ah/Peak Amps - 12V**


Cod. 03.015.04


BOCIA EVO / 12-24V



EXODUS BATTERIES INSIDE

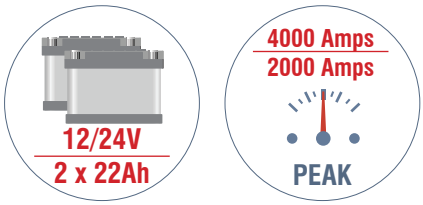





IT
- Voltmetro
- Stacca batteria
- Luce a led di emergenza
- Pinze con contatto in bronzo con treccia interna
- Caricabatterie 4 Amp 100/240V, idoneo per la ricarica dell'avviatore (non adatto per la ricarica della batteria dell'autovettura)
- Commutatore 12V-0-24V
- **Nuove batterie 2pz x 12 V 22Ah/4000Ah/Peak Amps - 12V, 2000Ah/Peak Amps - 24V**

EN
- Voltmeter
- Battery switch
- Emergency led light
- Pliers with bronze contact and internal braid
- Battery charger 4 Amp 100/240V for recharging the booster (not suitable for recharging the car battery)
- Switch 12V-0-24
- **New batteries 2pcs x 12 V 22Ah/4000Ah/Peak Amps - 12V, 2000Ah/Peak Amps - 24V**

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

AVVIATORI D'EMERGENZA
JUMP STARTERS


SMART PACK LINE


Cod. 03.015.11


F4000-2 / 12-24V
















Cod. 03.016.02


HAPPY VAN 2 / 12V














Cod. 05.081.04

CAVO OBD II Presa accendisigari per booster (solo 12V)

OBD II CABLE cigarette lighter socket for booster (only 12V)

OBD II



Cod. 05.081.05

CAVO OBD
OBD CABLE

OBD





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SMART PACK LINE


AVVIATORI D'EMERGENZA
JUMP STARTERS


Cod. 03.019.02

FINE SERIE
SELL OUT

HAPPY TRACTOR EVO / 12V












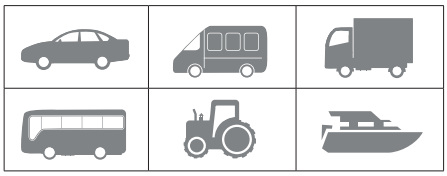



IT

- **VOLTMETRO DIGITALE (1)**

Questo display consente ai professionisti di vedere rapidamente la tensione disponibile e di testare l'alternatore di un veicolo

- **INTERRUTTORE 12-24V (2)**

Questo interruttore facile da usare consente di cambiare il booster da 12 a 24 V

- **ALLARME DI INVERSIONE DI POLARITÀ (3)**

Questo avviso acustico e visivo informa l'operatore dell'errato collegamento dei terminali

- Diametro cavo (mm^2): 50
- Lunghezza cavo (cm): 175
- Dimensione (cm): 39 x 27 x 53
- Peso: 33 kg

EN

- **DIGITAL VOLTMETER (1)**

This display allows professionals to quickly see the voltage available and to test the alternator of a vehicle

- **12-24V SWITCH (2)**

This easy to use switch allows the booster to be changed from 12 to 24V.

- **REVERSE POLARITY ALARM (2)**

This audible and visual alert informs professionals of incorrect terminal connections

- Cable Diameter (mm2): 50
- Cable length (cm): 175
- Dimensions (cm): 39x27x53
- Weight: 33 kg

BATTERIE DI RICAMBIO PER GLI AVVIATORI
REPLACEMENT BATTERIES FOR JUMP STARTERS

03.015.00.R1	03.015.03.R5	03.018.01.R1	03.019.01.R1	03.019.02.R1	03.016.02.R4	03.020.12.R2
12V 22 Ah	**12V 22 Ah EVO**	**12V 26 Ah Genesis**	**12V 50 Ah Optima Red**	**12V 33 Ah Red**	**12V 25 Ah AGM**	**Fusibile 500A 500A Fuse**
						
F3000 Bocia 12V Evo	**Bocia 12-24V F4000 2**	**Happy Van Happy TIR**	**Happy Tank Plus**	**Happy Tank 2**	**Happy Van 2**	**Happy Van 2 F4000-2 Happy Tank 2**

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

										
	CLASSIC LINE				SMART LINE			BUDGET LINE		
Corredo standard Standard outfits	F3000	HAPPY VAN	HAPPY TIR	HAPPY TANK PLUS	HAPPY VAN 2	F4000-2	HAPPY TANK 2	BOCIA EVO	HAPPY TRACTOR EVO	BOCIA EVO
Cod.	03.015.00	03.016.00	03.018.01	03.019.01	03.016.02	03.015.11	03.019.02	03.015.03	03.017.01	03.015.04
Voltaggio/ Voltage	**12V**	**12V**	**12/24V**	**12/24V**	**12V**	**12/24V**	**12/24V**	**12V**	**12V**	**12/24V**
Capacità batterie (Ampere/picco) Battery capacity (Ampere/Peak)	22Ah 2000A	26Ah 2500A	2x26Ah 5000 / 2500A	2x54Ah 6400 / 3200A	25Ah 3100A	2x22Ah 4000 / 2000A	2x33Ah 6400 / 3200A	22Ah 2000A	2x22Ah 4000A	2x22Ah 4000 / 2000A
Allarme elettronico contro inversione di polarità Reverse polarity protection	—	—	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protezione circuito di carica Charging circuit protection	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Presa accendisigari Cigarette lighter socket	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lunghezza cavi Cable section	150 cm	150 cm	200 cm	150 cm	120 cm	150 cm	180 cm	100 cm	150 cm	150 cm
Sezione cavi Cable section	25 mm²	25 mm²	50 mm²	50 mm²	35 mm²	50 mm²	50 mm²	25 mm²	25 mm²	25 mm²
Voltmetro/Voltmeter	led	led	digit	digit	led	digit	digit	led	analog	analog
Presa/Socket USB	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cavo doppio accendisigari Double cig. lighter Cod. 03.024.35	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cavo OBDII con presa accendisigari OBDII with cig. lighter socket Cod. 05.081.04	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	optional	optional	o optional ption
Caricabatterie Battery charger	03.024.34B CBA 400 PRO	03.024.34B CBA 400 PRO	03.024.36B CBA LEM 7Amp	03.024.36B CBA LEM 7Amp	03.016.02.R1	03.015.11.R2	03.015.11.R2	03.015.03.R1	03.015.04.R1	03.015.04.R1
Dim: cm Peso/weight, kg	27x19x25 11,5kg	30x15,5x33 18kg	43x52x48 34kg	32x36x82 50kg	34x24x48 14kg	32x33x48 26 kg	45x30x65 35 kg	41x17x41 11 kg	47x30x45 20 kg	47x30x45 20 kg

PINZE PROFESSIONALI 1000A ISOLATE per batterie auto/camion

PROFESSIONAL PLIERS 1000A INSULATED for batteries of cars and trucks

Cod. 05.100.00

PINZA ROSSA/RED PLIERS

Cod. 05.100.01

PINZA NERA/BLACK PLIERS

IT
- Completamente isolata
- Terminali in bronzo (maggiore superficie di contatto sul polo batteri
- Ampia apertura: max. 35mm
- Treccia in rame
- Minimo ingombro

EN
- Fully insulated
- Terminals of bronze (bigger contact surface on the battery pole)
- Great opening: max. 35mm
- Copper braid
- Space-saving



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO (PRESSE / GRU)

Lifting & Rigging Equipment



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without notice.

Cod. 05.085.08J

GRU PIEGHEVOLE DA OFFICINA, 2T

2T FOLDABLE CRANE FOR MECHANIC WORKSHOPS



IT
- Capacità: 2 T
- Dim. complessive: 800x680x1600h mm
- Dim. pieghevole: 800x680x1600 mm
- Altezza ruote anteriori: 185 mm
- Altezza massima di sollevamento: 2200 mm
- Pistone a doppio effetto
- Pieghevole
- Dimensioni imballo: 153x32x16 cm
- Peso netto/lordo: 85/88 kg

EN
- Capacity: 2 T
- Overall dim.: 800x680x1600h mm
- Foldable dim.: 800x680x1600h mm
- Double effect piston
- Foldable
- Front wheels height: 185 mm
- Max lifting height: 2200 mm
- Packaging dim: 153x32x16 cm
- Net/gross weight: 85/88 kgs



Cod. 05.085.08X

GRU SMONTABILE DA OFFICINA, 1T

DISMOUNTABLE CRANE FOR MECHANIC WORKSHOPS, 1T

RUOTE A BASSO PROFILO

LOW PROFILE WHEELS



IT
- Capacità: 1 T
- Dim. complessive: 1510x970x1460h mm
- Dim. pieghevole: 600x460x1460h mm
- Altezza ruote anteriori: 78 mm
- Altezza massima di sollevamento: 2080 mm
- Pistone a doppio effetto
- Pieghevole
- Dimensioni imballo: 145x45,5x32h cm
- Peso netto/lordo: 77.5/88.5 kg

EN
- Capacity: 1 T
- Overall dim.: 1510x970x1460h mm
- Foldable dim.: 800x680x1600h mm
- Front wheels height: 78 mm
- Max lifting height: 2080 mm
- Double effect piston
- Foldable
- Packaging dim.: 145x45,5x32h cm
- Net/gross weight: 77.5/88.5 kg





IDEALE PER SCARICO GRUPPI BATTERIE A LITIO DI AUTO ELETTRICHE DA PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO

IDEAL FOR UNLOADING LITHIUM BATTERY PACKS OF ELECTRIC CARS FROM LIFTING PLATFORMS

Cod. 05.085.13

TRAVERSA SOLLEVAMENTO MOTORI CON CATENE E TRANSLATORE

MOTOR LIFTING BAR WITH CHAINS AND SIDE-SHIFT SYSTEM




IT
- Capacità di carico: 900 kg
- Dimensioni: 445x50x539 mm
- Peso netto/lordo: 5,8/6,2 kg
- Dimensioni imballo: 57x20xh5,5 cm

EN
- Load capacity: 900 kg
- Dimensions: 445x50x539 mm
- Net/gross weight: 5,8/6,2 kg
- Packaging dim.: 57x20xh5,5 cm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

PRESSE PNEUMO-IDRAULICHE
AIR HYDRAULIC PRESS

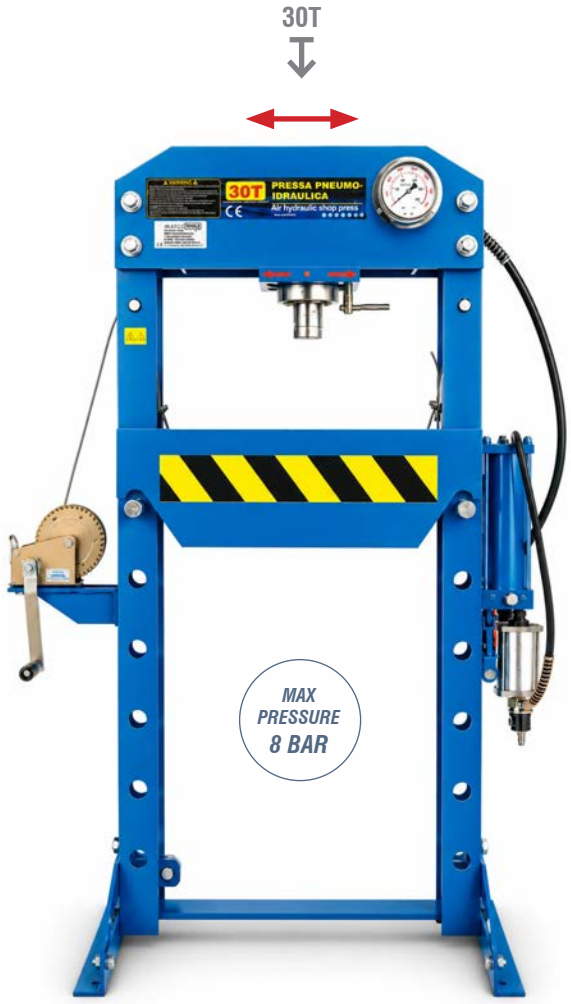

Cod. 03.031.32LT

30 T

IT Per officine meccaniche auto, moto, macchine agricole, manutenzione industriale

- **Capacità: 30 t**
- Corsa pistone: 160mm
- Avanzamento max 6 mm a colpo
- Velocità di discesa <30mm/s
- Min. distanza operativa: 130mm
- Max. distanza operativa: 820mm
- Pompa pneumo-idraulica, con comando anche manuale
- Pistone mobile

- **Larghezza 70cm**
- **Spessore colonne: 13cm**
- **Altezza: 172 cm**
- **Diametro cilindro: diametro 10 cm**
- **Dimensioni piastra superiore: 20 cm x spessore 2,5 cm**
- Dimensioni imballo: 1750x380x270mm (pressa smontata)
- Peso netto/lordo: 150/160kg

I particolari che fanno la differenza

A: Argano per il sollevamento del piano di lavoro
B: Coppia piastre in acciaio con intaglio a "V"
C: Pistone mobile, manometro incassato nel corpo della macchina
D: Pompa pneumo-idraulica e comando manuale con leva

EN For auto, motorcycle, and agricultural machinery repair shops, and industrial maintenance


- **Capacity: 30 t**
- Piston stroke: 160mm
- Feed max 6 mm per stroke
- Descent speed <30mm/s
- Min. working distance: 130mm
- Max. working distance: 820mm
- Air hydraulic pump, with handle
- Moving piston

- **Width: 70 cm**
- **Column thickness: 13 cm**
- **Height: 172 cm**
- **Cylinder diameter: diameter 10 cm**
- **Top plate dimensions:**
- **20 cm x thickness 2.5 cm**
- Packaging dimensions: 1750x380x270 mm
- (press disassembled)
- Net/gross weight: 150/160 kg

The details that make the difference

A: Crank mechanism for worktable adjustment
B: Pair of steel plates with V-carving
C: Mobile piston, pressure gauge built-in in the body of the machine
D: Air hydraulic pump and manual control with lever

A



B



C



D



ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

Cod. 03.031.33



SERIE DI 6 PUNZONI IN ACCIAIO C40
per estrazione cuscinetti/boccole

SET OF 6 PUNCHES IN C40 STEEL
for removing bearings/bushings

SET PUNZONI E PIASTRA X PRESSA 30T
PUNCH AND PLATE SET FOR 30T PRESS



PIASTRA
per smontaggio cuscinetti/boccole

LARGE PLATE
for removing bearings/bushings



FLANGE ESTRATTRICI
2 coppie: Ø35-50mm / Ø50-75mm

EXTRACTING FLANGES
2 pairs: Ø35-50mm / Ø50-75mm

Cod. 03.031.36

COMANDO A PEDALE PER PRESSA 30T
FOOT CONTROL FOR 30T PRESS



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

PRESSE PNEUMO-IDRAULICHE
AIR HYDRAULIC PRESS



Cod. 03.031.37

50 T

IT Per officine meccaniche auto, moto, macchine agricole, manutenzione industriale

- **Capacità: 50 t**
- Corsa pistone: 180mm
- Avanzamento max 6 mm a colpo
- Velocità di discesa <30mm/s
- Min. distanza operativa: 280 mm
- Max. distanza operativa: 1100 mm
- Pompa pneumo-idraulica, con comando anche manuale (pedale a richiesta)
- Pistone mobile

- **Larghezza: 90cm**
- **Spessore colonne: 20 cm**
- **Altezza: 175 cm**
- **Diametro cilindro: 13 cm**
- **Dimensioni piastra superiore: 26 cm x spessore 4 cm**
- Dimensioni imballo: 1980x880x360 mm (pressa smontata)
- Peso netto/lordo: 241/261 kg

EN For auto, motorcycle, and agricultural machinery repair shops, and industrial maintenance


- **Capacity: 50 t**
- Piston stroke: 180mm
- Feed max 6 mm per stroke
- Descent speed <30mm/s
- Min. working distance: 280 mm
- Max. working distance: 1100 mm
- Air hydraulic pump, with handle (pedal on demand)
- Moving piston

- **Width: 90 cm**
- **Column thickness: 20 cm**
- **Height: 175 cm**
- **Cylinder diameter: 13 cm**
- **Top plate dimensions:**
- **26 cm x thickness 4 cm**
- Packaging dimensions: 1980x880x360 mm (press disassembled)
- Net/gross weight: 241/261 kgm


I particolari che fanno la differenza
A: Argano per il sollevamento del piano di lavoro
B: Coppia piastre in acciaio con intaglio a "V"
C: Pistone mobile, manometro incassato nel corpo della macchina
D: Pompa pneumo-idraulica e comando manuale con leva

The details that make the difference
A: Crank mechanism for worktable adjustment
B: Pair of steel plates with V-carving
C: Mobile piston, pressure gauge built-in in the body of the machine
D: Air hydraulic pump and manual control with lever

A



B



C



D



ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

Cod. 03.031.40



SERIE DI 6 PUNZONI IN ACCIAIO C40
per estrazione cuscinetti/boccole

SET OF 6 PUNCHES IN C40 STEEL
for removing bearings/bushings

SET PUNZONI E PIASTRA X PRESSA 50T
PUNCH AND PLATE SET FOR 50T PRESS



PIASTRA
per smontaggio cuscinetti/boccole

LARGE PLATE
for removing bearings/bushings



FLANGE ESTRATTRICI
2 coppie: Ø35-50mm / Ø50-75mm

EXTRACTING FLANGES
2 pairs: Ø35-50mm / Ø50-75mm

Cod. 03.031.36

COMANDO A PEDALE PER PRESSA 50T
FOOT CONTROL FOR 50T PRESS



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.087.06

CARRELLO SPOSTAMENTO VETTURE INCIDENTATE
HYDRAULIC VEHICLE POSITIONING JACK



IT
- Capacità: 600 kg
- Max/Min apertura: 650-300mm
- Dim. imballo: 68 x 62 x 22 cm
- Peso netto/lordo: 18/20 kg

EN
- Capacity: 600 kg
- Max/min width: 650-300mm
- Pack dim. 68 x 62 x 22 cm
- Net/Gross Weight: 18/20 kg

Cod. 05.087.17

BASE CARRELLATA PER STOCCAGGIO CARRELLO SPOSTA VETTURE (COD. 05.087.06)
TROLLEY FOR STORING VEHICLE POSITIONING JACK (COD. 05.087.06)





IT
- Capacità: 4 pz
- Peso netto/lordo: 9.2/10.2 kg
- Dim. imballo: 83x15x8 cm

EN
- Capacity: 4 pcs
- Net/Gross Weight: 9.2/10.2 kg: 19 kg
- Packaging dim.: 83x15x8 cm

Cod. 05.084.04

CAPRETTA SOLLEVAMENTO MOTORI
ENGINE LIFTING CRANE



IT
- Portata: 500kgs
- Agganci regolabili: 1100-1600mm
- Peso: 22kgs

EN
- Capacity: 500kgs
- Supports adjustment: 1100-1600mm
- Weight: 22kgs



Cod. 05.085.12

CAVALLETTO SOSTEGNO MOTORE
ENGINE SUPPORT STAND



IT
- **Capacità = 550 kg**
- Equipaggiato con 6 ruote
- Altezza dal suolo: 80 cm
- Piatto di fissaggio: 250x150x12 mm
- Peso: 36 kg

EN
- **Load capacity = 550 kg**
- 6 wheels for maximum stability
- Height from the floor: 80 cm
- Fixing plate: 250x150x12 mm
- Weight: 36 kg



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.036.37

TOP SELLER

UNITÀ DI ASPIRAZIONE OLIO MOTORE

pneumatica, carrellata, con sonde di aspirazione, connettore di raccolta sotto il ponte, completo di pre-camera



PNEUMATIC MOTOR OIL SUCTION UNIT, on wheels, with suction probes, low-profile connector for collection, complete with pre-chamber

IT
- Serbatoio: 90 lt
- Pre-camera graduata: 10lt
- Pressione di lavoro: 8-10 bar
- Pressione aria per scarico olio: 1-2 bar
- Dimensioni: 400x400x1300mm
- Peso: 35 kg

EN
- Tank: 90 lt
- Graduated pre-chamber: 10lt
- Working pressure: 8-10 bar
- Air pressure for oil discharge: 1-2 bar
- Dimensions: 400x400x1300mm
- Weight: 35 kg

Cod. 03.036.26

SCARICATORE PER OLIO ESAUSTO

WASTE OIL DRAINER



IT
- Capacità serbatoio: 70 lt
- Capacità imbuto: 10 lt
- Altezza: 1,65 m
- Alimentazione: aria compressa
- Pressione max per scarico olio: 1 bar
- Dimensioni imballo: 50 x 44 x 96 cm

EN
- Tank capacity: 70 lt
- Funnel capacity: 10 lt
- Height: 1.65 m
- Powered by compressed air
- Max. oil drain pressure: 1 bar
- Packaging dimensions: 50 x 44 x 96 cm

Cod. 03.036.01

RECUPERATORE CARBURANTI (BENZINA/GASOLIO) 90 LT

90 LT FUEL (PETROL/DIESEL) RECOVERY DEVICE



IT
- Capacità: 90lt
- Serbatoio carrellato in acciaio inox
- Funzionamento con sistema Venturi (A)
- Aspira e scarica il carburante in pochi minuti
- Dispositivo per recupero vapori (B)
- Dimensioni: 530x530x1100mm
- Peso 28.3 kg

EN
- Capacity: 90lt
- 90lt Stainlesssteel tank with trolley
- Functioning with Venturi system (A)
- It drains and discharges the fuel in a few minutes
- Device to recover vapours (B)
- Dimensions: 530x530x1100mm
- Weight: 28.3 kg

A



B



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.087.18



COPPIA DI CARRELLI SPOSTA VETTURE CAPACITÀ 1100 KG CAD

PAIR OF CAR MOVING JACKS, CAPACITY 1100 KG EACH

- Capacità/capacity: 1100 kg cad/each
- Dimensioni/Dimensions: 406x305x125mm

Cod. 05.083.00



SDRAIOTTO SOTTO MACCHINA

HEAVY DUTY CREEPER

IT
- Cuscino poggiatesta regolabile per il massimo comfort di lavoro
- 6 ruote piroettanti in gomma antiolio
- Misure: 102x43x18 cm

EN
- Adjustable pneumatic headrest for maximum head and shoulder comfort
- 6 pivoting wheels (anti-oil corrosion)
- Size: 102x43x18 cm

Cod. 05.083.01



SDRAIOTTO SOTTO MACCHINA, 40”

HEAVY DUTY CREEPER, 40”

IT
- Plastica di alta densità
- Molto resistente
- Max. capacità: 75 kg
- Misure: 102x12xh48 cm

EN
- High-density polyethylene
- High resistance
- Max. weight load 75 kg
- Size (cm): 102x12xh48 cm





Cod. 05.083.04

SPECCHIO / MIRROR



CARRELLO PORTA ATTREZZI DA PAVIMENTO SU RUOTE, CON SPECCHIO

FLOOR TOOL-HOLDER ON WHEELS, WITH THE MIRROR

IT
- Dimensioni: 468 mm
- Altezza: 110 mm
- Capacità: 100 kg
- Imballo: 470x470x60 mm
- Peso: 1,4 kg

EN
- Length: 468 mm
- Height: 110 mm
- Capacity: 100 kg
- Packaging dim: 470x470x60 mm
- Weight: 1.4 kg



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.083.05

MATERASSINO PIEGHEVOLE PER LAVORO SOTTO SCOCCA

FOLDABLE MECHANIC PROTECTIVE MAT







IT
- Misure:1200*400*23mm
- Isolamento grazie al materiale morbido a 3 strati
- Resistente all'umidità e allo sporco
- Garantisce l'igiene durante il lavoro nella parte inferiore dei veicoli
- L'abbigliamento da lavoro e le ginocchia rimangono asciutte, pulite e non si raffreddano

EN
- Size: 1200*400*23mm
- Insulating thanks to 3-layer soft material
- Moisture and dirt repellent Guarantees health-conscious working in the lower area of vehicles on a flat surface
- Work wear and knees stay dry, clean and do not cool out

PERSONALIZZAZIONE INCLUSA PER MINIMO DI QUANTITÀ (100 PZ)
CUSTOMIZATION INCLUDED FOR MINIMUM QUANTITY (100 PCS)

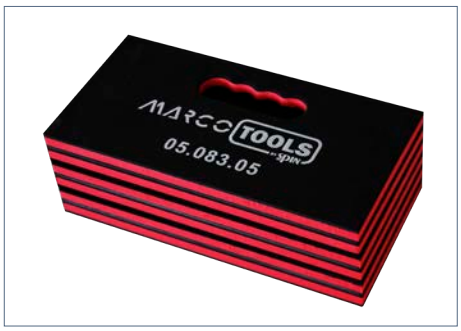



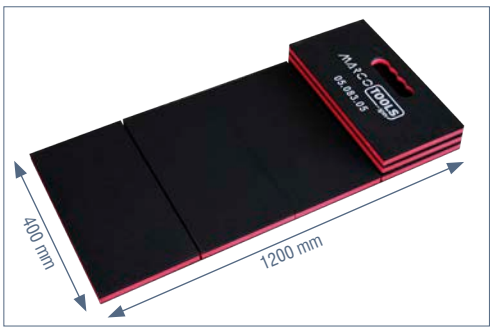

Cod. 05.083.06

PANCA DI LAVORO SOTTO CRUSCOTTO

UNDER DASH CREEPER



IT
- Regolabile da 520 a 680 mm
- Idoneo per auto, camion e SUV
- Tubo in acciaio 20x20x1,8/25x25x1,8mm
- Dimensioni del polywood: 258x998x18mm
- Spessore schiuma EPE 30 mm
- Capacità di peso: 150 kg

EN
- Adjustable from 520 to 680 mm
- Suitable for cars, trucks and SUV
- Steel tube 20x20x1.8 / 25x25x1.8 mm
- Polywood size: 258x998x18mm
- EPE Foam thickness: 30 mm
- Weight capacity: 150kg





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.073.35

AVVOLGICAVO ELETTRICO AUTOMATICO 15+1 MT

15+1 MT ELECTRIC AUTOMATIC HOSE REEL



IT
- Cursore passacavo traslante (foto A)
- Arresto e rilascio automatico
- Pulsante di ritegno posizione cavo (foto B)
- Cavo 3x1,5mm², L=15 mt+1
- Tensione: 230V
- Max. potenza: 2200W
- Dimensioni: 295x165x330mm
- Peso: 4,5 kg

EN
- Cable slider (A)
- Automatic stop and spring rewind
- Cable position block button (B)
- Cable 3x1,5mm², L=15 mt+1
- Voltage: 230V
- Max. power: 2200W
- Dimensions: 295x165x330mm
- Weigth: 4,5 kg

A



B



Cod. 05.073.42

AVVOLGITUBO AUTOMATICO PER ARIA COMPRESSA

AUTOMATIC HOSE REEL FOR COMPRESSED AIR



IT
- L=10+1,5 mt, Tubo in PVC
- ø 8 /12 mm
- Attacchi 1/4" BSPT
- Max. pressione: 10 bar
- Pulsante di blocco
- Dimensioni: 29x16,5x33 cm
- Peso: 4,3 kg

EN
- L = 10 + 1mt, tubo in PVC
- ø 8/12 mm
- 1/4" BSPT connections
- Max. Pressure: 10 bar
- Lock button
- Dimensions: 29x16,5x33 cm
- Weight: 4.3 kg

Cod. 05.073.44

AVVOLGITUBO PER IMPIANTI ACQUA

WATER HOSE REEL



IT
- Tubo in PVC per acqua
- L=10+1 mt
- ø 8 /12 mm
- Attacchi 3/4"
- Max. pressione: 10 bar
- Pulsante di blocco
- Dimensioni: 30,5x17,5x35 cm
- Peso: 4,2 kg

EN
- PVC hose for water
- L = 10 + 1 mt
- ø 8/12 mm
- 3/4 "connections
- Max. Pressure: 10 bar
- Dimensions: 30.5x17.5x35 cm
- Weight: 4.2 kg

Cod. 05.073.43

AVVOLGITUBO AUTOMATICO PER ARIA COMPRESSA

AUTOMATIC HOSE REEL FOR COMPRESSED AIR



IT
- L=15+2mt, tubo in PVC
- ø 9,5 /15,5 mm
- Attacchi 1/4" BSPT
- Pressione di lavoro: 10 bar
- Autobloccante di emergenza e riavvolgimento controllato (guida di scorrimento)
- Fissaggio a muro
- Dimensioni: 45x23,5x42,4 cm
- Peso: 8,7 kg

EN
- L = 15 + 2mt, PVC hose
- ø 9.5 / 15.5 mm
- 1/4" BSPT connections
- Working pressure: 10 bar
- Emergency self-locking and controlled rewinding (sliding guide)
- Wall fixing
- Dimensions: 45x23,5x42,4 cm
- Weight: 8,7 kg

Cod. 05.073.45

AVVOLGITUBO PER IMPIANTI ACQUA

WATER HOSE REEL



IT
- Tubo in PVC per acqua
- L=15+1,5 mt
- ø 1/2"
- Attacchi 3/4"
- Max. pressione: 10 bar
- Autobloccante in qualsiasi posizione e riavvolgimento controllato
- Fissaggio a muro
- Dimensioni: 30,5x17,5x35 cm
- Peso: 4,2 kg

EN
- PVC hose for water
- L = 15 + 1,5mt
- ø 1/2"
- 3/4 "connections
- Max. Pressure: 10 bar
- Self-locking and controlled rewinding
- Wall fixing
- Dimensions: 30.5x17.5x35 cm
- Weight: 4.2 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

TEST BATTERIE / CARICABATTERIE GENERATORI DI CORRENTE

Battery Testers & Chargers /Generators



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.


CARICABATTERIE AUTOMATICI "SMART"

MULTI-CYCLE & AUTOMATIC BATTERY CHARGERS



MADE IN ITALY

SMART

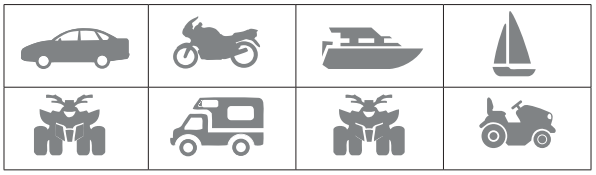

IT

- **Aumentano la vita e lo spunto della batteria**
- **Elevate prestazioni di carica e mantenimento**
- **Ricaricano di batterie profondamente scariche**
- **Massima efficienza, minimo consumo energetico**
- **100% automatici**

- Multi-ciclo con microprocessore
- Recupero, carica, mantenimento test batterie
- **Idoneo per tutte le batterie al piombo-acido e batterie al litio LiFePO4 (Mod. SMART LITHIUM)**
- Il dispositivo può rimanere sempre collegato alla batteria
- Cablaggio a tenuta stagna permette un collegamento alla batteria comodo e veloce
- 100% sicuro: 8 protezioni
- Alimentazione: 220÷240V, 50÷60Hz
- Resistente agli agenti atmosferici esterni IP 44
- 3 anni garanzia

EN


- **Preserve the battery life and power**
- **High charge performance and maintenance**
- **Recharge of deep discharged batteries**
- **Highest efficiency, lowest energy consumption**
- **100% automatic**

- Multi-cycle with microprocessor
- Recovery, charge, maintenance and battery test
- **Suitable for all types of lead-acid batteries and LiFePO4 batteries (Mod. SMART LITHIUM)**
- The device can stay always connected to the battery
- The waterproof wiring cable allows fast and easy operation
- 100% safe: 8 different protections
- IP 44 Weatherproof
- 3 year warranty

CORREDO STANDARD / STANDARD OUTFITS

Cavi di collegamento con connessioni "Superseal"
External cables with connections "Superseal"



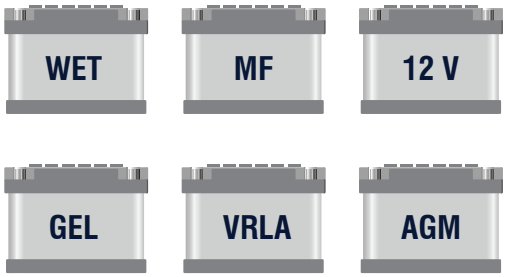

12V WET / VRLA / GEL / MF / AGM (START-STOP)
LA/CA / LITHIUM LIFEPO4 (SMART LITHIUM)


Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARICABATTERIE AUTOMATICI "SMART"

MULTI-CYCLE & AUTOMATIC BATTERY CHARGERS

	 Cod. 03.024.30	 Cod. 03.024.31	 Cod. 03.024.32	 Cod. 03.024.33
Modelli disponibili *Available models*	**SMART 200**	**SMART 400**	**SMART 1000**	**SMART LITHIU**
Volt	6/12V	12V	12V	12V
Capacità batterie *Battery capacity*	3-100Ah	3-150Ah	3-200Ah	3-100Ah
A max	2	4	10	1,5
Piombo acido *Lead-Acid* (wet, gel, MF, AGM, VRLA)	✓	✓	✓	✓
Litio *Lithium* (Life PO4)	—	—	—	√
Programmi di carica speciali *Special charging programs*	—	Auto&Moto+AGM *Car&Bike+AGM*	Auto&Moto+AGM *Car&Bike+AGM*	—
Modalità alimentazione *Power Supply Mode*	—	✓	✓	—
Algoritmo di carica – 8 passi *Charging alghorithm – 8 Steps*	✓	✓	✓	✓
PROTEZIONI Corto circuito, inversione di polarità, sovraccarica e surriscaldamento *PROTECTIONS Short circuit, polarity inversion, overcharging and overheating*	✓	✓ + Compensazione temperatura *+ Temperature Compensation*	✓ + Compensazione temperatura *+ Temperature Compensation*	✓ + Polar Mode

ALGORITMO DI CARICA / CHARGING ALGORITHM

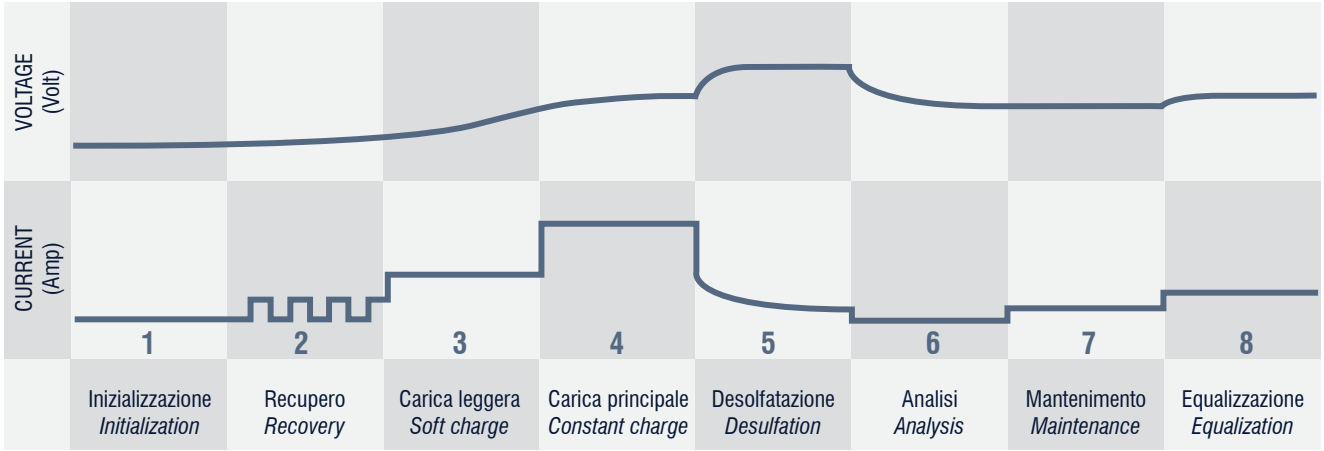

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARICABATTERIE RAPIDI INTELLIGENTI
INTELLIGENT FLASH BATTERY CHARGERS

LEAD ACID: AGM GEL+Ca/Ca | MF Flat+Spiral | EFB START STOP | WET Flooded
LITHIUM: LiFePo4

CHARGE | TEST | DIAGNOSTIC | SHOWROOM

Cod. 03.024.43

CBA AUTO F35 12-24V



35A PEAK

IT
- Ingresso: 200-240V AC (50-60 Hz)
- Tensione di uscita: **12/24V**
- Potenza di ingresso: **1000W**
- Corrente di alimentazione massima: **35A**
- Corrente di alimentazione continua: **35A**
- Lunghezza del cavo: 3m
- Compatibile con batterie al piombo **4-700Ah**

EN
- Input: 200-240V AC (50-60 Hz)
- Output Voltage: 1**2/24V**
- Input Power: **1000W**
- Max Supply Current: **35A**
- Continuous Supply Current: **35A**
- Cable length: 3m
- Compatible with Lead-acid batteries **4-700Ah**

Cod. 03.024.42

CBA AUTO F150 12V



150A PEAK

IT
- Ingresso: 200-240V AC (50-60 Hz)
- Tensione di uscita: **12V**
- Potenza di ingresso: **1400W**
- Corrente di alimentazione massima: **150A** (3 minuti)
- Corrente di alimentazione continua: **120A**
- Lunghezza del cavo: **3m**
- Compatibile con batterie al piombo **20-2000Ah**


EN
- Input: 200-240V AC (50-60 Hz)
- Output Voltage: **12V**
- Input Power: **1400W**
- Max Supply Current: **150A** (3 minutes)
- Continuous Supply Current: **120A**
- Cable length: **3m**
- Compatible with Lead-acid batteries **20-2000Ah**

POTRESTI AGGIUNGERE...
WHAT ABOUT ADDING...

Cod. 05.088.108/N

CARRELLO MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL TROLLEY



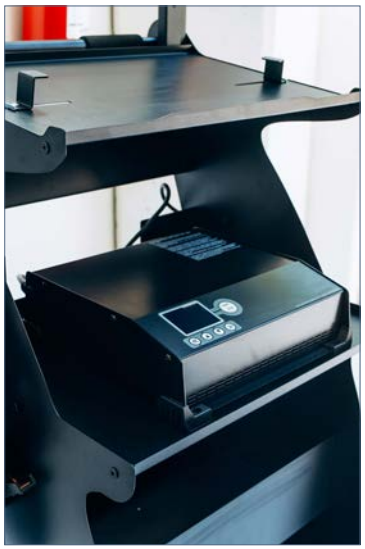

Vedi pg. 27 per dettagli e misure
See pag. 27 for details and measurements

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 04.003.14

BT 1000

TESTER BATTERIE/ALTERNATORI
con stampante e codice a barre

DIGITAL BATTERY/CHARGING STARTING SYSTEM TESTER
with printer and barcode



Anche per batterie «START-STOP»
Also for «START-STOP» batteries

IT
- Applicazione: Batteria 6V e 12V / Test batteria START-STOP 12V,
- Test del sistema 12V e 24V: test avviamento / test ricarica
- Test IR
- Contatore numero di test (Test counter) per garanzie e controllo qualità
- Codice a barre per rintracciabilità batterie (code 39) indispensabile per gestione garanzie
- Cavi di test sostituibili in caso di danneggiamento
- Dimensioni: 251x130x45
- Accessori: guscio antiurto, rotolo carta, 6 batterie 1.5
- 6 lingue: IT/EN/FR/D/ES/PT

EN
- Application: 6V & 12V battery / 12V START-STOP battery test
- System Test: 12V & 24V Starter Test/Charging Test
- IR test
- Test counter for warranty or quality control
- Bar code for the battery traceability (code 39) indispensable for warranty management
- Replaceable test cables in case of damage
- Dimensions: 251x130x45
- Accessories: shock-proof case, paper roll, 6 batteries 1.5
- 6 languages: IT/EN/FR/D/ES/PT

Operating Range
40~2,000 CCA(SAE)

Battery Type:
a. Flooded
b. AGM Flat Plate
c. AGM Spiral
d. VRLA/GEL

Norme / Global Battery Rating:
SAE(CCA), EN, IEC, DIN, JIS (Battery No.)

SOH (State of Health)
SOC (State of Charge)

5 Test Results:
a. Good & Pass
b. Good & Recharge
c. Recharge & Retest
d. Bad & Replace
e. Bad Cell & Replace

Cod. 04.003.12

BT 900

TESTER BATTERIE/ALTERNATORI con stampante
DIGITAL BATTERY/CHARGING STARTING SYSTEM TESTER with printer



IT
- Applicazioni: 12V batterie lead acid, AGM, EFB, GEL, URLA 12/24V test alternatori
- Display: 4 linee alfanumerico
- Campo di misura: 40 : 2000 CCA (SAE)
- Dimensioni: 235x102x68mm
- Funzioni speciali: batterie START/STOP, stampante, test su vettura in moto
- 6 lingue: EN, FR, D, ES, IT, PT

EN
- Applications: 12V lead acid batteries, AGM, EFB, GEL, URLA 12/24V alternators test
- Display: 4 alphanumeric lines
- Measurement range: 40 : 2000 CCA (SAE)
- Dimensions: 235x102x68mm
- Special functions: START/STOP batteries, printer, test with engine on
- 6 languages: EN, FR, D, ES, IT, PT

Cod. 04.003.13

BT 400

TESTER BATTERIE/ALTERNATORI
DIGITAL BATTERY/CHARGING STARTING SYSTEM TESTER



IT
- Applicazioni: 12V batterie lead acid, AGM, EFB, GEL, URLA 12/24V test alternatori
- Display: 4 linee alfanumerico
- Campo di misura: 40 : 2000 CCA (SAE)
- Dimensioni: 138x96x30mm
- Funzioni speciali: batterie START/STOP (AGM-EFB)
- 10 lingue: EN, FR, D, ES, IT, PT, NL, RU, TK, CZ

EN
- Applications: 12V lead acid batteries, AGM, EFB, GEL, URLA 12/24V alternators test
- Display: 4 alphanumeric lines
- Measurement range: 40 : 2000 CCA (SAE)
- Dimensions: 138x96x30mm
- Special functions: START/STOP batteries (AGM-EFB)
- 10 languages: EN, FR, D, ES, IT, PT, NL, RU, TK, CZ

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.024.48

NEW 2026

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA CON INVERTER 2.3 KW (SILENZIATO)

GASOLINE GENERATOR WITH INVERTER 2.3 KW (LOW-NOISE)

LOW-NOISE

INVERTER GENERATOR



SCAN ME


Sicuro per componenti elettronici o centraline di controllo sensibili
Safe for sensitive electronics or control units

IT
- **Caricabatterie 12V DC / 8,3A**
- Protezione in uscita
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da bassa tensione
- Protezione olio
- Protezione di frequenza
- Protezione da inversione di polarità

EN
- **Battery charger 12V DC / 8,3A outlet**
- Output protection
- Short circuit protection
- Overcurrent protection
- Low voltage protection
- Oil protection
- Frequency protection
- Reverse connection protection

THD ≤2%

Distorsione armonica totale / Total Harmonic Distortion

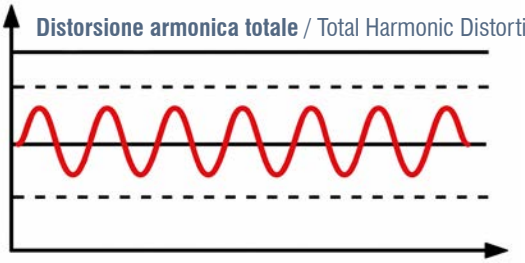

Potenza nominale Rated power	2,5 KW
Potenza massima Max power	2,5 KW
Frequenza Frequency	50Hz/60Hz 1Ph
Tensione Voltage	110V-120V/220V-240V
Uscita DC DC output	12V/8,3A
Uscita DC USB DC USB output	5V/1A/2.1A
Cilindrata Displacement	122 cc

Serbatoio carburante Fuel tank capacity	4 L
Sistema di avviamento Start System	a strappo recoil
Autonomia a pieno carico Full load continuum running time	3 h
Autonomia a metà carico 1/2 load continuum running time	5 h
Rumorosità (7m) Noise (7m)	65dB
Dimensioni imballaggio Packaging dimensions	595x350x510 mm
Peso (netto/lordo) Weight (net/gross	23/24,5 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

COD. 03.024.45

NEW 2026


GENERATORE ELETTRICO A BENZINA CON INVERTER 3.5 KW

3.5 KW GASOLINE GENERATOR WITH INVERTER

INVERTER GENERATOR



Potenza nominale Rated power	3,5 KW
Potenza massima Max power	3,8 KW
Tensione e frequenza in uscita Voltage and frequency	230V/50-60Hz 1Ph
Uscita DC USB DC USB output	5V/1A/2.1A
Cilindrata Displacement	223 cc
Serbatoio carburante Fuel tank capacity	10 L
Sistema di avviamento Start System	a strappo recoil
Autonomia a pieno carico Full load continuum running time	4,8 h
Rumorosità (7m) Noise (7m)	68dB
Dimensioni imballaggio Packaging dimensions	535x395x445 mm
Peso (netto/lordo) Weight (net/gross)	23/24,5 kg

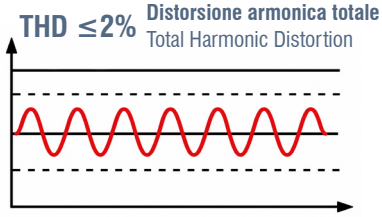

Distorsione armonica totale
Total Harmonic Distortion

Sicuro per componenti elettronici o centraline di controllo sensibili
Safe for sensitive electronics or control units

COD. 03.024.49

NEW 2026

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 7 KW CON AVR*

7 KW GASOLINE GENERATOR WITH AVR*



Potenza nominale Rated power	7 KW
Potenza massima Max power	380V – 3Ph: 7,5 Kw 230V – 1Ph: 4,7 Kw
Tensione e frequenza in uscita Voltage and frequency	230V/50Hz 1Ph – 380V/50Hz 3Ph
Cilindrata Displacement	458 cc
Serbatoio carburante Fuel tank capacity	25 L
Sistema di avviamento Start System	a strappo/elettrico recoil/electric starting
Autonomia a pieno carico Full load continuum running time	4,8 h
Dimensioni imballaggio Packaging dimensions	690x535x555 mm
Peso (netto/lordo) Weight (net/gross)	90/95 kg

***AVR:**
Regolatore Automatico di Tensione
Automatic Voltage Regulator

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CARICABATTERIE INTELLIGENTI
INTELLIGENT BATTERY CHARGERS


Cod. 03.024.37

CBA 1000 PRO



LITHIUM BATTERY CHARGE



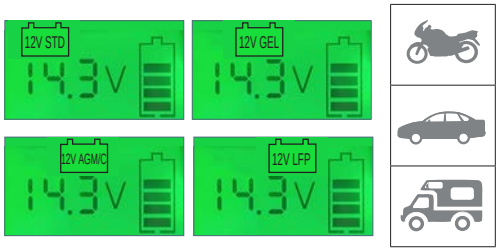

IT

- **Protezioni di sicurezza:** Sicurezza totale contro inversione di polarità, surriscaldamento, cortocircuito, bassa tensione e sovraccarico.
- **Modalità di ricarica:** Programmi specifici con spegnimento ottimizzato per batterie Standard (6V e 12V), AGM, GEL e LiFePo4 (12V).
- **Funzione alimentatore:** Mantiene i dati dell'auto durante il cambio batteria e alimenta dispositivi a 12V CC.
- **Accessori inclusi:** Doppio connettore con pinze e occhielli.

- Corrente di carica: 2A/10A
- Voltaggio della batteria: 6 V / 12 V, Potenza: 160 W
- Tensione CA: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Tipo di ricarica: 10 passaggi, completamente automatico
- Lunghezza cavo: 1,5 M
- Capacità della batteria: 4-200 Ah
- Classe di isolamento: IP65
- Display LCD
- Tipo di batteria: **tutti i tipi di batterie al piombo-acido da 6V/12V e batteria LiFePo4 da 12V**

EN

- **Safety Protections:** Full protection against reverse polarity, overheating, short circuits, low voltage, and overloading.
- **Charging Modes:** Specific programs with optimized automatic shut-off for Standard (6V and 12V), AGM, GEL, and LiFePo4 (12V) batteries.
- **Power Supply Function:** Retains vehicle data during battery replacement and powers 12V DC devices.
- **Included Accessories:** Dual connector with clamps and eyelets

- Charging current: 2A / 10A
- Battery voltage: 6V / 12V, Power: 160W
- AC voltage: 220-240VAC, 50-60Hz
- Charging type: 10-Steps, Fully automatic
- Cable length: 1,5 M
- Battery capacity: 4-200 Ah
- Insultation class: IP65
- LCD Display
- **Battery Type: All type of 6V/12V Lead-Acid batteries & 12V LiFePo4 Battery**

Cod. 03.024.34

CBA 400 PRO





IT

- Corrente di carica: 6V: 2A; 12V: Lenta 2A / Veloce 4A
- Voltaggio della batteria: 6V/12V, Max. Potenza: 70W
- Tensione AC: 220VAC-240VAC, 50Hz
- **Tipi di batterie: tutti i tipi di batterie al piombo-acido (WET, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)**
- Tipo di caricabatterie: 7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
- Classe di isolamento: IP65
- Cavo: 1,5mt
- Caratteristiche intelligenti di ricarica a 7 fasi
- Funzione DIAGNOSI e RESCUE
- Diverse funzioni di protezione: inversione di polarità / surriscaldamento / cortocircuito / bassa tensione / sovraccarico
- Morsetti a coccodrillo di alta qualità
- Modalità Freddo: per consentire la carica e mantenere le batterie a basse temperature

EN

- Charging current: 6V: 2A; 12V: Slow 2A / Fast 4A
- Battery voltage : 6V/12V, Max. Power: 70W
- Voltage AC: 220VAC-240VAC, 50Hz
- **Battery Types: All type of lead-acid batteries WET, MF, Ca/Ca, AGM and GEL)**
- Charger type: 7-Step, Fully automatic charging cycle
- Insulation class: IP65
- Cable: 1.5M
- 7-step intelligent charging characteristics
- DIAGNOSIS and RESCUE function
- Various Protection Functions: Reverse polarity / Over heat / Short Circuit / Low voltage / Over charge
- High-quality crocodile clamps
- Cold Mode: to allow charge and maintain batteries at low temperatures

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CAVI DI SOCCORSO
JUMPER CABLES

PER USO PRIVATO
PRIVATE USE

Cod. 05.060.02

350A



IT
- **PLACCATO IN RAME**
- Ampere: 350 A
- Sezione: 25 mm²
- L=3,5 mt
- Uso: Auto/Camper/Veicoli commerciali
- Norme: TÜV, GS, CE

EN
- **COPPER PLATED**
- Ampere: 350 A
- Section: 25 mm²
- L=3,5 mt
- Application: Cars/Campers/Commercial vehicles
- Norms: TÜV, GS, CE

PER USO PRIVATO
PRIVATE USE

Cod. 05.060.03

480 A



IT
- **PLACCATO IN RAME**
- Ampere: 480 A
- Sezione: 35 mm²
- L=4,5 mt
- Uso: Auto/Camper/Veicoli commerciali/ Autocarri
- Norme: TÜV, GS, CE

EN
- **COPPER PLATED**
- Ampere: 480 A
- Section: 35 mm²
- L=4,5 mt
- Application: Cars - campers - commercial vehicles/Trucks
- Norms: TÜV, GS, CE

PER USO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL USE

Cod. 05.060.04J

1000 A



IT
- **RAME PURO 100%**
- Ampere: 1000 A
- Sezione: 70 mm²
- L=5 mt
- Uso: Movimento terra/Autocarri/Bus
- Norme: TÜV, GS, CE

- **PURE OPPER 100%**
- Ampere: 1000 A
- Section: 70 mm²
- L=5 mt
- Application: Earth-moving machines/ trucks/buses
- Norms: TÜV, GS, CE

Cod. 05.060.00

EVER SMART

CAVO DI SOCCORSO ELETTRONICO
protetto contro inversioni e corti circuiti (brevettato) conforme normativa CE e SAE

INTELLIGENT BOOSTER CABLE
against inversions and short circuits (patented) In conformity with CE and SAE standards



Cod. 05.013.04

PROTEZIONE FRONTALE / LATERALE PER AUTO
FRONT / SIDE PROTECTION FOR CARS

- Materiale: nylon impermeabile
- Dimensioni: 380x70 cm
- Material: Waterproof nylon
- Dimensions: 380x70 cm



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.050.07

CONVERTITORE AC/DC
AC/DC CONVERTER

1500W 12V DC











IT **Questo dispositivo trasforma la corrente continua delle batterie di auto e camion (ad acido) in corrente alternata.**

Consente il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettrica come utensili, TV, PC, forni a microonde, cellulari e sistemi di illuminazione.

È perfetto per l'utilizzo in camper, furgoni, imbarcazioni e veicoli speciali quali ambulanze e mezzi di soccorso della Protezione Civile.

- Potenza resa continua: 1500W 12V DC
- Tensione in uscita: 230 V CA, 50 Hz
- Forma d'onda: Onda sinusoidale pura
- Potenza di picco: 5000 W
- Efficienza: > 94%
- Porta USB: 1x USB 5V / 2,1A
- Interfaccia e controllo: Schermo LCD, indicatori LED e telecomando wireless
- Protezione conto corto circuito
- Avvio graduale
- Protezione sovratensione 15,8 ± 0,5 V CC
- Protezione contro inversione di polarità
- Compatibile con batterie GEL, SLA, LI, FLD, AGM, CLA e USER
- Dimensioni: 330x180x90 mm
- Peso: 3,8 kg

EN **This device converts direct current (DC) from car and truck lead-acid batteries into alternating current (AC).**

It enables the operation of any electrical equipment such as power tools, TVs, PCs, microwave ovens, smartphones, and lighting systems.

It is perfect for use in motorhomes, vans, boats, and special vehicles like ambulances and Civil Protection emergency vehicles.

- Continuous Power Output: 1500W 12V DC
- Output Voltage: 230V AC, 50 Hz
- Waveform: Pure Sine Wave
- Peak Power: 5000W
- Efficiency: > 94%
- USB Port: 1x USB 5V / 2.1A
- Interface & Control: LCD Screen, LED Indicators, and Wireless Remote Control
- Short Circuit Protection
- Soft Start
- Overvoltage Protection: 15.8 ± 0.5V DC
- Reverse Polarity Protection
- Compatible with GEL, SLA, LI, FLD, AGM, CLA, and USER batteries
- Dimensions: 330x180x90 mm
- Weight: 3.8 kg

ACCESSORI AUTO-VAN-CAMPER-CAMION
ACCESSORIES FOR CARS – VANS – CAMPER VANS - TRUCKS

Cod. 05.090.10

- **Coppia max: 3800 Nm**
- Rapporto riduzione: 1:56
- Incluse 7 bussole: 24 - 38 mm

- **Max torque: 3800 Nm**
- Gear ratio: 1:56
- Incl. 7 sockets: 24 - 38 mm



MOLTIPLICATORE DI COPPIA
per smontaggio bulloni di camion e furgoni

MULTIPLIER-COUPLE for
the disassembly of the truck and van bolts



Cod. 05.090.13

- **Coppia max / Max torque: 5200 Nm**
- Rapporto riduzione /Gear ratio: 1:56
- Incluse 2 bussole / Incl. 2 sockets: 32 - 33 mm



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

LAMPADE PER OFFICINA
Workshop Lamps



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.58

NEW 2026

LAMPADA SOTTOCOFANO con batteria li-ion estraibile

UNDER BONNET LAMP with removable Li-ion battery

Progettata per il lavoro in officina, questa lampada sottocofano garantisce massima visibilità e totale libertà di movimento, grazie alla rotazione a 360°, batteria estraibile e alla ricarica USB-C.

- 3 livelli di luce per ogni esigenza
- Fino a 6 ore di autonomia
- Struttura robusta per uso professionale
- Indicatore LED stato batteria

Designed for workshop use, this underhood lamp ensures maximum visibility and total freedom of movement, thanks to its 360° rotation, removable battery and USB-C charging.

- 3 light levels for every need
- Up to 6 hours of battery life
- Robust construction for professional use
- LED battery status indicator



IT **3 livelli di luminosità:**
- 500 lm / 6 h autonomia
- 1000 lm / 4 h autonomia
- 2000 lm / 2 h autonomia

- Autonomia: 6 / 4 / 2 ore
- Batteria: 3.6V – 5000 mAh Li-ion
- Cavo USB-C: 0,5 m + caricabatteria 120–240V
- Materiali: Struttura robusta, gomma e lente
- Indicatore di carica a 3 LED
- Certificazioni: CE, RoHS, IP20, IK07
- Dimensioni: 1170x110x180 mm
- Dimensioni imballo: 1173x112x92 mm
- Peso: 1110 g

EN **3 brightness levels:**
- 500 lm / 6 hours battery life
- 1000 lm / 4 hours battery life
- 2000 lm / 2 hours battery life

- Runtime: 6 / 4 / 2 hours
- Battery: 3.6V – 5000 mAh Li-ion
- USB-C cable: 0.5 m + 120–240V charger
- Materials: Robust structure, rubber, and lens
- 3-LED charge indicator
- Certifications: CE, RoHS, IP20, IK07
- Dimensions: 1170x110x180 mm
- Packaging dimensions: 1173x112x92 mm
- Weight: 1110 g

RICARICA DIRETTA SU BATTERIA TRAMITE TYPE-C
DIRECT BATTERY CHARGING VIA TYPE-C







Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.53

FINE SERIE
SELL OUT

LAMPADA SOTTOCOFANO MULTIUSO

UNDER BONNET LAMP (MULTIPURPOSE)



IT

- 3 livelli di luminosità:
- 20% — 1000 Lm
- 50% — 2500 Lm
- 100% — 5000 Lm
- Autonomia:
- Modalità 20%: fino a 15 ore
- Modalità 50%: fino a 6 ore
- Modalità 100%: fino a 3 ore
- Tempo di ricarica: Circa 5 ore (con caricabatterie USB da 5V/2A incluso)
  Temperatura di colore: 6000K (Luce bianca intensa)
- Struttura: Robusta scocca in alluminio
- Sistemi di aggancio: Ganci girevoli a 360° adatti a molteplici applicazioni
- Lunghezza regolabile: Estensibile 116 - 170 cm

EN

- 3 brightness levels:
- 20% — 1000 Lm
- 50% — 2500 Lm
- 100% — 5000 Lm
- Battery life / Runtime:
- 20% Mode: up to 15 hours
- 50% Mode: up to 6 hours
- 100% Mode: up to 3 hours
- Charging time: Approximately 5 hours (with included 5V/2A USB charger)
- Color temperature: 6000K (Intense white light)
- Body / Construction: Robust aluminum housing
- Mounting systems: 360° swiveling hooks suitable for multiple applications
- Adjustable length: Extendable from 116 to 170 cm







Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.54

LAMPADA FRONTALE DA 800 LM (COB)

con batteria ricaricabile a ioni di litio

FRONT LAMP 800 LM (COB)

with rechargeable lithium ion battery



IT

- Autonoimia:
  - 800 lm = 2,5 h
  - 400 lm = 5 h
  - Flash = 8 h
- **A:** Regolatore di intensità
- 2 batterie ricaricabili con cavo usb incluso
- **B:** Luce rossa posteriore
- Distanza massima: 150m
- Con elastico regolabile
- **C:** Proiettore frontale a led inclinabile fino a 90º

Principali applicazioni

- Bicicletta
- Trekking e arrampicata
- Cantieristica
- Protezione civile
- Antinfortunistica

EN

- Autonomy:
  - 800 lm = 2,5 h
  - 400 lm = 5 h
  - Flash = 8 h
- **A:** Intensity regulator
  2 rechargeable batteries with USB cable included
- **B:** Rear red light
- Max. distance: 150m
- With adjustable elastic
- **C:** Front LED projector adjustable up to 90º

Main applications

- Bike sector
- Trekking and climbing
- Building industry in general
- Civil protection
- Accident prevention

Cod. 05.073.55

LAMPADA FRONTALE COB IN SILICA GEL

con batteria ricaricabile a ioni di litio

HEADLAMP (WITH SILICONE HOUSING)

with rechargeable lithium ion battery





IT

- A: Pulsante attivazione sensore di movimento: i led XPE si accendono al passaggio della mano
- Autonomia: 150 lm - 4 ore, 60 lm - 8 ore
- B: COB led frontale: 3 livelli di autonomia (350lm - 2,5 ore, 150lm - 5 ore, Flash - 8 ore
- **Cavo USB per la ricarica incluso**

Principali applicazioni

- Bicicletta
- Trekking e arrampicata
- Cantieristica
- Protezione civile
- Antinfortunistica

EN

- A: Motion sensor activation button: The XPE LEDs illuminate when a hand passes over them
- Battery life: 150 lm - 4 h, 60 lm - 8 h
- B: COB front LED offers 3 autonomy levels: 350 lm - 2.5 h, 150 lm - 5 h, Flash mode - 8 h
- **Includes USB charging cable**

Main applications

- Bike sector
- Trekking and climbing
- Building industry in general
- Civil protection
- Accident prevention



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.59

NEW 2026

FARO DA LAVORO RICARICABILE
con funzione power Bank e supporto magnetico


RECHARGEABLE WORK LIGHT
with Power Bank function and magnetic support





IT
- **Illuminazione Regolabile:** Tecnologia COB LED a 5 livelli (150 - 1500 Lumen)
- **Elevata Autonomia:** Batteria al litio da 5200 mAh (da 3 a 25 ore di utilizzo)
- **Funzione Power Bank:** Ricarica smartphone e dispositivi via USB (tipo C)
- Supporto orientabile a 180° e base magnetica inclusa
- Scocca in ABS con inserti in gomma antiurto
- **Caricabatterie 2A 230W, cavetto USB**
- Dimensioni: 17.1x12.7x7.2 cm
  Dimensioni della confezione: 18x6,3x15,5cm
- Peso: 0,630 kg

EN
- **Adjustable Lighting:** 5-level COB LED technology (150 - 1500 Lumens)
- **Long Battery Life**: 5200 mAh lithium battery (3 to 25 hours of runtime)
- **Power Bank Function**: Recharge smartphones and devices via USB (Type-C)
- 180° adjustable support and magnetic base included
- Heavy-duty ABS body with shockproof rubber inserts
- **2A 230V battery charger, USB cable included**
- Dimensions: 17.1 x 12.7 x 7.2 cm
- Packaging Dimensions: 18 x 6.3 x 15.5 cm
- Weight: 0.630 kg

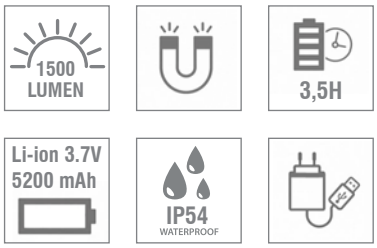

Cod. 05.073.28

LAMPADA A LUCE SOLARE DA PARETE,
con sensore di movimento (da esterno)

SUNLIGHT LAMP WITH MOTION SENSOR,
wall mounted (outdoor)



IT
- Pannello solare da 5,5V/0,6W / effiienza 17%
- Batteria al litio 3,7V/1800mAh
- Rileva presenza di persone da 3 a 6 m
- Luminosità: 450 lumen
- Potenza: COB LED 10W
- Grado di isolamento: IP65
- Dimensioni: 153x105x49mm
- Peso: 237gr

EN
- Solar panel 5.5V / 0.6W / 17% efficiency
- 3.7V / 1800mAh lithium battery
- It detects the presence of people from 3 to 6 m
- Brightness: 450 lumens
- Power: COB LED 10W
- Degree of insulation: IP65
- Dimensions: 153x105x49mm
- Weight: 237gr



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.40

TOP SELLER

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

LAMPADA 5W COB CON 2 ASSI GIREVOLI E TORCIA

2 AXIS ROTATABLE 5W + 1W TORCH COB LAMP



IT
- LED COB da 5W ad alta resa (Principale) + LED SMD da 1W (Torcia)
- 400 Lumen (COB Principale) | 80 Lumen (Torcia Superiore)
- Batteria agli ioni di litio (Li-ion) 18650 ad alta capacità da 3,7V 2600mAh
- Autonomia: Fino a 3 ore (COB) | Fino a 12 ore (Torcia SMD)
- Porta DC da 5,5 mm con indicatore LED dello stato della batteria e della ricarica
- 1 potente magnete sulla base + 2 magneti posteriori per un utilizzo a mani libere
- Doppio gancio girevole a 360° e retrattile
- ABS, alluminio, policarbonato (PC) e gomma protettiva
- **Cavo e caricabatterie 230V inclusiù**

EN
- High-Output 5W COB LED (Main) + 1W SMD LED (Torch)
- Brightness: 400 Lumens (Main COB) | 80 Lumens (Top Torch)
- High-Capacity 3.7V 2600mAh 18650 Li-ion Battery
- Up to 3 Hours (COB) | Up to 12 Hours (SMD Torch)
- 5.5mm DC Port with LED Battery & Charging Level Indicator
- 1x Powerful Base Magnet + 2x Rear Magnets for Hands-Free Use
- Dual Retractable 360° Hooks
- Premium ABS, Aluminum, Polycarbonate (PC), and Protective Rubber
- **Cable and 230V charger included**



Cod. 05.073.39

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

LAMPADA INTERCAMBIABILE 2 IN 1

INTERCHANGEABLE 2 IN 1 LAMP

5W +1W COB



IT
- LED
- Batteria 3,7V 2200mAh ricaricabile
- **Corpo in alluminio**
- Luminosità:
  - COB: 400lm/200lm
  - Torcia: 50lm
  - Torcia elettrica: 350/180lm
- **Caricabatterie: 1A 100/240V**

EN
- LED
- 3.7V 2200mAh rechargeable battery
- **Aluminum casing**
- Brightness:
  - COB: 400lm/200lm
  - Torch: 50lm
  - Electric torch: 350/180lm
- **Battery charger: 1A 100/240V**





Corpo porta batterie orientabile
Adjustable battery holder body

Lampada COB SLIM
COB SLIM lamp

Torcia elettrica
Electric torch

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

1000 LUMEN

Cod. 05.073.30

TOP SELLER









Cod. 05.073.52

TOP SELLER

LAMPADA LED 5W +1 W COB ricaricabile

5W +1 W COB RICHARGEABLE WORK LAMP





IT

- Luminosità:
  Corpo 5W COB (ca. 350 Lumen)
  Torcia 1W LED (ca. 180 Lumen)
- Materiale: ABS+PC+TPR
- Batteria: batteria al litio da 3,7V 2000mAh
- Autonomia: ca. 3 ore
- Tempo di ricarica: ca. 3 ore
- Gancio girevole a 360°
- Staffa girevole a 180°
- Spia di carica
- Cavo USB e adattatore 5V 1A
- Funzione di regolazione intensità luce
- Forte magnete sulla staffa e sul retro della lampada

EN

- Brightness:
  Body: 5W COB (circa 350 Lumen)
  Torch: 1W LED (circa 180 Lumen)
- Material: ABS+ PC+ TPR
- Battery: 3.7V 2000mah Li-ion battery
- Working time: about 3 hours
- Charging time: about 3 hours
- 360° rotating hook
- 180° rotating bracket
- Charging indicator light
- USB cable and 5V 1A adapter
- Stepless dimming function
- Strong magnet on the bracket and back of lamp

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.38

SFERA DI LUCE CON MAGNETE (BATTERIE RICARICABILI)

MAGNETIC LIGHT SPHERE (RECHARGEABLE BATTERIES)











Cod. 05.073.46

SFERA DI LUCE CON MAGNETE

MAGNETIC LIGHT SPHERE







- Sfera magnetica orientabile a 360°
- 3 posizioni:
  luce centrale, luce totale, spenta
- Luminosità: 250 lumen
- Alimentazione: 3 x batterie 1,5V AAA
  (non incluse)

- 360° adjustable magnetic sphere
- 3 positions:
  central light, total light, off
- Brightness: 250 lumen
- Power supply: 3 x 1,5V AAA batteries
  (not included)



Cod. 05.073.25T

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

LAMPADA U/V RICARICABILE

RECHARGEABLE U/V LAMP



IT

- Batteria: Li-ion/Ion Litio 3,7V 2200mAh
- Isolamento: IP65
- Completa di caricabatterie AC e da presa accendisigari: 100/240 V AC
- Occhiali di protezione
- Funzioni: 100% - 50% - SOS – OFF

Cod. 05.073.25TK

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

LAMPADA U/V RICARICABILE + ADDITIVI HFO1234YF/ R134A

RECHARGEABLE U/V LAMP + HFO1234YF/ R134A ADDITIVES



HFO1234YF


R134A


EN

- Battery: Li-ion/Ion Litio 3,7V 2200mAh
- Insulation: IP65
- AC battery charger and cigarette lighter plug: 100/240 V AC
- Goggles
- Functions: 100% - 50% - SOS – OFF

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SABBIATRICI / VASCHE AD ULTRASUONI
Sandblasters & U/S Cleaning Tanks

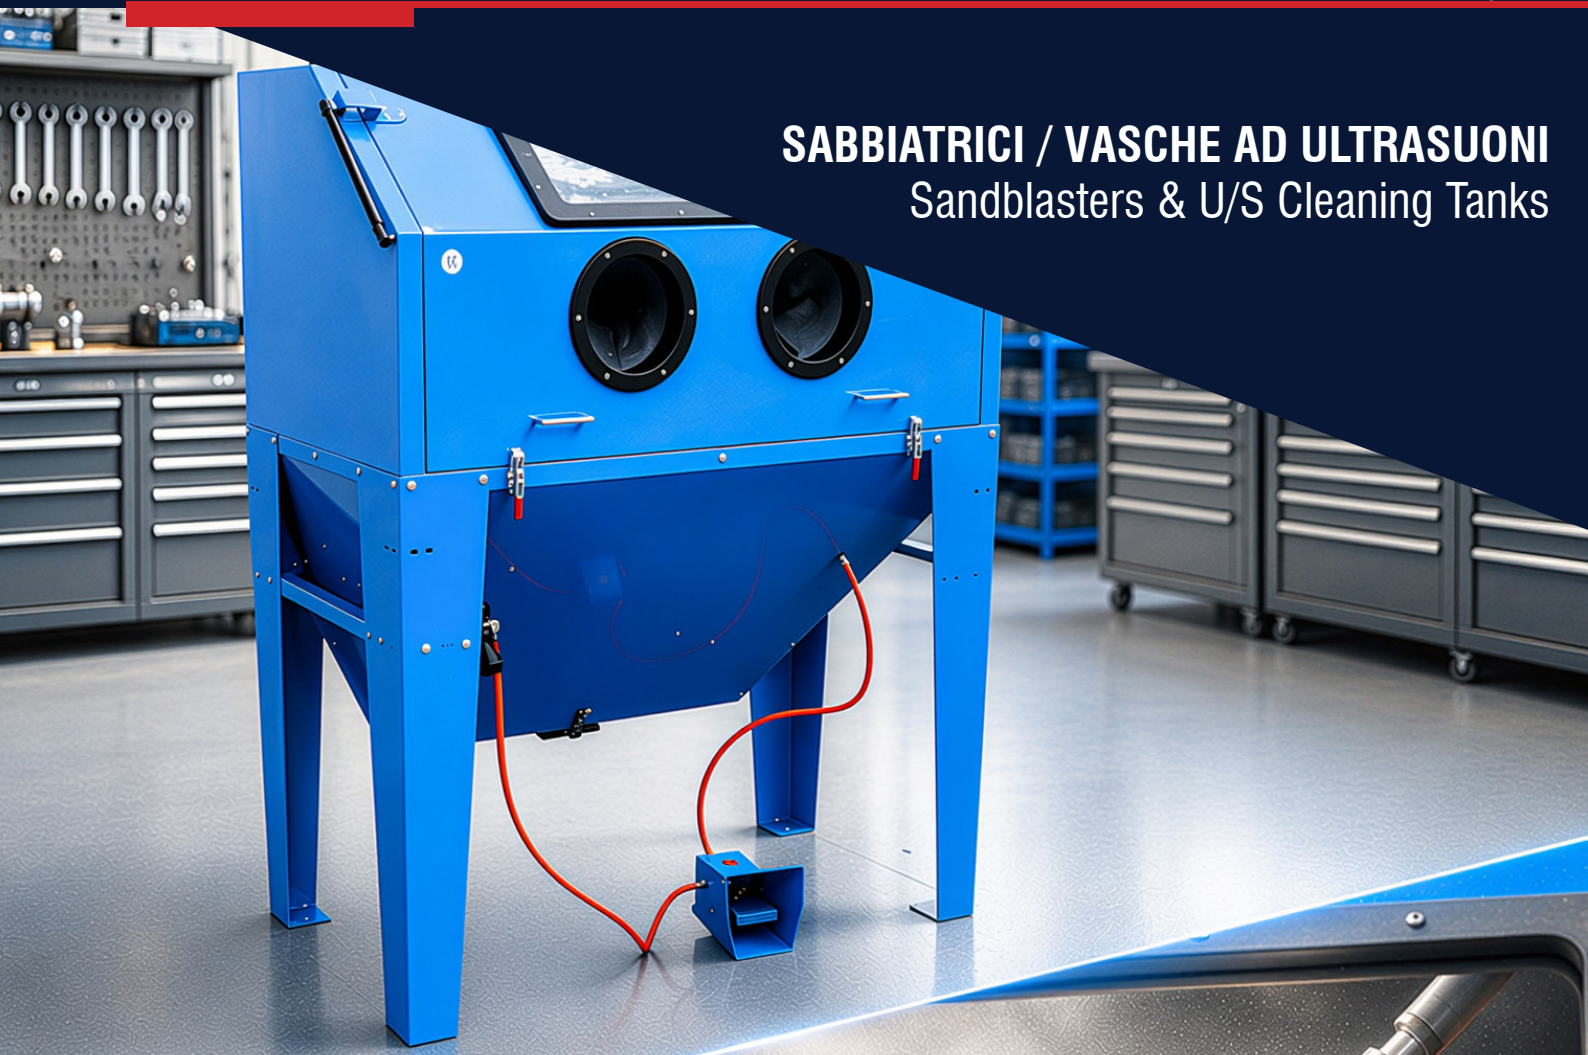

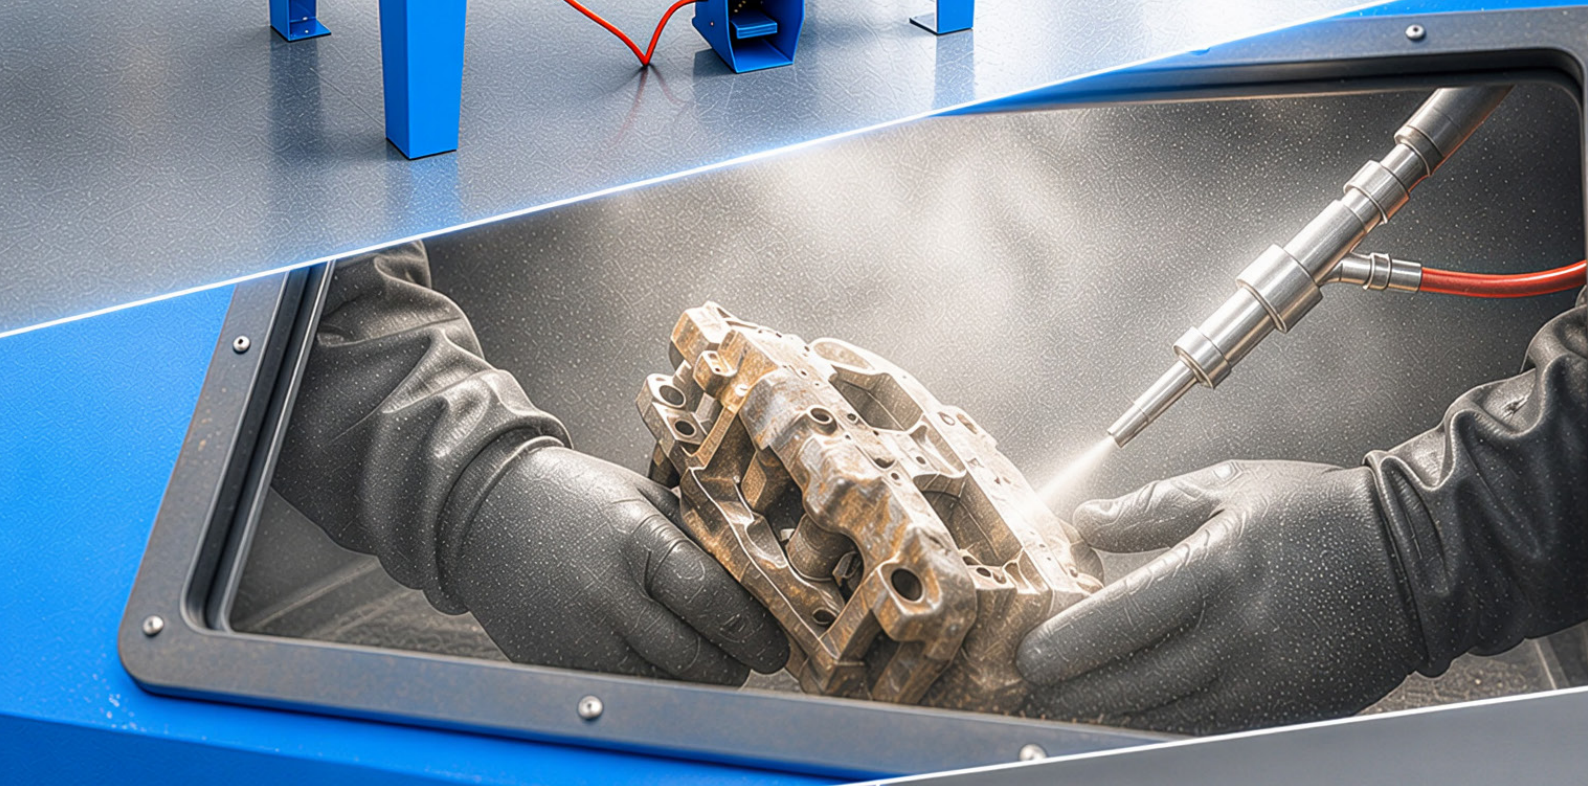



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.075.16

SABBIATRICE INDUSTRIALE
con aspiratore a ciclone 420 lt con apertura superiore

PNEUMATIC SANDBLASTER
with 420 lts cyclone vacuum, with top opening door

420 L
INDUSTRIAL





IT
- **Comando a pedali**
- **L'aspiratore a ciclone assicura una estrazione di polvere e sabbia in continuo**
- **L'illuminazione interna (alogena)**
- **Apertura ampia per l'introduzione dei pezzi**
- **Regolatore di pressione**

- Dimensioni esterne: 1210x610x1700 mm
- Dimensioni camera interna: 1200x600x370/600 mm
- Dimensioni porta accesso: 1000x570cm
- Dimetro ugello: 7 mm
- Consumo d'aria: 630 lt/min
- Aspiratore elettrico: 1.200W
- Pressione di lavoro: 3,5 ÷ 5,5 bar
- Max. pressione ammessa: 8 bar
- Alimentazione: 230 V 50H7
- Dim. imballo/peso: 1290x1260xh770mm / 160 kg

ACCESSORI STANDARD:
- 4 ugelli
- 1 pistola sabbiatrice (industriale)
- 2 lampade alogene
- 5 protezioni per luce interna
- 2 nastri a rullo
- 1 nastro a rullo teflon
- 1 contenitore a ciclone
- 1 comando a pedale
- 1 separatore acqua-aria

EN
- **Foot pedal operated**
- **The cyclonic vacuum assures the continuous extraction of the dust and the sand**
- **Inner lighting (halogen)**
- **Large opening for inserting components**
- **Pressure regulator**

- External dimensions: 1210x610x1700mm
- Blasting cabinet size: 1200x600x370/600mm
- Opening door size: 1000x570cm
- Nozzle size: 7 mm
- Air consumption: 630 lt/min
- Vacuum generator: 1.200W
- Operating pressure: 3,5 ÷ 5,5 bar
- Max. pression: 8 bar
- Voltage: 230 V 50H7
- Pack.dim./weight: 1290x1260xh770mm / 160 kg

STANDARD EQUIPMENT:
- 4 ceramic nozzles
- 1 sand blasting gun (industrial)
- 2 halogen lamps for interior lighting
- 5 protective films for the interior lights
- 2 rolls of sealant tape
- 1 roll teflon sealant
- Cyclone tank
- Control pedal
- 1 water-separator

Cod. 05.075.16.R4

UGELLO PER 05.075.16 IN CARBURO DI BORO
NOZZLE FOR 05.075.16 IN BORON CARBIDE



Cod. 05.075.10

FINE SERIE
SELL OUT

SABBIATRICE PNEUMATICA
PNEUMATIC SANDBLASTER

220 L



IT
- Pressione d'ingresso: 2,8÷5,6bar
- Consumo d'aria: 450÷550 lt/min
- Dimensioni camera: 596x838x625mm
- Dimensioni imballo: 96x62x62,5cm
- Peso netto/lordo: 48/51kg
- Predisposizione per aspiratore (non fornito)

ACCESSORI STANDARD:
- Coppia guanti L=60cm
- Set ugelli pistola
- Pistola sabbiatrice

EN
- Inlet pressure: 2.8÷5,6bar
- Air consumption: 450÷550 lt /min
- Chamber size: 596x838x625mm
- Package dim.: 96x62x62,5cm
- Net/gross weight: 48/51kg
- Provision for dust extractor (not supplied)

STANDARD ACCESSORIES:
- Pair of gloves L=60cm
- Set nozzles for gun
- Gun for sandblaster

Cod. 05.075.31.R1

ADATTATORE PER ASPIRAPOLVERE ESTERNO PER COD. 05.075.10
ADAPTER FOR DUST ASPIRATOR for Cod. 05.075.10



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.075.17A

SABBIATRICE DA BANCO, 110 LT

110 LT TABLE SANDBLASTER



IT
- Cabinet in acciaio resistente con porta laterale
- 4 ugelli in dotazione 4/5/6/7 mm
- Consumo d'aria: 240/300 lt/min
- Capacità compressore d'aria: 40-120 PSI
- Tensione di uscita: 12V; Potenza: 8W
- Dim. imballo/peso: 77x50xh73 mm, 29,50 kg

EN
- Heavy duty steel cabinet with upper door
- 4 nozzles standard, 4/5/6/7 mm
- Air consumption: 240/300 lt/min
- Air compressor capacity: 40-120 PSI
- Output voltage: 12V; Power: 8W
- Packaging size/weight: 630x550x225 mm, 29,50 kg

Cod. 05.075.30

SABBIATRICE DA BANCO, 90 L

90 L TABLE SANDBLASTER

FINE SERIE SELL OUT



Cod. 05.075.17

SABBIATRICE CARRELLATA con aspiratore incorporato da 105 lt

105 LT SANDBLASTER with wheels with built-in vacuum device

IT
- **Aspiratore incorporato**
- **Consente l'uso continuo dell'apparecchio**
- **Recupera le parti di abrasivo separandole dalla polvere**
- **Può essere usato su pietra e superfici metalliche**
- Pressione aria compressa: 8 bar
- Consumo di aria: 170÷640 lt/min (a seconda dell'uso)
- **A:** Aspiratore da 1200W
- **B:** Spazzola
- Connessione aria: 1/2"
- Capacità serbatoio: 105L, 1041x367(Ø)mm
- Dim. imballo: 1020x460xh520mm
- Peso netto/lordo: 36kg /40 kg

EN
- **Built-in vacuum**
- **it allows continuous work**
- **recovers abrasive parts separating them from dust**
- **It can be used on stone or metallic surfaces**
- Compressed air pressure: 8 bar
- Air consumption: 170÷640 lt/min (depending on use)
- **A:** 1200W Vacuum device
- **B:** Brush
- Air connection: 1/2"
- Tank size: 105L,1041x367(Ø)mm
- Pack. dim: 1020x460xh520mm
- Net/gross: 36kg /40 kg

A



B





RICAMBI SABBIATRICI • SANDBLASTERS SPARE PARTS

	Cod. 05.075.16	Cod. 05.075.10	Cod. 05.075.17A	Cod. 05.075.17
				
Set ugelli Set of nozzles	 Cod. 05.075.22	 Cod. 05.075.11	 Cod. 05.075.11	 Cod. 05.075.26
Pistola sabbiatrice Blasting gun	 Cod. 05.075.23	 Cod. 05.075.13	 Cod. 05.075.13	 Cod. 05.075.28
Coppia guanti Pair of gloves	 Cod. 05.075.12	 Cod. 05.075.12	 Cod. 05.075.12	

MATERIALE DI CONSUMO CONSUMABLES

Cod. 05.075.14

Corindone 80 grana per sabbiatrice. Sacco da 25k g

Corundum 80 micron for the sandblaster, 25kg bag

Cod. 05.075.15

Corindone 60 grana per sabbiatrice. Sacco da 25 kg

Corundum 60 micron for the sandblaster, 25kg bag

Cod. 05.075.27

Microsfere, grana 40/70 micron, sacco da 25 kg

Micro glass beads, grain size 40/70 micron, 25kg bag

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

VASCHE AD ULTRASUONI SERIE CK-EXPORT
ULTRASONIC WASHING TANKS CK-EXPORT SERIES

CK-EXPORT



IT I CAMPI DI UTILIZZO:

- Laboratori di meccanica di precisione (lavaggio minuterie)
- Laboratori di elettronica per lavaggio circuiti stampati
- Autofficine e specialisti iniezione benzina e diesel per pulizia carburatori, elettroiniettori, piccola minuteria meccanica, indotti, statori ecc.
- Carrozzerie per la pulizia delle pistole di verniciatura

EN FIELDS OF APPLICATION:

- Precision mechanics workshops
- Electronic laboratories for washing printed circuits
- Car repair shops and specialist shops for fuel and diesel injection parts and for cleaning carburetors, electric injectors, small mechanic parts, armatures, stators, etc.
- Workshops for painting guns cleaning

Tanica liquido 5411, 1L INCLUSA
1L tank of 5411 liquid **INCLUDED 02.000.101**

Modelli disponibili Available models	**CK 3** **02.009.13/KIT**	**CK 6** **02.009.16/KIT**	**CK 9** **02.009.17/KIT**	**CK 13** **02.009.24/KIT**	**CK 27** **02.009.25/KIT**
Dimensioni vasca Tank size (cm)	24x14x10	30x15,5x15	30x24x15	33x30x15	50x30x20
Dim. esterne External size (cm)	27x17x24	33x17x31	33x27x31	36x33x31	53x33x36
Capacità Tank capacity (lt.)	3	6	9,5	13	27
Potenza ultrasuoni U/S power	120W	180W	240W	360W	600W
Frequenza Frequency (KHz)	40	40	40	40	40
Alimentazione Power Supply	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz	220 V 50/60 Hz
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	100W	300W	300W	400W	500W
Cestello Basket	✓	✓	✓	✓	✓
Rubinetto di scarico Discharge valve	-	-	✓	✓	✓
Tanica liquido 5411, 1L 1L tank of 5411 liquid **02.000.101**	✓	✓	✓	✓	✓



Cod. 02.000.101

Tanica liquido 5411 per le vasche u/s CK EXPORT, **1L**
Max diluizione al 10% (90% acqua)

1L tank of 5411 liquid for CK EXPORT u/s washing tanks
Max 10% dilution (90% water)



Cod. 02.000.43

Tanica liquido 5411 per le vasche u/s CK EXPORT, 5L
Max diluizione al 10% (90% acqua)

5L tank of 5411 liquid for CK EXPORT u/s washing tanks
Max 10% dilution (90% water)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

VASCHE AD ULTRASUONI SERIE CK-EXPORT

ULTRASONIC WASHING TANKS CK-EXPORT SERIES

CK-EXPORT INDUSTRIAL



IT I CAMPI DI UTILIZZO:

- Applicazioni settore auto: lavaggio testate motori, cerchi in lega, particolari metallici di medie dimensioni.
- Utilizzare solo detergenti a base acquosa a temperatura ≥70°
- Cestello di lavaggio incluso
- Modelli su misura a richiesta

EN FIELDS OF APPLICATION:

- Automotive Applications: cleaning of motor parts, alloy wheels, metal parts.
- Use water based detergents only, at a temperature of ≥70 °
- Basket included
- Special size models on request






Modelli disponibili Available models	CK 800 (T-18S) 02.009.22	CK 2000 (T-36S) 02.009.23	CK 2400 (T-60S) 02.009.18	CK 3600 (T-72S) 02.009.19
Dimensioni vasca Tank size (cm)	50x35x30	60x50x45	80x60x55	100x60x60
Dim. esterne External size (cm)	57x45x65	67x60x78	92x72x88	115x72x95
Capacità Tank capacity (lt.)	53 L	135 L	264 L	360 L
Potenza ultrasuoni U/S power	0,9 Kw	1,8 Kw	3 Kw	3,6 Kw
Frequenza Frequency (KHz)	28	28	28	28
Alimentazione Power Supply	220 V one phase	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases	400 V 50Hz 3 phases
Potenza riscaldamento (W) Heating power (W)	1,5 Kw	4,5 Kw	6 Kw	9 Kw
Cestello Basket	√	√	√	√
Rubinetto di scarico Discharge valve	√	√	√	√
Coperchio in acciaio inox Inox steel cover	√	√	√	√
Peso Weight (kg)	80 kg	120 kg	205 kg	260 kg



Cod. 03.036.17

Vasca lavaggio da 75lt (incluso pennello)

- Con pompa elettrica 230V 50Hz
- Dimensioni imballo: 790x550x320mm
- Peso: 28 kg

75lts Cleaning tank (brush included)

- With electric pump 230V 50Hz
- Packaging dimensions: 790x550x320mm
- Weight 28 kgs

Cod. 02.000.96



Liquido per vasca 03.036.17, 25L
(diluizione al 50% in acqua)

25L liquid for cod. 03.036.17
dilution 50% in water

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ACCESSORI A/C: cercafughe, chimici A/C, sanificazione

A/C Accessories: Leak Detectors, Chemicals, Disinfection



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

KIT CERCAFUGHE AZOTO / IDROGENO (H2N2)

NITROGEN / HYDROGEN (H2N2) LEAK DETECTION KIT

Cod. 01.000.310



KIT CARRELLO PORTA BOMBOLE per servizio aria condizionata

TROLLEY KIT FOR CYLINDERS for A/C service

IT IL KIT INCLUDE:

- Carrello porta bombole con ruote piene Ø 260mm (bombola esclusa)
- Tasca porta strumentazione
- Cercafughe N2H2 (01.000.203M) **(1)**
- Manometro doppio indice **(3)**
- Coppia attacchi LP 134/1234 **(6,7)**
- Tubo L=1,5 mt ¼ sae m/m **(5)**
- Riduttore di pressione inlet 0-300 bar/outlet 0-60 bar **(4)**
- Può portare una bombola (venduta separatamente) da max 10 L/220bar

EN THE KIT INCLUDES:

- Cylinder trolley with Ø 260mm solid wheels (cylinder not included)
- Equipment/Tool storage pocket
- N2H2 Leak detector (01.000.203M) **(1)**
- Dual-pointer pressure gauge **(3)**
- Pair of LP 134/1234 quick-couplers **(6,7)**
- Hose L=1.5 m 1/4" SAE m/m **(5)**
- Pressure regulator: inlet 0-300 bar / outlet 0-60 bar **(4)**
- Can hold one cylinder (sold separately) up to max 10 L / 220 bar

01.000.203M	01.090.07	01.090.08.R3	01.090.08.R4	01.000.317
1 	2 	3 	4 	5 
Cercafughe per idrogeno Hydrogen leak detector	**Bombola azoto/idrogeno, 950ml** Nitrogen/hydrogen cylinder, 950ml	**Manometro con tubo e rubinetto** Manifold gauge with hose & tap R134a, R1234yf, R404a, R407C, R422D, R507, R22, R32, R410a	**Regolatore di pressione** Pressure regulator	**Tubo giallo 1,5 m FxF ¼ SAE 180°** Yellow hose 1,5 m FxF ¼ SAE 180°

01.000.312	01.000.314	01.090.08.R1	01.000.318	01.000.311.R1
6 	7 	8 	9 	10 
Attacco rapido LP ¼ SAE con rubinetto per R134a LP quick coupler ¼ SAE with tap for R134a	**Attacco rapido LP ¼ SAE con rubinetto per R1234yf** LP quick coupler ¼ SAE with tap for R1234yf	**Riduttore bombole 1L** 1L cylinder reduction	**Adattatore M1/4 SAE per M1234yf – M12x1,5** Adapter M1/4 SAE x M1234yf – M12x1,5	**Regolatore di pressione fino 20 bar per bombole non ricaricabili** Pressure regulator up to 20 bar for non-refillable cylinders

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 01.000.225

ADVANCE KIT

KIT CERCAFUGHE PER IMPIANTI A/C R134A/R1234YF E REFRIGERAZIONE
con miscela N2-H2 (95%/5%) e cercafughe elettronico

LEAK DETECTION KIT FOR A/C R134A AND R1234YF SYSTEMS AND REFRIGERATION systems with a N2-H2 mix (95%/5%) and electronic leak detector



IT IL KIT INCLUDE*:
1. Cercafughe per H2 (2gr/annuo)
2. Bombola da 950cc N2-H2
3. Manometro doppia scala
4. Regolatore di pressione (300 bar)
5. Tubo di collegamento
6. Raccordo BP R134a
7. Raccordo BP R1234yf
8. Riduttore per bombola

EN THE KIT INCLUDES*:
1. Leak detector for H2 (2gr/yearly)
2. 950cc N2-H2 cylinder
3. Double scale gauge
4. Pressure regulator (300 bar)
5. Connecting hose
6. LP coupling R134a
7. LP coupling R1234yf
8. Reducer for cylinder

***Vedi riferimenti nella tabella a pagina 101**
*See references in the table on page 101

Cod. 01.090.08

KIT PRESSURIZZAZIONE IMPIANTI CON BOMBOLA AZOTO-IDROGENO N2-H2
Come cod. 01.000.225, ma senza il cercafughe per idrogeno H2

PRESSURIZATION SYSTEMS KIT WITH NITROGEN-HYDROGEN N2-H2
Same as cod. 01.000.225, but without the leak detector for hydrogen H2



Cod. 01.000.311

BASIC KIT

KIT CERCAFUGHE PER IMPIANTI A/C R134A/R1234YF
solo per bombole non ricaricabili (950ml, 2200 ml - 100 bar)

LEAK DETECTION KIT FOR A/C R134A AND R1234YF SYSTEMS
only for non-refillable cylinders (950ml, 2200 ml - 100 bar)



IT IL KIT INCLUDE*:
- Bombola N2-H2 950 ml, non ricaricabile **(2)**
- Manometro doppia scala con tubo e rubinetto **(3)**
- Tubo, 80cm, ¼ SAE FF **(5)**
- Coppia attacchi rapidi ¼ SAE R134a (LP) – R1234yf (LP) **(6,7)**
- Riduttore per bombola **(8)**
- Riduttore di pressione fino a 20 bar per bombole da 950cc N2-H2 **(10)**

EN THE KIT INCLUDES*:
- N2-H2 950 ml non-refillable cylinder **(2)**
- Dual-scale pressure gauge with hose and valve **(3)**
- Hose, 80cm, 1/4" SAE FF **(5)**
- Pair of 1/4" SAE quick-couplers: R134a (LP) – R1234yf (LP) **(6,7)**
- Cylinder adapter **(8)**
- Pressure regulator up to 20 bar for 950cc N2-H2 cylinders **(10)**

***Vedi riferimenti nella tabella a pagina 101**
*See references in the table on page 101

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 01.000.203M

CERCAFUGHE ELETTRONICO N2-H2 MULTI REFRIGERANTE (CFC, HCFC, HFO1234YF, R134A, N2-H2)

MULTI REFRIGERANT N2-H2 Electronic Leak Detector (CFC, HCFC, HFO1234YF, R134A, N2-H2)

Cod. 01.000.203.R1

Sensore per cercafughe Cod. 01.000.203M
Leak Detector sensor for Cod. 01.000.203M

Cod. 01.090.07

Bombola con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 950cc. Non ricaricabile.
Nitrogen-Hydrogen N2-H2 Cylinder (95%/5%), 950cc. Not rechargeable.



Cod. 01.090.13

Bombola da 2 lt con miscela azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 110 bar. Non ricaricabile.
2 lt Nitrogen-Hydrogen N2-H2 Cylinder (95%/5%), 110 bar. Not rechargeable.

Cod. 01.090.15

Bombola ricaricabile da 5 lt
di azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 200bar

5 lt Refillable Nitrogen-Hydrogen N2-H2 Cylinder (95%/5%), 200 bar

Cod. 01.090.16

Bombola ricaricabile da 10 lt
di azoto-idrogeno N2-H2 (95%/5%), 200bar

10 lt Refillable Nitrogen-Hydrogen N2-H2 Cylinder (95%/5%), 200 bar



Cod. 01.000.100



Cercafughe elettronico a LED, per refrigeranti R134a, R22, R404

LED electronic leak detector for R134a, R22, R404 refrigerant

R134a

Cod. 01.000.08IMP



Coppia attacchi rapidi per **R134a**, con rubinetto

Rapid couplings for **R134a**, with taps

HFO1234yf

Cod. 01.000.168IMP



Coppia attacchi rapidi per **R1234yf**, con rubinetto

Rapid couplings for **R1234yf**, with taps

Cod. 05.090.73



KIT SMONTAGGIO VALVOLE IMPIANTI A/C CON INSERTI PENTALOBATI

KIT FOR DISASSEMBLING VALVES ON A/C SYSTEMS WITH FIVE-POINT BITS

Utile per lo smontaggio dei tappi in plastica e della valvola interna su impianti di aria condizionata.

IL KIT INCLUDE:
- 2 bussole femmina ottagonali
- 2 chiavi a forchetta 2,2mm/3,2mm
- 1 porta inserti ¼”
- Kit di 7 inserti pentalobati
(TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40)

Useful for the disassembly of the plastic caps and the internal valve of air conditioning installations.

THE KIT INCLUDES:
- 2 socket female octagonal wrenches
- 2 open-ended spanners 2.2mm/3.2mm
- 1 bit holder ¼ “
- Kit of 7 five-lobed inserts
- (TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 01.090.04



Gruppo manometrico a 4 vie con 3 tubi L=150mm e valigetta di trasporto (**scale R22-R134a-R407c-R410a**)

Four-way **manometric group** with 3 hoses L=150mm and transport case (**for R22-R134a-R407c-R410a**)

Cod. 01.090.00

Per/for R22-R134a-R404c-R407a)

Cod. 01.090.12

Gruppo manometrico a 4 vie per **HFO1234yf**
Four-way manometric group for **HFO1234yf**

Cod. 01.000.214



Bilancia elettronica, alimentazione batteria 9V. Portata: 100Kg

Electronic scale, 9V battery power supply. Capacity:100Kg

Cod. 01.000.319



Adattatori per lavaggio tubi interni ed esterni per stazioni clima R134a
Adapters for flushing internal and external hoses on R134a A/C stations

Cod. 01.000.320



Adattatori per lavaggio tubi interni ed esterni per stazioni clima R1234yf
Adapters for flushing internal and external hoses on R1234yf A/C stations

Cod. 01.017.05

BIG OIL-LESS R134a/R1234yf



RECUPERATORE GAS. Motore brushless 1 HP, indicatore di pressione analogico, monopistone, **compressore oil-less**, **raffreddato ad aria**, **separatore olio, motore antiscintilla**. Dimensioni 450x250x365, peso 14,7Kg

GAS RECOVERY UNIT. Brushless DC motor 1 HP, analog pressure gauge, single piston. **aircooled**, **oil-less compressor, oil separator, anti-spark engine.** Dimensions: 304x202x260mm, weight: 7,8kg

Cod. 01.017.06

SMALL DIGIT R134a/R1234yf



RECUPERATORE GAS. Motore brushless DC ¾ HP, indicatore di pressione digitale, monopistone, funzione spurgo automatico. Dimensioni 304x202x260mm, peso 7,8Kg

GAS RECOVERY UNIT. Brushless DC motor ¾ HP, digital pressure gauge, single piston, automatic purge function
Dimensions: 304x202x260mm, weight: 7,8kg

Cod. 01.090.10



KIT FLANGIATUBI
FLARING TOOL SET

Flangiatubi / Flaring: Ø 6, 8, 10, 12, 16, 19 mm,
Misura tubi / tube size: 1/4", 5/16", 3/8", 5/8", 3/4"
Tagliatubi / Tube cutter : 1/8"÷1.1/8" (4-28mm)

Cod. 01.090.11



Tagliatubi: 1/8"÷1.1/4" (4-32mm)
Tube Cutter: 1/8"÷1.1/4" (4-32mm)

Cod. 01.090.01



Pompa a vuoto bistadio 220V, 50Hz con maniglia, vacuometro ed elettrovalvola, portata **170 lt/min**, raccordi 1/4 SAE-3/8 SAE

Dual stage vacuum pump 220V 50Hz with handle, vacuometer and electro-valve, capacity: **170 lt/min**, 1/4 SAE-3/8 SAE couplings



Cod. 01.000.267

KIT MANUTENZIONE ANNUALE STAZIONI A/C SPIN (ESCL. ASTRABUS)

ANNUAL MAINTENANCE KIT FOR SPIN A/C STATIONS (EXCL. ASTRABUS)

IL KIT INCLUDE:
- 0,5 lt olio per pompa a vuoto
- 1 filtro deidratatore 1/4 SAE
- 10 guarnizioni per tubi refrigerante

THE KIT INCLUDES:
- vacuum pump oil, 0.5 lt
- 1/4 SAE dehydrator filter
- 10 gaskets for refrigerant hoses

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 01.000.39

21CR (RL 100)
Olio POE 100, 1L
POE 100 Oil, 1L



Cod. 01.000.252

PAG PREMIUM
Olio PAG PREMIUM, 1L,
per impianti R134a/HFO1234yf
PAG PREMIUM Oil, 1L,
for R134a/HFO1234yf a/c systems



Cod. 01.000.253

PAG PREMIUM + ADDITIVE
Olio PAG PREMIUM con ADDITIVO, 1L,
per impianti R134a/HFO1234yf
PAG PREMIUM Oil with ADDITIVE, 1L,
for R134a/HFO1234yf a/c systems



Cod. 01.000.254

ADDITIVE
Additivo universale, 250 ml,
per impianti R134a/HFO1234yf
Universal additive, 250 ml,
for R134a/HFO1234yf a/c systems



Cod. 01.000.255

ADDITIVE
Kit **12 siringhe**, 7,5 ml con **l'additivo universale**
+ 2 adattatori (R134a /HFO1234yf)
Kit **12 syringes**, 7.5 ml with the **universal additive**
+ 2 adapters (R134a / HFO1234yf)



Cod. 01.000.37

AV 68R
Olio per pompa a vuoto, 0,5 1L
Vacuum pump oil, 0,5 1L



Cod. 01.000.242

COOL-SHOT ULTRA
ADDITIVO per impianti di refrigerazione e condizionamento
PERFORMANCE ENHANCER for air conditioning and refrigeration systems



Cod. 01.000.241

EXTREME ULTRA
TURAFALLE ad alte prestazioni per impianti A/C
High performance innovative **LEAK STOP** for vehicles A/C system



Cod. 01.000.125

21CR POE100
Olio per compressori **IBRIDI**,1L
Oil for **HYBRID** compressors, 1L



Cod. 01.000.124

ADDITIVE
Tracciante fluorescente U/V per impianti A/C vetture **IBRIDE**, 350 ml, senza solventi
U/V leak detector dye for A/C systems for **HYBRID** vehicles, 350 ml, solvent free



Cod. 01.000.127

ADDITIVE
Tracciante fluorescente U/V per impianti A/C vetture **IBRIDE**, 12 x 7,5 ml, con adattatore, senza solventi
U/V leak detector dye for A/C systems for **HYBRID** vehicles, 12 x 7,5 ml, with adapter, solvent free



Cod. 01.000.167

Refrigerante **R134a**
in bombole da **12 kg** ricaricabili
Refrigerant **R134a** (refillable **12 kg** bottles)
secondo disponibilità/according to the availability



Cod. 01.000.01

Adattatore 1/4 SAE per collegare la stazione A/C con la bombola gas R134a
Adapter for freon bottles 1/4 SAE to connect the station to the **R134a** bottle



Cod. 01.000.207

Adattatore alta pressione 1/4F SAE per collegamento bombola ricaricabile **R134a**
High pressure adapter 1/4F SAE for the rechargeable **R134a** bottle



Cod. 01.000.187

Bombola ricaricabile per **HFO1234yf** con **5 kg** di gas, attacco rapido incluso
Refrigerant **HFO1234yf** in refillable **5 kg** bottle, rapid coupling included
secondo disponibilità/according to the availability

Cod. 01.000.199

>Bombola ricaricabile per **HFO1234yf** con **10 kg** di gas, attacco rapido incluso
>Refrigerant **HFO1234yf** in refillable **10 kg** bottle, rapid coupling included
secondo disponibilità/according to the availability



Cod. 01.000.208

Adattatore per bombola ricaricabile **HFO1234yf**
Adapter for the **HFO1234yf** bottle

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

OZONIZZATORI PORTATILI
PORTABLE OZONE GENERATOR

Modelli disponibili Available models	 **Cod. 01.000.215**	 **Cod. 01.000.215W**	 **Cod. 01.000.269**	 **Cod. 01.000.224**	 **Cod. 01.000.224L**	 **Cod. 01.000.257**
Capacità Capacity	**3,5 gr/h**	**5 gr/h**	**4 gr/h** pacco cercamico sostituibile da esterno replaceable ceramic ozone module	**3,50÷7 gr/h** Con potenza regolabile with adjustable power	**10 gr/h**	**5/10/15/20 gr/h** Con potenza regolabile with adjustable power
Timer	2 ore/hours	2 ore/hours	3 ore/hours	2 ore/hours 12 ore a richiesta/hours on request	2 ore/hours	**135 min** con timer digitale with digital timer
Rumorosità Noisiness	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB
Alloggiamento Housing	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel	Cabinet in acciaio inossid. Stainless steel cabinet	Cabinet in acciaio verniciato Cabinet made of painted steel	Cabinet in acciaio inossid. Stainless steel cabinet
Potenza/Power	65W	65W	50W DC/AC	100W	100W	270W
Dimensioni Dimensions	205x175x150 mm	205x175x150 mm	205x175x150 mm	210x180x260 mm	210x180x260 mm	202x379x285 mm
Volume flusso aria Airflow volume	2,5 m^3/min	2,5 m^3/min	2,5 m^3/min	2 ÷ 4 m^3/min	2 ÷ 4 m^3/min	4,8 m^3/min
Peso netto-lordo Net-gross weight	2Kg/2,6Kg	2Kg/2,6Kg	2Kg/2,6Kg	2,9Kg/3,9Kg	2,9Kg/3,9Kg	6,2Kg/7,6Kg
Alimentazione: Power supply:	220/240V	220/240V	**BIPOWER** 12V DC 120÷240V AC	220/240V	220/240V	210/230V
Trattamento aria Air treatment	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Telecomando Remote control	—	—	—	—	—	✓

Areare completamente l'ambiente bonificato prima di accedervi
Ventilate completely the area after sanification and before entering







Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 01.000.283E

PUREZONE HOME

ATOMIZZATORE PER LA DISINFEZIONE DI AMBIENTI
DESINFECTION ATOMIZER FOR ROOMS







IT
- Touch screen LCD
- Capacità: 13L
- Timer fino 12 ore
- Selezione dimensione gocce
- Selezione grado di umidità richiesto
- Quantità di nebulizzazione: ≤ 1800 ml / h
- Area di applicazione: 80-120m²
- Telecomando
- Dimensioni: 30x39x60cm
- Peso: 5 kg

EN
- LCD touch screen
- Tank capacity: 13L
- Timer: up to 12 h
- Adjustable droplet dimension
- Humidity level selection
- Nebulization quantity: ≤ 1800 ml / h
- Application area: 80-120m2
- Remote control
- Dimensions: 30x39x60cm
- Weight: 5 kg

PUREZONE HOME Kit include:
- **10lt di liquido igienizzante ECASAN**, diluibile al 50% in acqua demineralizzata

PUREZONE HOME Kit includes:
- **10lt of sanitizing liquid ECASAN**, 50% dilution in demineralized water

Cod. 01.000.306

>Liquido sanificante per atomizzatore, 5 lt
>Hygienizing liquid for u/s atomizer 5 lt

ECASAN



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ATTREZZATURE PER GOMMISTI
Tyre Shop Equipment



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.001.06

NITRO BASIC 3000



GENERATORE DI AZOTO PER GONFIAGGIO PNEUMATICI
di auto e veicoli commerciali (sistema psa)

NITROGEN GENERATOR
for car and commercial vehicle tyre inflating (psa system)

IT
- Pressione max. aria ingresso: 10 bar
- Pressione azoto in uscita: 6-8 bar
- Capacità: 50 lt/min
- Purezza minima: 96%
- Capacità serbatoio: 50lt
- Alimentazione: 220V 50/60Hz

Accessori standard:
- 2 tubi + pistola per vuoto-gonfiaggio

EN
- Max. inlet air pressure: 10 bar
- Outlet nitrogen pressure: 6-8 bar
- Capacity: 50 lt/min
- Min. purity: 96%
- Tank capacity: 50lt
- Power supply: 220V 50/60Hz

Standard accessories:
- 2 hoses + vacuum-inflating gun



425x425x1120

KG 77


Cod. 03.031.01




SMONTAMOLLE PER SOSPENSIONI MACPHERSON
SPRING COMPRESSOR FOR MACPHERSON SUSPENSIONS

IT Adatto per il montaggio e smontaggio delle molle McPherson su assi anteriori e posteriori della maggior parte dei veicoli. Dotato di 3 paia di flange.


EN Suitable for the assembly and disassembly of McPherson springs on the front and rear axles of most vehicles. Equipped with 3 pairs of flanges

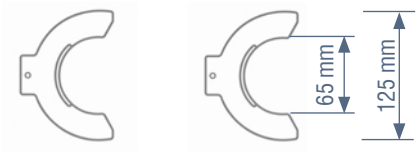

Range di utilizzo/Operating range:
80 - 115 mm

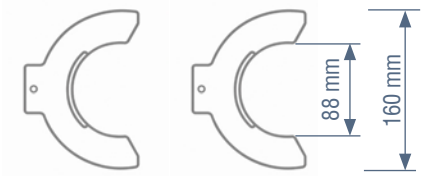

Range di utilizzo/Operating range:
110 - 150 mm

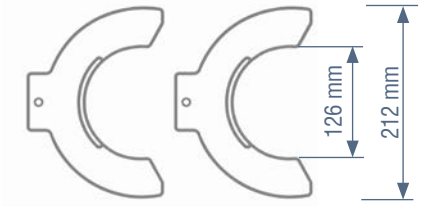


Range di utilizzo/Operating range:
140 - 195 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SMONTAMOLLE SPECIALI PROFESSIONALI PER MOLLE AD ELICA SINISTRA E DESTRA

SPECIAL PROFESSIONAL SPRING COMPRESSOR FOR LEFT AND RIGHT SPRINGS

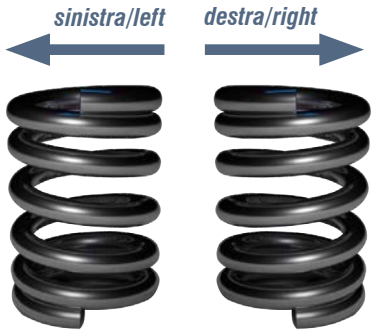

IT
- I nostri nuovi compressori per molle elicoidali sono stati appositamente progettati per le molle elicoidali con avvolgimento sinistro che si trovano sui moderni veicoli. Il nuovo design delle flange consente alle molle ad avvolgimento sinistro di appoggiarsi in modo sicuro alla curva delle flange.
- Adatto per molle elicoidali MacPherson
- Fornito con cinque paia di flange intercambiabili di dimensioni diverse, per molle elicoidali destre/sinistre
- Protezione delle flange in plastica che protegge il rivestimento della molla da danni, che possono invalidare la garanzia del produttore del veicolo
- Flange di sicurezza accuratamente sagomati per impedire l'incurvamento della molla durante la compressione

EN
- Our new coil spring compressors have been specially designed for the left winding coil springs found on same modern vehicles. Our new flanges design allows left winding springs to seal safely and securely to the curve of the flanges
- Suitable for MacPherson strut coil springs
- Supplied with five pairs of different sized interchangeable flanges, for right/left-handed coil springs
- Plastic flanges protection that protects the spring coating from damage, which can invalidate the vehicle manufacturer's guarantee
- Safety flanges carefully shaped to stop the spring bowing while under compression

Cod. 03.031.38

SMONTAMOLLE PER MOLLE AD ELICA SINISTRA E DESTRA

PROFESSIONAL COIL SPRINGS COMPRESSOR SET RIGHT HAND/LEFT HAND



IT
- Portata: 2500 kg
- 1 paio di flange per un campo d'applicazione da Ø80 a 105mm
- 1 paio di flange per un campo d'applicazione da Ø105 a 140mm
- 1 paio di flange per un campo d'applicazione da Ø145 a 190mm
- Apertura massima: 265 mm
- Guida: esagonale da 21 mm

EN
- Capacity: 2500kg
- 1 pair of flanges for an application range Ø80-105mm
- 1 pair of flanges for an application range Ø105-140mm
- 1 pair of flanges for an application range Ø145-190mm
- Maximum opening: 265mm
- Guidance: 21mm hex

Cod. 03.031.39

SMONTAMOLLE PER MOLLE AD ELICA SINISTRA

PROFESSIONAL COIL SPRINGS COMPRESSOR SET LEFT HAND



IT
- Portata: 2500 kg
- 1 paio di flange per un campo d'applicazione da Ø80 a 105mm
- 1 paio di flange per un campo d'applicazione da Ø105 a 140mm
- 1 paio di flange per un campo d'applicazione da Ø145 a 190mm
- Apertura massima: 265 mm
- Guida: esagonale da 21 mm

EN
- Capacity: 2500kg
- 1 pair of flanges for an application range Ø80-105mm
- 1 pair of flanges for an application range Ø105-140mm
- 1 pair of flanges for an application range Ø145-190mm
- Maximum opening: 265mm
- Guidance: 21mm hex

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.000.38

GONFIATORE ELETTRONICO PER USO INTERNO ED ESTERNO

TYRE INFLATOR FOR INDOOR AND OUTDOOR USE





IT
- Pressione max. in entrata **10.5 bar**
- Tubo da 8 mt + valvola di gonfiaggio
- Ideale per: centri servizi rapidi, noleggio auto, concessionari

EN
- Max. inlet pressure **10,5 Bar**
- 8 m hose with clip-on chuck
- Ideal for: Quick Service Centers, Rental Car Facilities and Car Dealers

Cod. 03.000.40

GONFIATORE ELETTRONICO AD ALTO FLUSSO PER USO INTERNO ED ESTERNO

HIGH FLOW TYRE INFLATOR FOR INDOOR AND OUTDOOR USE







IT
- Pressione max. in entrata **13 Bar**
- Collettore a 4 uscite + 4 tubi da 2 mt con valvole di gonfiaggio di serie
- Può gonfiare fino a 4 pneumatici per volta
- Ideale per: gommisti, autocarri, grandi flotte

EN
- Max. inlet pressure **13 Bar**
- Inflates 1 to 4 tyres simultaneously
- 4 way manifold kit with 4x2m hoses
- Ideal for Tyre Cervice Centers, Tyre Mounters and Fleet Operations

Cod. 03.000.45

PISTOLA DI GONFIAGGIO DIGITALE “HIGH QUALITY”

HANDHELD ELECTRONIC INFLATOR “HIGH QUALITY”



IT
- Corpo in alluminio, copertura in gomma
- Separazione batteria
- Display di ampia dimensione retroilluminato
- Accuratezza ± 0,08 bar
- Gamma misura 12 bar
- Misura in PSI, BAR, KPA, KGF
- Certificato di taratura incluso

EN
- Aluminum body, gum cover
- Battery separation
- Big backlight display
- Accuracy ± 0,08 bar
- Measure range 12 bar
- Measure units: PSI, BAR, KPA, KGF
- Calibration certificate included

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.000.54

TALLONATORE PER PNEUMATICI 20L

BEAD SEATER FOR TUBELESS TYRES, 20L





IT
- Capacità serbatoio: 20 lt
- Valvola di sicurezza per sovrapressione
- Pressione d'esercizio: 8 bar
- Pressione massima serbatoio: 10 bar
- Manometro con scala graduata
- Seconda maniglia vicino al pulsante (per non staccare le mani durante l'uso)
- Dimensioni imballo: 45x40x33 cm,
- Peso: 12 kg

EN
- Tank capacity: 20 lt
- Overpressure safety valve
- Operating pressure: 8 bar
- Max. tank pressure: 10 bar
- Pressure gauge with graduated scale
- Second handle near the button (so as not to remove your hands during use)
- Packaging dimensions: 45x40x33 cm
- Weight: 12 kg

Cod. 03.000.52


TALLONATORE PER PNEUMATICI TUBELESS

BEAD SEATER FOR TUBELESS TYRES




IT
- Bombola da 19 lt
- Valvola di sicurezza
- Specifico per uso in tubeless fino a 22.5"
- Manometro Ø 60mm
- Dimensioni imballo: 46x40x31 cm
- Peso: 14 kg

EN
- 19 lt tank
- Safety release valve
- Designed for use on tires up to 22.5 "
- Ø 60mm pressure gauge
- Packaging dimensions: 46x40x31 cm
- Weight: 14 kg





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

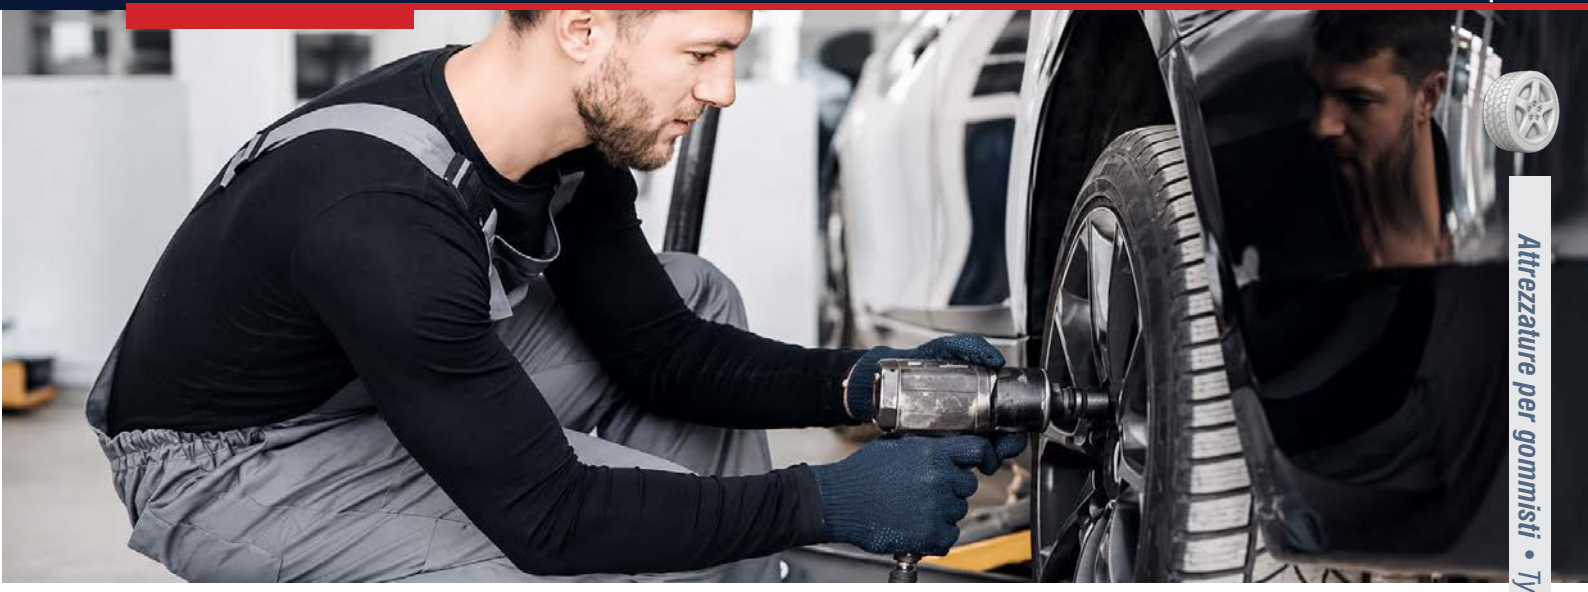

Cod. 05.088.94W

CARRELLO PORTA GOMME
TYRE TRANSPORT DOLLY



IT

- Carrello porta gomme è progettato per un facile trasporto di pneumatici
- Rende facile e veloce spostare fino a 5 pneumatici attraverso le aree di servizio e le aree di stoccaggio
- Due unità possono essere collegate insieme e utilizzate come carrello spostare altre attrezzature leggere
- Include spazio porta accessori al centro del carrello

EN

- Tire trolley is designed for easy transportation of tyres
- Can handle up to 5 tires through service areas and storage areas
- Two units can be connected together and work as a ramp or cart to move other lightweight appliances, furniture, etc
- Includes accessory storage space in the center of the trolley

- Portata max: 135 kgs
- Dimensioni: 63,5 x h 11,4 cm
- 3 ruote da 76 mm (una ruota con il freno)
- Dimensioni: 63,5 x h 11,4 cm
- Dim. imballo: 65,4x58,42x8,25 cm; 4,96 kg

- Max load: 135 kgs
- Dimensions: 63.5 x h 11.4 cm
- 3 x 76mm wheels (one wheel with brake)
- Dimensions: 63.5 x h 11.4 cm
- Packing size: 65.4x58.42x8.25cm; 4.96kg





Cod. 03.000.47

MISURATORE DIGITALE DI PROFONDITÀ BATTISTRADA
DIGITAL TREAD DEPTH GAUGE

Campo di misura/range: 0-1 “/0-25.4mm/0-11/16”





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.084.11L



SOLLEVATORE MECCANICO (CON MANOVELLA) PER RUOTE DI VEICOLI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MACCHINE AGRICOLE

MECHANIC LIFT FOR WHEELS OF COMMERCIAL, INDUSTRIAL VEHICLES AND AGRICULTURAL MACHINERY

Ø max 1800 mm



IT
- Diametro max pneumatico: 1800 mm
- Altezza max: 0-770 mm
- Capacità: 1200 kg
- Dimensioni macchina montata: 1270x990x1340 mm
- Peso netto/lordo: 106/121 kg
- Dimensioni imballo: 1398x448x368 mm
- Smontabile

EN
- Max. tyre diameter: 1800 mm
- Max. height: 0 – 770 mm
- Capacity: 1200 kg
- Assembled machine dimensions: 1270 x 990 x 1340 mm
- Net/Gross weight: 106/121 kg
- Packaging dimensions: 1398 x 448 x 368 mm
- Demountable

Cod. 05.088.58

Ø max 800 mm




TYRES' TRANSPORT TROLLEY

CARRO DE TRANSPORTE NEUMÁTICOS

IT
- Materiale: acciaio
- Portata: 150 kg
- Ruote: 2x Ø 260mm, 2x Ø 125 mm
- Diametro massimo ruota trasportabile: 800 mm
- Dimensioni imballaggio: 980x680x280 mm
- Peso: 21 kg

EN
- Material Steel
- Capacity: 150 kg
- Wheels: 2x Ø 260mm, 2x Ø 125 mm
- Maximum diameter transportable wheel: 800 mm
- Packing dimensiones: 980x680x280 mm
- Weight: 21 kg

Cod. 05.088.130

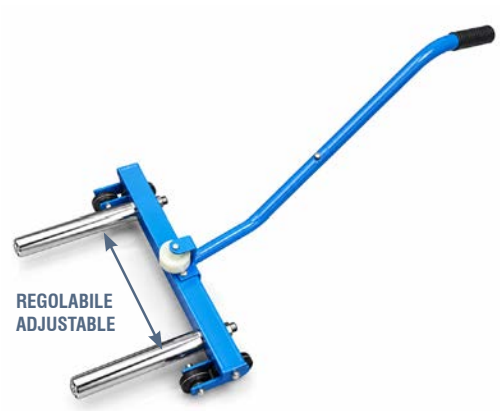

CARRELLO TRASPORTO GOMME TIPO PESANTE

TRANSPORT TROLLEY FOR HEAVY TYPE TIRES

IT
- Facilità d'uso per installare e togliere pneumatici per van e camion
- Rulli rotanti tipo industriale su cuscinetti
- 3 possibilità di regolazione di ampiezza per tipo di pneumatico
- Per pneumatici da 6.5"-22.5"
- Capacità di trasporto: 250 kg
- Dimensioni imballo: 73x33x15 cm, peso: 15 kg

EN
- Easy installation and removal of truck wheel assemblies
- Compact design makes one person operation possible
- Three positions for rollers depending on wheel size
- Avoid damage to wheel bolts and expensive modern rims
- For all wheels from 6.5"-22.5"
- Capacity: 250 kg
- Packing dimensions: 73x33x15 cm, weight: 15 kg







Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.084.43

SOLLEVATORE PER RUOTE A BATTERIA
BATTERY-POWERED WHEEL LIFTER

WHEEL LIFT 80



IT
- Portata max: 80 kg
- Altezza max sollevamento: 1290 mm
- Diametro max ruote: 800 mm
- Larghezza max ruote: 300 mm
- Batterie: 12V-12Ah
- Peso netto/lordo: 72 kg/91 kg
- Dimensioni esterne: 1680x525xh450 mm

EN
- Max capacity: 80 kg
- Max. lifting height: 1290 mm
- Max. wheel diameter: 800 mm
- Max. wheel width: 300 mm
- Batteries: 12V-12Ah
- Net/gross weight: 72 kg/91 kg
- Outside dimensions: 1680x525xh450 mm







Cod. 05.084.44

SOLLEVATORE PER RUOTE A BATTERIA
BATTERY-POWERED WHEEL LIFTER

WHEEL LIFT 100



IT
- Portata max: 100 kg
- Altezza max sollevamento: 1150 mm
- Diametro max ruote: 800 mm
- Larghezza max ruote: 350 mm
- Batterie: 24V-15Ah
- Peso netto/lordo: 85 kg/104 kg
- Dimensioni esterne: 1680x525xh450mm

EN
- Max capacity: 100 kg
- Max. lifting height: 1150 mm
- Max. wheel diameter: 800 mm
- Max. wheel width: 350 mm
- Batteries: 24V-15Ah
- Net/gross weight: 85 kg/104 kg
- Outside dimensions: 1680x525xh450mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

GABBIE DI SICUREZZA PER GONFIAGGIO PNEUMATICI
SAFETY CAGES FOR TIRE INFLATION

Cod. 03.000.50CAN — **BASIC**



IT
- **Per pneumatici fino a 385/60 22.5”**
- Pressione max: 10 bar
- Tubo interno con valvola di gonfiaggio incluso
- Dim. esterni: 133x75x133 cm
- Dim. interni: 119x53x119,5 cm
- Peso: 160 kg
- Imballo in legno

EN
- **For tires up to 385X60 22.5”**
- Max operating presure: 10 bar
- Internal hose with inflation valve included
- External dim.: 133x75x133 cm
- Internal dim: 119x53x119,5 cm
- Weight: 160 kg
- Delivered in wooden box

Cod. 03.000.51CAN — **HD**

PER GOMMISTI SPECIALIZZATI
FOR FOR PROFESSIONAL TIRE SPECIALISTS







IT
- **Per tutti i tipi di pneumatici, inclusi quelli delle pale meccaniche gommate**
- Pressione max: 10 bar
- Tubo interno con valvola di gonfiaggio inclusi
- Dim. esterni: 155x85x150 cm
- Dim. interni: 138x64x139 cm
- Peso: 210 kg
- Imballo in legno

EN
- **For all tyres including wheel loaders**
- Max operating presure: 10 bar
- Internal hose with inflation valve included
- External dim.: 155x85x150 cm
- Internal dim: 138x64x139 cm
- Weight: 210 kg
- Delivered in wooden box

- **TELAIO IN ROBUSTO TUBOLARE DI ACCIAIO Ø45MM**
- Sono dotate di una rete a maglie strette in grado di fermare frammenti di gomma o di cerchioni in caso di accidenti
- Costruita in accordo con direttiva EU 2006/42/CE – si rilascia una dichiarazioni di conformità per ciascun modello.
- Le gabbie di gonfiaggio per veicoli industriali sono previste dalla **normativa C.U.N.A. NC 195-09 e UNI 10558:2005**
- Il mancato utilizzo di questi dispositivi di sicurezza, in caso di infortunio grave o morte dell’operatore, comporta la responsabilità del datore di lavoro
- Il ***modello BASIC*** è destinato soprattutto a imprese di autotrasporto, che svolgono al loro interno la manutenzione dei pneumatici delle trattrici e dei rimorchi
- Il ***modello HD*** è destinato ai gommisti professionali in conto terzi. Entrambe le gabbie possono essere equipaggiate con i gonfiatori elettronici (mono tubo) cod. 03.000.38 (per modello BASIC) o con pistole di gonfiaggio manuali con tubo di lunghezza adeguata (almeno 2 mt)

- **STRONG Ø45MM TUBULAR STEEL FRAME**
- Equipped with a tightly meshed net capable of stopping rubber fragments or rims in case of accidents
- Built in accordance with EU directive EU 2006/42/CE - a declaration of conformity is issued for each model
- The inflation cages for industrial vehicles are laid down in the **C.U.N.A. NC 195-09 and UNI 10558: 2005 regulations**
- Failure to use these safety devices, in the event of serious injury or death of the operator, entails the responsibility of the employer
- The ***BASIC model*** is mainly intended for road haulage companies, which carry out the maintenance of tractor and trailers’ tires internally
- The ***HD model*** is intended for professional tire specialists on behalf of third parties. Both cages can be equipped with electronic inflators (single tube) cod. 03.000.38 (for BASIC model) or with manual inflation guns with a hose of suitable length (at least 2 meters)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

AVVITATORI CON SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AD ARIA

Il sistema di raffreddamento ad aria mantiene gli avvitatori sempre a bassa temperatura

IMPACT WRENCH WITH AIR COOLING SYSTEM

Air cooling system keeps tools in low temperature all the time

BUDGET LINE

Cod. 05.091.12CX

3/4" AVVITATORE AD IMPULSI

in materiale composito a doppio battente

3/4" IMPACT WRENCH

in composite material with double hammer




3/4"

1.280 Nm COPPIA DI SERRAGGIO MAX / MAX. WORKING TORQUE

Doppio battente Twin Hammer	209 mm	3,8 Kg
6.000 rpm	2.092 Nm	6,2 Bar max

Cod. 05.091.12CX.R1

Kit riparazione
Repair kit



Cod. 05.091.13

1/2" AVVITATORE AD IMPULSI

in materiale composito a doppio battente

1/2" IMPACT WRENCH

in composite material with double hammer



1/2"

2.230 Nm COPPIA DI SERRAGGIO MAX / MAX. WORKING TORQUE

Doppio battente Twin Hammer	185 mm	2,2 Kg	
7.500 rpm	2.230 Nm	6,2 Bar max	Air Flow 184 lt/1

Cod. 05.091.13.R1

Kit riparazione
Repair kit

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

BUDGET LINE

Cod. 05.091.14

1/2” AVVITATORE AD IMPULSI
con sistema di raffreddamento ad aria

1/2” IMPACT WRENCH
with air cooling system



1/2”

1.200 Nm — COPPIA DI SERRAGGIO MAX / MAX. WORKING TORQUE

Doppio battente Twin Hammer	120 mm	1,2 Kg
9.000 rpm	1.200 Nm	6,2 Bar max	Air Flow 170 lt/1

Cod. 05.091.14.R1

Kit riparazione
Repair kit

Cod. 05.091.11

1/2” AVVITATORE AD IMPULSI
1/2” IMPACT WRENCH



1/2”

500 Nm — COPPIA DI SERRAGGIO MAX / MAX. WORKING TORQUE

Monobattente Jumbo Hammer	88 mm	248 mm
7.500 rpm	500 Nm	6,2 Bar max





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.091.05DP

1/2" AVVITATORE AD IMPULSI
in materiale composito a DOPPIO battente

1/2" IMPACT WRENCH
in composite material with DOUBLE hammer



MADE IN TAIWAN

1/2"

1.283 Nm

COPPIA DI SERRAGGIO MAX
MAX. WORKING TORQUE

Doppio battente Twin Hammer	179 mm	1,6 Kg
8.500 rpm	1.283 Nm	6,2 Bar max

Cod. 05.091.05DP.R1

Kit riparazione
Repair kit



Cod. 05.091.04DP

1/2" AVVITATORE AD IMPULSI
in materiale composito a DOPPIO battente

1/2" IMPACT WRENCH
in composite material with DOUBLE hammer



MADE IN TAIWAN

1/2"

670 Nm

COPPIA DI SERRAGGIO MAX
MAX. WORKING TORQUE

Doppio battente Twin Hammer	125 mm	1,25 Kg
10.000 rpm	610 Nm	6,2 Bar max

Cod. 05.091.04DP.R1

Kit riparazione
Repair kit



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ACCESSORI PER AVVITATORI A IMPATTO

ACCESSORIES FOR IMPACT WRENCHES

Cod. 05.090.54



Kit 9pz 1/2" inserti bussole
9pcs 1/2" Drive Impact Bits Socket

Taglie / Sizes:
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 mm

12.5 1/2"

Cod. 05.090.55



Kit 9pz ½" inserti bussole
9pcs 1/2" Drive Impact Bits Socket

Taglie/ Sizes:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 mm

12.5 1/2"

Cod. 05.090.56



Kit 9pz ½" inserti bussole
9pcs 1/2" Impact Sockets Set

Taglie/ Sizes:
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

12.5 1/2"

Cod. 05.090.57



Kit 8pz ½" inserti bussole esagonali
8pcs 1/2" Drive Impact Hex Bits Socket
Taglie/ Sizes:
5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm

12.5 1/2"

Cod. 05.090.61



FINE SERIE SELL OUT

Set bussole ½" 10 pz EXTRA CORTE
per chiave a impulso 10-24mm
Prolunga 150mm
Giunto girevole

½" 10pcs kit of impact sockets EXTRA SHORT for impact wrench 10-24mm
Extension bar 150mm
Universal joint

Cod. 05.090.88



Bussola per smontaggio bullone antifurto, con profilo Toyota / Hyunday / Kia

Socket for removing anti-theft bolt with Toyota / Hyunday / Kia profile

Cod. 05.090.66



Ø17 L = 80mm

Bussola per smontaggio bullone antifurto, con profilo **MERCEDES**

Socket for removing anti-theft bolt with **MERCEDES** profile

Idonea per i modelli/suitable for the models:

C&GLK	W204
E	W211, W212, W207
SLK	W172
CL	W216
S	W221, W222

Cod. 05.090.24





Supporto magnetico per avvitatore ad aria e bussole

2-magnets holder for air impact wrench and sockets

Cod. 05.090.58



Bussole smontaggio bulloni ½", 5pz
Le bussole da 6pt sono dotate di manica per prevenire danni ai cerchi in lega.
I colori permettono un facile riconoscimento delle misure.
Misure: 15, 17, 19, 21, 22mm

5pcs ½" Drive Impact Socket Set
The 6pt sockets are externally sleeved to prevent damage to alloy wheels.
Color coding for ease of size selection.
Size: 15, 17, 19, 21, 22mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SET BUSSOLE RIMOZIONE DADI ANTIFURTO
SET OF SOCKETS FOR REMOVING ANTI-THEFT BOLTS

SET DI 7 CASSETTE: SCONTO EXTRA 15%
7 SETS: 15% EXTRA DISCOUNT

ATTENZIONE! NON UTILIZZARE AVVITATORI A PERCUSSIONE con questi kit bussole rimozione dadi antifurto!

WARNING! DO NOT USE IMPACT WRENCH for these sets of sockets for removing anti-theft bolts!

Cod. 05.090.67



Set 20 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto BMW

20 pcs anti theft wheel nut remover for BMW

BMW

OEM 36-2-010

Cod. 05.090.68



Set 20 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto PORSCHE

20 pcs anti theft wheel nut remover for PORSCHE

PORSCHE

OEM T10190

Cod. 05.090.78



Set 23 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto VW

23 pcs anti theft wheel nut remover for VW

VW

OEM T-101-01 / T40004

Cod. 05.090.77



Set 21 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto BMW

21 pcs anti theft wheel nut remover for BMW

BMW

OEM 36-1-335

Cod. 05.090.80



Set 20 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto AUDI

20 pcs anti theft wheel nut remover for AUDI

AUDI

OEM T40073

Cod. 05.090.79



Set 20 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto VW

20 pcs anti theft wheel nut remover for VW

VW

OEM T10133

Cod. 05.090.81



Set 35 chiavi a bussola per rimozione dadi antifurto MERCEDES

35 pcs anti theft wheel nut remover for MERCEDES

MERCEDES

OEM 301-332

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.102

UNIVERSAL RIM LOCK DISMANTLING TOOL SET

SET DI STRUMENTI UNIVERSALI PER LO SMONTAGGIO DI SERRATURE



IT
- Per lo smontaggio di serrature da applicare con filettatura destra con profilo della presa della serratura da applicare difettoso e chiavi di azionamento difettose o smarrite
- Consente l'allentamento e lo smontaggio di oltre 24 diversi tipi di bloccaruota e dei loro sottogruppi con molti profili di bloccaggio della ruota
- Adatto per BMW, Ford, Opel/Vauxhall, PSA, VAG, Volvo

EN
- For dismantling right-hand thread rim locks with defective rim lock socket profile and defective or lost drive keys
- Enables the loosening and dismantling of over 24 different types of wheel locks and their subgroups with many wheel lock profiles
- Suitable for BMW, Ford, Opel/Vauxhall, PSA, VAG, Volvo.

Cod. 05.098.01

SERIE BUSSOLE SMONTAGGIO TAPPI OLIO MOTORE E PULEGGE DISTRIBUZIONE

1/2" 18 PCS OIL-CHANGE AND DISTRIBUTION PULLEY SOCKET SET



IT
- Cricco 3/8" e bussole quadre da: 5/16, 3/8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Chiavi esagonali: 8, 9, 10, 11, 12, 14 mm
- Riangolari: 10mm

EN
- 3/8" ratchet and square sockets: 5/16, 3/8, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Square sockets: 8, 9, 10, 11, 12, 14 mm
- Triangular: 10mm

Cod. 02.022.91

PINZA DISTACCO RACCORDI RAPIDI PER TUBI OLIO-BENZINA

PLIERS FOR REMOVING QUICK FITTINGS FROM OIL AND PETROL HOSES





Cod. 05.062.00

KIT DI 7 PINZE SMONTAGGIO FASCETTE PER TUBI

KIT OF 7 HOSE CLAMP PLIERS



Cod. 05.062.00.R1



Cod. 05.062.02

PINZA PER RIMOZIONE SUPPORTI IN GOMMA PER TUBAZIONI DI SCARICO, utilizzabile per una vasta gamma di auto e veicoli commerciali

PLIERS FOR REMOVING RUBBER SUPPORTS OF EXHAUST GAS SYSTEMS, suitable for a wide range of cars and commercial vehicles





Cod. 03.036.04

IT
- Tanica scarica olio esausto (15lt)
- Temperatura di lavoro -30°/+80°C
- Comode maniglie anteriore e posteriore
- Sufficiente per tutte le applicazioni

EN
- Tank to diascharge exhaust oil (15lt)
- Working temperature -30°/+80°C
- Comfortable front and rear handles
- Capacity enough for all the applications



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SPURGAFRENI ELETTRICI E ACCESSORI
Brake Bleeders & Accessories



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SPURGAFRENI ELETTRICO CARRELLATO
WHEELED ELECTRIC BRAKE BLEEDERS

Cod. 03.036.35ECO

BRAKE MATE ECO





MADE IN ITALY

IT

- 2 pompe: una per il recupero del liquido usato e una per l'inserimento del liquido nuovo
- Portata pompa: 1 lt/min
- Liquidi compatibili: Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - LHM
- Pressione di esercizio: 0 – 4 bar
- Lunghezza tubo mandata: 7.5 m
- Lunghezza tubo aspirazione: 7.5 m
- La carrozzeria e dotata di apposito vano per riporre il corredo
- Spazio per la cassetta dei nuovi tappi a richiesta cod. 03.036.28
- Spazio per taniche commerciali fino a 25 lt
- Lunghezza cavo alimentazione: 3 m
- Alimentazione: 230V 50-60 Hz
- Dimensioni: 67x54x90H cm
- Peso: 35 Kg

EN

- 2 pumps: one for the waste liquid recovery and one for the insertion of the new liquid
- Pump capacity: 1 lt/min
- Compatible liquids: Pre DOT - DOT2 - DOT3 - DOT4 - DOT5 - DOT5.1 - DOT6 - DOT6.1 - LHM
- Operating pressure: 0 - 4 bar
- Delivery hose length: 7.5 m
- Suction hose length: 7.5 m
- The cabinet is equipped with a special compartment for accessories
- Space for the optional box with new caps, cod. 03.036.28
- Space for commercial tanks up to 25 lt
- Power supply cable length: 3 m
- Power supply: 230V 50-60 Hz
- Dimensions: 67x54xh90 cm
- Weight: 35 Kg

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

- 5 adattatori di varie dimensioni
- Tanica da 5 lt per fluido nuovo
- Tanica da 5 lt per fluido esausto
- Coppia tanichette raccolta liquido usato da pinza freni

- 5 adapters of various sizes
- 5 lt tank for the new fluid
- 5 lt tank for the waste liquid
- Two bottles for the used liquid collection









Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SPURGAFRENI ELETTRICO PORTATILE
PORTABLE ELECTRIC BRAKE BLEEDER

Cod. 03.036.41

Prezzi netti per quantità / Net prices for min. q.ty

BRAKE MATE BASIC PAC



IT

- Tensione di alimentazione:
  - DC 12/24V
  - AC 90-240V
  - Batteria a litio 21V
- Potenza massima: 48 W
- Portata massima: 2,2 Lt/minuto
- Pressione di esercizio: 0,6-3,0 bar (Non è consentito superare 3,0 bar per evitare di danneggiare la tubazione dei freni del veicolo o il sistema di tubazioni dell'attrezzatura.)
- Sistema di protezione del livello olio
- Lunghezza del tubo di riempimento: 3,5 m
- Rumore: <50 dB
- Dimensioni: 240x200x280 mm

EN

- Voltage and power supply:
  - DC 12/24V
  - AC 90-240V
  - 21V lithium battery
- Maximum power: 48W
- Maximum flow rate: 2.2 Lt/minute
- Working pressure: 0.6-3.0 bar (It is not allowed to exceed 3.0 bar to avoid damaging of the vehicle brake line or equipment system)
- Oil level protection system
- Filling hose length: 3.5m
- Noise: <50dB
- Dimensions: 240x200x280 mm

ACCESSORI STANDARD / STANDARD ACCESSORIES

- Convertitore AC-DC
- Cavo con pinze per alimentazione da batteria
- Batteria
- 16 adattatori inclusi
- 4 taniche per il recupero del fluido esausto

- AC-DC converter
- Cable with pliers for battery supply
- Battery
- 16 adapters
- 4 waste fluid recovery tank









Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.036.04

FINE SERIE SELL OUT

TESTER LIQUIDO FRENI CON RISCALDATORE

BRAKE FLUID BOILING POINT TESTER 12V DC

- Alimentazione: 12V DC da batteria
- Range di misurazione: 0-320 °C
- Display a colori TFT
- Software semplice e affidabile per differenti tipi di fluido per i freni (DOT3, DOT4, SUPER DOT4, DOT5, DOT5.1)

- Power supply: 12V DC from battery
- Measuring range: 0-320 ° C
- TFT color display
- Simple and reliable software for different types of brake fluid (DOT3, DOT4, SUPER DOT4, DOT5, DOT5.





Cod. 03.036.28

KIT TAPPI PER SPURGOFRENI (PER BRAKE MATE ECO 03.036.35ECO)

MASTER CYLINDER ADAPTER KIT (FOR BRAKE MATE ECO 03.036.35ECO)



IT
- adatto per la maggior parte degli spurgafreni a pressione
- adattatore per tappi europei, tappi multiveicolo, tappo americano (GM), BMW/ Audi, Nissan, Mazda e Honda
- Adattatori universali e tappi di produttori specifici
- Gli adattatori sono compatibili col 90% dei serbatoi attuali

EN
- suitable for most pressure brake bleeders
- European cap adapter, multi vehicle caps, American adapter (gm), BMW/Audi, Nissan, Mazda & Honda
- Universal adapters and manufacturer specific caps
- Adapters fit 90% of current reservoirs

Cod. 03.036.39

- Kit for Toyota



Cod. 03.036.40

- Kit for Toyota Hino



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.036.42

BRAKE MATE FULL PACK



INCLUSO NEL PACCHETTO
INCLUDED IN THE PACK



Cod. 03.036.35ECO

SPURGAFRENI ELETTRICO CARRELLATO

WHEELED ELECTRIC BRAKE BLEEDER



Cod. 03.036.28

KIT TAPPI PER SPURGOFRENI (PER BRAKE MATE ECO 03.036.35ECO)

MASTER CYLINDER ADAPTER KIT (FOR BRAKE MATE ECO 03.036.35ECO)



FINE SERIE SELL OUT

Cod. 05.036.04

TESTER LIQUIDO FRENI CON RISCALDATORE

BRAKE FLUID BOILING POINT TESTER 12V DC

Cod. 03.036.43

BRAKE MATE BASIC FULL PACK



INCLUSO NEL PACCHETTO
INCLUDED IN THE PACK



Cod. 03.036.41

SPURGAFRENI ELETTRICO PORTATILE

PORTABLE ELECTRIC BRAKE BLEEDER



Cod. 05.088.105

CARRELLO MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTIONAL TROLLEY



FINE SERIE SELL OUT

Cod. 05.036.04

TESTER LIQUIDO FRENI CON RISCALDATORE

BRAKE FLUID BOILING POINT TESTER 12V DC

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.058.01

NUOVO KIT REGISTRO PISTONCINI FRENI con pistone pneumatico

NEW BRAKE CALIPER TOOL KIT with pneumatic piston



IT • Il pistone pneumatico mantiene la pressione sul cilindretto che può essere facilmente ruotato verso destra o verso sinistra dalla leva

EN • The pneumatic piston maintains the pressure on the cylinder that can be easily turned right or left by using a lever

---

Cod. 05.058.07

AGGIORNAMENTO AL KIT 05.058.01

UPGRADE FOR KIT 05.058.01




Applicazioni/Applications:

- B1 Ford
- B3 BMW
- B4 BMW
- B5 Mini/BMW
- W Passat VW
- B2 Iveco Daily

Cod. 05.058.09


SET 3PCS ARRETRATORI PISTONCINI (aggiornamento al kit 05.058.01)

KIT OF 3 PCS OF SMALL PISTONS' PULLERS (upgrade for kit 05.058.01)



Il kit include/the kit includes:

- A) VW, Audi A4-5-6-8, VW Passat, Tiguan 2007
- B) BMW, Mini, Smart, VW
- C) Nissan - Opel - Toyota



Cod. 05.058.08

FINE SERIE
SELL OUT

KIT RIMOZIONE PINZE FRENO, 3PZ

BRAKE CALIPERS' DISMANTLING KIT, 3PCS



IT IL KIT INCLUDE:

- Chiave pentagonale da 14mm per Opel Zafira, Astra, Smart
- Chiave pentagonale da 19 mm per pinze Bendix (Citroen, Peugeot, Renault)
- Chiave pentagonale da 10mm per pinze Girling

EN THE KIT INCLUDES:

- 14mm pentagonal socket wrench for Opel Zafira, Astra, Smart
- 19mm pentagonal socket wrench for Bendix calipers (Citroen, Peugeot, Renault)
- 10 mm male pentagonal socket wrench for Girling calipers

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.019.03NEW

NEW 2026

PROVA RADIATORI E RIEMPIMENTO RADIATORI SOTTOVUOTO (40 PZ)

COOLING SYSTEM ANALYZER AND RADIATORS FILL VACUUM (40 PCS)





Idoneo anche per il riempimento dei circuiti di raffreddamento delle batterie al litio

Suitable also for filling the cooling circuits of lithium batteries

---

Cod. 05.090.72

KIT DI 28 UTENSILI PER ESTRAZIONE E INTRODUZIONE

silent blocks, paraoli e cuscinetti
attrezzatura universale per settore auto e camion



KIT OF 28 TOOLS FOR THE EXTRACTION AND INSERTION
of silent-blocks, oil blocks and bearings
universal equipment for the vehicles' and trucks' industry

IT IL KIT INCLUDE:

- 4 barre filettate (M10, M12, M14, M16) e 20 boccole per: interni Ø 34, 36, 38, 70, 72 mm ed esterni Ø 44,46, 48, 80, 82 mm

EN THE KIT INCLUDES:

- 4 threaded bars (M10, M12, M14, M16) e 20 bushings for: internal Ø 34, 36, 38, 70, 72 mm and external Ø 44,46, 48, 80, 82 mm

---

Cod. 05.056.12

CHIAVE REGOLABILE PER SMONTAGGIO (89-170MM)

Utilizzabile sia all'interno che all'esterno della ghiera



ADJUSTABLE WRENCH FOR REMOVING FLOATS' FERRULES RANGE: 89-170 MM
It can be used both inside and outside the ring

Cod. 05.056.20

CHIAVE UNIVERSALE PER FILTRI OLIO/GASOLIO

regolabile 50-100 mm diametro



OIL FILTER STRAP WRENCH
adjustable 50-100mm diameter

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.056.07

SET DI CHIAVI SMONTAGGIO FILTRI OLIO PER AUTO E FURGONI

OIL FILTERRS CUPS KITS FOR CARS-VANS



66mm/6P	Fiat Punto, 1 2) Renault (Clio 1 2 Express, Kangoo Twingo) etc.
65mm/14P	Champ. Hastings GnVAc. wix, Napa, Purolator, Diahatsu, Toyota, Nissan, etc.
65~67mm/14P	Fits same filters as made in Canada including PH4386 PH4967 PH6017 PH6018 Daihatsu etc.
68mm/14P	Hastings, Mazda, Ford Escor, Capri, Subaru, Fran PH6607(tram filters made in Korea), Motorcraft FLS16
73mm/14P	Toyota / Lexus, etc.
74mm/15P	MF. Audi, #056-115-561g, GM. Rover. Chrysler, etc.
74~76mm/15P	Fits Fram, Ac. Saturm, etc.
75~77mm/15P	VW, Audi Casite, GM/AC, Hastings, Wix. NAPA, Ford, Isuzu, Mercedes, Opel, etc.
76mm/12P	Fiat (Ducato. ScurJo. Ulysee), Renault. (Megane Laguna Espace III) etc.
76mm/14P	Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar. VW, Porsche, Mercedes Benz, BMW, Audi. (I. B. A3TD) Opel etc.
76mm/30P	Fits Motorcraft only-FL400A. Ford etc
76mm/8P	Fiat(Marea), Lancia (Delta) etc.
78mm/15P	Nissan #15208H8991. Ford, Toyota, Accord etc.
80mm/15P	Hastings Fram, Purolator, Nissan, Honda. Motorcraft, Mazda, Isuzu, Subaru. Opel. Toyota, etc.
80~82mm/15P	Wix filters branded for Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura Nissan, NAPA etc.
86mm/16P	Volvo (S40.S60.S70,S80) etc.
86mm/18P	VW Golf (MKIIITdi,passatTdi.) Audi A6 Tdi, Renault (ClioRapid19D Laguna Safrane Espace 21D) Citroen, Peugeot, Renault, etc.
90mm/15P	Fits Honda Accord Mitsubishi Mopar Isuzu
92mm/10P	Fiat Cinquecento, Coupe, Croma. Fiat. Panda Regata Ritmo Fiat. Seicento Tempra. Tipo.Lancia (Beta Dedra Kappa Monte Carlo Prisma Thema Trevi) etc.
93mm/15P	Casite, Champ. Champion, GM Fram. Hastings Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi Purolator. Wix, Nissan, VW, Porsche. Renault Ford, Honda, Audi etc
93mm/36P	Fits Motorcraft only-FL1A, FLA1B. FL300. FL820. Ford, etc.
93mm/45P	VW-Audi (Tdi2 4.2 6,2 8L}etc
95mm/15P	Toyota #15600-41010 Alfa. GM, Ford. ALFA, Chrysler, etc.
96mm/18P	Audi (A4A6Tdi). VW(Passaf97Tdi) Renault (Laguna2.2d Safrane2.2D.) Espace2.2DR19.RAPID. MEGANE.19/21DTDi) etc.
100mm/15P	Fits fram, Motorcraft. wix, Isuzu and Mitsubishi, etc.
106mm/15P	Fiat (Ducato 2 5D Td) etc.
108mm/15P	Volvo(C70.S70.V70.Tdi TD)(Turbo. Diesel 850 Tdi Diesel)etc.
108mm/18P	Renault (Espace, Laguna. Master, Safrane, Traffic 2.4, 2.5, 2.8D, TD) etc.

Cod. 05.056.09

SET 6 CHIAVI PER FILTRI OLIO (COLORATE)

KIT OF 6 WRENCHES FOR OIL FILTERS (COLOURED)



Colore/Colours	Applicazioni/Application	Misure/Size
Rosso/Red	Mercedes Benz Jeep - Chrysler	Ø 84 - 14 mm
Verde/Green	BMW - Volvo	Ø 86 - 16 mm
Bianco/White	Kia Hyundai	Ø 89 - 15 mm
Giallo/Yellow	Alfa Romeo - Fiat Opel - Suzuki	Ø 75 - 16 mm
Azzurro/Light Blue	Hyundai	Ø 77 - 15 mm
Celeste/Blue	Alfa Romeo, Fiat, Lancia	Ø 90 - 10 mm

Cod. 05.062.05

PINZA PER FILTRI OLIO Ø46MM (VW, AUDI, SKODA, SEAT)

PLIERS FOR OIL FILTERS Ø46MM (VW, AUDI, SKODA, SEAT)



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 02.022.113

POMPA MANUALE PER L'INSERIMENTO DI OLIO NEI CAMBI MANUALI, AUTOMATICI E NEI DIFFERENZIALI

MANUAL OIL FILLING PUMP FOR MANUAL, AUTOMATIC AND DIFFERENTIAL TRANSMISSIONS



IT
- Il kit include 15 adattatori per la connessione diretta
- Valvola di non ritorno per un'efficace azione di inserimento dell'olio senza perdite
- Consente di erogare circa 70cc di fluido
- Capacità serbatoio: 7,5 lt
- Massima viscosità olio utilizzabile: SAE 140

EN
- The kit includes 15 adapters for direct connection
- Non-return valve for an effective oil insertion action without leaks
- Flow: 70cc per cycle
- Tank capacity: 7,5 lt
- Maximum viscosity of usable oil: SAE 140

AT-101	1/8 NPT, FORD
AT-102	UNIVERSAL (BMW, Honda, Nissan etc.)
AT-103	VW/AUDI
AT-104	VW/AUDI, PORSCHE
AT-105	M10 x 1.0, VW/AUDI, MINI COOPER
AT-106	M24 x 1.5, VW/AUDI DSG
AT-107	M22 x 1.5, VW/AUDI CVT
AT-108	M12 x 1.5, MERCEDES
AT-109	M8 x 1.0, NISSAN, INFINITY
AT-110	M30 x 1.5, VW/AUDI, SKODA
AT-111	FORD, TOYOTA, NISSAN, HYUNDAI etc.
AT-112	5/16 VOLVO
AT-113	M18 x 1.5, TOYOTA, LEXUS






Cod. 05.056.16

SET 5 CHIAVI ESAGONALI PER SMONTAGGIO FILTRI OLIO IN ZONE DI DIFFICILE ACCESSO - Ø3/8"

SET OF 5 HEXAGONAL WRENCHES FOR OIL FILTERS REMOVAL IN DIFFICULT-TO-ACCESS AREAS - Ø3/8"







Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.067.01




UTENSILE UNIVERSALE A MEZZALUNE BLOCCAPULEGGIE PER SMONTAGGIO PULEGGIE DI DISTRIBUZIONE

Regolabile tramite manico girevole,blocca la puleggia dell'esterno evitando eventuali danni a sensori circostanti

UNIVERSAL CRESCENT-SHAPED TOOL FOR HOLDING PULLEYS IN POSITION AND DISMANTLING DISTRIBUTION PULLEY

Adjustable via turning handle, it locks the pulley from outside avoiding damage to surrounding sensors

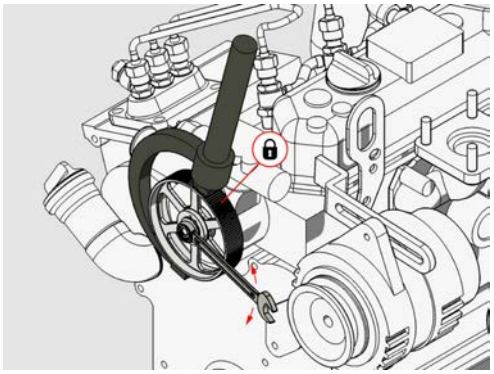

Cod. 05.090.75



- Chiave smontaggio tappi olio in plastica (Gruppo VW-Audi)
- Wrench for dismantling oil caps in plastic (VW-Audi Group)



Cod. 03.036.25



- Convogliatore olio in alluminio rivestito in gomma
- Aluminum oil conveyor coated in plastic



Cod. 05.062.01

FINE SERIE SELL OUT

- Pinza per serraggio e taglio fascette in acciaio inox
- Pliers for tightening and cutting stainless steel clamps

Cod. 05.090.76



ESTRATTORE PER GIUNTI OMOCINETICI

PULLER FOR HOMOKINETIC JOINTS

IT
- Permette l'estrazione dei giunti omocinetici incastrati e difficilmente rimovibili
- Particolarmente indicato per vetture gruppo VAG, Ford, Fiat, CSA, BMW, Mercedes Benz, Suzuki, Volvo, Opel

EN
- It allows the extraction of stuck and difficult to remove homokinetic joints
- Especially designed for VAG, Ford, Fiat, CSA, BMW, Mercedes Benz, Suzuki, Volvo, Opel group cars

LAVORA DIRETTAMENTE SUL VEICOLO
IT WORKS DIRECTLY ON THE VEHICLE

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 02.016.04



NUOVO KIT MASTER PER CONTROLLO PORTATA DI RITORNO
impianto common rail

NEW KIT MASTER FOR THE BACK FLOW CONTROL
of common rail systems

IT Permette un rapido controllo delle portate di iniettori Bosch, Siemens, Delphi dei principali sistemi common rail (auto e veicoli commerciali) identificando eventuali anomalie

Il kit include:
1. Rampa con **8 BURETTE GRADUATE**, 8 tubi e raccordi dritti per collegamento alle uscite degli iniettori
2. 8 raccordi per iniettori Delphi
3. 24 raccordi a 90° per iniettori Bosch, Siemens, Delphi
4. 8 burette da 10cc per collegamento diretto a iniettori common rail Mercedes.

EN It enables you to perform a quick control of the back flow of the main common rail systems (cars and commercial vehicles) detecting possible anomalies

The kit includes:
1. Manifold with **8 GRADUATED BURETTES**, 8 straight hoses and couplings for the connection to the injector outlet
2. 8 pcs of couplings for Delphi injectors
3. 24 90° couplings for injectors iniettori Bosch, Siemens, Delphi
4. 8 pcs burettes (10 cc) for direct connection to Mercedes common rail injectors

Cod. 05.090.70



KIT 17PCS FRESE PER SEDI GUARNIZIONI PARAFIAMMA/INIETTORI DIESEL
17PCS SET OF FIREPROOF SEALS/DIESEL INJECTORS SEAT CUTTERS

Fresa angolare/angled reamer	1pz/pc 15.5mm x 15.5mm
Fresa angolare/angled reamer	1pz/pc 17mm x 17mm
Fresa angolare /angled reamer	1pz/pc 17mm x 21mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 14mm x 14mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 15mm x 15mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 15mm x 19mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 17mm x 17mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 17mm x 17.5mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 17mm x 19mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 17mm x 19.5mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 17mm x 20mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 17.5mm x 20.5mm
Fresa piana/flat reamer	1pz/pc 19mm x 21.5mm
Manico a “T”/T-handle	1pz/pc
Pilo/Post	1pz/pc
Fresa/cutter	1pz/pc 15.5mm x 225mm
Chiave esagonale/hex key	1pz/pc 2.5mm



Cod. 02.020.05

FINE SERIE SELL OUT

POMPA MANUALE PER PROVA INIETTORI DIESEL FINO A 600 BAR
MANUAL PUMP FOR DIESEL INJECTOR TESTER UP TO 600 BAR

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.47

FINE SERIE
SELL OUT



KIT RIMOZIONE CANDELETTE

GLOW PLUG DRILLING SET

M8-M9-M10

IT
- Semplice estrazione di candelette danneggiate o ingrippiate su molti moderni motori diesel
- Non necessaria la rimozione della testa del cilindro che potrebbe danneggiare lo stampo
- Adatto a motori diesel Mercedes Benz CDI

EN
- Easy extraction of the damaged/seized glow plugs on many modern diesel engines
- No cylinder head extraction needed which may cause damages to cylinder head castings
- Suitable for Mercedes Benz CDI diesel engines

Cod. 05.090.07



SERIE DI 6 BUSSOLE SNODATE PER CANDELETTE (LUNGHE)

KIT 6 JOINTED SOCKETS FOR PLUGS (LONG)

IT
- Per uno smontagio sicuro delle candelette anche in posizioni difficili da raggiungere
- Includono anello in gomma per mantenimento candeletta

EN
- To dismount safely the plugs also those positioned in difficult positions to be reached
- It includes a rubber ring to hold the plug

8 mm L=155 mm
9 mm L=155 mm
10 mm L=155 mm
11 mm L=155 mm
12 mm L=155 mm
14 mm L=155 mm
16 mm L=155 mm



Cod. 04.024.01



POMPA A VUOTO E PRESSIONE (-1/3 BAR) completa di accessori in valigetta ABS

VACUUM-PRESSURE PUMP (-1/3 BAR)
supplied with accessories in ABS case



MADE IN TAIWAN

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 04.024.02

POMPA VUOTO E PRESSIONE "MYTIVAC"

VACUUM AND PRESSURE PUMP "MYTIVAC"

ORIGINAL



IT
- Maggiori prestazioni (-1/+4 bar)
- A: Manometro con protezione in gomma rotante a 360°
- Selezione vuoto-pressione con una sola mano
- B: Contenitore olio freni esausto collegato direttamente alla pompa
- C: Impugnatura ergonomica

EN
- Better performance (-1/+4 bar)
- A: Gauge with rubber protection rotating 360°
- Selection vacuum-pressure with only one hand
- B: Exhausted brake oil recipient connected directly to the pump
- C: Ergonomic handle







Cod. 04.053.08

KIT TEST POMPA INIEZIONE BENZINA

FUEL INJECTION TEST SET



IT **IL KIT INCLUDE:**
- Gli adattatori più comuni per tutti i tipi di sistemi iniezione benzina
- Ampio manometro con doppia lettura Kpa, Psi da 0 a 1000Kpa (10 bar)
- Un manometro di bassa pressione per misurazione accurata da 0 a 100Kpa (1 bar)
- Sistema di connessione rapida

EN **THE KIT INCLUDES:**
- The most popular adaptors for all types of fuel injection systems(Petrol)
- A large gauge with dual readings Kpa, Psi from 0 to 1000Kpa (10bar)
- A low pressure gauge fpr accurate reading from 0 to 100Kpa (1bar)
- Quick coupling system

Cod. 04.053.09

ADATTATORE PER COD. 04.053.08 (PER FIAT PANDA / PUNTO)

ADAPTER FOR COD. 04.053.08 (FOR FIAT PANDA / PUNTO)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 04.029.01

TESTER PROVA PRESSIONE OLIO MOTORE

ENGINE OIL PRESSURE TESTER KIT



IT Progettato per testare accuratamente la **pressione della pompa dell'olio** e rilevare pressostati difettosi, cuscinetti del motore usurati o condotti dell'olio ostruiti prima che si verifichi un guasto al motore

- Manometro doppia scala di facile lettura fino a 10 bar
- 10 attacchi rapidi con valvole per operare in sicurezza e velocità e un raccordo a gomito a 90° per vani motore angusti

EN Designed to accurately **test oil pump pressure and detect faulty oil pressure switches**, worn engine bearings, or blocked oil galleries before catastrophic engine failure occurs

- Easy-to-read dual scale gauge up to 10 bar
- 10 quick-connect couplers with valves for safe and fast operation, plus a 90° elbow adapter for tight engine bays

Cod. 05.098.02

KIT 114PCS TAPPI COPPA OLIO E DIFFERENZIALI

114PCS OIL PAN THREAD REPAIR TOOL



IT Per riparazione rapida e semplice di filettature dei tappi di scarico dell'olio, evitano spesso la sostituzione della coppa olio. Adatto per quasi tutti i modelli di auto e moto modelli di auto e moto.

EN For quick and easy repair of oil drain plug threads, often avoiding the need to replace the oil pan. Suitable for almost all car and motorcycle models

Misure / Sizes :
1 x M13 x 1,25
1 x M13 x 1,5
1 x M15 x 1,5
1 x M17 x 1,5
1 x M20 x 1,5
1 x M22 x 1,5
36 x tappi di scarico dell'olio M13 - M22 (oil drain plugs)
72 x anelli di tenuta M13 - M22 (sealing rings)

Cod. 04.043.00

KIT CONTROLLO TENUTA DI GUARNIZIONI TESTATE MOTORI BENZINA E DIESEL

CYLINDER HEAD GASKET LEAK TEST KIT FOR PETROL AND DIESEL ENGINES



IT Rivela in modo sicuro incrinature e perdite sulle testate cilindri, sulle guarnizioni e sul blocco motore. Il liquido di prova si colora automaticamente nel caso di mancata ermeticità

EN Safely identifies cracks and leaks on cylinder heads, head gaskets, and the engine block. The testing fluid automatically discolors in the event of a leak

Cod. 04.043.01

LIQUIDO DI RICAMBIO

TEST LIQUID



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 04.053.00

TESTER PROVA COMPRESSIONE MOTORI BENZINA CON MANOMETRO 0-20BAR (PSI)

COMPRESSION TESTER FOR PETROL ENGINES WITH MANOMETER 0-20BAR



IT IL KIT INCLUDE:
- attacco M10x1,0 (moto)
- attacco M12x1,25 (moto)
- attacco M14x1,25 (2 pezzi)
- attacco M18x1,5
- maschio per filetti M10/M12
- maschio per filetti M14/M18

EN THE KIT INCLUDES:
- M10x1,0 coupling (motorcycles)
- M12x1,25 coupling (motorcycles)
- M14x1,25 coupling (2 pieces)
- M18x1,5 coupling
- male for threads M10/M12
- male for threads M14/M18

Cod. 04.053.07

COPPIA BARRE DI ESTENSIONE PER PROVA COMPRESSIONE 12/14MM

COMPRESSION TEST ADAPTORS (2PCS) 12/14MM



IT Questo adattatore extra lungo per prova compressione è progettato per adattarsi a candelette di 12/14mm.

Questo utensile è essenziale su BMW E90 335i con motori N54 >2006, BMW MINI, MERCEDES M156, FORD DURATECH 16V.

Utilizzabile anche su motori Peugeot 207/307 e Renault 1.2 16 valvole.

Design speciale per estendere la filettatura delle candelette in sede profonda per facilitare i test.

EN This extra-long compression test adaptor is de-signed to fit 12 and 14mm spark plugs.

This tool is now essential on BMW E90 335i with N54 engine 2006, BMW MINI, MERCEDES M156, FORD DURATECH 16V.

Also used on Peugeot 207/307 and Renault 1.2 16 valve engines.

Special design to extend the spark plug thread in the deep hole for easier testing.

Cod. 05.090.83

INSERITORE A PERCUSSIONE PER CUSCINETTI/PARAOLI

da Ø 18÷90mm, regolabile

Peso: 15,3kg



PERCUSSION INSERTER FOR BEARINGS/OIL SEALS

from Ø 18÷90mm, adjustable

Weight: 15,3kg




Cod. 05.062.06

SET DI 3 PINZE PER MANICHETTA FLESSIBILE

3 PCS HOSE CLIP PLIERS

1/2" - 5/8" - 2/4"



Cod. 05.078.07

LEVA DI TRAZIONE UNIVERSALE

WISHBONE LEVER TOOL



IT
- Lunghezza: 120cm
- Diametro tubo: 3.5cm
- Distanza fissaggio: 50, 45, 40, 35, 30cm

EN
- Length: 120cm
- Diameter tube: 3.5cm
- Brace distance: 50, 45, 40, 35, 30cm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod.04.053.05/NEW

PROVA COMPRESSIONE BENZINA E DIESEL

COMPRESSION TESTER FOR DIESEL & PETROL



IT Il kit permette il controllo della compressione di motori endotermici benzina e diesel di auto, van, macchine agricole, camion e motori marini

- Adattatori benzina: 10, 12, 14, 18 mm
- Adattatori Diesel: M20, M22, M24, Ford Stanadyne
- Manometro: 40 bar f.s.

EN The kit allows compression testing of internal combustion petrol and diesel engines of cars, vans, agricultural machinery, trucks and marine engines

- Petrol adapters: 10, 12, 14, 18 mm
- Diesel adapters: M20, M22, M24, Ford Stanadyne
- Pressure gauge: 40 bar f.s.


Applicazioni / Applications:
Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, LDV, Mazda, Mercedes, MG, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Ssangyong, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall/Opel, Volvo

Cod. 04.053.05

MADE IN TAIWAN

PROVA COMPRESSIONE DIESEL (ANCHE COMMON RAIL)

COMPRESSION TESTER FOR DIESEL (ALSO COMMON RAIL)

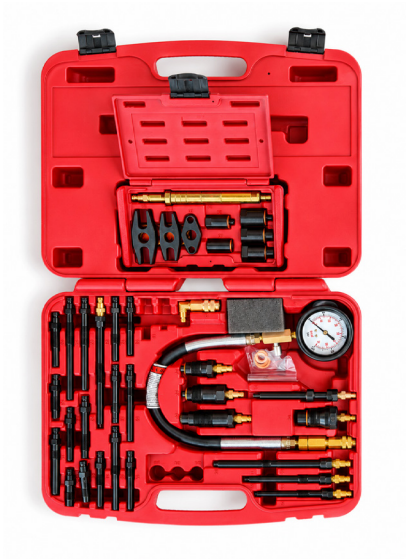

Applicazioni / Applications:
Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, ISU24, Landrover, LDV, Mazda,Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, SAAB, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall, Volvo

Iniettori/Injectors:
M20, M22, M24 e Ford Stanadyne TDI Inject

Cod. 05.090.08

ESTRATTORI PER INIETTORI COMMON RAIL

COMMON RAIL INJECTORS EXTRACTOR SET




IT THE KIT INCLUDES:

- Slide Hammer (Kg 1,75)
- adaptor M17x1.0
- adapter M27x1 fro Bosch injector head
- Adapter with M12x1,75

EN IL KIT INCLUDE:

- Martello a battente (Kg 1,75)
- adattatore M17x1.0
- Adattatore M27x1.0 per iniettore CR Bosch
- adattatore M12x1,75





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.08A

ESTRATTORE PNEUMOIDRAULICO PER INIETTORI DIESEL

PNEUMOHYDRAULIC PULLER FOR DIESEL INJECTORS

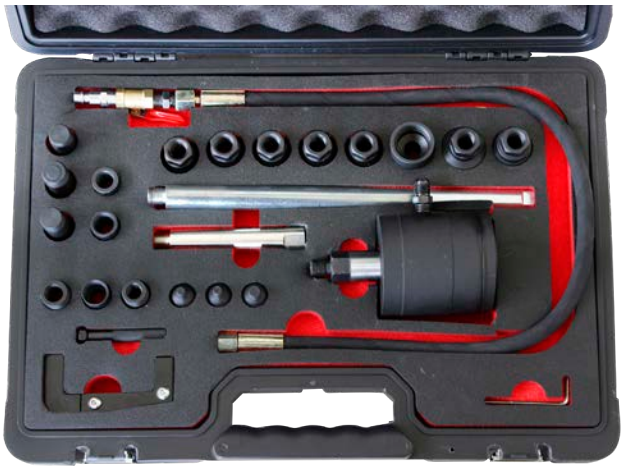

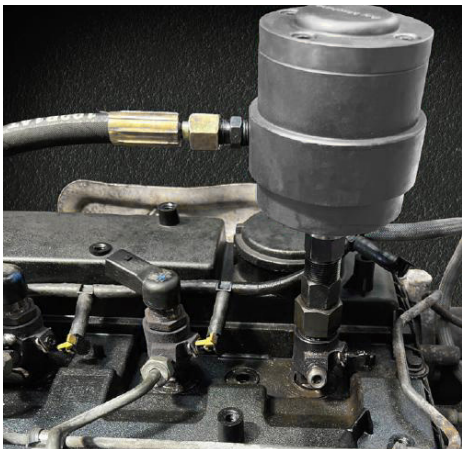

25 ACCESSORI INCLUSI / 25 ACCESSORIES INCLUDED

	Componenti	Components
1	Estrattore pneumatico	Pneumatic puller
2	Tubo di collegamento	Connecting hose
3	Adattatore M8 x 1.25	M8 x 1.25 adaptor
4	Adattatore M8 x 1.0	M8 x 1.0 adaptor
5	Adattatore M10 x 1.5	M10 x 1.5 adaptor
6	Adattatore M12 x 1.5	M12 x 1.5 adaptor
7	Adattatore M14 x 1.5	M14 x 1.5 adaptor
8	Adattatore M16 x 1.5	M16 x 1.5 adaptor
9	Adattatore M12 x 1.5 (F) Adattatore M20 x 1.5 (M)	M12 x 1.5 (F) adaptor M20 x 1.5 (M) adaptor
10	Adattatore M14 x 1.5 (F) Adattatore M22 x 1.5 (M)	M14 x 1.5 (F) adaptor M22 x 1.5 (M) adaptor
11	Adattatore M25 x 0.5	M25 x 0.5 adaptor
12	Adattatore M25 x 1.0	M25 x 1.0 adaptor
13	Adattatore M27 x 0.75	M27 x 0.75 adaptor
14	Adattatore M27 x 1.0	M27 x 1.0 adaptor
15	Adattatore M27 x 1.0	M27 x 1.0 adaptor
16	Adattatore M29 x 1.0	M29 x 1.0 adaptor
17	Adattatore M31 x 0.75	M31 x 0.75 adaptor
18	Adattatore M26 x 0.75	M26 x 0.75 adaptor
19	Adattatore M17 x 1.0	M17 x 1.0 adaptor
20	Adattatore M18 x 0.75	M18 x 0.75 adaptor
21	Adattatore M20 x 1.0	M20 x 1.0 adaptor
22	Barra di prolunga 105 mm	Extension bar 105 mm
23	Barra di prolunga 290 mm	Extension bar 290 mm
24	Punzone	Punch
25	Adattatore a staffa	Claw adaptor
26	Chiave esagonale 4 mm	Hex wrench 4 mm



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.090.08KIT

ASSORTIMENTO DI ANELLI IN RAME PER INIETTORI DIESEL (551 PZ)

DIESEL INJECTOR COPPER RING ASSORTMENT (551 PCS)





23 ACCESSORI INCLUSI / **23 ACCESSORIES INCLUDED**

	Cod.	Tipo iniettore / Injector type	Q.tà /Q.ty
1	05.090.08KIT.R1	Ø15.0x8.0x1.5 - UNIVERSAL	30
2	05.090.08KIT.R2	Ø15.0x7.0x1.5 - MERCEDES	12
3	05.090.08KIT.R3	Ø13.0x7.5x2.5 - RENAULT	30
4	05.090.08KIT.R4	Ø15.0x7.5x1.5 - IVECO, FORD, BMW, MAN	30
5	05.090.08KIT.R5	Ø15.0x7.5x2.0 - IVECO, FORD, BMW, MAN	30
6	05.090.08KIT.R6	Ø15.45x8.0x2.0 - UNIVERSAL	30
7	05.090.08KIT.R7	Ø13.5x10x2.0 - MAZDA	12
8	05.090.08KIT.R8	Ø15.5x7.5x2.5 - FORD	30
9	05.090.08KIT.R9	Ø15.5x7.5x1.5 - LAND ROVER	12
10	05.090.08KIT.R10	Ø15.0x7.5x3.0 - RENAULT	30
11	05.090.08KIT.R11	Ø13.0x7.0x1.5 - DEUTZ	12
12	05.090.08KIT.R12	Ø13.5x7.5x1.5 - FORD	30
13	05.090.08KIT.R13	Ø15.0x7.5x1.5 - FIAT	12
14	05.090.08KIT.R14	Ø15.5x7.5x1 - MAN ROVER	12
15	05.090.08KIT.R15	Ø16.5x7.5x2 - MERCEDES	30
16	05.090.08KIT.R16	Ø13.7x7.3x3 - KIA	12
17	05.090.08KIT.R17	Ø13.7x7.3x2 - KIA	12
18	05.090.08KIT.R18	Ø10x6.0x1.0	50
19	05.090.08KIT.R19	Ø15.8x7.5x3.0	30
20	05.090.08KIT.R20	Ø8x5.8x1	20
21	05.090.08KIT.R21	Connettore tubo a T / L-pipe connector	30
22	05.090.08KIT.R22	Connettore tubo a L / L-tube connector	30
23	05.090.08KIT.R23	Clip tubo / Spring clips	25

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ATTREZZATURE PER OFFICINE MOTO/QUAD

Motorcycle & Quad Workshop Equipment



Le immagini dei prodotti presentate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
The product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.085.17

SOLLEVATORE PER MOTO ELETTROIDRAULICO

ELECTROHYDRAULIC MOTO LIFTER



IT
- Lifting capacity: **600 kg**
- Platform dimensions: **1800 x 600 mm**
- Total length: **2600 mm**
- Up/down remote control: **standard**
- Lifting height: **260 – 880 mm**
- Clamp opening range: **40 – 200 mm**
- Motor: **230V 50Hz 550W**
- Packaging dim.: **2070x700xh400 mm**
- Weight: **220 kg**

EN
- Capacità di sollevamento: **600 kgs**
- Dimensioni piattaforma: **1800 x 600 mm**
- Lunghezza totale: **2600 mm**
- Telecomando per salita/discesa: **standard**
- Altezza di sollevamento: **260 – 880 mm**
- Apertura morsa: **40 – 200 mm**
- Motore: **230V 50Hz 550W**
- Dim. imballo: **2070x700xh400 mm**
- Peso: **220 kg**

Cod. 05.085.18

SOLLEVATORE PER MOTO E QUAD ELETTROIDRAULICO

ELECTROHYDRAULIC MOTO & QUAD LIFTER



IT
- Capacità di sollevamento: **600 kgs**
- Dimensioni piattaforma: **1800 x 1200 mm**
- Lunghezza totale: **2600 mm**
- Telecomando per salita/discesa: **standard**
- Altezza di sollevamento: **260 – 880 mm**
- Apertura morsa: **40 – 200 mm**
- Motore: **230V 50Hz 550W**
- Dim. imballo: **2040x800xh400 mm**
- Peso: **300 kgs**

EN
- Lifting capacity: **600 kg**
- Platform dimensions: **1800 x 1200 mm**
- Total length: **2600 mm**
- Up/down remote control: **standard**
- Lifting height: **260 – 880 mm**
- Clamp opening range: **40 – 200 mm**
- Motor: **230V 50Hz 550W**
- Packaging dimensions: **2040 x 800 x h400 mm**
- Weight: **300 kg**

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.085.04LW

PONTE SOLLEVATORE PER MOTO/SCOOTER CON POMPA IDRAULICA A PEDALE

LIFT FOR MOTORCYCLES/SCOOTERS EQUIPPED WITH FOOT HYDRAULIC PUMP

TOP SELLER



IT
- Capacità: **450 kg**
- Altezza minima: **185 mm**
- Altezza massima: **850 mm**
- Dimensioni pianale con rampa laterale: **2660 x 650 mm**
- Dimensioni pianale: **2200 x 650 mm**
- Dimensioni rampa laterale: **600 x 650 mm**
- Dimensioni imballo: 2**240 x 700 x 210 mm** (cassa in legno)
- Peso netto/lordo: **145,5 kg / 167,8 kg**

EN
- Capacity: **450 kg**
- Minimum height: **185 mm**
- Maximum height: **850 mm**
- Platform dimensions with side ramp: **2660 x 650 mm**
- Platform dimensions: **2200 x 650 mm**
- Side ramp dimensions: **600 x 650 mm**
- Packaging dimensions: **2240 x 700 x 210 mm (wooden crate)**
- Net/Gross weight: **145.5 kg / 167.8 kg**

Cod. 05.085.04CW

PONTE SOLLEVATORE PER MOTO/SCOOTER CON POMPA IDRAULICA A PEDALE

LIFT FOR MOTORCYCLES/SCOOTERS EQUIPPED WITH FOOT HYDRAULIC PUMP



IT
- Capacità: **360 kg**
- Altezza minima: **200 mm**
- Altezza massima: **850 mm**
- Dimensioni pianale con rampa laterale: **2200 x 490 mm**
- Dimensioni pianale: **1350 x 490 mm**
- Dimensioni rampa laterale: **850 x 490 mm**
- Dimensioni imballo: **1500 x 800 x 400 mm (cassa in legno)**
- Peso netto/lordo: **120 kg / 107 kg**

EN
- Capacity: **360 kg**
- Minimum height: **200 mm**
- Maximum height: **850 mm**
- Platform dimensions with side ramp: **2200 x 490 mm**
- Platform dimensions: **1350 x 490 mm**
- Side ramp dimensions: **850 x 490 mm**
- Packaging dimensions: **1500 x 800 x 400 mm (wooden crate)**
- Net/Gross weight: **107 kg / 120 kg**

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.085.14

CAVALLETTO DI SOLLEVAMENTO MOTO SU PONTE

MOTORCYCLE LIFT STAND FOR MOTORCYCLE LIFTER





IT
- Capacità max: 500 kg
- Altezza max.: 420mm
- Altezza min.: 90mm
- Dim. piattaforma: 450×150mm
- Peso netto: 15KG
- Dim. imballo: 495x310x90mm

EN
- Max.Capacity: 500 kg
- Max.Height:420mm
- Min Height:90mm
- Platform size:450×150mm
- Net weight:15KG
- Carton size:495x310x90mm

Cod. 05.088.128

SET DI 3 CONTENITORI PORTA TUTTO IN TELAIO DI ALLUMINIO

per lavoro - tempo libero - sport

SET OF 3 STORAGE BOXES IN ALUMINUM FRAME

for work - leisure - sport



IT
- Materiale: alluminio - ABS - 3,9mm MDF + 2mm EVA
- Piccolo: 47,5x26x21 cm
- Medio: 68x31x32 cm
- Grande: 73x38x36 cm
- Non vendibili separatamente
- Dimensioni imballo: 76,5x41x41 cm
- Peso: 12,7 kg

EN
- Material: aluminum - ABS - 3,9mm MDF + 2mm EVA
- Small: 47.5x26x21 cm
- Medium: 68x31x32 cm
- Large: 73x38x36 cm
- Not for separate sale
- Packaging dimensions: 76.5x41x41 cm
- Weight: 12.7 kg

Cod. 03.024.33

CARICABETERIE AUTOMATICO SMART LITHIUM

MULTI-CYCLE & AUTOMATIC BATTERY CHARGER






IT
- Aumentano la vita e lo spunto della batteria
- Elevate prestazioni di carica e mantenimento
- 12 Volt
- Capacità batteria: 3-100Ah
- Multi-ciclo con microprocessore
- Max 1,5 A
- Recupero, carica, mantenimento test batterie
- Idoneo per tutte le batterie al piombo-acido e batterie al litio LiFePO4 (Mod. SMART LITHIUM)

EN
- Increase battery life and starting power
- High charging and maintenance performance
- 12 Volts
- Battery capacity: 3-100Ah
- Multi-cycle with microprocessor
- Max 1.5 A
- Recovery, charging, maintenance battery test
- Suitable for all lead-acid batteries and lithium LiFePO4 batteries (Mod. SMART LITHIUM)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.62

SET 11 CHIAVI COMBINATE
KIT OF 11 COMBINED WRENCHES

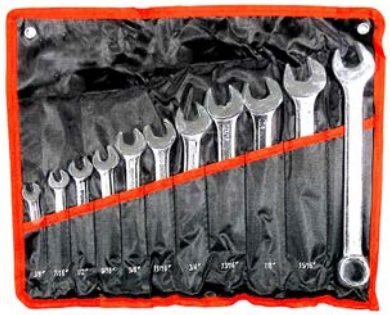

- 3/8”
- 7/16”
- 1/2”
- 9/16”
- 5/8”
- 11/16”
- 3/4”
- 13/16”
- 7/8”
- 5/16”
- 1”

Cod. 05.090.63

SET PER LA SEPARAZIONE E RIVETTATURA DI CATENE MOTOCICLI idoneo per catene da 35 a 630
3 punti di separazione (2,2mm, 2,9mm 3,8mm)

SET FOR SEPARATING AND RIVETING MOTORCYCLE CHAINS
suitable for chains from 35 to 630
3 points of separation (2.2mm, 3.8mm 2.9mm)



Cod. 05.090.64

SET 10 ESTRATTORI ROTORE
KIT OF 10 ROTOR’S EXTRACTORS
(HONDA, SUZUKI, YAMAHA, BOSCH, DUCATI, KAWASAKI)



Cod. 05.090.65

DISTANZIATORE PER PINZE FRENI
SPACER FOR BRAKE CLAMPS



Cod. 05.085.07

CAVALLETTO FERMA MOTO
MOTORCYCLE STAND

- Portata/Capacity: 200 kgs
- Dimensioni imballo/Packaging dim: 640x540x160mm
- Peso/Weight: 11,5kgs



Cod. 05.087.16

RAMPA IN ALLUMINIO RICHIUDIBILE E TRASPORTABILE
ALUMINUM CLOSABLE AND PORTABLE RAMP

IT
- Portata: 300 kg
- Dimensioni: 185x38x8cm
- Peso: 18kg /20,5 kg

EN
- Capacity: 300 kg
- Dimensions: 185x38x8cm
- Weight: 18kg /20,5 kg



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CASSETTE BASE PER OGNI OFFICINA MECCANICA

bussole in acciaio al cromo-vanadio trattato e cromato

BASIC SETS FOR EVERY MECHANICAL WORKSHOP

chrome-vanadium steel sockets, treated and chromed

CR-V

Cod. 05.089.00



Set 30 pz chiavi bussola con esagono maschio attacco
Set of 30 pcs exagonal male coupling wrenches

L 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19
L 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13
L 140 mm: 5-6-8-10-12-14
L 200 mm: 5-6-7-8-10-12

Cod. 05.090.00



Set 26 bussole con inserto ZXN
Set sockets with ZXN insert (26 pieces)

L 55 mm 5-6-7-8-9-10-12-14-16
L 100 mm 5-6-8-9-10-12-14
L 140 mm 5-6-8-9-10-12-14
L 200 mm 8-10-12-14

Cod. 05.090.01



Set 32pz bussole con inserto TX
Set sockets with TX (32 pieces)

L 55 mm T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
L 100 mm T20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
L 140 mm T40-45-50-55-60-70
L 200 mm T40-45-50-55-60-70

Cod. 05.090.02



Set 32pz bussole con inserto RIBE
Set sockets with RIBE (32 pieces)

L 55 mm 5-6-7-8-9-10-12-13-14
L 100 mm 5-6-7-8-9-10-12-13-14
L 140 mm 8-9-10-12-13-14

Cod. 05.090.05 FINE SERIE SELL OUT



Set di 15 bussole per lo smontaggio
Set of 15 sockets for the dismantling

10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

CR-V



Cod. 05.090.49

CHIAVI A BUSSOLA 219 PZ (1/2" - 3/8" -1/4")+ CHIAVI COMBINATE, 72 DENTI

E19PCS 1/2" - 3/8" -1/4"
DR. SOCKET WRENCH SET + COMBINATION SPANNER, 72 TEETH

CR-V



Cod. 05.090.17

CASSETTA BUSSOLE ¼" (46PZ)

46- PCS SOCKET SET, ¼"

IT
- Bussole "super lock" da 4 a 13mm
- Inserti piani, croce, esagonali e torx
- Cricchetto reversibile a 45 denti
- Realizzato in conformità con le norme DIN
- T-Star kit bussole di diverse misure

EN
- Super lock sockets from 4 to 13mm
- Comes with plain slot, cross slot,
- hexagon and 45 tooth reversible ratchet with quick release button
- Made according to DIN standards
- T-Star prese bit di diverse dimensioni

CR-V



Cod. 05.090.16

CASSETTA BUSSOLE ¼" (46PZ) 46- PCS SOCKET SET, ¼", 72 DENTI

SET BUSSOLE INSERTI DA ¼" E ½" (108 PZ)
108-PCS SOCKET SET, ¼" AND ½", 72 TEETH

Cod. 05.090.48

CRICCHETTO 1/2" ESTENSIBILE

1/2" EXTENDIBLE RATCHET



CR-V

Cod. 05.090.104



KIT 19 BUSSOLE PER SERIE EP TORX

KIT 19 SOCKETS FOR EP TORX SERIES

- 5 pz/pcs 1/4" EP 4, 5, 6, 7, 8mm
- 5 pz/pcs 3/8" EP 10, 11, 12, 14, 16mm
- 8 pz/pcs 1/2" EP 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32mm
- 1 pz/pc 5 EP8.8, 1/2"
  - per rimuovere il coperchio della batteria, compatibile con Tesla
  - to remove battery cover, compatible with Tesla

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.105





KIT 7 CHIAVI COMBINATE | XXL | 55 - 85 MM

COMBINATION SPANNER SET, 7 PCS | XXL | 55 - 85 MM

- Composizione di set compatta con dimensioni extra large
- Più lunghe delle chiavi standard comparabili (per una maggiore trasmissione della potenza)
- Design sottile
- Robusta custodia rigida con maniglie laterali per il trasporto
- Tutte le parti contenute nella valigia sono ben protette da imbottiture in schiuma e fissate al loro posto
- Forgiato a caldo
- Estremità della chiave inclinata di 15°

- Compact set composition with extra large sizes
- Longer than comparable standard wrenches - for greater power transmission
- Slim design
- Sturdy hard case with side-mounted carrying handles
- All parts contained in the case are well protected by foam pads and secured in their places
- Hot forged
- Ring end 15° angled

- 55 mm | L= 620 mm
- 60 mm | L= 650 mm
- 65 mm | L= 670 mm
- 70 mm | L= 710 mm
- 75 mm | L= 710 mm
- 80 mm | L= 740 mm
- 85 mm | L= 740 mm

Cod. 05.090.52



CR-V

SET 13 CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

13 COMBINATION SPANNER RATCHETS SET

- 8÷32 mm

Cod. 05.090.15



SET DI 25 CHIAVI COMBINATE 6-32MM

25-PCS COMBINATION SPANNER SET, 6-32MM

- Set di 25 chiavi combinate: 6-32mm
- In acciaio al cromo-vanadio
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- Custodia in tetron
- Conforme a norma DIN 3113 A

- 25-piece combination spanner set, 6-32mm
- All parts manufactured from chrom vanadium-steel
- Hardened, chrome plated
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- Packed in a tetron wallet
- According to DIN 3113 A

CR-V

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.14

SET 12 CACCIAVITI CON ESAGONO ESTERNO
per una maggior coppia, usando una chiave a bussola

SCREWDRIVER KIT, 12PCS, END-TO-END HEX BLADE
with outer hexagon for extra torque using a spanner or socket







Cod. 05.090.106

SET DI CACCIAVITI TORX EXTRA LUNGHI
EXTRA LONG TORX SCREWDRIVER SET

400 mm, T15/20/25/27/30



CR-V

Cod. 05.090.26


KIT 14 CHIAVI A PIPA
14 DOUBLE ENDED OFFSET HEXAGON WRENCHES KIT JUEGO DE



CR-V

Cod. 05.090.29B

IT 7 CHIAVI A "T" SNODATE
7-PIECE T-HANDLE SWIVEL WRENCH KIT



7, 8, 10, 11, 13, 15, 17 mm

CR-V

Cod. 05.078.04

SET CHIAVI COMBINATE PER ALTERNATORI (22 PZ)
KIT OF COMBINED WRENCHES FOR ALTERNATORS (22PCS)









APPLICAZIONI / APPLICCATION:

Alternatori/Alternators: BOSCH - DENSO

MARCHI/ BRANDS:

VW - AUDI - MERCEDES BENZ - RENOAULT - PEUGEOT CITROEN - BMW - OPEL - FORD - FIAT - HONDA - PORSCHE

Cod. 05.090.23

ALLARGAFORI A GRADINI 3 PZ
STEPPED HOLE ENLARGER 3 PCS



- Ideale per forare lamine di metallo sottili senza deformarle
- Per tutti i tipi di metallo e plastica industriale e lamine fino a 3 mm di spessore
- Contenuto: 1x4-12mm, 1x4-20mm, 1x4-32mm
- Valigetta in legno



- Ideal for drilling thin metal sheets without distorting
- For all types of metal, industrial plastic and sheet metal up to 3 mm thick
- Content: 1x4-12mm, 1x4-20mm, 1x4-32mm
- Wooden cas

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

SCALE TELESCOPICHE E PEDANE
TELESCOPIC LADDERS & WORK PLATFORMS

Cod. 05.086.00




SCALA PER LA MANUTENZIONE INDUSTRIALE
l'assistenza tecnica in genere

LADDER FOR INDUSTRIAL MAINTENANCE
and general technical assistance

EASY STEP
INDUSTRIAL

- Altezza max / min height: 3,80 m
- Altezza min / min height: 95 cm
- Portata / Capacity: 150 kg
- Peso/ Weight: 11 kg

EN131 ATTREZZATURE A NORMA IN COMPLIANCE WITH EN131

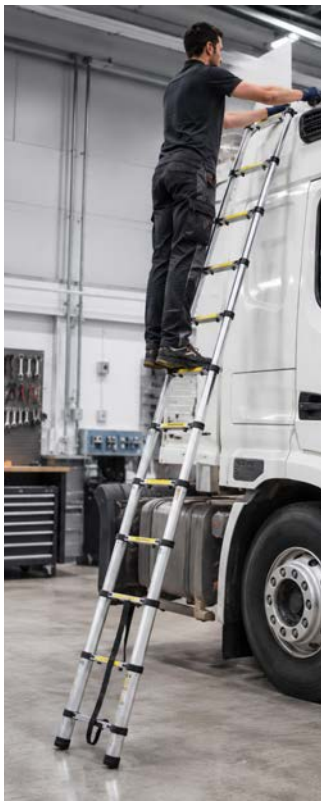

Cod. 05.086.05



SCALA PER USO PRIVATO O PROFESSIONALE
LADDER FOR PRIVATE AND PROFESSIONAL USE

EASY STEP
HOME

- Altezza max / min height: 2,60 m
- Altezza min / min height: 83 cm
- Portata / Capacity: 150 kg
- Peso/ Weight: 6 kg

EN131 ATTREZZATURE A NORMA IN COMPLIANCE WITH EN131

IT
- Compatta
- Si chiude e si apre in un minuto
- Con dispositivo "**salvadita**"

EN
- Compact
- Open and close in 1 minute
- With "**finger-saving**" device

SCALA IN ALLUMINIO, TIPO DOMESTICO
ALUMINUM LADDER, HOUSEHOLD TYPE

Cod. 05.086.11
3 gradini/steps

Cod. 05.086.12
6 gradini/steps

	Cod. 05.086.11 3 gradini/steps	**Cod. 05.086.12** 6 gradini/steps
Dimensioni/dimensions	40,5x61x111 cm	45x85x17,4 cm
Dim. imballo/Package dim.	118x33x24 cm	181x36,5x24 cm





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.


SCALE TELESCOPICHE MULTIPOSIZIONE/ARTICOLATE
TELESCOPING MULTI-POSITION LADDERS

EN131 ATTREZZATURE A NORMA IN COMPLIANCE WITH EN131







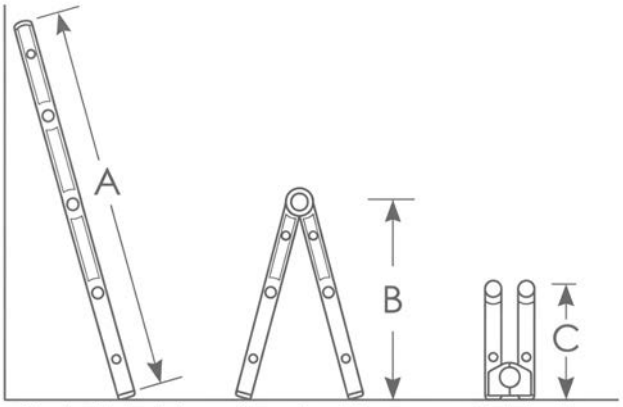

	Cod. 05.086.14	Cod. 05.086.15	Cod. 05.086.16
Gradini/steps	3+3	4+4	5+5
A	2900 mm	3840 mm	5100 mm
B	1420 mm	1940 mm	2460 mm
C	940 mm	1220 mm	1500 mm

Cod. 05.087.13

PEDANA IN ALLUMINIO (RICHIUDIBILE)
ALUMINIUM PLATFORM (FOLDABLE)

IT **Per carrozzerie, officine meccaniche, artigiani, edilizia, manutentori**

EN For body parts workshops, mechanic workshops, maintenance technicians

- Portata/Load range: 200 kg
- Dimensioni/ Dimensions: 960x300x480 mm
- Dim. imballo/ Pack. dim.: 1016x410x585 mm
- Peso/ Weight: 8,5 kg

EN131 ATTREZZATURE A NORMA IN COMPLIANCE WITH EN131





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ATTREZZATURE PER CARROZZERIE
Car Body Shop Equipment



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

LAMPADE POLIMERIZZATRICI A INFRAROSSI AD ONDE CORTE CON SUPPORTO

SHORT-WAVE INFRARED POLYMERIZING LAMPS WITH SUPPORT

IT **Ideale per riparazioni circoscritte, asciugatura del motore, rimozione di strisce adesive, asciugatura di stucco o primer e preriscaldamento prima della spruzzatura. Il telaio regolabile in altezza consente di eseguire lavori su tutte le parti del veicolo.**


EN **Ideal for small repairs, engine drying, removing adhesive strips, drying putty or primer and preheating before spraying. the height-adjustable frame allows to work on all parts of the vehicle.**



Cod. 05.087.08

IT
- Voltaggio: 220V-240V 50/60HZ
- Potenza di avvio: 2x1100 W
- Temperatura: 40°C-100°C
- Impostazione tempo: 0-60 min.
- Area riscaldamento: 800x800 mm
- Peso netto/lordo: 20,5/21,5 kg

EN
- Voltage: 220V-240V 50/60HZ
- Boot Power: 2x1100W
- Temperature: 40°C-100°C
- Time setting: 0-60min.
- Baking Area size: 800x800mm
- Net/Gross weight: 20,5/21,5 kg

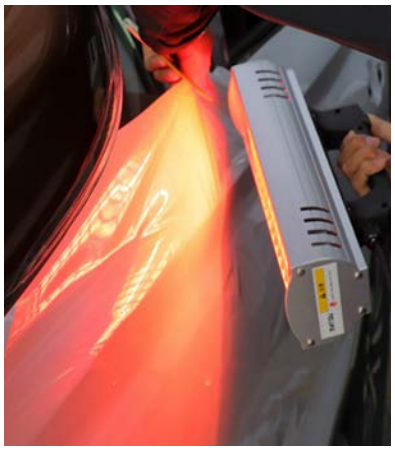





Cod. 05.087.09

IT Pannello di controllo computerizzato automatico con display digitale, timer elettronico, le icone mostrano la percentuale di potenza, pulsazioni, settaggio delle luci, la protezione da sovraccarico di sicurezza

- Voltaggio: 220V-240V 50/60HZ
- Potenza di avvio: 3x1100 W
- Temperatura: 40°C-100°C
- Area riscaldamento: 1200x1000 mm
- Peso netto/lordo: 51/52 kg

EN Automatic computer control panel with digital display electronic timer, the icons show the percentage of power, pulse function, snorkels, the lamp set of lights, safety overload protection

- Voltage: 220V-240V 50/60HZ
- Boot Power: 3x1100W
- Temperature: 40°C-100°C
- Baking Area size: 1200x1000 mm
- Net/Gross weight: 51/52 kg

Cod. 05.087.09.R2

Tubo luminoso (ricambio), 1100 W
Light tube (spare part), 1100 W





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

3 SET EVA PER STRUMENTI ISOLATI PER I LAVORI SU VETTURE IBRIDE (CONFORME IEC 60900)

3 EVA SETS FOR INSULATED TOOLS FOR SERVICE ON HYBRID CARS (ACCORDING TO IEC 60900)

Cod. 05.090.99

CR-V

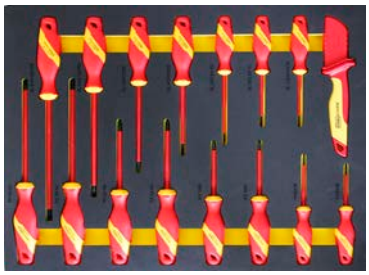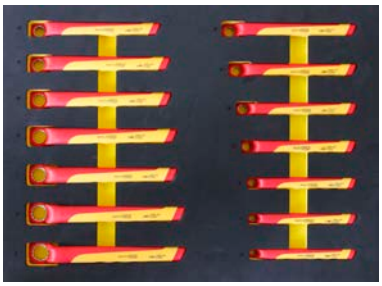	IT	EN
	Pinza Universale Isolata: 200 mm Pinza spelafili Isolata: 160 mm Pinza a becco isolata: 200 mm Pinza a becco lungo ad effetto leva elevato isolata: 200 mm Pinza da taglio isolata: 160 mm 1/2” Bussola Isolata: 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2” Chiave a Cricchetto Isolata: 250 mm 1/2” Barra di Estensione Isolata: 125, 250 mm	Insulated combination pliers: 200 mm Insulated wire stripping pliers: 160 mm Insulated long nose pliers: 200 mm Insulated high-leverage long nose pliers: 200 mm Insulated cutting pliers: 160 mm 1/2” Insulated socket: 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2” Insulated ratchet wrench: 250 mm 1/2” Insulated extension bar: 125, 250 mm
	Cacciavite a fessura isolato: 2.5x0.4x75; 3x0.5x75; 3x0.5v100; 4x0.8x100; 6.5x1.2x150; 8.0x1.6x175 mm Cacciavite isolato Phillips: PH0x75, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm Cacciavite isolato Pozidriv: PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150 mm Coltello per cavi VDE isolato: 190mm/208 mm (lama 52 mm)	Insulated slotted screwdriver: 2.5x0.4x75, 3x0.5x75, 3x0.5v100, 4x0.8x100, 6.5x1.2x150, 8.0x1.6x175 mm Insulated Phillips screwdriver: PH0x75, PH1x80, PH2x100, PH3x150 mm Insulated Pozidriv screwdriver: PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150 mm Insulated VDE cable knife: 190mm/208 mm (blade 52 mm)
	Chiave ad anello isolata: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	Insulated ring spanner: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.100

CASSETTIERA PORTAUTENSILI ISOLATI
per i lavori su vetture ibride (57 utensili inclusi)

TOOL CHEST FOR INSULATED TOOLS
suitable for work on hybrid vehicles (57 tools incl.)



CONFORME/COMPLIANT WITH IEC 60900




		IT	EN
Set di cacciaviti e pinze isolati VDE (11 pz) 11 pcs VDE insulated Tool Set Screwdrivers&Pliers		1 taglierina laterale VDE da 6” 1 pinza combinata VDE da 7” 1 pinza a becchi lunghi VDE da 8” 7 cacciaviti VDE: SL3*75mm, SL4.0*100mm, SL5.5*125mm, SL6.5*150mm, PH0*75mm, PH1*80mm, PH2*100mm 1 tester tensione: 140 mm, CA 200-250 V	1pc 6” VDE Side Cutter 1pc 7” VDE Combination Plier 1pc 8” VDE Long Nose Plier 7pc VDE Screwdriver: SL3*75mm, SL4.0*100mm, SL5.5*125mm, SL6.5*150mm, PH0*75mm, PH1*80mm, PH2*100mm 1pc Voltage tester:140mm,AC 200-250V
Set di 11 cacciaviti isolati VDE Slim Fix 11 pcs Slim Fix VDE Insulated Screwdrivers Set		Dimensioni testa: PZ1*80 mm, PZ2*100 mm, PH1*80 mm, PH2*100 mm, 4,0*100 mm, 5,5*125 mm, 6,5*150 mm, 3,5*100 mm, T15*100 mm, T20*125 mm, T25*125 mm	Head size: PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, 4.0 mm x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm, 3.5 x 100 mm, T15*100mm, T20 x125mm, T25 x 125mm
Bussole 1/2 e chiave inglese (20pz) 20pcs VDE Insulated Tool Set 1/2 Sockets&Wrench		13 prese VDE da 1/2”: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 4 punte a bussola VDE da 1/2”: H4*80mm, H5*80mm, H6*80mm, H8*80mm 1 barra di estensione VDE da 1/2”: 250 mm 1 impugnatura a T VDE da 1/2”: 200 mm 1 chiave a cricchetto VDE da 1/2”: 250 mm	13pc 1/2” VDE sockets: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm 4pc 1/2” VDE Socket Bits: H4*80mm, H5*80mm, H6*80mm, H8*80mm 1pc 1/2” VDE Extension Bar: 250mm 1pc 1/2” VDE T Handle: 200mm 1pc 1/2” VDE Ratchet Wrench: 250mm
Set di chiavi esagonali (7pz) 7pcs VDE Insulated Hex Key set		Chiave esagonale isolata VDE (in cromo vanadio). Dimensioni: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	VDE certified insulated Hex Key. Manufactured from chrome vanadium. Hex Key Size: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Set di chiavi ad anello (8pz) 8pcs VDE Insulated Ring Spanner Set		Chiavi ad anello isolate VDE Dimensioni: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm	VDE certified insulated Ring Spanner Size: 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ATTREZZI PER LA MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE DI LAVORO SU VETTURE IBRIDE

ACCESSORIES FOR SECURING THE WORK AREA ON HYBRID VEHICLES

Cod. 01.000.336




TAPPETO ALTO ISOLAMENTO (A METRAGGIO)

INSULATED FLOOR MAT

IT
- Dimensioni: 1 x 0,6 m
- Spessore: 4 mm
- Materiale: miscela di butadiene benzene naturale
- Peso: 4-4,2 kg
- CEI 61111:2009 CLASSE 1
- Resistenza alla tensione: 20000 V
- Tensione max AC: 7500 V

EN
- Size: 1m x 0.6m
- Thickness: 4mm
- Material: Natural butadiene benzene mixture
- Weight:4-4.2kg
- IEC 61111:2009 CLASS 1
- Withstand voltage: 20000V
- AC Max working voltage: 7500V

Cod. 01.000.339



Lunghezza / Length: 150 cm

PALO DI SOCCORSO ANTISHOCK

INSULATED RESCUE HOOK

IT **Il palo di soccorso antishock viene utilizzato per rimuovere da una posizione pericolosa una persona colpita o ferita da scossa elettrica**

Un lavoratore infortunato potrebbe trovarsi in luoghi pericolosi quali spazi ristretti, veicoli elettrici, veicoli ibridi e apparecchiature elettriche. Il materiale isolante protegge il soccorritore dalle scosse elettriche.

EN **Rescue Hook is used to remove a person incapacitated by electrical shock or injured from a hazardous location.**

An injured worker could be located in dangerous locations such as confined spaces, electric vehicles, hybrid vehicles and electrical equipment. The insulating materiale protects the rescuer from electric shock.



Cod. 01.000.337

MASCHERA FACCIALE PER PROTEZIONE ELETTRICA

ELECTRICAL PROTECTION FACE MASK

- Conforme al regolamento UE 2016/425
- Compliant with EU regulation 2016/425



Cod. 01.000.335/TG9

Cod. 01.000.335/TG10

IT
- Conforme al regolamento UE 2016/425 e alle norme EN60903:2003 Classe 0 Cat III

EN
- Compliant with EU regulation 2016/425 and EN 60903:2003 Class 0 Cat III standards



Cod. 01.000.338

KIT DELIMITAZIONE PER AREA MANUTENZIONE VEICOLI ELETTRICI

DELIMITATION KIT FOR ELECTRIC VEHICLES' MAINTENANCE AREA

IT
- 4 colonne porta catena
- Colore giallo-nero, con base riempibile con acqua o sabbia

EN
- 4 chain-holder columns
- Yellow-black colour, with base that can be filled with water or sand

Cod. 01.000.342

SET DI 2 CARTELLI DI AVVERTIMENTO ALTA TENSIONE

SET OF 2 HIGH VOLTAGE WARNING SIGNS



Dimensioni/dimensions: 165x500 mm



Cod. 01.000.333

CATENA IN PLASTICA

L=25mt, Ø6mm per cod. 01.000.338

PLASTIC CHAIN L=25MT, Ø6MM

for cod. 01.000.338

Cod. 01.000.334

SET DI 2 GANCI PER CATENA 01.000.333

SET OF 2 HOOKS FOR CHAIN 01.000.333

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

VUTO / EMPTY


Cod. 05.088.55X



+

3 EVA SET

Cod. 05.090.99

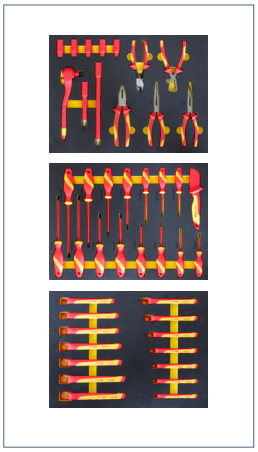

Cod. 03.036.01

RECUPERATORE CARBURANTI (BENZINA/GASOLIO) 90 LT

90 LT FUEL (PETROL/DIESEL) RECOVERY DEVICE



IT
- Capacità: 90lt
- Serbatoio carrellato in acciaio inox
- Funzionamento con sistema Venturi (A)
- Aspira e scarica il carburante in pochi minuti
- Dispositivo per recupero vapori (B)
- Dimensioni: 530x530x1100mm
- Peso 28.3 kg

EN
- Capacity: 90lt
- 90lt Stainlesssteel tank with trolley
- Functioning with Venturi system (A)
- It drains and discharges the fuel in a few minutes
- Device to recover vapours (B)
- Dimensions: 530x530x1100mm
- Weight: 28.3 kg

A



B



Cod. 04.013.05

TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI CON PUNTATORE LASER (-50°/+400°)

DIGITAL INFRARED THERMOMETER WITH LASER POINTER (-50°/+400°)





IT
- Misura della temperatura senza contatto
- Spegnimento automatico
- Grado di emissività regolabile 0,95 (fisso)
- Rapporto distanza-dimensioni: 12:1
- Data hold

EN
- Non-contact temperature measurement
- Auto Power Off
- Adjustable emissivity: from 0,95 (fixed)
- Distance spot ratio: 12:1
- Data hold

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.087.06

CARRELLO SPOSTAMENTO VETTURE INCIDENTATE

HYDRAULIC VEHICLE POSITIONING JACK



IT
- Capacità: 600 kg
- Max/Min apertura: 650÷300mm
- Si sposta facilmente in qualsiasi direzione
- Solleva il veicolo in pochi secondi
- 2 carrelli consentono la rotazione completa del veicolo a 180°, 4 carrelli posizionano il veicolo su una piattaforma mobile a 360°
- Telaio rigido in acciaio, capacità di 600 kg a carrello
- Il cilindro idraulico fornisce un'azione stabile
- Sollevamento facile con il pedale
- Gestisce pneumatici fino a 12" di larghezza
- 4 ruote per una facile manovrabilità
- Dim. imballo: 68 x 62 x 22 cm
- Peso netto/lordo: 18/20 kg

EN
- Capacity: 600 kg
- Max/min width: 650÷300mm
- Rolls easily in any direction
- Raises vehicle in just seconds
- 2 jack permit full 180° vehicle pivot, 4 jacks place vehicle on 360° rolling platform
- Rigid steel frame 600 kg capacity per jack
- Hydraulic ram provides a stable action
- Easy foot-pedal lifting
- Handle tires up to 12" wide
- 4 wheels for easy manoeuvrability
- Pack dim. 68 x 62 x 22 cm
- Net/Gross Weight: 18/20 kg

Cod. 05.087.17

BASE CARRELLATA PER STOCCAGGIO CARRELLO SPOSTA VETTURE (COD. 05.087.06)

TROLLEY FOR STORING VEHICLE POSITIONING JACK (COD. 05.087.06)



IT
- Capacità: 4 pz
- Peso netto/lordo: 9.2/10.2 kg
- Dim. imballo: 83x15x8 cm

EN
- Capacity: 4 pcs
- Net/Gross Weight: 9.2/10.2 kg: 19 kg
- Packaging dim.: 83x15x8 cm

Cod. 05.088.148

CAVALLETTO UNIVERSALE PER VERNICIATURA CERCHIONI

UNIVERSAL SUPPORT FOR WHEEL RIM PAINTING



IT
- Lunghezza: 1690 mm
- Profondità: 1160 mm
- Altezza min: 865 mm
- Peso: 44 kg

EN
- Length: 1690 mm
- Depth: 1160 mm
- Min height: 865 mm
- Weight: 44 kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.092.01

SET 11 UTENSILI SMONTA-ACCESSORRI

KIT OF 11 TOOLS FOR DISASSEMBLING REMOVABLE ACCESSORIES



IT **11 utensili in plastica molto resistente, consentono di togliere tutti gli accessori smontabili dal veicolo senza graffiare le parti relative e la vernice**

EN 11 high-resistant plastic devices that enable you to remove all the demountable accessories from the vehicle without scratching the parts and the paint



Cod. 05.087.02

CAVALLETTO ESTENSIBILE MULTIUSO

EXTENDIBLE MULTI-PURPOSE SAWHORSE



IT
- Piani di lavoro rivestiti in gomma antisdrucciolo
- Regolazione in altezza (fino a 132 cm), 2 ruote con freno
- Regolabile in apertura (da 22,5 cm chiuso a 138 cm completamente aperto)
- Portata 100 kg
- Ideale come supporto di appoggio per officine, carrozzerie, laboratori di assemblaggio in genere
- Quando non è in uso occupa uno spazio di 0,2 m²

EN
- Non-slip rubber-coated work surfaces
- Adjustable height (up to 132 cm), 2 wheels with brake
- Adjustable width (from 22.5 cm closed to 138 cm fully open)
- Load capacity: 100 kg
- Ideal as a support stand for workshops, body shops, and assembly lines in general
- When not in use, it takes up just 0,2 m² of space

Cod. 05.087.10

CAVALLETTO APPOGGIA CRISTALLI

SAW-HORSE FOR WINDOWS



Cod. 05.087.13

EN131 ATTREZZATURE A NORMA IN COMPLIANCE WITH EN131

PEDANA IN ALLUMINIO (RICHIUDIBILE)

ALUMINIUM PLATFORM (FOLDABLE)

Per carrozzerie, officine meccaniche, artigiani, edilizia, manutentori
For body parts workshops, mechanic workshops, maintenance technicians

- Portata/Load range: 200 kg
- Dimensioni/ Dimensions: 960x300x480 mm
- Dim. imballo/ Pack. dim.: 1016x410x585 mm
- Peso/ Weight: 8,5 kg





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.064.00

KIT SMONTAGGIO/MONTAGGIO PARABREZZA

Il kit include: 2 coppie di ventose oscillanti, 2 coppie di maniglie tirafilo, 1 attrezzo inseritore filo, 1 cinghia a cricchetto, 1 matassa di filo a sezione quadra

KIT FOR MOUNTING AND DISMOUNTING WINDSCREENS

The kit includes: 2 couples of swivelling vacuum cups, 2 couples of wire gripping handles, wire feeder tool, 1 ratchet, steel square wire



Cod. 05.062.04

SET DI 4PCS DI PINZE PER MICRO SALDATURA

SET OF 4PCS MICRO WELDING CLAMPS





12V Cod. 04.042.00

24V Cod. 04.042.01

SOPPRESSORE DI IMPULSI

IMPULSE SUPPRESSOR

IT **Protegge gli impianti di iniezione e accensione elettronica da picchi di tensione durante i lavori di saldatura in carrozzeria: si monta tra + e – della batteria.**

EN It protects electronic injection and ignition from voltage peaks during welding operations in workshops. It has to be installed between the + and – of the battery.



Cod. 05.090.22

ESTRATTORE PER TERMINALI BATTERIA E BRACCI TERGICRISTALLI

TWO LEG PULLER FOR BATTERY TERMINALS AND WIDESCREEN WIPE ARMS



Cod. 05.062.03

PINZA CON TESTA ORIENTABILE PER ESTRAZIONE TAPPI IN PLATICA

CLAMP WITH ADJUSTABLE HEAD FOR EXTRACTING PLASTIC CAPS



Cod. 05.013.03



IT COPERTURA PARAFANGO MAGNETICA

Protegge la carrozzeria da graffi e urti accidentali. In panno e neoprene. Dimensioni: 110x40cm

EN WORKSHOP WING COVER WITH MAGNETS

It protects the car wing from scratches and accidental damage. Cloth and neoprene. Dimensions: 110x40cm

Cod. 05.008.01

VASSOIO MAGNETICO DOPPIO

DOUBLE MAGNETIC PART DISH

240x140 mm



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.85

SPESSIMETRI PER CARROZZERIA

a 10 lame con ventosa di fissaggio (2 pz)
per posizionamento cristalli

10-BLADE BODY THICKNESS GAUGES
with fixing suction cup (2 pcs) for windows positioning





Cod. 05.074.05

MISURATORE SPESSORE VERNICI


DIGITAL PAINT THICKNESS INDICATOR



IT
- Utilizzabile su superfici in acciaio e alluminio
- **Campo di misura: 0-5000 µm**
- Precisione: +/- 10 µm
- Riconoscimento automatico del supporto
- Sonda esterna con tastatore adatta anche a superfici inregolari
- 2 kit di calibrazione
- Fabbricato in UE

EN
- It can be used on aluminum and steel surfaces
- **Measuring range: 0-5000 µm**
- Precision: +/- 10 µm
- Automatic detection of the material
- External probe, it can be used on irregular surfaces
- 2 calibration kits
- Made in EU





Cod. 05.090.25

KIT SMONTAGGIO AIRBAG (12 PZ.)

12 PCS. AIR BAG REMOVAL TOOL SET AIRBAGS



Cod. 05.066.02

2000W

SET SVERNICIATORE

PAINT REMOVER SET



2 velocità / 2 speeds:
300 ° C - 600 ° C

Flusso d'aria / Air flow:
500l/min - 650l/min

Potenza / Power:
2 kW 230V 50Hz

Imballo / Packaging: 10 Kg

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ESTRATTORI GAS DI SCARICO E FUMI DI SALDATURA

Gas & Welding Fume Extractors



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ASPIRATORE FUMI DI SALDATURA
WELDING FUME EXTRACTOR

Cod. 03.036.45

ASPIRATORE FUMI DI SALDATURA A BRACCIO SINGOLO
SINGLE ARM WELDING FUME EXTRACTOR



IT
- Tensione e frequenza: 380V/50 3Ph
- Potenza ventilatore: 1.1 Kw
- Portata in aspirazione: 1500 m3/h
- Area di filtraggio: 6 m2
- Braccio di aspirazione allungabile: 160*2000 mm
- Filtro a nanoparticelle: 0.3 μm / 97%
- Dimensioni: L500*W700*H1000 mm

EN
- Voltage and frequency: 380V/50Hz 3-Phase
- Fan power: 1.1 Kw
- Air volume: 1500 m3/h
- Filter area: 6 m2
- Extendable suction arm: 160*2000 mm
- Nano particle filter: 0.3 μm / 97%
- Dimensions : 500 x 700 x H1000 mm

Cod. 03.036.45.R2

FUME EXTRACTION ARM
BRACCIO DI ASPIRAZIONE



IT
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Dimensioni: 160*2000 mm

EN
- Material: Stainless Steel
- Size: 160*2000 mm

Cod. 03.036.45.R1

CARTUCCIA FILTRO
FILTER CARTRIDGE




IT Cartuccia in fibra di legno e rivestimento in nano tecnologia

EN Filter cartridge in wood pulp fiber and nano coating material

Cod. 03.036.45.R4

FILTRO HEPA
HEPA FILTER



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.032.011

ASPIRATORE GAS CARRELLATO PER AUTO, FURGONI, MOTOCICLI

WHEELED EXHAUST GAS EXTRACTOR FOR CARS, VANS AND MOTORCYCLES

EXTRACTOR 500



IT

- Il nostro aspiratore, progettato per eliminare i gas nocivi dalle officine, garantisce un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti
- **Utilizzo Versatile:** Adatto per auto, furgoni e moto.
- **Mobilità Pratica:** Montato su un carrello per un facile spostamento e accessibilità ovunque necessario
- **Design Regolabile:** L'altezza è personalizzabile per adattarsi alla posizione del tubo di scarico
- **Struttura Autoportante:** Basta posizionarlo accanto al tubo di scarico, senza bisogno di ancoraggi, rendendo semplice l'inserimento delle sonde per il controllo del CO2
- **Meccanismo di Bloccaggio Rapido:** Il tubo è fissato con un'apposita collare a sgancio rapido, facilitando lo spostamento all'interno dell'officina.

TECHNICAL FEATURES

- Portata: 430 m^3/h
- Alimentazione 230V - 50 Hz - grado di protezione IP54
- Cavo di alimentazione 1,5 m, 3x1,5 mm^2
- Fornito completo di 6 m di tubo Ø 120 mm in tela plastificata e doppia guaina, resistente al calore (max 130°)
- Regolabile in altezza

EN

- Ensure a safe and law-compliant working environment with our gas aspirator, designed to eliminate harmful gases from workshops
- Versatile Usage: Suitable for cars, vans, and motorcycles
- **Convenient Mobility:** Mounted on a trolley for easy movement and accessibility wherever needed.
- **Adjustable Design:** The height can be customized to match the position of the exhaust pipe
- **Self-Supporting Structure:** Simply place it next to the exhaust hose - no anchors required - making CO2 probe insertion hassle-free
- **Quick-Lock Mechanism:** The tube is secured with a special quick-lock collar, allowing smooth movement within the workspace

TECHNICAL FEATURES

- Aspiration capacity: 430 m^3/h
- Power supply 230V - 50 Hz - protection degree IP54
- 1,5 m power cable, 3x1.5 mm^2
- Supplied complete with 6 m of Ø 120 mm tube in plasticized canvas and double sheath, heat resistant (max 130°)
- Adjustable height

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.032.01

ASPIRATORE GAS CARRELLATO PER AUTO, FURGONI, CAMION
WHEELED EXHAUST GAS ASPIRATOR FOR CARS, VANS, TRUCKS

EXTRACTOR 2000

IT
- Capacità di aspirazione: 2000 mc/h
- Potenza del motore: 1,1 kw
- Altezza massima (dal centro della bocchetta): 650 mm
- Altezza minima (dal centro della bocchetta): 350 mm
- Ø Bocchetta: 235 mm
- Ø Tubo gas: 152 mm
- Lunghezza del tubo flessibile: 10 m
- Temperatura max. del tubo flessibile: 150°

EN
- Aspiration capacity: 2000 mc/h
- Engine Power: 1,1 kw
- Maximum Height (from the center of the nozzle): 650 mm
- Minimum Height (from the center of the nozzle): 350 mm
- Ø Nozzle: 235 mm
- Ø Expulsion gas hose: 152 mm
- Lenght of Expulsion gas hose: 10 m
- Max t° of explusion gas hose: 150°



MADE IN ITALY



Tubazione di uscita 10 m/Ø 152mm
10 m / Ø 152mm Outlet Hose



Bocchetta per auto/furgoni/camion
Cars/ vans / trucks nozzle



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

INDUTTORI DI CALORE 1 - 5.2 KW
1 - 5,2 Kw Induction Heaters



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.066.36.A

HI 5.2

INDUTTORE DI CALORE 5,2 KW con raffreddamento a liquido

5.2 KW INDUCTION HEATER with liquid cooling system



ACCIAIO / RAME / ALLUMINIO

STEEL / COPPER / ALUMINUM

LIQUIDO NON INCLUSO
LIQUID NOT INCLUDED

IT **Potente riscaldatore a induzione da 5,2 kW per la rimozione rapida e sicura di componenti metallici senza fiamma libera**

- Alimentazione: 380V Trifase 50/60Hz
- Potenza di ingresso: 5,2 kW
- Lunghezza cavo induttore: 4 m
- Ferrite con puntale orizzontale incluso (cod. 05.066.30/NEW.R2)
- Capacità serbatoio: 20 L
- Possibilità di operare su acciaio, rame e alluminio
- Sistema di protezione: IP21
- Dimensioni imballo: 105x57x51 cm
- Peso netto/lordo: 38/55 kg

- **Riscaldamento preciso**
- **Controllo totale**
- **Prestazioni affidabili senza surriscaldamento**

EN **Powerful 5.2 kW induction heater for fast, safe removal of metal components without open flame**

- Power supply: 380V three-phase 50/60Hz
- Input power: 5,2 kW
- Inductor cable length: 4 m
- Tank capacity: 20 L
- Horizontal ferrite head included (cod. 05.066.30/NEW.R2)
- Possibility of operating on steel, copper and aluminum
- Protection system: IP21
- Packaging dimensions: 105x57x51 cm
- Net/gross weight: 38/55 kg

- **Precise heating**
- **Complete control**
- **Reliable performance with no overheating**

ACCESSORI E LIQUIDO A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES & LIQUID

Cod. 05.066.23

Liquido refrigerante per impianto di raffreddamento induttori, 20 L

Coolant for inductor cooling system, 20 L



Cod. 05.066.36.A.R1



Matita termica per uso su alluminio, range 150°. Precisione +/-1%

Thermal temperature indicator stick for use on aluminum, range 150°C with +/-1% accuracy



Cod. 05.066.30/NEW.R2

Ferrite con puntale orizzontale
Ferrite with horizontal tip



Cod. 05.066.30/NEW.R3

Ferrite con puntale verticale
Ferrite with vertical tip



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.066.30/NEW.B

HI 3.5

INDUTTORE DI CALORE PORTATILE CON RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO, 3,5 KW

3.5 KW PORTABLE INDUCTION HEATER WITH COOLING SYSTEM



IT

- Alimentazione: 230V 16A AC 50/60Hz
- Potenza di ingresso; 3,5 kW
- Potenza di induzione in uscita: 3,5 kVA
- Gamma frequenze uscita induttiva: 18-60 kHz
- Sistema di protezione: IP21
- Frequenza di lavoro: 18 kHz
- Regolazione potenza: 10-100%
- Lunghezza cavo induttore: 2 m
- Ferrite con puntale orizzontale incluso (cod. 05.066.30/NEW.R2)
- Capacità serbatoio refrigerante: 2,8 L
- Carrello di servizio incluso
- Dimensioni (con carrello montato): 45 x 43,5 x 91 cm
- Peso: 44 kg

EN

- Power supply: 230V 16A AC 50/60 Hz
- Input power; 3,5 kW
- Output induction power: 3,5 kVA
- Induction output frequency: 18 kHz
- Protective system: IP21
- Working frequency: 18-60kHz
- Output power control: 10-100%
- Indutctor cable length: 2 m
- Horizontal ferrite head included (cod. 05.066.30/NEW.R2)
- Coolant capacity: 2,8 L
- Service trolley included
- Dimentions (with the service trolley): 45 x 43,5 x 91 cm
- Weight: 44 kg





LIQUIDO NON INCLUSO
LIQUID NOT INCLUDED

ACCESSORI E LIQUIDO A RICHIESTA / OPTIONAL ACCESSORIES & LIQUID

Cod. 05.066.30/NEW.R2

Ferrite con puntale orizzontale
Ferrite with horizontal tip



Cod. 05.066.30/NEW.R3

Ferrite con puntale verticale
Ferrite with vertical tip



Cod. 05.066.23

Liquido refrigerante per impianto di raffreddamento induttori, 20 lt
Coolant for inductor cooling system, 20 lt



Cod. 05.066.23A

Liquido refrigerante per impianto di raffreddamento induttori, 5 lt
Coolant for inductor cooling system, 5 lt



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.066.35

INDUTTORE DI CALORE PORTATILE CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA, 3.2 KW

3.2 KW PORTABLE INDUCTION HEATER WITH AIR COOLING

HI 3.2



Il più POTENTE induttore con RAFFREDDAMENTO AD ARIA sul mercato!

The most powerful AIR-COOLED induction heater on the market!

IT
- Alimentazione: 230V +10% -15% 50 Hz
- Corrente di ingresso: max. 14A
- Ingresso: max. 3,9 kW
- Uscita: max. 3,2 kW
- 3 spirali (1 bobina flessibile e 2 da Ø 22/ 28 mm)
- Lunghezza cavo alimentazione: 160 cm
- Lunghezza cavo induttore: 160 cm
- Comoda valigia di trasporto
- PF (fattore di potenza): 0,99 PFC
- Fattore di carico: 100 %
- Isolamento: IP 20 Dimensioni: 23,5 x 18 x h9,6 cm
- Peso: 8 kg

EN
- Power supply: 230V +10% -15% 50 Hz
- Input current: max. 14A
- Input: max. 3,9 kW
- Output: max. 3,2 kW
- 3 coils (1 flexible coil and 2 Ø 22/ 28 mm)
- Power cable length: 160 cm
- Inductor cable length: 160 cm
- PF (power factor): 0,99 PFC
- Load factor: 100 %
- Insulation: IP 20
- Size: 23,5 x 18 x h9,6 cm
- Weight: 8 kg


flexible


ø 22 mm


ø 28 mm

Cod. 05.066.06PRO





INDUTTORE DI CALORE PORTATILE, 1 KW

1 KW PORTABLE INDUCTION HEATER

FINE SERIE SELL OUT






IT
- Riscaldamento rapido e senza contatto, senza fiamme libere
- Massima sicurezza
- Possibilità di lavorare anche vicino a componenti sensibili
- 5 spirali inclusi
- Valigetta di trasporto in alluminio

EN
- Fast, contactless heating with no open flames
- Maximum safety
- Enables working close to heat-sensitive components
- 5 heating coils included
- Aluminum carrying case


Smontaggio marmitte
Disassembling mufflers


Riscaldamento sonda Lambda
Heating of Lambda Sensor


Smontaggio bulloni
Disassembling bolts

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.066.29PRO

INDUTTORE DI CALORE 1,5 KW CON RAFFREDDAMENTO AD ARIA con 4 spirali

1.5 KW INDUCTION HEATER WITH AIR COOLING with 4 spirals

HI 1.5



IT

- Alimentazione: 240V AC50/60Hz
- Frequenza uscita induzione: 25-65kHz
- Potenza massima in uscita: <2,0 kW
- Tempo di riscaldamento continuo e costante
- Spina tipo E 220/240 V 50/60Hz
- 4 spirali (bobina flessibile Ø 30/40/50 mm e tipo piatto)
- Lunghezza cavo spina: 150 cm
- Lunghezza cavo di induzione in uscita: 80 cm
- Con custodia in alluminio
- Dimensioni imballo: 44 x 37 x 14 cm
- Peso: 5,5kg

EN

- Power supply: 240V AC50/60 Hz
- Induction output frequency: 25-65 kHz
- Maximum output power: <2.0 kW
- Continuous and constant heating time
- Plug type E 220/240 V 50/60Hz
- 4 coils (Ø 30/40/50 mm flexible coil and flat type)
- Plug cable length: 150cm
- Output induction cable length: 80cm
- With aluminium carring case
- Packaging dim: 44 x 37 x 14cm
- Weight: 5.5 kg























Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA
Diagnostic Tools



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 01.000.260

GENERATORE DI FUMO PER INDIVIDUAZIONE PERDITE
SMOKE LEAK DETECTOR



IT

- Risparmio di tempo e maggiore efficienza per trovare le perdite in qualunque tipo di circuito clima (ad esempio impianti di refrigerazione), circuito aria, turbo, marmitte catalizzatori, filtri antiparticolato, testate motore
- Ampia dotazione di adattatori (tappi fissi e universali con pompa)
- Alimentazione: 12V da batteria con pinze
- Flusso d'aria: 6L/min
- 2 modalità del test in pressione: con aria o con fumo
- Alimentazione d'aria incorporata
- **2 bottiglie di liquido fumigante da 500 ml inclusi** (cod. 01.000.261)

SPECIFICHE:

1. Gancio per una facile movimentazione
2. Misuratore di tenuta visiva per il rilevamento rapido di perdite
3. Manometro incorporato nel circuito chiuso
4. Regolatore di flusso di uscita fumi
5. Indicatore di livello del liquido
6. Interruttore di comando laterale, consente di tagliare la fornitura riempita a metà
7. Sistema multi-adattatore per adattarsi a tutti i tipi di fori

- Dimensioni: 275 x 220 x 235 mm
- Peso: 5 kg

EN

- Time saving and greater efficiency to find leaks in any type of air conditioning circuit (e.g. refrigeration systems), air circuit, turbo, catalysts, particle filters, engine heads
- Wide range of adapters (fixed and universal plugs with pump)
- Power supply: 12V from battery with clamps
- Air flow: 6lt/min
- 2 pressure test modes: with air or with smoke
- Built-in air supply
- **2 x 500 ml smoke fluid bottles included** (cod. 01.000.261)

SPECIFICATIONS:

1. Hook for easy handling
2. Visual seal gauge for rapid leak detection
3. Pressure gauge built into the closed circuit
4. Smoke outlet flow regulator
5. Liquid level indicator
6. Side control switch, allows you to cut the half-filled supply
7. Multi-adapter system to adapt to all types of holes

- Dimensions: 275 x 220 x 235 mm
- Weight: 5kg



Cod. 01.000.261

LIQUIDO FUMIGANTE (500ML)
SMOKE FLUID (500ML)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 01.000.260A

GENERATORE DI FUMO PER INDIVIDUAZIONE PERDITE
SMOKE LEAK DETECTOR



IT
- Alimentazione 12V DC
- Aria compressa: max 3,2 bar
- Flusso del fumo regolabile
- Funzionamento rapido
- Adatto a tutti i tipi di veicoli: rileva perdite in auto, moto, motoslitte, fuoristrada, quad, sistemi idraulici in autocarri leggeri e battelli

EN
- Power supply 12V DC
- Compressed air: max 3.2 bar
- Regulated smoke flow
- Quick operation
- Wide range of application
- Suitable for all vehicle types: detects leakages in cars, motorcycles, snowmobiles, off-road vehicles, ATVs, plumbing systems in light trucks, and speedboats





Cod. 04.051.01

REFRATTOMETRO PER AD BLUE
AD BLUE REFRACTOMETER



IT **Permette di rilevare la concentrazione dell'AD BLUE nei serbatoi di autocarri dotati di dispositivo antinquinamento**
- Scala: graduazione della linea 0,5%
- 32,5% indicato
- Scala: 0-40%

EN **It enables to assess AD BLUE concentration in the tanks of the trucks equipped with an anti-pollution device**
- Scale: 0,5% line graduation
- 32,5% indicated
- Scale: 0-40%

Cod. 04.051.00

REFRATTOMETRO MULTIFUNZIONI
MULTIFUNCTION REFRACTOMETER



IT **Uno strumento professionale per il controllo di:**
- densità dell'acido della batteria (1)
- punto di congelamento del liquido antigelo del motore (2)
- punto di congelamento del liquido lavavetri (3)

EN **A professional instrument to test:**
- Density of acid batteries (1)
- Freezing point of refrigerant liquid of motor (2)
- Freezing point of windsceen liquid (3)

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 04.052.07

RILEVATORE DIGITALE
cercametalli e rilevatore di cavi elettrici A/C

DIGITAL FINDER
for metal, ac wiring, wood



IT
- Display LCD con indicatore acustico
- Individua rivestimenti di legno fino a 38mm
- Individua tubi in metallo fino a 76mm
- Individua cavi elettrici (AC) fino a 76mm
- Autocalibrazione
- Alimentazione: 1 batteria 9V (non fornita)
- Confezione in blister

EN
- LCD display and audio indicator
- Wood detection up to 38mm
- Metal pipes detection up to 76mm
- AC live wires detection up to 76mm
- Auto calibration
- Power supply: 6F 22 9V battery (not supplied)
- Blister packaging

Cod. 04.014.02

TERMO CAMERA A RAGGI INFRAROSSI
INFRARED THERMAL IMAGING CAMERA



IT
- Display: 2.4”
- Risoluzione di immagine: 0.3 mega pixel
- Sensibilità termica: 0.5°C
- Range di temperatura: -20°/+400°C
- Memorizzazione immagini: scheda SD (4G)
- Tipo di batteria: 4*1.5 V AA (non incluse)
- Tempo di spegnimento automatico: 12 min
- Dimensioni: 212x90x62mm
- Peso: 231 gr
- Dimensioni confezione: 270x190x110mm

EN
- Display: 2.4”
- Image resolution: 0.3 mega pixels
- Thermal sensitivity: 0.5°C
- Temperature range: -20°/+400°C
- Image storage: SD card (4G)
- Battery type: 4*1.5V AA (not included)
- Automatic switch-off time: 12 minutes
- Dimensions: 212x90x62mm
- Weight: 231 gr
- Package size: 270x190x110mm

CAMPI DI UTILIZZO / FIELDS OF USE



Manutenzione del motore dell’automobile
Car engine maintenance



Manutenzione dell’impianto A/C
A/C maintenance



Manutenzione della linea del trasformatore
Transformer line maintenance

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 04.014.01

TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI
con puntatore laser (-30/+1150°C)

DIGITAL INFRARED THERMOMETER
with laser pointer (-30/+1150°C)





IT APPLICAZIONI:

Automotive: collettori di scarico, marmitte catalitiche, radiatori, motori marini.

Industriali: forni, compressori, motori diesel, impianti industriali in genere, cabine di verniciatura ecc.

- Misura della temperatura senza contatto
- Spegnimento automatico
- Grado di emissività regolabile da 0,10 a 1
- Rapporto distanza-dimensioni: 20:1
- Data hold

EN USE:

Automotive: discharge manifolds, catalytic silencers, radiators, marine motors.

Industrial: furnaces, compressors, diesel engines, general industrial plants, spray booths ecc.

- Non-contact temperature measurement
- Auto Power Off
- Adjustable emissivity: from 0,10 to 1
- Distance spot ratio: 20:1
- Data hold

Cod. 04.013.05

TERMOMETRO DIGITALE A RAGGI INFRAROSSI
con puntatore laser (-50°/+400°)

DIGITAL INFRARED THERMOMETER
with laser pointer (-50°/+400°)





IT
- Misura della temperatura senza contatto
- Spegnimento automatico
- Grado di emissività regolabile 0,95 (fisso)
- Rapporto distanza-dimensioni: 12:1
- Data hold

EN
- Non-contact temperature measurement
- Auto Power Off
- Adjustable emissivity: from 0,95 (fixed)
- Distance spot ratio: 12:1
- Data hold



Cod. 04.052.00

TERMOMETRO DIGITALE A PENNA -50°/+150°C
DIGITAL PEN THERMOMETER -50°/+150°C

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 01.000.258

CERCAFUGHE PER GAS COMBUSTIBILI
LEAK DETECTOR FOR FLAMMABLE GASES



IT **Il CERCAFUGHE GAS COMBUSTIBILE** è progettato come un rilevatore di gas combustibile ad alte prestazioni. L'unità è costruita con sensori e microprocessori a gas semiconduttori di nuova concezione progettata per fornire un'elaborazione affidabile del segnale digitale. Il livello di sensibilità della perdita regolabile e 7 indicatori visivi a LED offrono agli utenti anche la facilità e la convenienza delle operazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Controllo a microprocessore con elaborazione avanzata del segnale digitale
- Display a colori
- Selettore di sensibilità perdite alto\basso
- Indicazione di batteria scarica
- Sensore di gas a semiconduttore
- Rilevazione di benzina, propano, gas naturale, olio combustibile, ecc
- Sonda inossidabile flessibile da 39 cm
- Fonte di perdite di riferimento inclusa
- Ripristino della concentrazione ambientale

Specifiche:

- Gas misurabili: benzina, propano, gas naturale, olio combustibile, ecc
- Sensibilità: variabile, a partire da 5ppm (benzina)
- Metodo di allarme: allarme acustico, indicatore a LED
- Lunghezza del tubo di rilevamento: 390mm
- Tempo di riscaldamento: 90 sec
- Batteria: 1,5 V AA x 4
- Dimensioni: 173 x 66 x 56 mm
- Peso: 400gr

EN **The COMBUSTIBLE GAS LEAK DETECTOR** is designed as a high performance flammable gas detector. The unit is built with newly developed semiconductor gases sensors and microprocessors to provide reliable digital signal processing. The adjustable level of leak sensitivity and 7 LED visual indicators also provide for easy and convenient operation for users.

TECHNICAL FEATURES:

- Control por microprocesador con procesamiento avanzado de señal digital.
- Pantalla a color
- Selector de sensibilidad de fuga alta/baja
- Indicación de batería baja
- Sensor de gas semiconductor
- Detección de gasolina, propano, gas natural, fuel oil, etc.
- Sonda flexible de acero inoxidable de 39cm
- Referencia sobre la fuente de fuga incluida
- Restauración de la concentración ambiental

Specifications:

- Gases detectables: gasolina, propano, gas natural, fuel oil, etc.
- Sensibilidad: variable, a partir de 5ppm (gasolina)
- Método de alarma: alarma acústica, indicador LED
- Longitud del tubo de detección: 390mm
- Tiempo de calentamiento: 90 seg.
- Batería: 1.5V AA x 4
- Dimensiones: 173x66x56 mm.
- Peso: 400gr



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 04.019.02

FONOMETRO DIGITALE CLASSE 1 con SD card e uscita USB

DIGITAL SOUND LEVEL METER with SD Card real time data logger



IT

- Le normative rispettate dal prodotto: IEC61672, ISO-9001, CE, IEC1010
- Misuratore del livello sonoro di classe 1
- Diametro esterno microfono standard 0.5” Costanti di tempo Slow e Fast
- Funzionamento facile ed innovativo, per la configurazione del software non è necessario il computer, il fonometro è dotato di serie di una memory card SD per il registro dei dati (anno / mese /giorno /ora /minuti /secondi) che si introduce nel lettore del computer per la lettura in formato Excel, l’utente può effettuare ulteriori analisi grafiche.

EN

- Class 1 sound level meter
- The standards complied with by the product: IEC61672, ISO-9001, CE, IEC1010
- Standard external microphone diameter 0.5”
- Memory function to store the Max. & Min. value
- Hold and Peak Hold functions
- Easy and innovative operation, computer is not required for the software configuration, the sound level meter is equipped with an SD memory card for data recording measured values with the time information (year/month/day/hour/minutes/seconds) that is inserted into the computer reader for reading in Excel format, the user can perform further graphic analyses.

- Campo di misura: 30 - 130 dB
- Risoluzione: 0.1 dB
- Funzioni: dB (ponderazione A e C, costanti di tempo Fast e Slow, Hold Peak, Data Hold, Record (max, min)
- Taratura VR: taratura VR esterna integrata, facile da calibrare a 94 dB con il cacciavite. Taratura tramite calibratore acustico esterno (a richiesta)
- Accessori inclusi: valigetta rigida di trasporto, cuffia antivento, SD card (2 GB), cavo USB, software di acquisizione dati
- Peso: 489 g
- Dimensioni: 245 x 68 x 45 mm

- Measuring range: 30 - 130 dB
- Resolution: 0.1 dB
- Functions: dB (A and C weighting, Fast and Slow time constants, Hold Peak, Data Hold, Record (max, min)
- VR calibration: integrated external VR calibration, easy to calibrate at 94 dB with the screwdriver. Calibration via external acoustic calibrator (on request)
- Accessories included: hard carrying case, windshield, SD card (2 GB), USB cable, data acquisition software
- Weight: 489 g
- Dimensions: 245 x 68 x 45 mm



Cod. 04.018.05

FONOMETRO CLASSE 2 CON RS232 SOUND

LEVEL METER CLASS 2 WITH RS232

Cod. 04.018.06

CAVETTO UPCB-2 PER FONOMETRO SL 4012, INCL. SOFTWARE

UPCB-2 CABLE FOR THE SOUND LEVEL METER SL 4012, INCL. SOFTWARE

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ACCESSORI PER GARAGE PRIVATO
Home Garage Accessories



Tutte le immagini dei prodotti pubblicati in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All products images in the catalogue are indicative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.073.55

LAMPADA FRONTALE COB IN SILICA GEL

con batteria ricaricabile a ioni di litio

HEADLAMP (WITH SILICONE HOUSING)

with rechargeable lithium ion battery





IT

- A: Pulsante attivazione sensore di movimento: i led XPE si accendono al passaggio della mano
- Autonomia: 150 lm - 4 ore, 60 lm - 8 ore
- B: COB led frontale: 3 livelli di autonomia (350lm - 2,5 ore, 150lm - 5 ore, Flash - 8 ore
- **Cavo USB per la ricarica incluso**

Principali applicazioni

- Bicicletta
- Trekking e arrampicata
- Cantieristica
- Protezione civile
- Antinfortunistica

EN

- A: Motion sensor activation button: The XPE LEDs illuminate when a hand passes over them
- Battery life: 150 lm - 4 h, 60 lm - 8 h
- B: COB front LED offers 3 autonomy levels: 350 lm - 2.5 h, 150 lm - 5 h, Flash mode - 8 h
- **Includes USB charging cable**

Main applications

- Bike sector
- Trekking and climbing
- Building industry in general
- Civil protection
- Accident prevention



Cod. 05.073.28

LAMPADA A LUCE SOLARE DA PARETE,

con sensore di movimento (da esterno)

SUNLIGHT LAMP WITH MOTION SENSOR,

wall mounted (outdoor)



IT

- Pannello solare da 5,5V/0,6W / Effiienza 17%
- Batteria al litio 3,7V/1800mAh
- Rileva presenza di persone da 3 a 6 m
- Luminosità: 450 lumen
- Potenza: COB LED 10W
- Grado di isolamento: IP65
- Dimensioni: 153x105x49mm
- Peso: 237gr

EN

- Solar panel 5.5V / 0.6W / 17% efficiency
- 3.7V / 1800mAh lithium battery
- It detects the presence of people from 3 to 6 m
- Brightness: 450 lumens
- Power: COB LED 10W
- Degree of insulation: IP65
- Dimensions: 153x105x49mm
- Weight: 237gr



Cod. 05.073.46

SFERA DI LUCE CON MAGNETE

MAGNETIC LIGHT SPHERE







IT

- Sfera magnetica orientabile a 360°
- 3 posizioni: luce centrale, luce totale, spenta
- Luminosità: 250 lumen
- Alimentazione: 3 x batterie 1,5V AAA (non incluse)

EN

- 360° adjustable magnetic sphere
- 3 positions: central light, total light, off
- Brightness: 250 lumen
- Power supply: 3 x 1,5V AAA batteries (not included)



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ACCESSORI PER BICI E MOUNTAIN BIKE
ACCESSORIES FOR BIKES AND MOUNTAIN BIKES

Cod. 05.088.126

RASTRELLIERA PER 2 CICLI
2 BIKE FLOOR STAND



IT
- Costruzione in tubolari in acciaio
- Dimensioni (montata): 600x540x570mm
- Per ruote fino a 63 mm di larghezza
- Adatto per bici con freno a disco
- Peso netto: 4 kg

EN
- Tubular steel construction
- Opened size: 600x540x570mm
- Holds tires up to 63 mm thick
- Suitable for bikes with disc brake
- Net weight: 4 kgs



Cod. 05.088.134

PORTABICI POSTERIORE PER AUTO/FURGONI
REAR BIKE RACK FOR CARS / VANS



IT
- Dim. tubo tondo in acciaio 25x1,5 mm;
- Dimensioni: 65X60X50 cm,
- Finitura verniciata a polvere
- 6 cinghie fissano il portapacchi al veicolo
- Può contenere tre pezzi di biciclette
- Capacità massima: 60 kg

EN
- Steel round tube size 25x1.5mm
- Size:65X60X50cm
- Powder coated finish
- 6 straps to secure the bike carrier
- It can carry up to three bicycles
- Max Capacity:60kg



Cod. 05.090.97

SET DI 44 UTENSILI PER RIPARAZIONE CICLI E M.BIKE
44 PCS BICYCLE TOOL SET



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.088.153

CAVALLETTO RIPARAZIONE BICICLETTE

BIKE REPAIR STAND FOR MAINTENANCE



IT
- Applicazione: biciclette da 20” a 29”
- Materiale: alluminio + acciaio + PA + TPE
- Peso: 2,6 kg
- Altezza regolabile: 68~93cm
- Ripiegabile (salvaspazio)
- Pinza rotante a 360°
- Pinza con inserti in plastica antigraffio

EN
- Application: 20”-29” bikes
- Material: Aluminum + Steel + PA + TPE
- Weight: 2.6kg
- Adjustable height: 58~94cm
- Foldable (space saving)
- 360° rotating clamp
- Plier with scratch-resistant plastic inserts









Cod. 05.088.125

SUPPORTO TELESCOPICO PER BICI, IN ALLUMINIO

TELESCOPIC BIKE STAND, IN ALUMINUM



IT
- Capacità max: 20 kg
- Altezza regolabile: 68~122cm
- Ripiegabile (salvaspazio)
- Supporto rotante a 360°
- Materiale: alluminio + PP + PA

EN
- Max capacity: 20kg
- Adjustable height: 68~122cm
- Foldable (space saving)
- 360° rotating support
- Material: Aluminum + PP + PA



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.024.34

CBA 400 PRO





IT

- Corrente di carica: 6V: 2A; 12V: Lenta 2A / Veloce 4A
- Voltaggio della batteria: 6V/12V, Max. Potenza: 70W
- Tensione AC: 220VAC-240VAC, 50Hz
- Tipi di batterie: tutti i tipi di batterie al piombo-acido (WET, MF, Ca/Ca, AGM e GEL)
- Tipo di caricabatterie: 7 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico
- Classe di isolamento: IP65
- Cavo: 1,5mt
- Caratteristiche intelligenti di ricarica a 7 fasi
- Funzione DIAGNOSI e RESCUE
- Diverse funzioni di protezione: inversione di polarità / surriscaldamento / cortocircuito / bassa tensione / sovraccarico
- Modalità Freddo: per consentire la carica e mantenere le batterie a basse temperature

EN

- Charging current: 6V: 2A; 12V: Slow 2A / Fast 4A
- Battery voltage : 6V/12V, Max. Power: 70W
- Voltage AC: 220VAC-240VAC, 50Hz
- Battery Types: All type of lead-acid batteries WET, MF, Ca/Ca, AGM and GEL)
- Charger type: 7-Step, Fully automatic charging cycle
- Insulation class: IP65
- Cable: 1.5M
- 7-step intelligent charging characteristics
- DIAGNOSIS and RESCUE function
- Various Protection Functions: Reverse polarity / Over heat / Short Circuit / Low voltage / Over charge
- High-quality crocodile clamps
- Cold Mode: to allow charge and maintain batteries at low temperatures



Cod. 05.060.00

EVERSMART

CAVO DI SOCCORSO ELETTRONICO
protetto contro inversioni e corti circuiti (brevettato)
conforme normativa CE e SAE

INTELLIGENT BOOSTER CABLE
against inversions and short circuits (patented)
In conformity with CE and SAE standards

Cod. 03.000.42

12V 30A

COMPRESSORE D'ARIA
AIR COMPRESSOR



Cod. 05.096.04

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty



INPUT 12V - 24V DC
DUAL OUTPUT:
5 V DC = 2,1 A
5 V DC = 1 A

Cod. 05.096.03

VOLTIMETRO DIGITALE DA AUTO
DIGITAL VOLTMETER FOR VEHICLES



IT Permette un controllo costante dello stato della batteria attraverso la presa accendisigari. Confezione in blister

EN It allows to check constantly on the battery status through the cigar lighter socket. Supplied in blister package

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 03.036.04

TANICA SCARICA OLIO ESAUSTO (15LT)

TANK TO DIASCHARGE EXHAUST OIL (15LT)



IT
- Temperatura di lavoro -30°/+80°C
- Comode maniglie anteriore e posteriore
- Sufficiente per tutte le applicazioni

EN
- Working temperature -30°/+80°C
- Comfortable front and rear handles
- Capacity enough for all the applications

Cod. 05.008.01

VASSOIO MAGNETICO DOPPIO

DOUBLE MAGNETIC PART DISH


240x140 mm



Cod. 05.088.70

- 450x80x320 mm





Cod. 05.088.69

- 360x65x280 mm





Cod. 05.056.20

MIN. ORDINE 5 PZ. / MIN. ORDER 5 PCS

CHIAVE UNIVERSALE PER FILTRI OLIO/GASOLIO REGOLABILE 50-100MM DIAMETRO

OIL FILTER STRAP WRENCH

ADJUSTABLE 50-100MM DIAMETER



Cod. 05.088.129

COPPIA FINE CORSA IN PLASTICA PER PARCHEGGI 52.8X25X5.2 CM; 0.62 KG

COUPLE OF GARAGE PARKING FLOOR MATS

52.8X25X5.2 CM; 0.62 KG





Cod. 05.090.98

SET DI 36 CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA

36 PCS HEX & TORX KEY SET WITH T-HANDLE

- 13 Pcs Inch (3/64" - 3/8")
- 13 Pcs Metric (1.27-10mm)
- 9 Pcs Star (T10 -T50))





Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



Cod. 05.088.109W

CARRELLO 3 PIANI TIPO PESANTE

3-LEVEL HEAVY DUTY TROLLEY

IT
- Carrello in acciaio verniciato (uso industriale)
- 2 ruote fisse, 2 piroettanti Ø125 mm con freno
- Tappeti in gomma antiolio
- Portata: 300 kg
- Fornito con il kit di montaggio

EN
- Trolley in painted steel (industrial use)
- 2 Fixed wheels, 2 pivoting Ø125 mm with brake
- Anti-oil rubber mats
- Capacity: 300 kgs
- In mounting kit

700x400x845 | 700x400x220 | KG 26

Cod. 05.083.03

SGABELLO REGOLABILE CON PORTAUTENSILI

ADJUSTABLE STOOL WITH TOOL-HOLDER

- Portata / Capacity: 130Kg
- Altezza max / Max. height: 540mm
- Altezza min / min. height: 420mm



Cod. 05.083.02

SGABELLO FISSO CON QUATTRO RUOTE E PORTA UTENSILI

STOOL WITH FOUR WHEELS AND TOOLS-HOLDER

- Weight / Peso: 3,8kgs
- Dim:360x365x365mm



Cod. 05.088.02/NEW

Prezzi netti per quantità
Net prices for min. q.ty

816x350x775 | 705x380x220 | KG 11,3



Cod. 05.083.04

CARRELLO PORTA ATTREZZI DA PAVIMENTO SU RUOTE, CON SPECCHIO


FLOOR TOOL-HOLDER ON WHEELS, WITH THE MIRROR

SPECCHIO / MIRROR



IT
- Dimensioni: 468 mm
- Altezza: 110 mm
- Capacità: 100 kg
- Imballo: 470x470x60 mm
- Peso: 1,4 kg

EN
- Length: 468 mm
- Height: 110 mm
- Capacity: 100 kg
- Packaging dim: 470x470x60 mm
- Weight: 1.4 kg



Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

Cod. 05.090.14

SET 12 CACCIAVITI CON ESAGONO ESTERNO
per una maggior coppia, usando una chiave a bussola

SCREWDRIVER KIT, 12PCS, END-TO-END HEX BLADE
with outer hexagon for extra torque using a spanner or socket







Cod. 05.084.21

CRIC IDRAULICO 2 T PER PRONTO INTERVENTO
con fermaruote, tappetino, guanti e valigia di trasporto


2 T HYDRAULIC JACK FOR EMERGENCY USE
with wheel stops and mat, gloves and transport case

IT
- **Idoneo per USO PRIVATO**
- Peso netto/lordo: 9,55/10,96 kg
- Dimensioni imballo: 50 x 23 x 16 cm

EN
- **Suitable for PRIVATE USE**
- Net/gross weight: 9,55/10,96 kg
- Package dimensions: 50 x 23 x 16 cm







Cod. 04.052.07

RILEVATORE DIGITALE CERCAMETALLI E RILEVATORE DI CAVI ELETTRICI AC
DIGITAL FINDER FOR METAL, AC WIRING, WOOD



IT
- Display LCD con indicatore acustico
- Individua rivestimenti in legno fino a 38mm
- Individua tubi in metallo fino a 76mm
- Individua cavi elettrici (AC) fino a 76mm
- Autocalibrazione
- Alimentazione: 1 batteria 9V (non fornita)
- Confezione in blister

EN
- LCD display and audio indicator
- Wood detection up to 38mm
- Metal pipes detection up to 76mm
- AC live wires detection up to 76mm
- Auto calibration
- Power supply: 6F 22 9V battery (not supplied)
- Blister packaging

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.



ARTICOLI PER SETTORE TRUCK / AGRI / MOVIMENTO TERRA

ARTICLES FOR TRUCKS / AGRI / EARTHMOVING MACHINES

Cod.	Descrizione	Description	Pag.
01.000.257	Ozonizzatore 220V 20g con telecomando	Portable ozone generator, 220 V, 20 g	106
01.000.258	Cercafughe gas combustibili	Leak detector for flammable gases	176
01.000.260A	Generatore di fumo per individuazione perdite	Smoke leak detector	173
01.000.310	Kit carrello porta bombole per servizio A/C	Trolley kit for cylinders for A/C service	101
02.009.17	Vasca U/S CK-9	Ultrasonic washing tank CK-9	98
02.016.04	Kit controllo c/rail 8 cilindri	Back flow control of common rail systems 8 cylinders	133
02.020.05	Pompa manuale 600 bar per c/rail	Manual pump for diesel injector tester up to 600 bar	133
03.000.40	Gonfiatore per camion W61 alto flusso, da parete	W61 High flow tyre inflator for indoor and outdoor use	111
03.000.45	Pistola gonf. digitale "High quality"	Electronic inflator “High Quality”	111
03.000.50	Gabbia di sicurezza x gonfiaggio pneumatici BASIC	Safety cage for tire inflation BASIC	116
03.000.51	Gabbia di sicurezza x gonfiaggio pneumatici HD	Safety cage for tire inflation HD	116
03.000.54	Tallonatore per gomme 20l	Bead seater for tubeless tyres, 20l	112
03.015.11	Avviatore F4000 2	Booster F4000 2	65
03.018.01	Avviatore Happy Tir New	Booster HAPPY TIR NEW	63
03.019.01	Avviatore Happy Tank Plus	Booster HAPPY TANK PLUS	63
03.019.02	Avviatore Happy Tank 2	Booster HAPPY TANK 2	66
03.024.43	Caricabatterie CBA auto F35 12-24V	Flash battery charger CBA auto F35 12-24v	80
03.031.37	Pressa idraulica 50 ton	50-ton air-hydraulic press	71
03.032.01	Aspiratore gas carrellato per auto, furgoni, camion Extractor 2000	Wheeled gas aspirator for cars, vans, trucks Extractor 2000	165
03.036.21	Carrello trasporto fusti olio	Oil barrel transport trolley	51
03.036.32	Vasca raccogli olio	Oil collection plastic tank	52
04.003.14	BT 1000 tester batterie con codice a barre	Digital battery/charging BT 1000 tester	81

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

ARTICOLI PER SETTORE TRUCK / AGRI / MOVIMENTO TERRA

ARTICLES FOR TRUCKS / AGRI / EARTHMOVING MACHINES

Cod.	Descrizione	Description	Pag.
04.029.01	Prova pressione olio motore	Engine oil pressure tester	136
04.053.05	038K9M/3000 prova compressione benzina e diesel	038K9M/3000 Compression tester for diesel & petrol	138
05.060.04J	Cavi soccorso L=5mt Sezione: 70mm²	Jumper cables, L = 5 m, section: 70 mm²	85
05.073.30	Lampada a led 1000lm	Led lamp 1000lm	93
05.073.53	Lampada 5000lm under bonnet	Under bonnet lamp 5000lm	89
05.073.55	Lampada frontale cob in silica gel 350lm	Headlamp (with silicone housing), 350lm	90
05.075.16	Sabbiatrice industriale 420 lt, con aspiratore	Pneumatic sandblaster with 420 lt cyclone vacuum, with top opening door	96
05.078.04	Kit chiavi combinate per alternatori (22pz)	Kit of combined wrenches for alternators (22pcs)	149
05.084.07	Cric a bottiglia 20t pneumoidraulico	Pneumatic bottle jack 20t	59
05.084.11L	Sollevatore ruote veicoli industriali	Industrial vehicle wheel lift	114
05.084.14	Cric a bottiglia 16t manuale	Manual 16t bottle jack	59
05.084.17	Cric a bottiglia 35t pneumoidraulico	35t pneumatic hydraulic bottle jack	59
05.084.26	Cric a carrello 5 ton	5 Ton Trolley Jack	58
05.084.37	Transpallet 2,5t lungo	Hand pallet truck 2,5 tons long forks	52
05.084.38	Transpallet 2.5t corto	Hand pallet truck 2,5 tons short forks	52
05.085.11	Sollevatore fusti 350 kg	Drum lifter, 350 kg	51
05.085.27	Piattaforma doppio pistone e piano allungabile	Electrohydraulic platform with double piston and extendable and tilting platform	56
05.085.32	Supporto stabillizzatore per rimorchio	Heavy-duty jack stand with wheels for trucks	58
05.086.00	Scala telescopica "Easy Step" 3,8mt	Telescopic ladder “easy step” 3.8m	150
05.087.08	Lampada polimerizzatrice a infrarossi ad onde corte con supporto. Potenza di avvio: 2 × 1100 W	Short-wave infrared polymerizing lamps with support 2x1100w (2 boxes)	153
05.087.09	Lampada polimerizzatrice con pannello di controllo Potenza di avvio: 3 × 1100 W	Short-wave infrared polymerizing lamps with control panel, 3x1100w (3 boxes)	153
05.088.74	Banco da lavoro 2000x700x840, 2 cassetti	Workbench 2000x700x840, 2 drawers	40
05.088.79	Carrello 2 ruote piene	Trolley with 2 solid polyurethane wheels	29
05.088.105	Carrello multifunzione Spin	Spin multifunction trolley	26
05.088.109	Carrello pesante industriale 3 piani	3-level heavy duty trolley	28
05.088.130	Carrello trasporto gomme camion	Transport trolley for heavy type tires	114
05.088.155	Carrello 7 cass. truck+232 tools	7-drawer roll cab with 232 tools on soft EVA foam tray	8
05.090.105	Kit 7 chiavi combinate XXL 55 - 85 mm	Combination spanner set, 7 pcs, XXL 55 - 85 MM	148
05.090.07	Kit bussole snodate per candelette (lunghe)	Kit 6 jointed sockets for plugs (long)	134
05.090.08A	Estrattore pneumoidraulico per iniettore diesel	Pneumohydraulic puller for diesel injectors	139
05.090.08KIT	Kit anelli in rame per iniettori diesel (551 pz)	Diesel injector copper ring assortment (551 pcs)	140
05.090.10	Moltiplicatore di coppia 7 bussole	Multiplier-couple for the disassembly of the truck and van bolts (7 sockets)	86
05.090.13	Moltiplicatore di coppia 2 bussole	Multiplier-couple for the disassembly of the truck and van bolts (2 sockets)	86
05.090.52	Set 13 chiavi combinate a cricchetto 8÷32 mm	13 combination spanner ratchets set 8÷32 mm	148
05.090.70	Kit 17pcs frese per sedi guarnizioni parafiamma/iniettori diesel	17pcs set of fireproof seals/diesel injectors seat cutters	133
05.091.12CX	3/4” avvitatore ad impulsi in materiale composito a doppio battente	3/4” impact wrench in composite material with double hammer	117
05.098.02	Kit 114 tappi coppa olio e differenziali	Kit of 114pcs oil pan and differentials caps	136

Tutte le immagini dei prodotti pubblicate in questo catalogo sono puramente indicative e possono essere cambiate senza preavviso.
All product images in this catalogue are for illustrative purposes only and may be changed without prior notice.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

MARCO®
TOOLS
BY SPIN

AUTOATTREZZATURE PROFESSIONALI

PROFESSIONAL GARAGE EQUIPMENT

CATALOGO 2026

VALIDITÀ/VALIDITY

15.06.2026 - 31.03.2027



SPIN s.r.l.
Via Casalecchio 35/G
47924 Rimini (RN)
Tel. +39 0541.730777
info@spinsrl.it
www.spinsrl.it

Rivenditore/Distributor