


COD. 03.024.45

NEW 2026

INVERTER GENERATOR

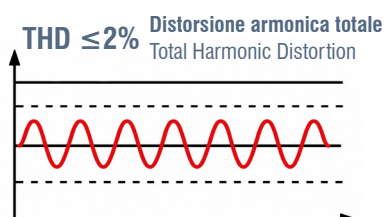

Sicuro per componenti elettronici o centraline di controllo sensibili
Safe for sensitive electronics or control units

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA CON INVERTER 3.5 KW

3.5 KW GASOLINE GENERATOR WITH INVERTER

Potenza nominale Rated power	3,5 KW
Potenza massima Max power	3,8 KW
Tensione e frequenza in uscita Voltage and frequency	230V/50-60Hz 1Ph
Uscita DC USB DC USB output	5V/1A/2.1A
Cilindrata Displacement	223 cc
Serbatoio carburante Fuel tank capacity	10 L
Sistema di avviamento Start System	a strappo recoil
Autonomia a pieno carico Full load continuum running time	4,8 h
Rumorosità (7m) Noise (7m)	68dB
Dimensioni imballaggio Packaging dimensions	535x395x445 mm
Peso (netto/lordo) Weight (net/gross)	23/24,5 kg

COD. 03.024.49

NEW 2026



***AVR:**
Regolatore Automatico di Tensione
Automatic Voltage Regulator

GENERATORE ELETTRICO A BENZINA 7 KW CON AVR*

7 KW GASOLINE GENERATOR WITH AVR*

Potenza nominale Rated power	7 KW
Potenza massima Max power	380V – 3Ph: 7,5 Kw 230V – 1Ph: 4,7 Kw
Tensione e frequenza in uscita Voltage and frequency	230V/50Hz 1Ph – 380V/50Hz 3Ph
Cilindrata Displacement	458 cc
Serbatoio carburante Fuel tank capacity	25 L
Sistema di avviamento Start System	a strappo/elettrico recoil/electric starting
Autonomia a pieno carico Full load continuum running time	4,8 h
Dimensioni imballaggio Packaging dimensions	690x535x555 mm
Peso (netto/lordo) Weight (net/gross)	90/95 kg