

Cod. 03.024.48

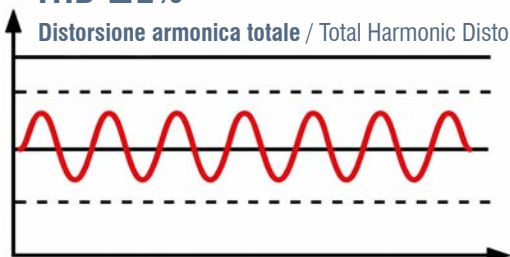
NEW 2026

**GENERATORE ELETTRICO A BENZINA CON
INVERTER 2.3 KW (SILENZIATO)****GASOLINE GENERATOR WITH INVERTER 2.3 KW (LOW-NOISE)****LOW-NOISE****INVERTER GENERATOR****Sicuro per componenti elettronici o centraline di controllo sensibili**
Safe for sensitive electronics or control units**IT • Caricabatterie 12V DC / 8,3A**

- Protezione in uscita
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da bassa tensione
- Protezione olio
- Protezione di frequenza
- Protezione da inversione di polarità

EN • Battery charger 12V DC / 8,3A outlet

- Output protection
- Short circuit protection
- Overcurrent protection
- Low voltage protection
- Oil protection
- Frequency protection
- Reverse connection protection

THD ≤2%**Distorsione armonica totale / Total Harmonic Distortion**

Potenza nominale Rated power	2,3 KW
Potenza massima Max power	2,5 KW
Frequenza Frequency	50Hz/60Hz 1Ph
Tensione Voltage	110V-120V/220V-240V
Uscita DC DC output	12V/8,3A
Uscita DC USB DC USB output	5V/1A/2.1A
Cilindrata Displacement	122 cc

Serbatoio carburante Fuel tank capacity	4 L
Sistema di avviamento Start System	a strappo recoil
Autonomia a pieno carico Full load continuum running time	3 h
Autonomia a metà carico 1/2 load continuum running time	5 h
Rumorosità (7m) Noise (7m)	65dB
Dimensioni imballaggio Packaging dimensions	595x350x510 mm
Peso (netto/lordo) Weight (net/gross)	23/24,5 kg